

ЗОННИЙ КЛАПАН

1. Призначення



клапан зони ABF призначений для використання в системах керування водопостачанням, опаленням, вентиляцією та кондиціонуванням повітря, теплових насосах, системах контролю витоків води тощо.



2. Технічні характеристики

Технічні характеристики		Значення
клапан (3-ходовий)		
Максимальний робочий тиск, PN		PN10
Максимальна робоча температура		120 °C
Матеріал корпусу клапана		CW617N
Запірний елемент клапана		PPS
Розмір клапана, G		1", 1 1/4"
Ущільнювальні кільця		EPDM
гумові кільця		PA 66 + гума
Сервопривід		
Напруга		230В ac /24В ac
Контрольний сигнал		2 точ. SPST
Індикатор робочого стану		так
Функція ручного управління		так
Ступінь захисту, IP		IP40 (Molex), IP44 (підключення кабелю)
Температура повітря під час експлуатації		0- 60 °C
Кабель		1м, 3x0,75 мм
Час роботи		8с/60°
Напрямок обертання		ND ЗЧС/ПЧС (60°/360°)
Крутний момент актуатора		5Nm
Кріплення сервоприводу до кульового клапана		кліпсова система
Матеріал корпусу актуатора		PA66+30%GF

3. Проводка

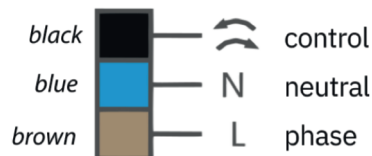



⚠ WARNING

Електричне підключення повинно виконуватися лише кваліфікованим електриком.

ЗОННИЙ КЛАПАН


4. Монтаж та підключення

Монтаж і підключення кульового клапана з електроприводом мають виконуватись кваліфікованими спеціалістами (сантехніком та електриком). Усі роботи з монтажу та підключення кульового клапана з електроприводом слід проводити при вимкненій напрузі живлення.

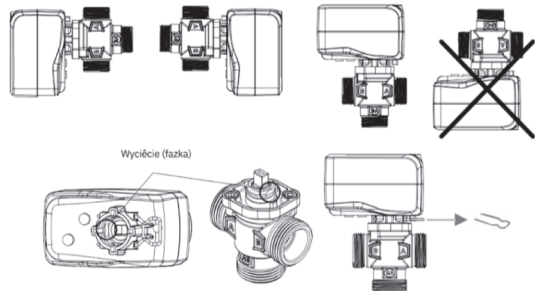


Привід може бути встановлений на клапан лише в одному положенні. Важливо звернути увагу на положення штока клапана. Справа наведено схеми, які показують положення штока та місце встановлення приводу. Після цього необхідно зафіксувати привід на клапані за допомогою шплінта.

5. Застосування



AB=input
A=output
B=output

6. Габарити

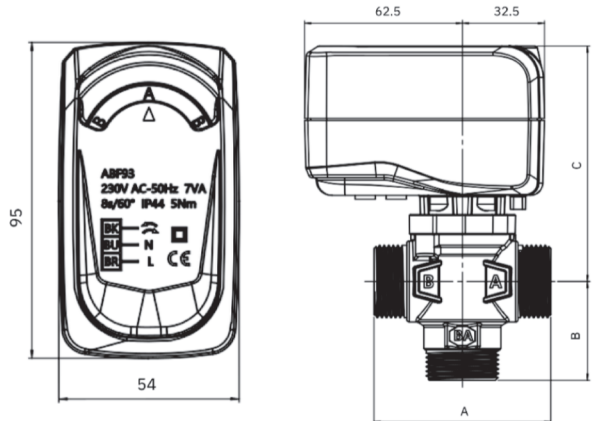

2P ND — для вертикальних 3-ходових розподільчих клапанів (обертання 60°)

Модель	Kvs	Напруга	Час оберт	Контроль	Підключення-G	A	B	C	Шнур
ABF01-3-100M	8.0м³/г	230В ac	8с/60°	2P SPST	1"м	70	39	93	standard
ABF01-3-114M	13.0м³/г	230В ac	8с/60°	2P SPST	1 1/4"м	88	48	99	standard