







Chaide es una empresa ecuatoriana dedicada al diseño, producción y comercialización de productos para el descanso en constante innovación y desarrollo, en busca de la calidad y la excelencia en el servicio.

Mediante nuestro tecnificado proceso de producción de Espuma, insumos de calidad y profesionales altamente capacitados, Chaide desarrolla diversos tipos de espuma de poliuretano para atender los requerimientos de la industria del descanso, tapicera, textil, automotriz, entre otros, cumpliendo los más altos niveles de calidad.



Escanea y conoce
más sobre la
empresa



Chaide cuenta con un laboratorio de calidad el cual permite evaluar características físico-mecánicas de los diferentes tipos de espumas con el fin de mantener la calidad y durabilidad de nuestros productos mediante el cumplimiento de la norma NTE INEN – ISO 5999.

El Laboratorio sigue los lineamientos de la norma ISO 17025 en todos sus ensayos.




Entre los diferentes ensayos que se realizan en el laboratorio se encuentran:

- Densidad aparente: **INEN-ISO 845:2014**
- Resistencia a la tracción: **INEN-ISO 1798:2014**
- Alargamiento a la rotura: **INEN-ISO 1798:2014**
- Dureza por indentación: **INEN-ISO 2439:2014**
- Resistencia al desgarro: **INEN – ISO 8067:2014**
- Deformación remanente a la compresión: **INEN-ISO 1856:2014**
- Fatiga por indentación a carga constante: **INEN-ISO 3385:2014**
- Resiliencia por bola rebotante: **INEN-ISO 8307:2014**
- Envejecimiento acelerado por calor seco/humedad: **INEN-ISO 2440:2014**



DEFINICIONES ENSAYOS

DENSIDAD APARENTE:



La densidad aparente se refiere a la cantidad de masa por unidad de volumen de la espuma. Una densidad más alta indica una espuma más compacta y duradera.

Se mide en kilogramo por metro cúbico (kg/m^3)

DUREZA POR INDENTACIÓN:



La dureza por indentación mide la resistencia de la espuma a la deformación cuando se aplica una fuerza. Cuanto mayor sea el valor de dureza, más firme será la espuma. Utilizamos técnicas de medición precisas para asegurar que nuestras espumas se ajusten a los estándares de dureza específicos, brindando el nivel de soporte y comodidad adecuados.

Se mide en newtons (N)

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ALARGAMIENTO A LA ROTURA:



La resistencia a la tracción se refiere a la capacidad de la espuma de poliuretano para resistir la fuerza aplicada cuando se tira de ella en direcciones opuestas. Mide la resistencia de la espuma a romperse bajo tensión. El alargamiento a la rotura, por otro lado, indica cuánto puede estirarse la espuma antes de romperse. Estos ensayos nos proporcionan información sobre la durabilidad y capacidad de soporte de la espuma, asegurando que pueda resistir las tensiones a las que puede estar expuesta en su uso.

Se mide en kilopascales (kPa)

Se mide en porcentaje de alargamiento longitudinal (%)

RESISTENCIA AL DESGARRO:




La resistencia al desgarro es crucial en aplicaciones donde la espuma puede estar expuesta a tensiones y fuerzas que podrían causar rasgaduras. Nuestras espumas de poliuretano han sido diseñadas para ofrecer una resistencia excepcional al desgarro, asegurando su integridad y prolongando su vida útil.

Se mide en newtons por milímetro (N/mm)

DEFINICIONES ENSAYOS

DEFORMACIÓN REMANENTE:



La deformación remanente se refiere a la pérdida de espesor que sufre la espuma después de ser comprimida. Nuestras espumas de poliuretano presentan una deformación remanente mínima, lo que garantiza una excelente capacidad de recuperación y prolonga su rendimiento a lo largo del tiempo.

Se mide en porcentaje de pérdida de espesor (%)

PÉRDIDA DE DUREZA POR FATIGA:



La pérdida de dureza por fatiga se refiere a la capacidad de la espuma para mantener su dureza original después de someterse a repetidas cargas y descargas. Nuestras espumas de poliuretano están diseñadas para minimizar la pérdida de dureza por fatiga, lo que garantiza una experiencia de uso constante y prolongada.

Se mide en porcentaje de pérdida de dureza por fatiga (%)

RESILIENCIA:



La resiliencia es una medida de la capacidad de la espuma para absorber energía durante la compresión y liberarla al recuperar su forma. Una espuma con alta resiliencia proporciona una sensación de rebote y comodidad duradera. La resiliencia es importante en aplicaciones donde se requiere un material que pueda mantener su forma y capacidad de soporte a lo largo del tiempo, brindando un confort constante.

Se mide en porcentaje de altura de rebote (%)



TIPOS DE ESPUMA

MEMORY FOAM

- Con propiedades tecnológicas que brindan una máxima sensación de confort y adaptabilidad.



DENSIDAD (kg/m³)

- D30 Memory
- D40 Memory
- D60 Memory
- D48 Memory Gel



BENEFICIOS

- Se adapta al contorno del cuerpo para un soporte personalizado.
- Alivia la presión en los puntos de contacto y reduce los movimientos nocturnos.
- Proporciona un descanso más profundo y relajante.
- Ideal para colchones y asientos ergonómicos.

TIPOS DE ESPUMA

ESTÁNDAR (STD)

- Confort, durabilidad y versatilidad, ideal para una amplia gama de productos.



DENSIDAD (kg/m³)

- D12 STD
- D15 STD
- D19 STD
- D22 STD



MUEBLES



COLCHONES

- D19 STD



TEXTIL

BENEFICIOS

- Ideal para la fabricación de colchones y muebles.
- Brinda un equilibrio perfecto entre comodidad y soporte.
- Proporciona una superficie suave y acogedora para un descanso reparador.
- Duradera y resistente a la fatiga.

TIPOS DE ESPUMA

SUAVE

- Confort y delicadeza en espumas de alta durabilidad, para diferentes usos en la industria.



DENSIDAD (kg/m³)

• D25 Suave



BENEFICIOS

- Línea Premium
- Diseñada para brindar una experiencia de confort inigualable.
- Proporciona una sensación suave al tacto.
- Ideal para colchones y muebles que requieren un nivel extra de comodidad.
- Excelente capacidad de absorción de impactos.

TIPOS DE ESPUMA

RESISTENTE AL RASGADO (RR)

- Con propiedades mecánicas que garantizan alto desempeño en los procesos y productos más exigentes.



DENSIDAD (kg/m³)

- D15 RR
- D15 FRR
- D17 RR
- D20 RR
- D22 RR
- D24 RR

- D25 RR
- D28 RR
- D28 CMF RR
- D30 RR



- D15 RR
- D17 RR



- D24 RR



BENEFICIOS

- Ofrece propiedades mecánicas excepcionales.
- Ideal para aplicaciones que requieren una alta resistencia y durabilidad.
- Mantiene su forma y estructura incluso bajo condiciones de uso intensivo.
- Perfecta para asientos de automóviles, muebles de alta exigencia y aplicaciones industriales.

TIPOS DE ESPUMA

FIRME

Dureza a largo plazo que brinda soporte y comodidad.



DENSIDAD (kg/m³)

- D22 Firme
- D25 Firme
- D30 Firme
- D100 Prensado



MUEBLES



COLCHONES

- D100 Prensado



INDUSTRIAL

BENEFICIOS

- Ideal para dar soporte y combinar con espumas de mayor confort.
- Proporciona estabilidad y alineación adecuada del cuerpo durante el descanso.
- Perfecta para aplicaciones de apoyo especializadas.

TIPOS DE ESPUMA

ACÚSTICA

- Ideal para insonorizar estudios y habitaciones en las que se requiera aislamiento acústico.



DENSIDAD (kg/m³)

• D20 RR



MEDIDAS

• 100 cm x 200 cm

ESPESOR (cm)

5

BENEFICIOS

- Absorción máxima de ruido.
- Mejora calidad acústica.

FORMATOS DE ESPUMA:

PLANCHAS (STD - RR)



MEDIDAS

- 100 cm x 200 cm
- 140 cm x 200 cm

Espesores:


0.5 cm	5.0 cm	10.0 cm
1.0 cm	6.0 cm	11.0 cm
2.0 cm	7.0 cm	12.0 cm
3.0 cm	8.0 cm	13.0 cm
4.0 cm	9.0 cm	14.0 cm
15.0 cm	17.0 cm	19.0 cm
16.0 cm	18.0 cm	20.0 cm

DENSIDADES	COLOR	
12	Coral	
15	Amarilla	
15	Negra	
17	Lila	
20	Gris	
22	Fucsia	
24	Amarilla Intensa	
25	Celeste	
28	Verde	
28	Amarilla	
30	Naranja	

*Adaptabilidad de medidas diferentes según requerimiento de cliente.

FORMATOS DE ESPUMA:

ROLLOS (STD)

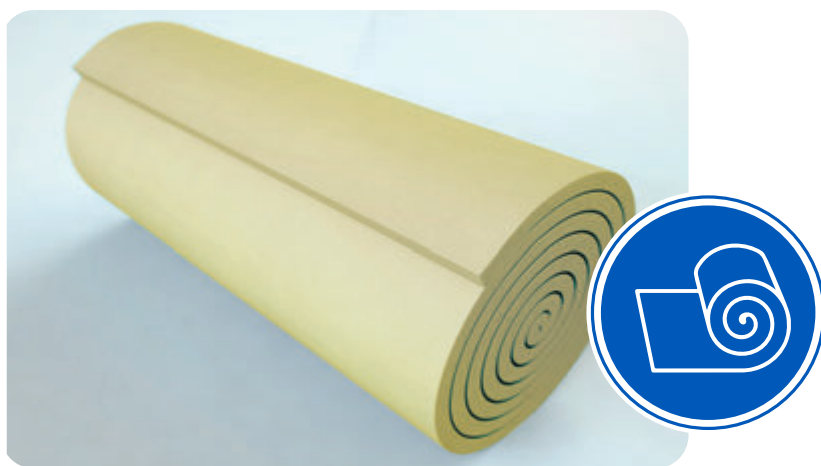

ESPESOR (cm)

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0

LONGITUD (cm)

250
120
80
60
40
30

DENSIDADES	COLOR
15	Amarilla 
19	Plomo 
22	Blanca 

FORMATOS DE ESPUMA:

PRENSADO



MEDIDAS

• 133 cm x 188 cm

ESPESOR (cm)

3

4


5

6

10

DENSIDADES	COLOR
100	Multicolor 

COJÍN

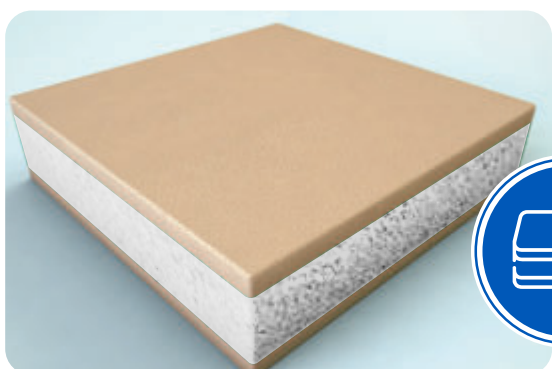

MEDIDAS

• 55 cm x 55 cm x 10 cm

• 55 cm x 60 cm x 10 cm

DENSIDADES	COLOR
100 (Núcleo)	Blanco 
30 (Tapas)	Naranja 




RECOMENDACIONES DE USO EN TAPICERÍA



En CHAIDE desarrollamos soluciones en espumas de poliuretano para atender los requerimientos de las industrias de tapicería, textil, automotriz y otras; contamos con maquinaria de última tecnología, insumos de calidad y profesionales especializados y altamente capacitados.

USOS

Chaide desarrolla productos de acuerdo a las necesidades del cliente.



COLCHONES



MUEBLES




JARDÍN



TEXTIL



EMPAQUES



LIMPIEZA



ACÚSTICA



INDUSTRIAL

Sector de descanso: Elaboración de colchones y almohadas.

Sector de muebles y tapicería.

Sector automotriz.

Material de limpieza.

Embalaje de objetos frágiles.


Aislante térmico y acústico.

Sector de la construcción y transporte.

Industria textil y calzado.

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPUMA

1



RR resistente al rasgado, mayor grado de elongación, que facilita un mejor templado de la espuma.

2



Mayor durabilidad.

3



Superficie lisa sin imperfecciones.

TECNOLOGÍA DE ESPUMA ENROLLADA

Para
transportar



150
paquetes
de espumas

Se necesitaría

5

camiones

ESTO IMPLICA
MUCHO TIEMPO Y DINERO




Con nuestra **tecnología** para
enrollar espumas, se pueden
transportar **150 paquetes** en



**1 SOLO
CAMIÓN**

**REDUCIENDO
HASTA 5 VECES**
el costo de
almacenaje y transporte.




FORMA PERFECTA


Al recibir los paquetes y desenrollarlos,
recuperan su forma original, sin afectar
ninguna de sus propiedades.

RECOMENDACIONES


MUEBLE DE GAMA ALTA

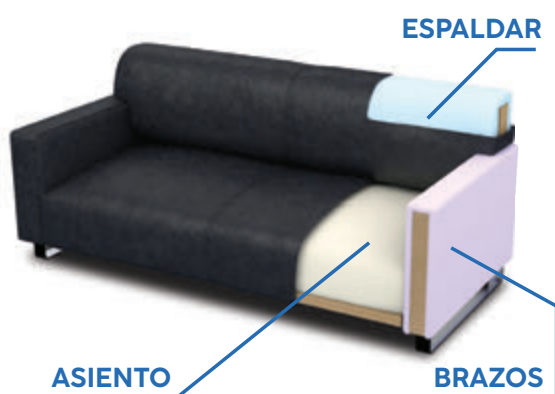

MUEBLE DE GAMA MEDIA

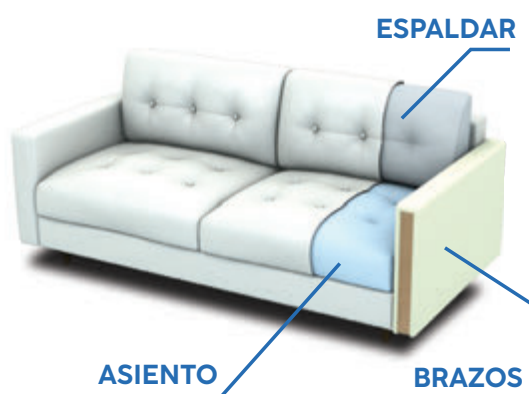

MUEBLE BÁSICO

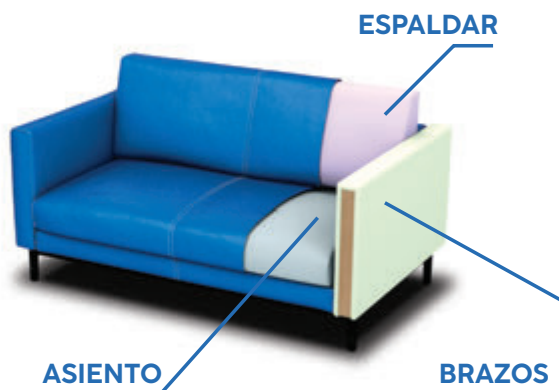

• MUEBLE DE GAMA ALTA:

Asiento: D24 RR / D25 RR / D28 RR / D28 CMF RR / D30 RR

Brazos: D20RR / D22 RR / D24 RR / D25 RR

Espaldar: D24 RR / D25 RR / D28 RR / D28 CMF RR / D30 RR

• MUEBLE DE GAMA MEDIA

Asiento: D22 RR / D24 RR / D25 RR

Brazos: D15 RR / D17 RR / D22 RR

Espaldar: D20 RR / D22 RR / D24 RR

• MUEBLE BÁSICO

Asiento: D20 RR

Brazos: D12 STD / D15 RR / D15 FRR

Espaldar: D15 RR / D17 RR

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS

DUREZA	
Espuma	Clasificación
D12 STD	SUAVE
D15 RR	SUAVE
D15 FRR	MEDIA
D17 RR	MEDIA
D19 STD	SUAVE
D20 RR	SUAVE
D22 Firme	FIRME
D22 RR	MEDIA
D22 STD	SUAVE
D24 RR	MEDIA
D25 Firme RR	MEDIA
D25 RR	SUAVE
D25 Soft	MUY SUAVE
D25 STD	SUAVE
D28 RR	MEDIA
D28 CMF RR	MEDIA
D30 Firme	MUY FIRME
D30 RR	MEDIA
D30 STD	MEDIA
★ D30 Visco	MUY SUAVE
★ D40 Visco	MUY SUAVE
★ D48 Visco Gel	MUY SUAVE
★ D60 Visco	SUAVE

FICHA TÉCNICA ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS

TRACCIÓN	
Espuma	Clasificación
D12 STD	BAJO
D15 RR	BAJO
D15 FRR	MEDIA
D17 RR	MEDIO
D19 STD	BAJO
D20 RR	MEDIO
D22 Firme	ALTO
D22 RR	ALTO
D22 STD	MEDIO
D24 RR	ALTO
D25 Firme RR	ALTO
D25 RR	MEDIO
D25 Soft	MEDIO
D25 STD	MEDIO
D28 RR	ALTO
D28 CMF RR	ALTO
D30 Firme	ALTO
D30 RR	MEDIO
D30 STD	MEDIO
★ D30 Visco	BAJO
★ D40 Visco	BAJO
★ D48 Visco Gel	BAJO
★ D60 Visco	BAJO

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS

ELONGACIÓN	
Espuma	Clasificación
D12 STD	BAJO
D15 RR	BAJO
D15 FRR	BAJO
D17 RR	MEDIO
D19 STD	BAJO
D20 RR	MEDIO
D22 Firme	ALTO
D22 RR	ALTO
D22 STD	MEDIO
D24 RR	ALTO
D25 Firme RR	ALTO
D25 RR	MEDIO
D25 Soft	MEDIO
D25 STD	MEDIO
D28 RR	ALTO
D28 CMF RR	MEDIO
D30 Firme	ALTO
D30 RR	MEDIO
D30 STD	MEDIO
★ D30 Visco	BAJO
★ D40 Visco	BAJO
★ D48 Visco Gel	BAJO
★ D60 Visco	BAJO

FICHA TÉCNICA ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS

DESGARRO	
Espuma	Clasificación
D12 STD	MEDIO
D15 RR	ALTO
D15 FRR	MEDIO
D17 RR	MEDIO
D19 STD	MEDIO
D20 RR	ALTO
D22 Firme	MEDIO
D22 RR	ALTO
D22 STD	ALTO
D24 RR	ALTO
D25 Firme RR	ALTO
D25 RR	ALTO
D25 Soft	ALTO
D25 STD	ALTO
D28 RR	ALTO
D28 CMF RR	ALTO
D30 Firme	MEDIO
D30 RR	ALTO
D30 STD	MEDIO
★ D30 Visco	BAJO
★ D40 Visco	BAJO
★ D48 Visco Gel	BAJO
★ D60 Visco	BAJO

FICHA TÉCNICA ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS

RESILIENCIA	
Espuma	Clasificación
D12 STD	BAJO
D15 RR	MEDIO
D15 FRR	BAJO
D17 RR	MEDIO
D19 STD	MEDIO
D20 RR	MEDIO
D22 Firme	BAJO
D22 RR	BAJO
D22 STD	MEDIO
D24 RR	MEDIO
D25 Firme RR	MEDIO
D25 RR	ALTO
D25 Soft	ALTO
D25 STD	ALTO
D28 RR	MEDIO
D28 CMF RR	MEDIO
D30 Firme	BAJO
D30 RR	MEDIO
D30 STD	ALTO
★ D30 Visco	MUY BAJA
★ D40 Visco	MUY BAJA
★ D48 Visco Gel	MUY BAJA
★ D60 Visco	MUY BAJA

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS

FATIGA	
Espuma	Clasificación
D12 STD	MUY ALTA
D15 RR	MUY ALTA
D15 FRR	MUY ALTA
D17 RR	MUY ALTA
D19 STD	MUY ALTA
D20 RR	BAJA
D22 Firme	MUY ALTA
D22 RR	MEDIA
D22 STD	BAJA
D24 RR	MEDIA
D25 Firme RR	MEDIA
D25 RR	BAJA
D25 Soft	BAJA
D25 STD	BAJA
D28 RR	BAJA
D28 CMF RR	BAJA
D30 Firme	MEDIA
D30 RR	BAJA
D30 STD	BAJA
★ D30 Visco	CASI NULA
★ D40 Visco	CASI NULA
★ D48 Visco Gel	BAJA
★ D60 Visco	CASI NULA

www.chaide.com/espumas



ESPUMAS
CHAIDE

Tecnología que inspira



CHAIDE
SUEÑA CON UN MUNDO MEJOR