
# Soluzione 1: indirizzi CU alla discesa, scritture alla salita

Esempio: fetch di C7 e successivo MOV RA, R7 con R7 = 00000001

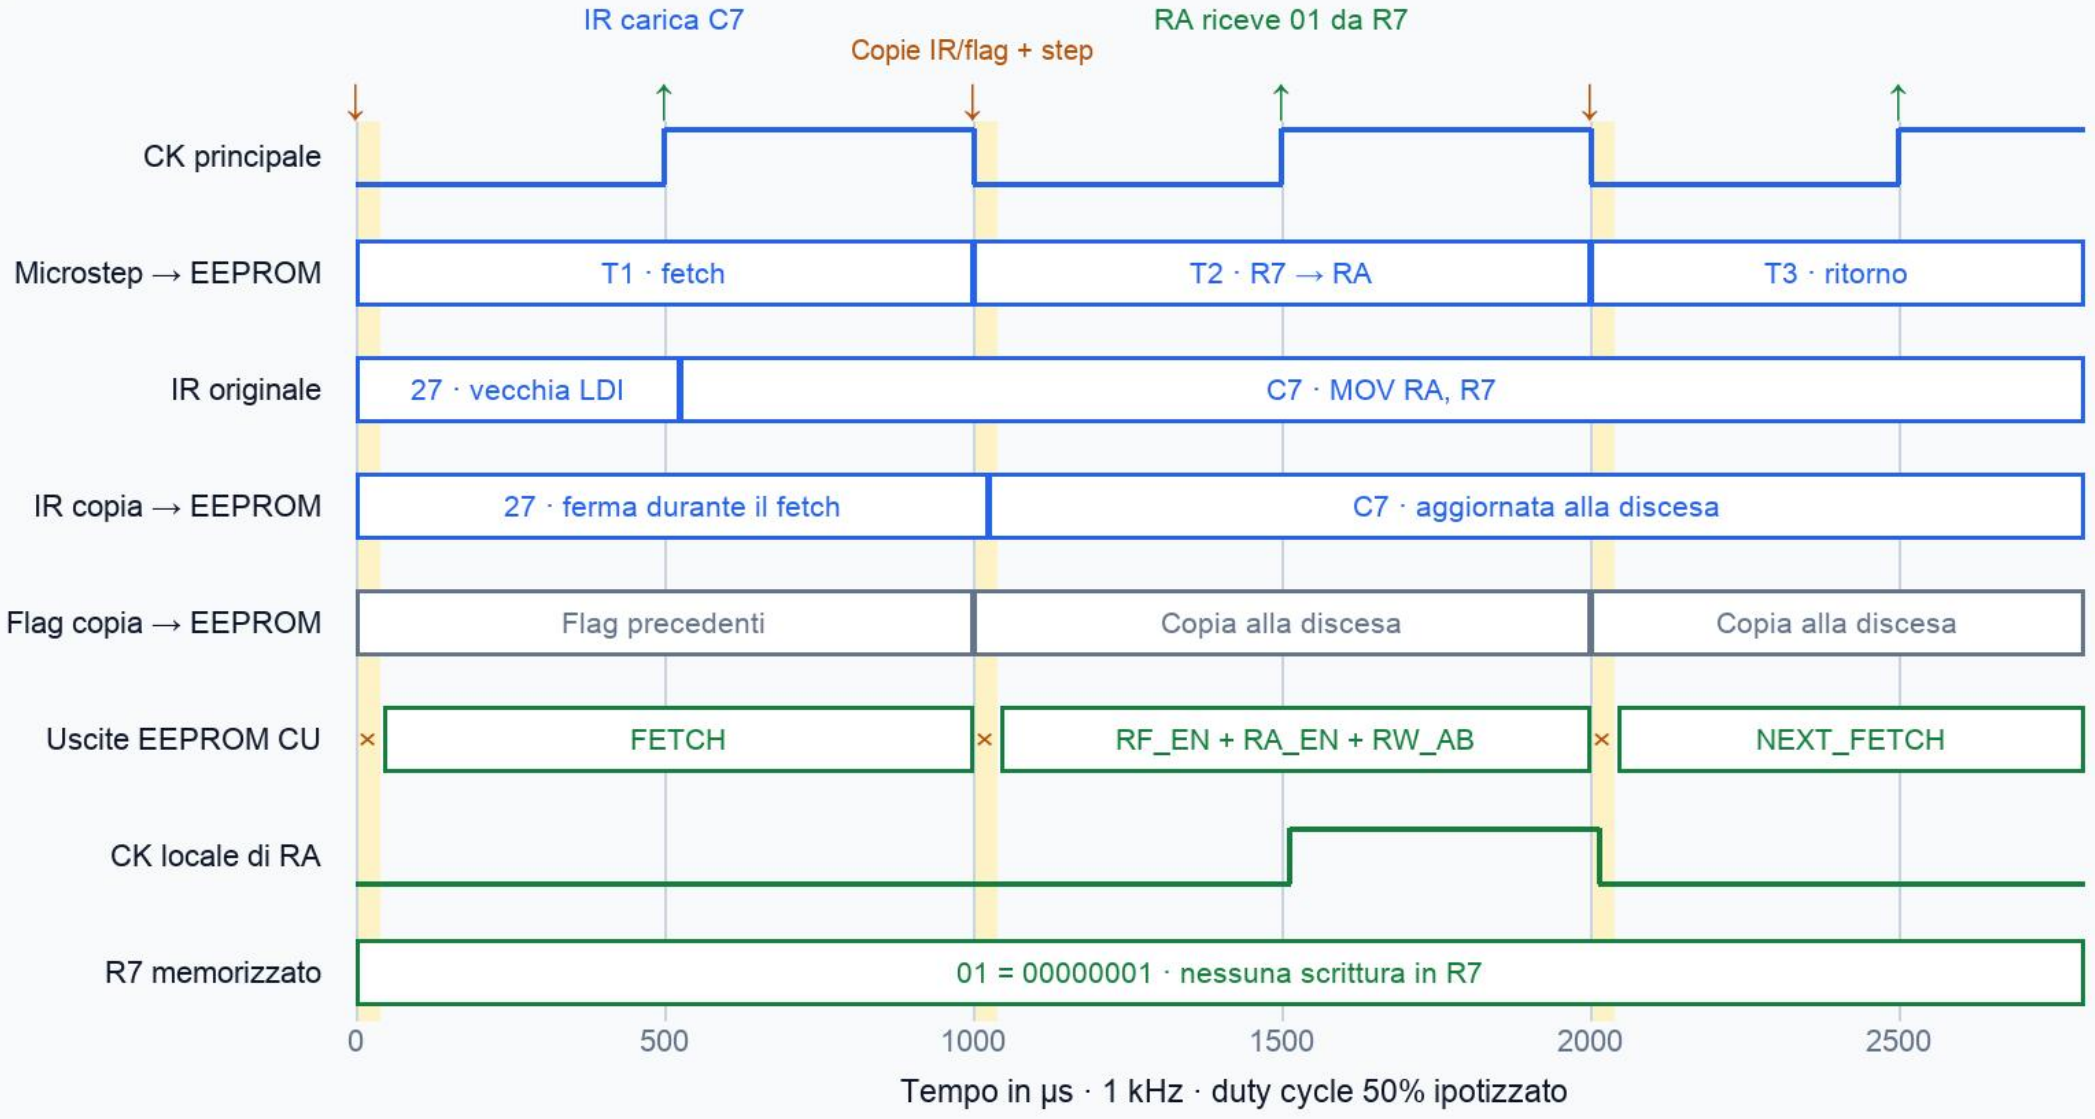


Arancio: assestamento EEPROM con CK basso. I fronti di salita eseguono i trasferimenti.

Transitori e ritardi ingranditi per leggibilità: schema qualitativo, non misura del circuito.

Anche i flag verso le EEPROM sono copiati alla discesa; in MOV i flag originali non cambiano.