



Número de artículo 000000000001985124

EAN 4026631060479

Potencia de transmisión 10 kW

Tensión 400 V

Frecuencia 50 Hz


Rendimiento de paso (botellas ab 1 bis 10000

Ancho de trabajo 600 mm

Altura de llenado 1266 mm

Anchura x Altura x Profundidad 1215 x 1775 x 3304 mm

Peso 1230 kg

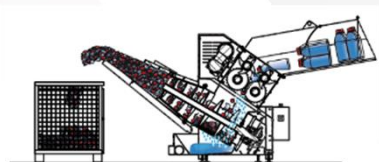

Perforación de envases PET, latas y envases blandos




Rendimiento de paso de 10 000 botellas PET (1l) por hora



Permite un llenado automático y también manual



Los cilindros de entrada garantizan que las botellas de PET del mecanismo de corte entren de forma eficaz

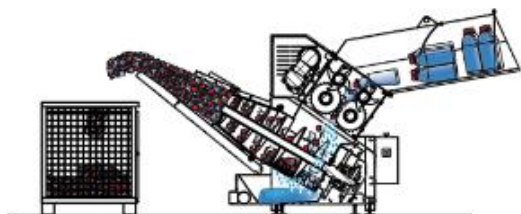

Perforación de envases PET, latas y envases blandos



Rendimiento de paso de 10 000 botellas PET (1l) por hora



Permite un llenado automático y también manual



Los cilindros de entrada garantizan que las botellas de PET del mecanismo de corte entren de forma eficaz



Colector de los líquidos mediante mangueras o bombas



Fácil limpieza gracias a la disponibilidad de trampillas laterales de revisión y abatibles



Ideal como componente adicional de las prensas de balas de HSM



Guía de usuario intuitiva y multilingüe con representación gráfica



Requiere muy poco espacio gracias a su diseño especialmente compacto



Cumple con certificación TÜV

Las TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) son organizaciones certificadoras alemanas que tratan de prevenir a los seres humanos y al medio ambiente frente a los peligros que provienen de fábricas y de mecanismos de todo tipo.



Cumple con certificación GS

Certificado o sello GS asegura al usuario que el producto es probado y certificado por la convención alemán GPSG (Geräte-und Produktsicherheitgesetz).

Posee bajo nivel de ruido

Dado que se usan en lugares comunes (no sobrepasar los 60 dB)

Realiza función continua

Evita tener que esperar enfriamiento del equipo para seguir compactando (respaldado bajo la normativa IEC 60034-1 (S1), International Electrotechnique Commission).

Cumple con directiva CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

En relación a la compatibilidad electromagnética.

Cumple con directiva ROHS 2011/65/UE CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre la restricción a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Cumple con directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.



Para **HSM** la atención post venta representa un gran compromiso desde el momento en que se adquiere cualquiera de sus productos. Es por esto que el servicio técnico que ofrece puede dar la certeza a sus clientes que siempre contarán con una ayuda oportuna, ya sea en su lugar de trabajo o en nuestras oficinas.

El objetivo de **HSM** es que todas sus máquinas funcionen de manera óptima **24/7** y que ante algún desperfecto o avería, el soporte técnico sea de pronta resolución con un **100%** de satisfacción. Para eso contamos con especialistas capacitados en el manejo, puesta en marcha y operación de cada uno de sus equipos, quienes actualizan sus conocimientos y tecnologías a través de un permanente contacto con la casa matriz de la marca. Esto nos permite afirmar que el servicio técnico de **HSM** está a la vanguardia en su rubro.

Este servicio incluye:

- ⌘ Resolución de problemas técnicos, provisión de insumos, repuestos e instalaciones especiales
- ⌘ Asesoría en el know-how para una destrucción o compactación eficiente y rentable según el soporte que se desea desechar.
- ⌘ Asistencia para proyectos especiales y la integración con procedimientos internos ya existentes en cada empresa, de manera de contribuir de manera favorable al proceso de destrucción o de compactación.

Recuerde que **HSM** tiene la solución adecuada para sus necesidades concretas.