

HSM HL 1615

4-fold strapping

HSM®



Tensión	3x400 V
Frecuencia	50 Hz
Anchura	1100 mm
Altura	1990 mm
Peso	1800 kg
Altura de llenado	990 mm
Fuerza de prensado	150 kN
Longitud de la bala	1100 mm
Anchura de la bala	700 mm

Potencia de transmisión	7,5 kW
Altura de la bala	800 mm
Duración del ciclo en marcha en v...	32 s
Peso de la balas (max.)	180 kg
Rendimiento por hora / balas	3-7
Medidas de llenado	700 x 1500 mm
Largo	4530 mm
Número de ataduras	4
Medio de atadura	Cinta de poliéster




La contraplaca hidráulica para descarga de balas procura el más alto grado de seguridad y de comodidad en el manejo



Atadura manual de la bala con cinta continua de poliéster



Escasa altura de montaje, gran apertura de llenado, también adecuada para material voluminoso

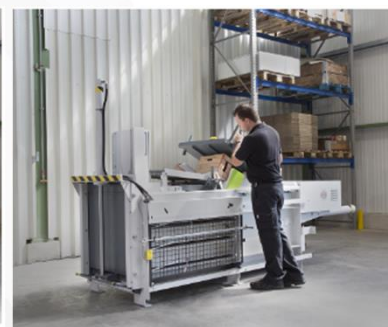

Carga: manual - Con la apertura de llenado de grandes dimensiones, se puede cargar de forma sencilla y rápida



Cumple con certificación TÜV

Las TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) son organizaciones certificadoras alemanas que tratan de prevenir a los seres humanos y al medio ambiente frente a los peligros que provienen de fábricas y de mecanismos de todo tipo.



Cumple con certificación GS

Certificado o sello GS asegura al usuario que el producto es probado y certificado por la convención alemán GPSG (Geräte-und Produktsicherheitgesetz).

Posee bajo nivel de ruido

Dado que se usan en lugares comunes (no sobrepasar los 60 dB)

Realiza función continua

Evita tener que esperar enfriamiento del equipo para seguir compactando (respaldado bajo la normativa IEC 60034-1 (S1), International Electrotechnique Commission).

Cumple con directiva CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

En relación a la compatibilidad electromagnética.

Cumple con directiva ROHS 2011/65/UE CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre la restricción a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Cumple con directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.



Para **HSM** la atención post venta representa un gran compromiso desde el momento en que se adquiere cualquiera de sus productos. Es por esto que el servicio técnico que ofrece puede dar la certeza a sus clientes que siempre contarán con una ayuda oportuna, ya sea en su lugar de trabajo o en nuestras oficinas.

El objetivo de **HSM** es que todas sus máquinas funcionen de manera óptima **24/7** y que ante algún desperfecto o avería, el soporte técnico sea de pronta resolución con un **100%** de satisfacción. Para eso contamos con especialistas capacitados en el manejo, puesta en marcha y operación de cada uno de sus equipos, quienes actualizan sus conocimientos y tecnologías a través de un permanente contacto con la casa matriz de la marca. Esto nos permite afirmar que el servicio técnico de **HSM** está a la vanguardia en su rubro.

Este servicio incluye:

- ⌘ Resolución de problemas técnicos, provisión de insumos, repuestos e instalaciones especiales
- ⌘ Asesoría en el know-how para una destrucción o compactación eficiente y rentable según el soporte que se desea desechar.
- ⌘ Asistencia para proyectos especiales y la integración con procedimientos internos ya existentes en cada empresa, de manera de contribuir de manera favorable al proceso de destrucción o de compactación.

Recuerde que **HSM** tiene la solución adecuada para sus necesidades concretas.