

HSM HL 3521 S

9 kW

HSM®



Número de artículo 00000000006244000

EAN

Fuerza de prensado 320 kN

Rendimiento de prensado en mar 84,35 m³/h

Anchura de la apertura de llen 740 mm

Longitud de la apertura de llenado 2100 mm

Longitud de la bala 1200 mm

Anchura de la bala 800 mm

Altura de la bala (hasta) 1000 mm

Peso de la bala, según el material (hasta) ca. 400 kg

Durac. ciclo en marcha en 46 s

Potencia de transmisión 9.2 kW

Tensión 400 V

Frecuencia 50 Hz

Anchura x Altura x Longitud 1650 x 2485 x 6700 mm

Peso 4900 kg

Número de ataduras 6


Medio de atadura Alambre



HSM HL 3521 S

22 kW

HSM®

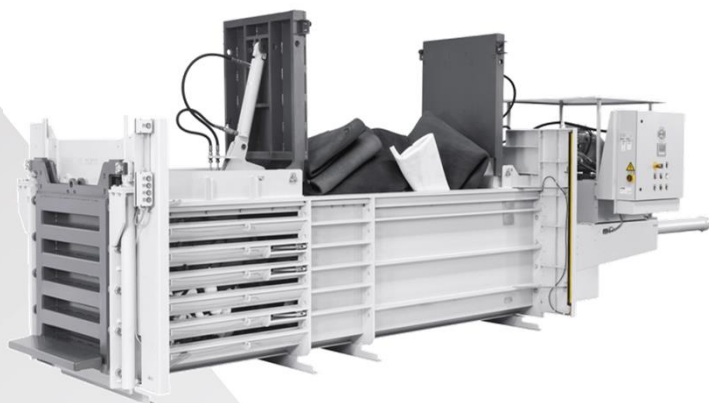

Número de artículo 000000000006249000

EAN

Fuerza de prensado 320 kN

Rendimiento de prensado en mar **137,77 m³/h**

Anchura de la apertura de llen 740 mm

Longitud de la apertura de llenado 2100 mm

Longitud de la bala 1200 mm

Anchura de la bala 800 mm

Altura de la bala (hasta) 1000 mm

Peso de la bala, según el material (hasta) 400 kg

Durac. ciclo en marcha en 21 s

Potencia de transmisión 22 kW

Tensión 400 V

Frecuencia 50 Hz

Anchura x Altura x Longitud 1660 x 2485 x 7900 mm

Peso 5900 kg

Número de ataduras 6

Medio de atadura Alambre

Sector Industria y producción, Reciclaje y eliminación, Logística y expediciones, Industria de la alimentación y las bebidas, Industria de impresión y embalaje

Material prensado Plástico, Cartón, Mezcla de papel, Poliestireno, Restos de estampado, Big Bags, Piezas huecas y botellas de plástico de HDPE/LDPE





Cumple con certificación TÜV

Las TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) son organizaciones certificadoras alemanas que tratan de prevenir a los seres humanos y al medio ambiente frente a los peligros que provienen de fábricas y de mecanismos de todo tipo.



Cumple con certificación GS

Certificado o sello GS asegura al usuario que el producto es probado y certificado por la convención alemán GPSG (Geräte-und Produktsicherheitgesetz).

Posee bajo nivel de ruido

Dado que se usan en lugares comunes (no sobrepasar los 60 dB)

Realiza función continua

Evita tener que esperar enfriamiento del equipo para seguir compactando (respaldado bajo la normativa IEC 60034-1 (S1), International Electrotechnique Commission).

Cumple con directiva CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

En relación a la compatibilidad electromagnética.

Cumple con directiva ROHS 2011/65/UE CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre la restricción a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Cumple con directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.



Para **HSM** la atención post venta representa un gran compromiso desde el momento en que se adquiere cualquiera de sus productos. Es por esto que el servicio técnico que ofrece puede dar la certeza a sus clientes que siempre contarán con una ayuda oportuna, ya sea en su lugar de trabajo o en nuestras oficinas.

El objetivo de **HSM** es que todas sus máquinas funcionen de manera óptima **24/7** y que ante algún desperfecto o avería, el soporte técnico sea de pronta resolución con un **100%** de satisfacción. Para eso contamos con especialistas capacitados en el manejo, puesta en marcha y operación de cada uno de sus equipos, quienes actualizan sus conocimientos y tecnologías a través de un permanente contacto con la casa matriz de la marca. Esto nos permite afirmar que el servicio técnico de **HSM** está a la vanguardia en su rubro.

Este servicio incluye:

- ⌘ Resolución de problemas técnicos, provisión de insumos, repuestos e instalaciones especiales
- ⌘ Asesoría en el know-how para una destrucción o compactación eficiente y rentable según el soporte que se desea desechar.
- ⌘ Asistencia para proyectos especiales y la integración con procedimientos internos ya existentes en cada empresa, de manera de contribuir de manera favorable al proceso de destrucción o de compactación.

Recuerde que **HSM** tiene la solución adecuada para sus necesidades concretas.