

HSM PURE 740 MAX

4,5x30mm

HSM®



Uso continuo



Número de artículo	2373111
Código EAN	4026631054386
Material cortado	
Tipo de corte	corte en partículas
Nivel de seguridad (DIN 66399)	E-3 F-1 O-3 P-4 T-4
Nivel de seguridad (DIN 32757-1)	3
Anchura de corte	4,5 mm
Longitud de las partículas	30 mm
Potencia de corte (80g/m²)	21 - 22 hojas
Potencia de corte (70g/m²)	25 - 27 hojas
Anchura de entrada	400 mm

Volumen del recipiente	145 l
Velocidad de corte	60 mm/s
Nivel sonoro (marcha en vacío)	56 dB
Consumo de potencia del motor	590 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50 Hz
Profundidad	487,0 mm
Anchura	620,0 mm
Altura	889,0 mm
Peso	53,6 kg
Color	antracita blanco



El engrasador externo garantiza un alto rendimiento de corte constante.



Eliminación y eliminación limpia de recortes mediante un distribuidor de recortes insertable.




Los cilindros de corte de acero endurecido por inducción con garantía de por vida son resistentes a las grapas y los clips, y garantizan una larga vida útil.



Mueble bajo de madera de alta calidad con puerta y placa base reforzada con acero para evitar el desgaste.

***Incluye Basurero**

Pure

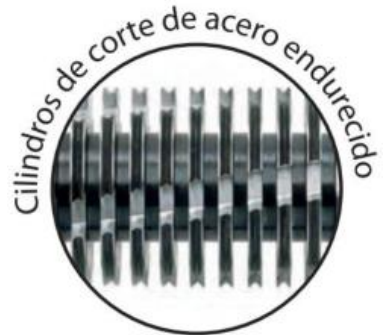

cutting roller
warranty



DATA
PROTECTION





Cumple con certificación TÜV

Las TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) son organizaciones certificadoras alemanas que tratan de prevenir a los seres humanos y al medio ambiente frente a los peligros que provienen de fábricas y de mecanismos de todo tipo.



Cumple con certificación GS

Certificado o sello GS asegura al usuario que el producto es probado y certificado por la convención alemán GPSG (Geräte-und Produktsicherheitgesetz).

Posee bajo nivel de ruido

Dado que se usan en lugares comunes (no sobrepasar los 60 dB)

Realiza función continua

Evita tener que esperar enfriamiento del equipo para seguir compactando (respaldado bajo la normativa IEC 60034-1 (S1), International Electrotechnique Commission).

Cumple con directiva CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

En relación a la compatibilidad electromagnética.

Cumple con directiva ROHS 2011/65/UE CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre la restricción a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Cumple con directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.





Para **HSM** la atención post venta representa un gran compromiso desde el momento en que se adquiere cualquiera de sus productos. Es por esto que el servicio técnico que ofrece puede dar la certeza a sus clientes que siempre contarán con una ayuda oportuna, ya sea en su lugar de trabajo o en nuestras oficinas.

El objetivo de **HSM** es que todas sus máquinas funcionen de manera óptima **24/7** y que ante algún desperfecto o avería, el soporte técnico sea de pronta resolución con un **100%** de satisfacción. Para eso contamos con especialistas capacitados en el manejo, puesta en marcha y operación de cada uno de sus equipos, quienes actualizan sus conocimientos y tecnologías a través de un permanente contacto con la casa matriz de la marca. Esto nos permite afirmar que el servicio técnico de **HSM** está a la vanguardia en su rubro. Este servicio incluye:

- Resolución de problemas técnicos, provisión de insumos, repuestos e instalaciones especiales
- Asesoría en el know-how para una destrucción o compactación eficiente y rentable según el soporte que se desea desechar.
- Asistencia para proyectos especiales y la integración con procedimientos internos ya existentes en cada empresa, de manera de contribuir de manera favorable al proceso de destrucción o de compactación.

Recuerde que **HSM** tiene la solución adecuada para sus necesidades concretas.