



|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Número de artículo                | 6110144       |
| Código EAN                        | 4026631050364 |
| Tensión                           | 400 V         |
| Frecuencia                        | 50 Hz         |
| Profundidad                       | 815,0 mm      |
| Anchura                           | 1190,0 mm     |
| Altura                            | 1980,0 mm     |
| Peso                              | 539,0 kg      |
| Altura de llenado                 | 655,0 mm      |
| Altura de la apertura de llenado  | 495,0 mm      |
| Anchura de la apertura de llenado | 800,0 mm      |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Fuerza de prensado                   | 120,0 kN       |
| Longitud de la bala                  | 800,0 mm       |
| Anchura de la bala                   | 600,0 mm       |
| Potencia de transmisión              | 3,00 kW        |
| Altura de la bala                    | 600,0 mm       |
| Duración del ciclo en marcha en v... | 22,00 s        |
| Peso de la balas (max.)              | 100,0 kg       |
| Rendimiento por hora / balas         | 3 - 6          |
| Número de ataduras                   | 3              |
| Medio de atadura                     | polyester tape |
| N° de artículo cinta/alambre         | 6212993010     |



Moderno control por microprocesador con teclado de membrana y pantalla gráfica de texto



Inicio automático del proceso de prensado después de cerrar la puerta.



Placa de presión sólida y guía de placa de presión extremadamente estable



Para llenar la prensa se abre la mitad superior de las puertas hacia la derecha

## ¿Cuál es la prensa V-PRESS que necesitas?

### Las variantes de equipamiento



#### Puerta dobles

- Para llenar la prensa se abre la mitad superior de las puertas hacia la derecha
- Sistema de cierre con autosujeción
- Inicio automático del proceso de prensado tras cerrar la puerta



#### Trampilla de llenado

- Para llenar la prensa se pliega la mitad superior de las puertas hacia abajo
- La trampilla de llenado puede utilizarse como bandeja para facilitar el llenado
- Especialmente adecuado para el llenado con materiales de pequeño formato
- Inicio automático del proceso de prensado tras cerrar la puerta



#### Puerta corrediza

- Para llenar la prensa se empuja la mitad superior de las puertas hacia abajo
- Se abre automáticamente tras el proceso de prensado
- El borde superior de la puerta abierta puede utilizarse como bandeja para facilitar el llenado
- Inicio automático del proceso de prensado tras cerrar la puerta
- Especialmente cómoda

### Cierre de Puerta



#### Palanca

- Apertura de la puerta rápida y segura
- Apta para máquinas con una fuerza de prensado hasta 40 kN




#### Volante de cierre

- Rosca invertida para una rápida apertura y cierre
- Situada a una altura ergonómica
- Fácil de usar
- Ayuda de apertura para materiales expansivos



#### Cierre hidráulico

- Cómoda apertura y cierre con mando a dos manos
- Especialmente adecuada para material expansible
- No es necesario realizar ningún esfuerzo manual

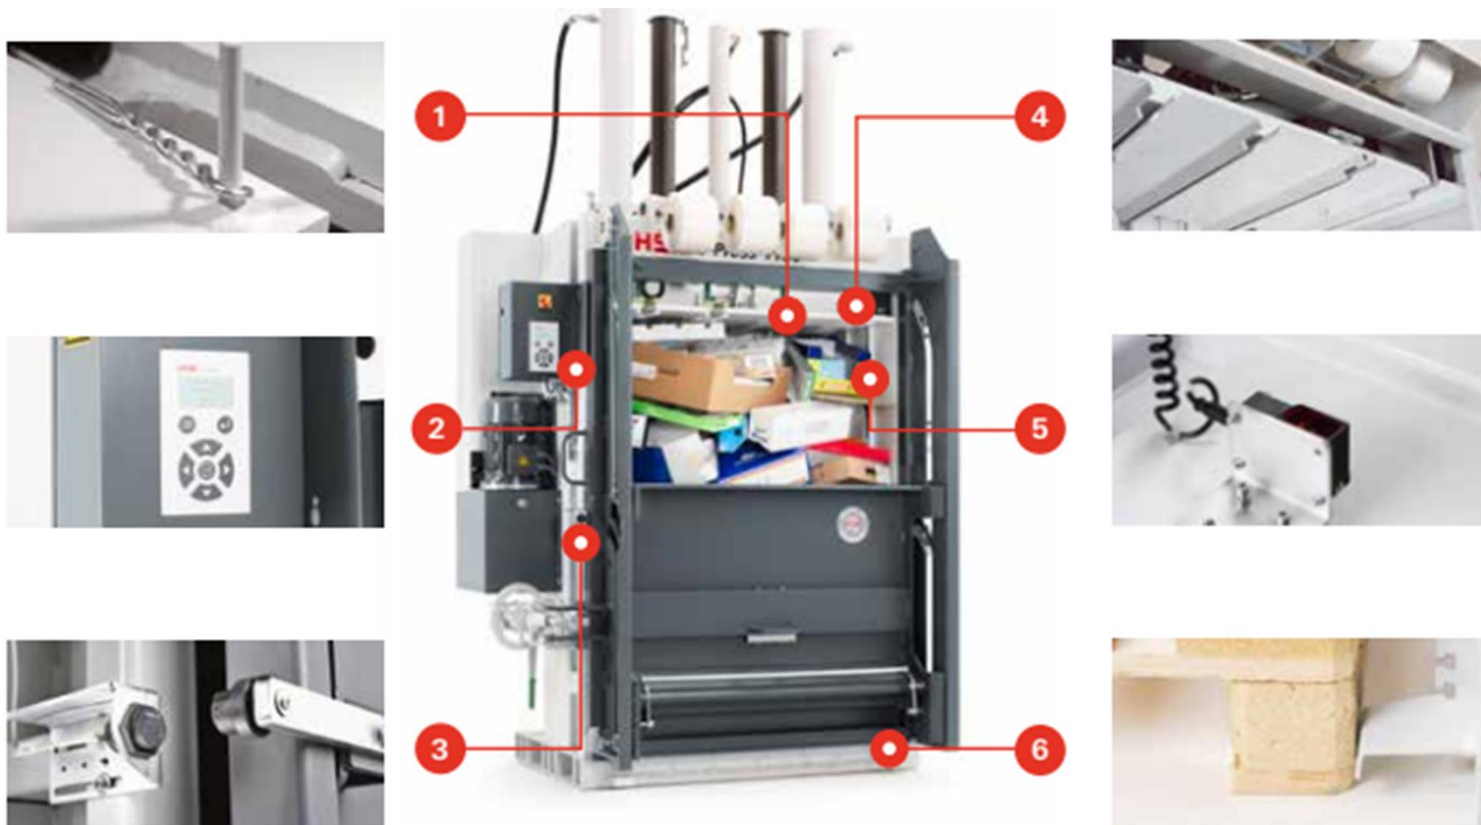

1

### Atadura

- Atadura con cinta en HSM V-Press 503, 504, 605, 610, 818, 820, 825. Atadura con alambre para la serie HSM V-Press 830, 860 y 1160 y atadura con cinta opcional: en este caso se puede elegir entre atadura con cinta o con alambre según las necesidades.

2

### Visualización de datos y control

- Moderno control de microprocesador con teclado de membrana y display gráfico.\*\*
- Visualización del estado real.
- Programas a elegir para el prensado de plástico o cartón.

3

### Inicio automático cómodo y seguro

- El proceso de prensado se inicia automáticamente al cerrar la puerta.
- Detención automática al abrir la puerta durante el proceso de prensado gracias a un interruptor de seguridad.

4

### Prensado optimizado

- Plancha de prensado maciza con guía excepcionalmente estable.

5

### El TCS integrado por HSM

- (TorsionControlSystem) evita sobrecargas en un solo lado durante el proceso de prensado.\*

\*HSM V-Press 503, HSM FP 3000 sin HSM TCS

\*\*HSM V-Press 503 con pulsador



## Cumple con certificación TÜV

Las TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) son organizaciones certificadoras alemanas que tratan de prevenir a los seres humanos y al medio ambiente frente a los peligros que provienen de fábricas y de mecanismos de todo tipo.



## Cumple con certificación GS

Certificado o sello GS asegura al usuario que el producto es probado y certificado por la convención alemán GPSG (Geräte-und Produktsicherheitgesetz).

## Posee bajo nivel de ruido

Dado que se usan en lugares comunes (no sobrepasar los 60 dB)

## Realiza función continua

Evita tener que esperar enfriamiento del equipo para seguir compactando (respaldado bajo la normativa IEC 60034-1 (S1), International Electrotechnique Commission).

## Cumple con directiva CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

En relación a la compatibilidad electromagnética.

## Cumple con directiva ROHS 2011/65/UE CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre la restricción a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

## Cumple con directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.



Para **HSM** la atención post venta representa un gran compromiso desde el momento en que se adquiere cualquiera de sus productos. Es por esto que el servicio técnico que ofrece puede dar la certeza a sus clientes que siempre contarán con una ayuda oportuna, ya sea en su lugar de trabajo o en nuestras oficinas.

El objetivo de **HSM** es que todas sus máquinas funcionen de manera óptima **24/7** y que ante algún desperfecto o avería, el soporte técnico sea de pronta resolución con un **100%** de satisfacción. Para eso contamos con especialistas capacitados en el manejo, puesta en marcha y operación de cada uno de sus equipos, quienes actualizan sus conocimientos y tecnologías a través de un permanente contacto con la casa matriz de la marca. Esto nos permite afirmar que el servicio técnico de **HSM** está a la vanguardia en su rubro.

Este servicio incluye:

- ⌘ Resolución de problemas técnicos, provisión de insumos, repuestos e instalaciones especiales
- ⌘ Asesoría en el know-how para una destrucción o compactación eficiente y rentable según el soporte que se desea desechar.
- ⌘ Asistencia para proyectos especiales y la integración con procedimientos internos ya existentes en cada empresa, de manera de contribuir de manera favorable al proceso de destrucción o de compactación.

Recuerde que **HSM** tiene la solución adecuada para sus necesidades concretas.