

HSM V-PRESS 860 TIME SAVE

Con Carro Alimentador

HSM®



N.º artículo:	6155304A
EAN	4026631075343
Fuerza de prensado :	594 kN
Fuerza específica de prensado :	63,46 N/cm²
Potencia de transmisión:	7,0 kW (4+3 kW)
Tensión / Frecuencia:	400 V / 50 Hz
Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór):	26,25 m³/h
Longitud x Anchura x Altura de la bala:	1200 x 780 x 1200 mm

Peso de bala:	430 kg
Clase de carga:	Dispositivo hidráulico automático de elevación y descarga, contenedor metálico
Anchura x Profundidad x Altura:	2202 x 3584 x 3004 mm
Peso:	3680 kg
Tipo de consumibles:	Alambre Quick-Link
Material prensado:	Mezcla de papel, Cartón

 **1,5 h**  **4 - 5 h**

Ahorra hasta 1,5 horas por bala en comparación con otras prensas verticales de balas con alimentación automática. Cada carro se vacía en 12 segundos

Ahorra hasta 5,0 horas por bala en comparación con otras prensas verticales de balas con alimentación manual



Alambre para bandaje cuádruple manual con alambre Quicklink



Llenado cómodo y especialmente rápido mediante dispositivo de elevación y vuelco hidráulico automático

 **1,5 h**

Ahorra hasta 1,5 horas por bala en comparación con otras prensas verticales de balas con alimentación automática. Cada carro se vacía en 12 segundos

 **4 - 5 h**


Ahorra hasta 5,0 horas por bala en comparación con otras prensas verticales de balas con alimentación manual



Llenado cómodo y especialmente rápido mediante dispositivo de elevación y vuelco hidráulico automático



Con la tecnología de avance rápido las prensas de balas son particularmente eficientes y tienen un bajo consumo energético. Esto ahorra tiempo y costes

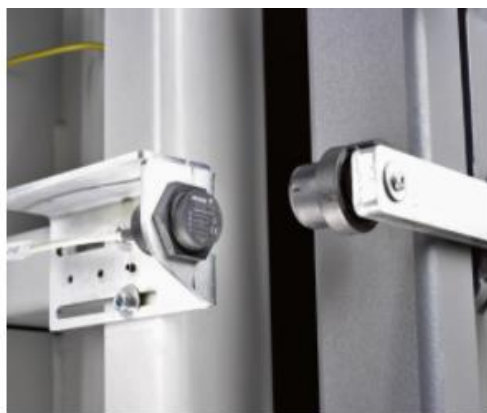

Inicio automático del proceso de prensado tras cerrar la puerta



Dimensiones y pesos de balas optimizados para almacenamiento, transporte y directo comercialización eficiente



Cómodo manejo gracias al teclado de membrana con display de texto que muestra el estado real de la máquina



HSM TCS (TorsionControlSystem) para controlar la inclinación de la plancha de prensado



Alambre para bandaje cuádruple manual con alambre Quicklink

¿Cuál es la prensa V-PRESS que necesitas?

Las variantes de equipamiento



Puerta dobles

- Para llenar la prensa se abre la mitad superior de las puertas hacia la derecha
- Sistema de cierre con autosujeción
- Inicio automático del proceso de prensado tras cerrar la puerta



Trampilla de llenado

- Para llenar la prensa se pliega la mitad superior de las puertas hacia abajo
- La trampilla de llenado puede utilizarse como bandeja para facilitar el llenado
- Especialmente adecuado para el llenado con materiales de pequeño formato
- Inicio automático del proceso de prensado tras cerrar la puerta



Puerta corrediza

- Para llenar la prensa se empuja la mitad superior de las puertas hacia abajo
- Se abre automáticamente tras el proceso de prensado
- El borde superior de la puerta abierta puede utilizarse como bandeja para facilitar el llenado
- Inicio automático del proceso de prensado tras cerrar la puerta
- Especialmente cómoda

Cierre de Puerta



Palanca

- Apertura de la puerta rápida y segura
- Apta para máquinas con una fuerza de prensado hasta 40 kN




Volante de cierre

- Rosca invertida para una rápida apertura y cierre
- Situada a una altura ergonómica
- Fácil de usar
- Ayuda de apertura para materiales expansivos



Cierre hidráulico

- Cómoda apertura y cierre con mando a dos manos
- Especialmente adecuada para material expansible
- No es necesario realizar ningún esfuerzo manual

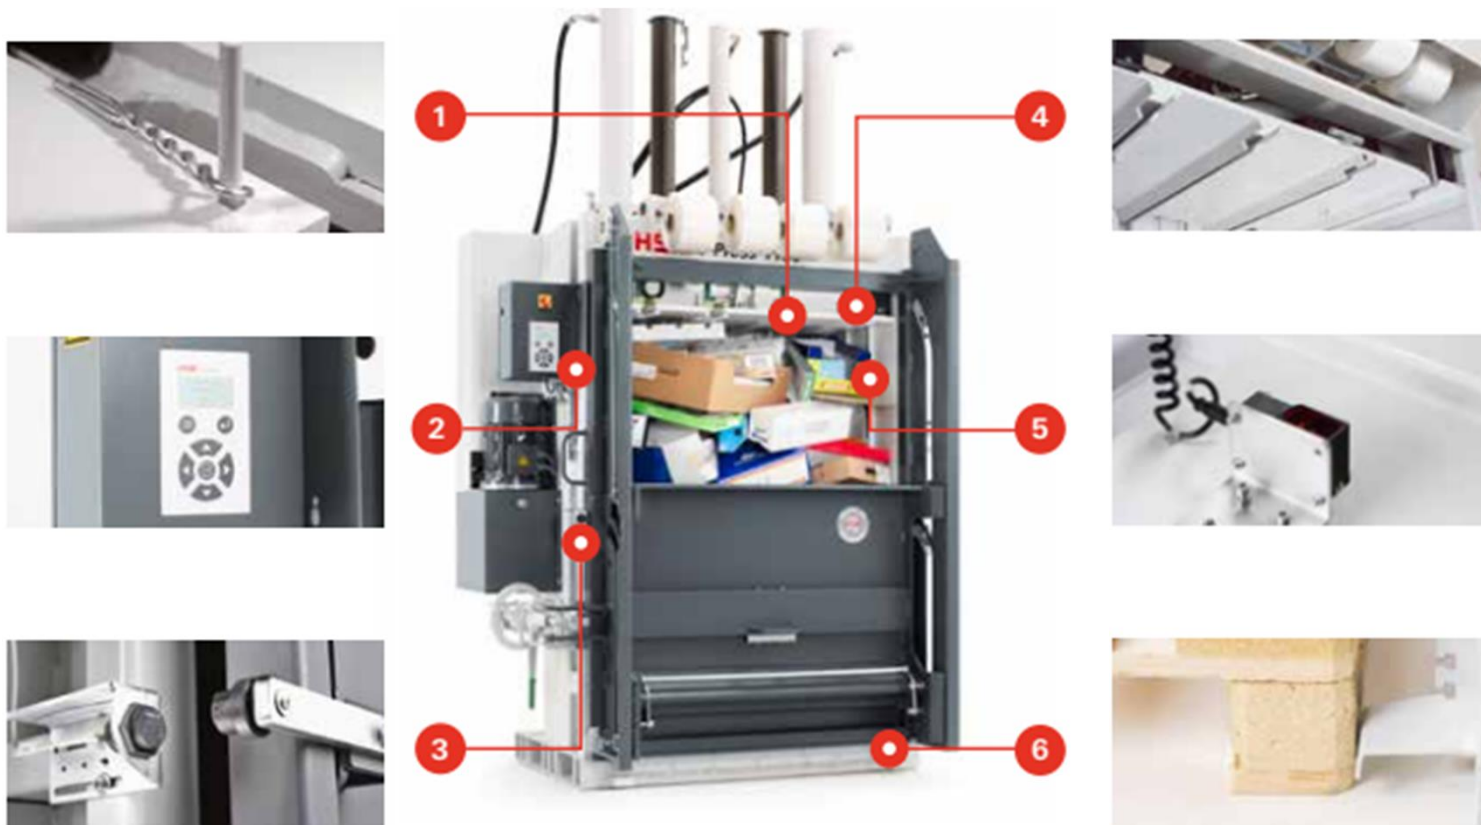

1 Atadura

- Atadura con cinta en HSM V-Press 503, 504, 605, 610, 818, 820, 825. Atadura con alambre para la serie HSM V-Press 830, 860 y 1160 y atadura con cinta opcional: en este caso se puede elegir entre atadura con cinta o con alambre según las necesidades.

2 Visualización de datos y control

- Moderno control de microprocesador con teclado de membrana y display gráfico.**
- Visualización del estado real.
- Programas a elegir para el prensado de plástico o cartón.

3 Inicio automático cómodo y seguro

- El proceso de prensado se inicia automáticamente al cerrar la puerta.
- Detención automática al abrir la puerta durante el proceso de prensado gracias a un interruptor de seguridad.

4 Prensado optimizado

- Plancha de prensado maciza con guía excepcionalmente estable.

5 El TCS integrado por HSM

- (TorsionControlSystem) evita sobrecargas en un solo lado durante el proceso de prensado.*

*HSM V-Press 503, HSM FP 3000 sin HSM TCS

**HSM V-Press 503 con pulsador



Cumple con certificación TÜV

Las TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) son organizaciones certificadoras alemanas que tratan de prevenir a los seres humanos y al medio ambiente frente a los peligros que provienen de fábricas y de mecanismos de todo tipo.



Cumple con certificación GS

Certificado o sello GS asegura al usuario que el producto es probado y certificado por la convención alemán GPSG (Geräte-und Produktsicherheitgesetz).

Posee bajo nivel de ruido

Dado que se usan en lugares comunes (no sobrepasar los 60 dB)

Realiza función continua

Evita tener que esperar enfriamiento del equipo para seguir compactando (respaldado bajo la normativa IEC 60034-1 (S1), International Electrotechnique Commission).

Cumple con directiva CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

En relación a la compatibilidad electromagnética.

Cumple con directiva ROHS 2011/65/UE CEM 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre la restricción a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Cumple con directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.



Para **HSM** la atención post venta representa un gran compromiso desde el momento en que se adquiere cualquiera de sus productos. Es por esto que el servicio técnico que ofrece puede dar la certeza a sus clientes que siempre contarán con una ayuda oportuna, ya sea en su lugar de trabajo o en nuestras oficinas.

El objetivo de **HSM** es que todas sus máquinas funcionen de manera óptima **24/7** y que ante algún desperfecto o avería, el soporte técnico sea de pronta resolución con un **100%** de satisfacción. Para eso contamos con especialistas capacitados en el manejo, puesta en marcha y operación de cada uno de sus equipos, quienes actualizan sus conocimientos y tecnologías a través de un permanente contacto con la casa matriz de la marca. Esto nos permite afirmar que el servicio técnico de **HSM** está a la vanguardia en su rubro.

Este servicio incluye:

- ⌘ Resolución de problemas técnicos, provisión de insumos, repuestos e instalaciones especiales
- ⌘ Asesoría en el know-how para una destrucción o compactación eficiente y rentable según el soporte que se desea desechar.
- ⌘ Asistencia para proyectos especiales y la integración con procedimientos internos ya existentes en cada empresa, de manera de contribuir de manera favorable al proceso de destrucción o de compactación.

Recuerde que **HSM** tiene la solución adecuada para sus necesidades concretas.