	形名	社名	最大定格									順方向特性			逆方向特性			その他の特性等	外形
			PRSM (kW)	VRSM (V)	VM (V)	VR (V)	VI (V)	Io (A)	T条件 (℃)	IFSM (A)	T条件 (℃)	VFmax (V)	測定条件 IF(A)	測定条件 T(℃)	IRmax (μA)	測定条件 VR(V)	測定条件 T(℃)		
*	CTU-31R	サンケン		150	100	70		12	118c	80		1.5	10		10	100		2素子センタータップ(アノードコモン)	275
*	CTU-31S	サンケン		150	100	70		12	118c	80		1.5	10		10	100		2素子センタータップ(カソードコモン)	275
*	CTU-32R	サンケン		250	200	140		12	118c	80		1.5	10		10	200		2素子センタータップ(アノードコモン)	275
*	CTU-32S	サンケン		250	200	140		12	118c	80		1.5	10		10	200		2素子センタータップ(カソードコモン)	275
*	CTU-34R	サンケン		450	400	280		12	118c	80		1.5	10		10	400		2素子センタータップ(アノードコモン)	275
*	CTU-34S	サンケン		450	400	280		12	118c	80		1.5	10		10	400		2素子センタータップ(カソードコモン)	275
*	CTU-36R	サンケン		650	600	420		12	118c	80		1.5	10		10	600		2素子センタータップ(アノードコモン)	275
*	CTU-36S	サンケン		650	600	420		12	118c	80		1.5	10		10	600		2素子センタータップ(カソードコモン)	275
	D1CA20	新電元			200			1		30	25j	1.1	1	25L	10	200	25L	4素子複合(カソードコモン)	279
	D1CA20R	新電元			200			1		30	25j	1.1	1	25L	10	200	25L	4素子複合(アノードコモン)	279
	D1CA40R	新電元			400			1		30		1.1	1		10	400		4素子複合(アノードコモン)	279
	D1CA60	新電元			600			1		30		1.1	1		10	600		4素子複合(カソードコモン)	279
	D1CA60R	新電元			600			1		30		1.1	1		10	600		4素子複合(アノードコモン)	279
	D1CAK20	新電元			200			0.7		25	25j	1.2	0.7	25L	10	200	25L	4素子複合(カソードコモン), trr<300ns	279
	D1CAK20R	新電元			200			0.7		25	25j	1.2	0.7	25L	10	200	25L	4素子複合(アノードコモン), trr<300ns	279
	D1CS20	新電元			200			1		30	25j	1.1	1	25L	10	200	25L	3素子複合(カソードコモン)	278
*	D1CS20R	新電元			200			1		30	25j	1.1	1	25L	10	200	25L	3素子複合(アノードコモン)	278
	D1CS60	新電元			600			1		30		1.1	1		10	600		4素子複合(カソードコモン)	279
	D1CS60R	新電元			600			1		30		1.1	1		10	600		4素子複合(アノードコモン)	279
	D1CSK20	新電元			200			0.7		25	25j	1.2	0.7	25L	10	200	25L	3素子複合(カソードコモン), trr<300ns	278
	D1JA20	新電元			200			1		30	25j	1.1	1	25L	10	200	25L	4素子複合	281
	D1JA60	新電元			600			1		30		1.1	1		10	600		4素子複合	281
	D1JAK20	新電元			200			0.7		25	25j	1.2	0.7	25L	10	200	25L	4素子複合, trr<300ns	281
	D1JS20	新電元			200			1		30	25j	1.1	1	25L	10	200	25L	3素子複合	280
	D2SB20	新電元			200			1.5		80	25j	1.05	0.75	25L	10	200	25L	ブリッジ接続	231
	D2SB60	新電元			600			1.5		80	25j	1.05	0.75	25L	10	600	25L	ブリッジ接続	231
	D2SB60L	新電元			600			1.5		120	25j	1.05	0.75	25L	10	600		ブリッジ接続, 低ノイズタイプ	230
	D2SBA20	新電元			200			1.5		60	25j	1.05	0.75	25L	10	200	25L	ブリッジ接続	231
	D2SBA60	新電元			600			1.5		60	25j	1.05	0.75	25L	10	600	25L	ブリッジ接続	231
	D3SB20	新電元			200			4	108c	120	25j	1.05	2	25L	10	200	25L	ブリッジ接続, Ioはラジエータ付	230
	D3SB60	新電元			600			4	108c	120	25j	1.05	2	25L	10	600	25L	ブリッジ接続, Ioはラジエータ付	230
	D3SB60Z	新電元	4		600			4	108c	120	25j	1.05	2	25L	10	600	25L	ブリッジ接続, Vz>750V(Iz=1.5mA)	230
	D3SBA20	新電元			200			4	108c	80	25j	1.05	2	25L	10	200	25L	ブリッジ接続, Ioはラジエータ付	230
	D3SBA60	新電元			600			4	108c	80	25j	1.05	2	25L	10	600	25L	ブリッジ接続, Ioはラジエータ付	230
*	D4BB20	新電元			200			4.5	30a	200	25c	1.05	2.5	25c	10	200		ブリッジ接続	566
*	D4BB40	新電元			400			4.5	30a	200	25c	1.05	2.5	25c	10	400		ブリッジ接続	566
	D4SB60L	新電元			600			4	111C	150	25j	0.95	2	25C	10	600		ブリッジ接続, 低ノイズタイプ	796
	D4SB80	新電元			800			4	108c	150	25j	0.95	2	25c	10	800	25c	ブリッジ接続	230
	D4SBS6	新電元			60			4	89c	60		0.62	2		2mA	60		ブリッジ接続, SB形	230
	D4SC6M	新電元		65	60			4	113c	60	125j	0.58	2	25c	2mA	60	25c	2素子センタータップ(カソードコモン), SB形	797
	D5FB20	新電元			200			5	30a	200	25c	1.05	2.5	25c	10	200		ブリッジ接続	567
	D5FB40Z	新電元			400			6	44a	120	25c	1.05	3	25c	10	400	25c	ブリッジ接続, Io定格は100cm²フィン付	567
	D5FB60	新電元			600			5	30a	200	25c	1.05	2.5	25c	10	600		ブリッジ接続	567
*	D5KC20	新電元			200			5	130c	50		1.2	2.5		10	200		2素子センタータップ(カソードコモン), trr<300ns	797
*	D5KC20H	新電元			200			5	130c	50		1.2	2.5		10	200		2素子センタータップ(カソードコモン), trr<100ns	797

図275

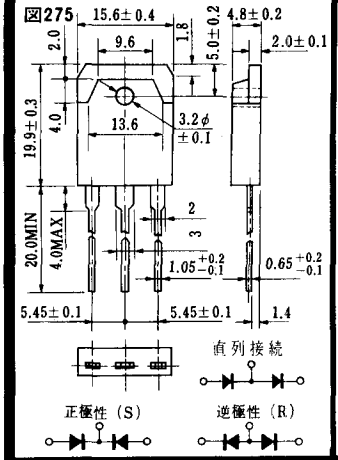


図276

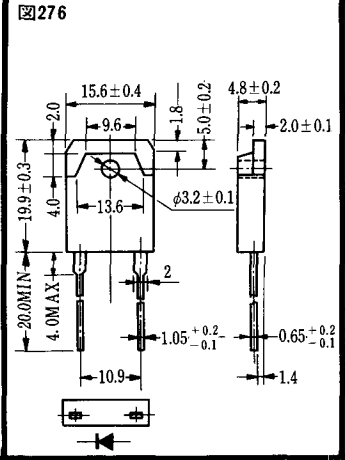


図277

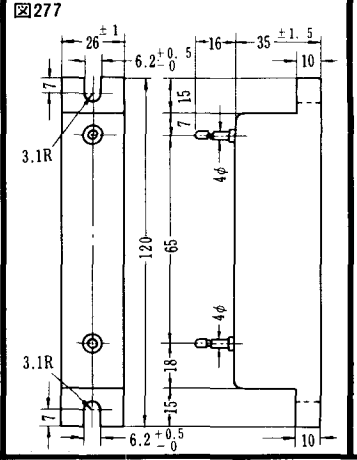


図278

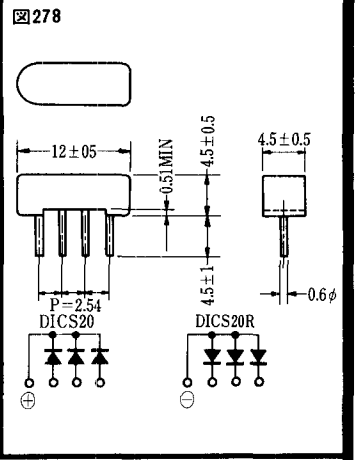


図279

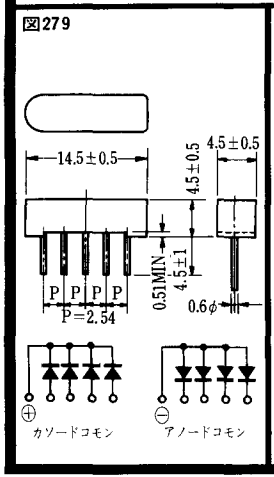


図280

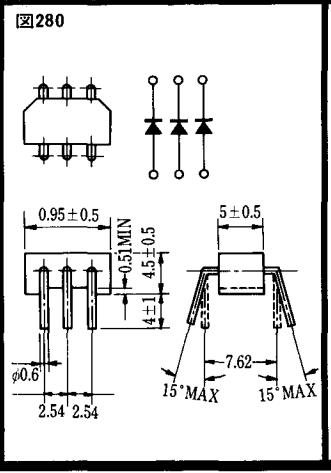


図281


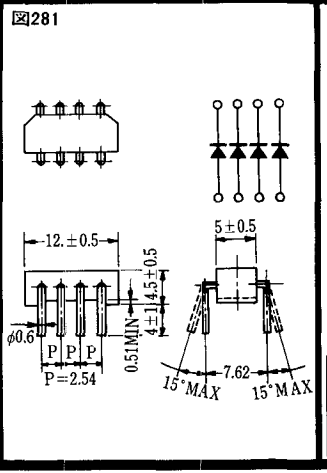


図282

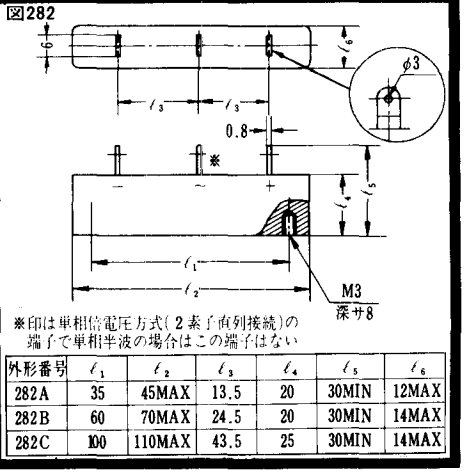

※印は単相倍電圧方式（2素子直列接続）の端子で単相半波の場合はこの端子はない

外形番号	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	ℓ_4	ℓ_5	ℓ_6
282A	35	45MAX	13.5	20	30MIN	12MAX
282B	60	70MAX	24.5	20	30MIN	14MAX
282C	100	110MAX	43.5	25	30MIN	14MAX

《寸法図単位：mm》