

Silicon-Twin Diodes
Center tap

Silizium-Doppeldioden
Mittelpunktschaltung

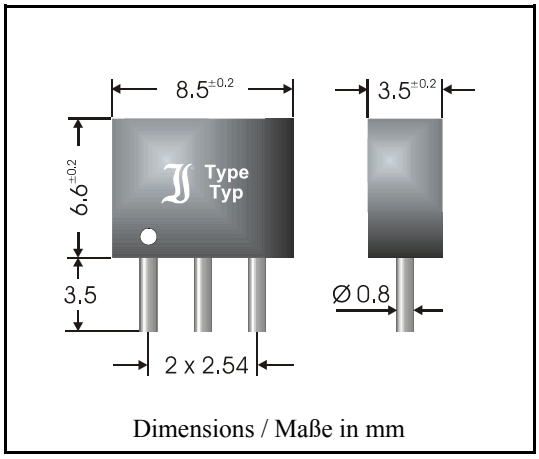


Dimensions / Maße in mm

Nominal power dissipation Nenn-Verlustleistung	1.2 W
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	150 V
3 Pin-Plastic case 3 Pin-Kunststoffgehäuse	8.5 x 3.5 x 6.6 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	0.6 g
Standard packaging: bulk Standard Lieferform: lose im Karton	see page 22 s. Seite 22



"DAP": common anodes / gemeinsame Anoden



"DAN": common cathodes / gemeinsame Kathoden

Maximum ratings **Grenzwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
DAN 208	100	150
DAP 208	100	150

Max. average forward rectified current, R-load, for one diode operation only for simultaneous operation	$T_A = 25°C$	 I_{FAV} I_{FAV}	 1.0 A [1]) 2.0 A [1])
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last, für eine einzelne Diode bei gleichzeitigem Betrieb	$T_U = 25°C$	 I_{FAV} I_{FAV}	 1.0 A [1]) 2.0 A [1])
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25°C$	I_{FSM}	10 A

[1]) Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur	T_j	– 50…+150˚C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_S	– 50…+150˚C

Characteristics — Kennwerte

Forward voltage Durchlaßspannung	T_j = 25˚C	I_F = 1 A	V_F	< 1.2 V [1])
Leakage current Sperrstrom	T_j = 25˚C	V_R = 100 V	I_R	< 10 µA
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 45 K/W [2])

[1]) Valid for one diode – Gültig für eine Diode
[2]) Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten