形名	社名	最大定格 P (mW)	最大定格 Iz (mA)	ツェナ電圧 Vz (V) min	ツェナ電圧 Vz (V) typ	ツェナ電圧 Vz (V) max	測定条件 Iz (mA)	動作抵抗 Zzmax (Ω)	動作抵抗 測定条件 Iz (mA)	立上がり動作抵抗 ZzKmax (Ω)	立上がり動作抵抗 測定条件 Iz (mA)	Vz の温度係数 (%/℃)	逆方向特性 IRmax (μA)	逆方向特性 測定条件 VR (V)	その他の特性等	外形
EQB01-21	富士電機	1W		20.1	21.2	22.3	10	30	10			0.08	1	17		261A
EQB01-22	富士電機	1W		21.3	22.4	23.5	10	30	10			0.08	1	18		261A
EQB01-24	富士電機	1W		22.4	23.6	24.8	10	35	10			0.08	1	19		261A
EQB01-25	富士電機	1W		23.7	25.0	26.3	10	35	10			0.08	1	20		261A
EQB01-26	富士電機	1W		25.2	26.5	27.8	10	45	10			0.08	1	22		261A
EQB01-28	富士電機	1W		26.6	28.0	29.4	10	45	10			0.08	1	23		261A
EQB01-2R25	富士電機	1W		2.15	2.25	2.35										261A
EQB01-30	富士電機	1W		28.5	30.0	31.5	10	60	10			0.085	1	24		261A
EQB01-32	富士電機	1W		29.9	31.5	33.1	10	60	10			0.085	1	25		261A
EQB01-33	富士電機	1W		31.8	33.5	35.2	10	80	10			0.085	1	27		261A
EQB01-35	富士電機	1W		33.8	35.5	37.3	10	80	10			0.085	1	28		261A
EQB01-3R00	富士電機	1W		2.85	3.00	3.15										261A
EQB01-3R75	富士電機	1W		3.55	3.75	3.95										261A
EQB01-4R50	富士電機	1W		4.25	4.50	4.75										261A
EQB01-50	富士電機	1W		45.0	50	55.0										90C
* EQB11-50	富士電機	500		45		55	1.0					0.090	20	35	双方向性	261A
ESBB01-1R50	富士電機	1W		1.40		1.60	50	8	50			-0.20	20	0.2		261A
ESBB01-2R25	富士電機	1W		2.15		2.35	50	10	50			-0.20	20	0.3		261A
ESBB01-3R00	富士電機	1W		2.85		3.15	50	12	50			-0.20	20	0.3		261A
ESBB01-3R75	富士電機	1W		3.55		3.95	50	15	50			-0.20	20	0.5		261A
ESBB01-4R50	富士電機	1W		4.25		4.75	50	15	50			-0.20	20	0.6		261A
GZA2.0	三洋	500	150	1.88	2.0	2.24	10	210	10			<-0.100	120	0.5	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分2	78F
GZA2.2	三洋	500	140	2.08	2.2	2.45	10	180	10			<-0.100	120	0.7	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分2	78F
GZA2.4	三洋	500	130	2.28	2.4	2.70	10	150	10			<-0.100	120	1	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分2	78F
GZA2.7	三洋	500	130	2.50	2.7	3.10	10	150	10			<-0.100	100	1	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分3	78F
GZA3.0	三洋	500	120	2.80	3.0	3.40	10	150	10			<-0.095	100	1	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分3	78F
GZA3.3	三洋	500	120	3.10	3.3	3.70	10	120	10			<-0.090	50	1	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分3	78F
GZA3.6	三洋	500	110	3.40	3.6	4.00	10	100	10			<-0.085	20	1	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分3	78F
GZA3.9	三洋	500	100	3.70	3.9	4.40	10	90	10			<-0.080	10	1	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分3	78F
GZA4.3	三洋	500	95	4.00	4.3	4.80	10	80	10			<-0.075	10	1	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分3	78F
GZA4.7	三洋	500	90	4.40	4.7	5.20	10	70	10			<-0.070	10	1	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分3	78F
GZA5.1	三洋	500	86	4.8	5.1	5.4	5	50	5			0.030	1	1	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分3	78F
GZA5.6	三洋	500	82	5.3	5.6	6.0	5	30	5			0.032	1	2	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分3	78F
GZA6.2	三洋	500	76	5.8	6.2	6.6	5	17	5			0.042	1	3	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分3	78F
GZA6.8	三洋	500	68	6.4	6.8	7.2	5	15	5			0.048	1	5	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分3	78F
GZA7.5	三洋	500	62	7.1	7.5	7.9	5	15	5			0.055	1	6	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分3	78F
GZA8.2	三洋	500	56	7.7	8.2	8.7	5	20	5			0.060	1	6.5	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分3	78F
GZA9.1	三洋	500	52	8.6	9.1	9.6	5	20	5			0.065	0.5	7	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分3	78F
GZA10	三洋	500	46	9.4	10	10.6	5	25	5			0.070	0.5	8	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分3	78F
GZA11	三洋	500	42	10.4	11	11.6	5	30	5			0.074	0.5	8.5	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分3	78F
GZA12	三洋	500	38	11.4	12	12.6	5	30	5			0.077	0.5	9	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分3	78F
GZA13	三洋	500	34	12.4	13	14.1	5	35	5			0.080	0.5	10	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分3	78F
GZA15	三洋	500	30	13.9	15	15.6	5	35	5			0.084	0.5	11	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分3	78F
GZA16	三洋	500	28	15.4	16	17.1	5	40	5			0.087	0.5	12	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分3	78F
GZA18	三洋	500	24	16.9	18	19.1	5	40	5			0.092	0.5	14	Vzは通電後100msで測定,Vz細区分3	78F

図257

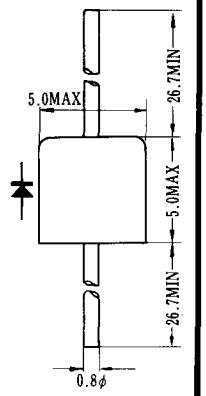


図258



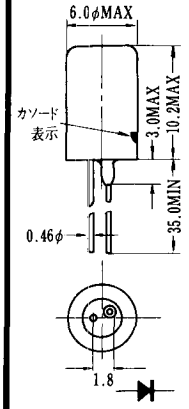


図259




外形番号	A	A_1	φD	$φD_1$	φb	ℓ
259A	3.6 MAX		4.4 ±0.2		0.8	25 MIN
259B	7 MAX		3.5 ±0.2		0.8	23 MIN
259C	7 MAX		3.5 ±0.2		0.8	26 MIN
259D	7		6.2	3.2	1.2	29
259E	8.5 MAX	6.3	5 MAX	2.5	0.8	24±1
259F	8.5 MAX	6.3	5 MAX	2.5	1.0	29
259G	10	8	6.5 MAX	3	0.8	25 MIN

図260



外形番号	A	A_2	φD	$φD_1$	φb	ℓ
260A	$5.0^{+1}_{0.5}$	1.5	3.0 ±0.2	1.5	0.5	15 MIN
260B	$8.0^{-1}_{0.5}$	1.5	3.0 ±0.2	1.5	0.5	15 MIN
260C	9.5 MAX	2.3	5.4	2.6	0.79	26 MIN
260D	17 MAX	1.5	6	3	0.55	20 MIN
260E	22	1.5	6	3	0.55	20
260F	11.5 MAX		5 MAX		0.5	60 MIN

図261



外形番号	A	φD	φb	l_1 (カソード)	l_2 (アノード)
261A	7.5	4	0.8	25MIN	25MIN
261B	7.5	6.4	1.2	25MIN	25MIN
261C	7.5	6.4	1.2	30MIN	30MIN
261D	10	4	0.6	27MIN	27MIN
261E	5±0.2	2.5±0.2	0.5	27MIN	27MIN
261F	8±0.2	3.0±0.2	1.5	27MIN	27MIN
261G	10±0.2	10±0.2	1.3	全長56.0±0.7	

図262

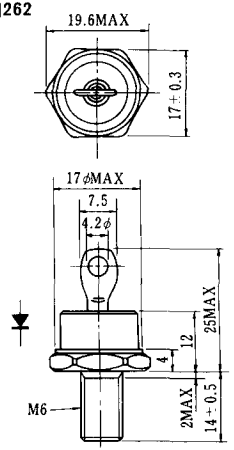


図263

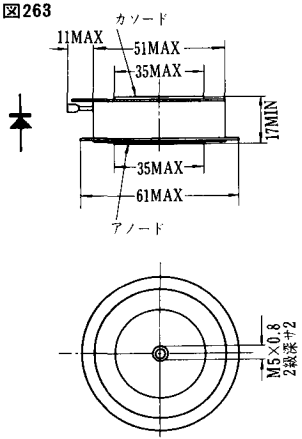


図264


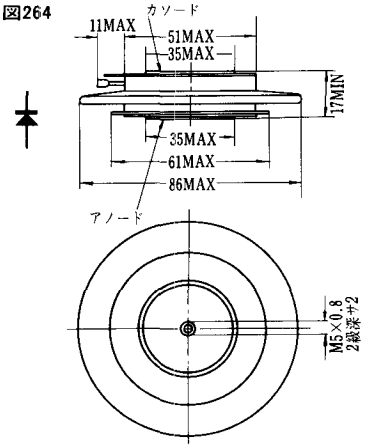


図265

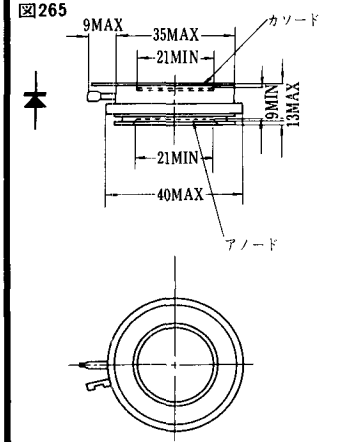

《寸法図単位：mm》