
Silicon-Bridge Rectifiers **Silizium-Brückengleichrichter**

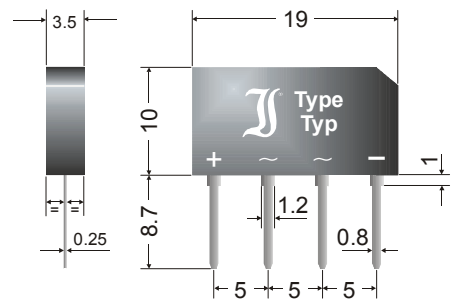

Dimensions / Maße in mm

Nominal current – Nennstrom	2.3 / 1.5 A
Alternating input voltage Eingangswechselspannung	40…500 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	19 x 3.5 x 10 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	1.3 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging: plastic tubes Standard Lieferform: Plastik-Schienen	see page 22 siehe Seite 22

Suffix “A” for pinning / für Anschlußfolge [+ ~ ~ –]
Suffix “B” for pinning / für Anschlußfolge [~ + ~ –]

Recognized Product – Underwriters Laboratories Inc.® File E175067
Anerkanntes Produkt – Underwriters Laboratories Inc.® Nr. E175067

Maximum ratings **Grenzwerte**

Type Typ	Alternating input voltage Eingangswechselspannung V_{VRMS} [V]	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] [1])
B40C 2300-1500A/B	40	80
B80C 2300-1500A/B	80	160
B125C 2300-1500A/B	125	250
B250C 2300-1500A/B	250	600
B380C 2300-1500A/B	380	800
B500C 2300-1500A/B	500	1000


Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	f > 15 Hz	I_{FRM}	10 A [2])
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle	T_A = 25˚C	I_{FSM}	50 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral, t < 10 ms	T_A = 25˚C	i^2t	12.5 A^2s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_S	– 50...+150˚C – 50...+150˚C

[1]) Valid for one branch – Gültig für einen Brückenzweig
[2]) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 5 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden


Characteristics — Kennwerte

Max. fwd. current without cooling fin Dauergrenzstrom ohne Kühlblech	$T_A = 50^\circ C$	R-load C-load	I_{FAV} I_{FAV}	1.8 A 1.5 A
Max. current with cooling fin 300 cm^2 Dauergrenzstrom mit Kühlblech 300 cm^2	$T_A = 50^\circ C$	R-load C-load	I_{FAV} I_{FAV}	2.5 A 2.3 A
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ C$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 10 µA
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 40 K/W [1])

Type Typ	Max. admissible load capacitor Max. zulässiger Ladekondensator C_L [µF]	Min. required protective resistor Min. erforderl. Schutzwiderstand R_t [Ω]
B40C 2300-1500A/B	5000	0.8
B80C 2300-1500A/B	2500	1.6
B125C 2300-1500A/B	1500	2.5
B250C 2300-1500A/B	800	5.0
B380C 2300-1500A/B	600	8.0
B500C 2300-1500A/B	400	10

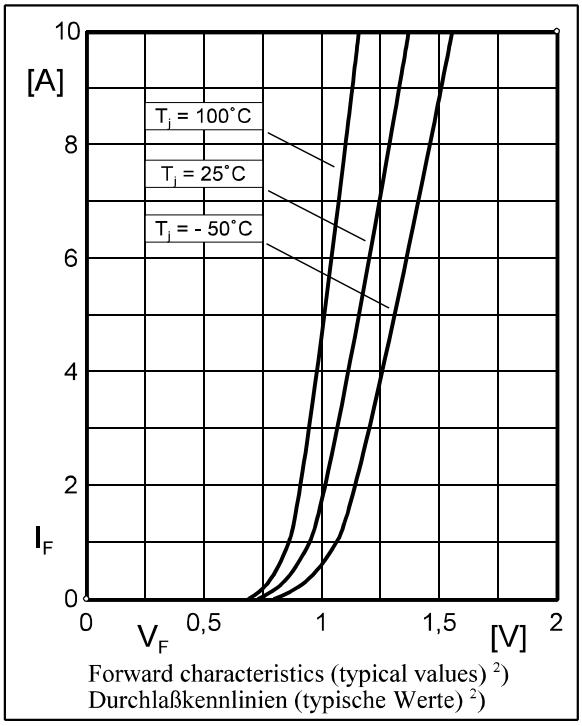

Forward characteristics (typical values) [2])
Durchlaßkennlinien (typische Werte) [2])

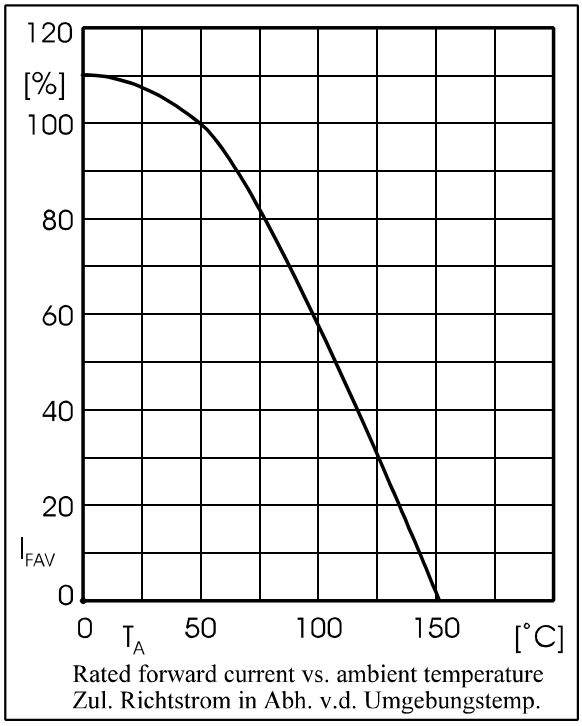

Rated forward current vs. ambient temperature
Zul. Richtstrom in Abh. v.d. Umgebungstemp.

[1]) Without cooling fin – Ohne Kühlblech
[2]) Valid for one branch – Gültig für einen Brückenzweig