
ISO 9001:2008
TÜV SÜD

MKP-13

Kondensator AUDIO
AUDIO Capacitor

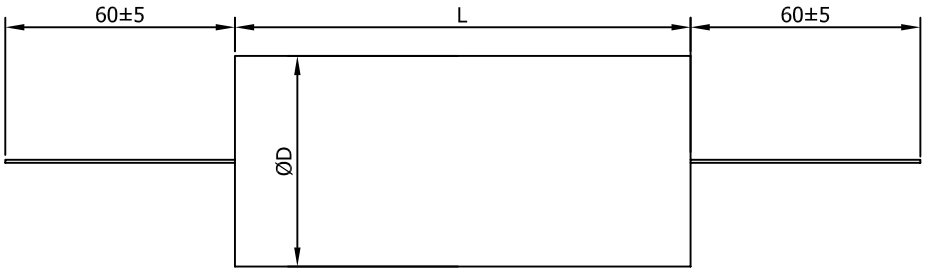

Pojemność znamionowa Rated capacitance	Tolerancja pojemności Capacitance tolerance	Wymiary / Dimensions	
		D+1	L+3/−2
µF	%	mm	mm
0,1	±5%	8,3	16
0,12		8,9	
0,15		9,8	
0,18		10,5	
0,22		9,7	
0,27		10,6	
0,33		11,5	
0,39		12,4	
0,47		13,4	
0,56		14,5	
0,68		11,9	22
0,82		12,9	
1,0	±2% / ±5%	14,0	
1,2		12,6	30
1,5		13,5	
1,8		15,0	
2,2		16,5	
2,7		16,5	34
3,3		18,0	
3,9		19,0	
4,7		21,0	
5,6		22,5	
6,8		25,0	
8,2		24,5	39
10,0		27,0	
12,0		27,0	44
15,0		30,0	
18,0		30,0	61
22,0		32,5	
25,0		34,5	
27,0		35,5	
33,0		39,0	
39,0		42,0	
47,0		45,5	

Istnieje możliwość uzgodnienia innych pojemności oraz długości i rodzaju wyprowadzeń.
Other capacitance values and terminal lengths and types can be agreed upon request.

Dane Techniczne / Technical data:


Napięcie znamionowe Rated voltage	400VDC
Tg kąta stratności Dissipation factor	<0,0010 @ 1kHz
Kategoria klimatyczna Climatic category	025/085/21/C
Wymiary Dimensions	zgodnie z tabelą acc. to table

PRZYKŁADOWY NADRUK
PRINTING LAYOUT EXAMPLE

MIFLEX
MKP-13
Audio capacitor
47µF ±2%
400VDC
PP film
RoHS 03/15

(Uwagi/Notes)
1. Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).
This product fulfils the requirements of the RoHS Directive (2011/65/EC).

Opis kondensatora:
Kondensatory typu MKP-13 wykonane z folii polipropylenowej metalizowanej dedykowane są do zastosowań w sprzęcie audio. Konstrukcja kondensatorów minimalizuje pasożytnicze składowe impedancji - indukcyjność i rezystancję, dając w efekcie końcowym poprawę jakości dźwięku danego systemu audio. Wysoka jakość i trwałość kondensatorów zapewniona jest przez zastosowanie odpowiednio dobranych materiałów, technologii produkcji oraz metod badawczo-pomiarowych. W kondensatorach zastosowano dielektryk mający cechę samoregeneracji - samonaprawy w trakcie eksploatacji, impregnację zwijki kondensatorowej olejem, osiowo umieszczone wyprowadzenia z ocynowanego drutu miedzianego, osłonę w postaci specjalnej taśmy oraz masę zalewową niepalną klasy V0.
Ponadto kondensatory poddawane są wyspecyfikowanemu zestawowi badań i pomiarów, w tym unikatowemu testowi impulsami o podwyższonej amplitudzie prądu i częstotliwości 22kHz.
Kondensatory typu MKP-13 mogą pracować w obwodach elektrycznych napięcia stałego i przemiennego w zakresie temperatur objętych kategorią klimatyczną. Wartość napięcia stałego lub amplituda napięcia zmiennego nie powinna przekraczać wartości Ur.

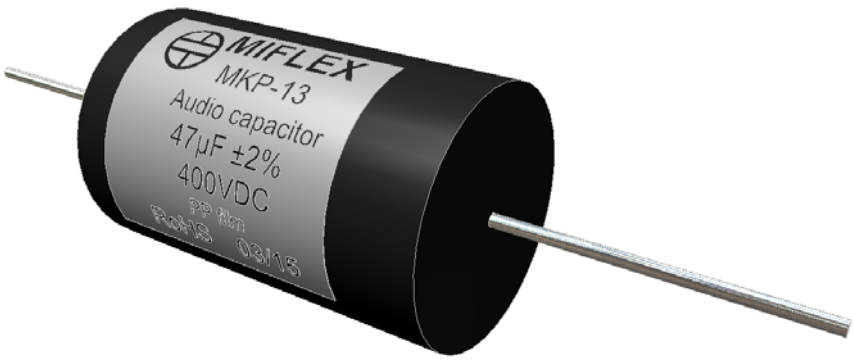

MIFLEX S.A.
ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH
99-300 KUTNO, UL. GRUNWALDZKA 3 POLAND
Chief Engineering Specialist +48 24 355 12 10
Design Department +48 24 355 12 77
Production Engineering Department +48 24 355 12 77
Fax +48 24 355 11 88
E-mail miflexsa@miflex.com.pl

Data aktualizacji/ Revision date 05.05.2016.