
TBC-AP 系列霍尔电流传感器

TBC-AP 系列霍尔电流传感器是应用霍尔效应原理开发的新一代电流传感器，能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。


电参数

项　　目	TBC50AP	TBC100AP	TBC125AP	TBC200AP	
额定输入电流	50	100	125	200	A
测量电流范围	150（±18V，100Ω）	300（±18V，68Ω）	375（±18V，15Ω）	600（±18V，12Ω）	A
匝　　比	1:1000	1:2000	1:1000	1:2000	
次级线圈阻抗	30	45	30	45	Ω
额定输出电流	**50**±0.5%	**50**±0.5%	125±0.5%	**100**±0.5%	mA
电源电压	±12～±18				V
失调电流	±0.2				mA
失调电流漂移	≤±0.005				mA/℃
线性度	≤0.1				%FS
带　宽（-3db）	0～200				KHz
响应时间	**100A/us**		≤1		us
绝缘电压	50HZ,1min		3.0		KV
工作温度	-40～+85				℃
储存温度	-40～+125				℃

结构参数

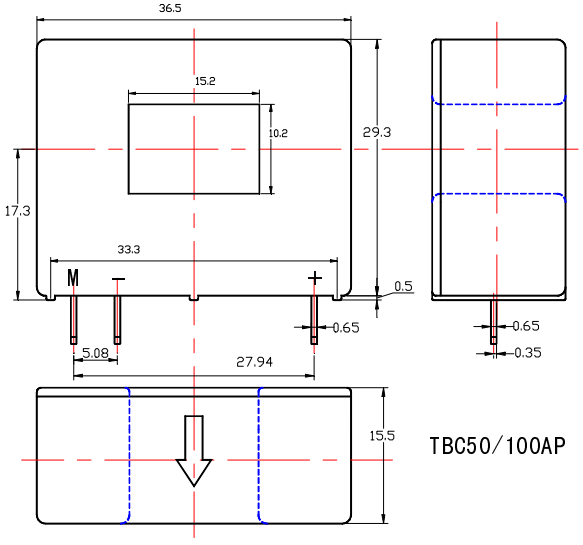

TBC50/100AP

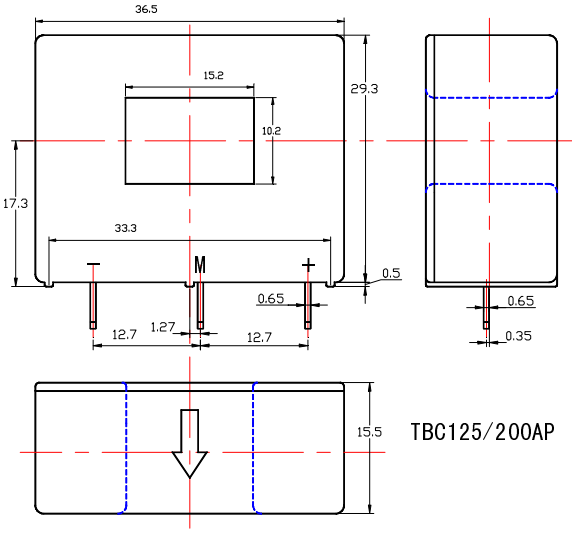

TBC125/200AP

使用说明

1 当待测电流从传感器穿过，即可在输出端测得电流大小。（注意：错误的接线可能导致传感器损坏）

2.可按用户需求定制不同额定输入和输出电流的传感器。