

职业卫生现场调查记录表（定期检测）

检测任务编号 粤鑫职定期2026103号 调查日期 2026-05-14

调查人1 陈利 调查人2 彭昌华 陪同人 李洁清

一、用人单位基本情况

用人单位	中山市小榄镇三盟塑胶制品厂	统一社会信用代码	91442000351243637Y		
单位注册地址	中山市小榄镇德来北路四横街5号首层之一	技术服务地址（多个地址应逐一详细填写）	中山市小榄镇德来北路四横街5号首层之一		
投产时间	2015年7月	年营业收入	500万元	企业规模	小型
经济类型	个人独资企业	所属行业	塑料零件及其他塑料制品制造(C2929)		
法定代表人 (或负责人)	谭忠良	职业卫生管理联系人	朱小姐		
联系人电话	13527128286	联系人邮箱	/		
在册职工人数	24	劳务派遣人员数量	0		
检测类型	定期检测	是否存在射线装置	否		

二、原辅材料和产品情况表

1、主要原辅材料情况

原辅材料名称	年用量	物理状态	主要成分	使用的工作场所	使用岗位
亚克力板	600m³	固态	聚甲基丙烯酸甲酯	1F开料车间	操作工
丝印油墨	812kg	液态	甲苯22.05%、乙酸丁酯10.88%、二甲苯（全部异构体）5.85%、其他化合物11.51%、顶空气中空气和水等无机组分49.71%	2F生产车间	丝印工

783开油水	17桶	液态	顶空气中空气和水等无机组分100%	2F生产车间	丝印工
718洗网水	118桶	液态	二甲苯（全部异构体）15.38%、环己酮8.33%、其他烃类化合物46.97%、其他化合物4.61%、低于报告限组分0.96%、顶空气中空气和水等无机组分23.75%	2F生产车间	丝印工
不干胶纸	6万米	固态	/	3F包装车间	手工

注：1.物理状态如果是固态，应写明粉末、颗粒状、片状、条状等；2. 收集原料的SDS作为调查表附件；
3.如无法准确调查出原辅材料的主要成分时，记录为“见挥发性有机组份定性结果”，同时采集原辅材料进行成分定性分析。
4.2026年使用的原辅料与2025年为同一厂家，同一品牌，同一型号，其中丝印油墨、783开油水、718洗网水主要成分来源于2024年广东鑫诚检测技术有限公司出具的《中山市小榄镇三盟塑胶制品厂检测与评价报告》(报告编号:粤鑫职定期2025085号)成分分析结果。

2、主要产品情况

是否有中间产物： 否

产品名称	年产量	物理状态	包装方式
指纹锁面板	100万件	固态	箱装密封

三、主要生产设备情况

设备名称	型号规格（如有）	总数	运行数	使用工作场所	使用岗位	设备布局
开料机	/	1	1	1F开料车间	操作工	机群式布局
CNC机	/	9	3	2F生产车间	CNC工	机群式布局
清洗机	/	1	1	2F生产车间	清洗工	机群式布局
丝印台	/	2	1	2F生产车间	丝印工	机群式布局
电烘干炉	/	1	1	2F生产车间	收件工	机群式布局
粘膜机	/	1	1	2F生产车间	操作工	机群式布局
过膜机	/	1	1	2F生产车间	操作工	机群式布局

设备布局：1.机群式布局；2.U型生产线布局；3.直线型生产线布局；4.Y型生产线布局；5.其他（参照以上描述）

四、职业病防护设施设置及运行情况

单元或工作场所	设置地点或岗位	防护设施名称	防护设施类型	总数	运行数	备注
1F开料车间	开料工位	布袋除尘器	防尘	1	1	
2F生产车间	收件工位	柜式空调	防暑降温	1	1	

注：防护设施类型指①防毒 ②防尘 ③防噪 ④减振、⑤防暑降温 ⑥防非电离辐射 ⑦防电离辐射 等

五、职业病防护用品配置和使用情况

防护用品分类	防护用品类别	生产厂家	型号（如有）	使用的工作场所	使用岗位	更换周期	佩戴情况	备注
呼吸防护	防毒面罩	保为康	3600+3603滤毒盒(A1)	2F生产车间	丝印工	滤盒一周	正常佩戴	

注：1.防护用品分类指①眼面防护、②听力防护、③呼吸防护、④防护服装、⑤手部防护、⑥足部防护 等；2.防护用品类别如耳塞、耳罩、防尘口罩等。

六、岗位设置和接触情况

1、劳动定员和接触情况（总体情况）

是否存在非浓度或强度稳定岗位： 是

是否取样做挥发性组分分析： 否

单元或工作场所	检测岗位	工作班制	总人数	每班人数	工作时间(h/d,d/w,h/w)	作业类型	工作地点及工作内容	职业病危害因素	来源	接触类型	日接触时间	周接触天数	周接触时间	体力劳动强度	劳动者姓名
2F生产车间	CNC工	单班制	3	3	8:00-12:00,13:30-17:30	固定作业	CNC工位，操作CNC	噪声	设备	①	8.00	6.00	48.00		刘广汉
1F开料车间、2F生产车间	操作工	单班制	1	1	8:00-12:00,13:30-17:30	流动作业	1F开料车间开料工位，开料；2F生产车间粘膜工位，粘膜；2F生产车间过膜工位，过膜	噪声、其他粉尘	设备、原料	②	8.00	6.00	48.00		刘建军

2F生产车间	清洗工	单班制	1	1	8:00-12:00,13:30-17:30	固定作业	清洗工位，清洗	噪声	设备	①	8.00	6.00	48.00		陈毅
2F生产车间	收件工	单班制	1	1	8:00-12:00,13:30-17:30	固定作业	收件工位，收件	噪声	设备	①	8.00	6.00	48.00		李辉
2F生产车间	丝印工	单班制	1	1	8:00-12:00,13:30-17:30	流动作业	调墨工位，调墨；丝印工位，丝印；洗网工位，洗网	噪声、甲苯、乙酸丁酯、二甲苯（全部异构体）、环己酮	设备、原料	②	8.00	6.00	48.00		吴新贵
3F包装车间	手工	单班制	9	9	8:00-12:00,13:30-17:30	固定作业	手工工位，手工粘不干胶纸并对产品进行质检包装	/	/	①	8.00	6.00	48.00		张光润
办公室	办公人员	单班制	8	8	8:00-12:00,13:30-17:30	固定作业	办公室办公	/	/	①	8.00	6.00	48.00		朱洁清

注： 1、接触类型为①接触水平相对稳定因素，②接触水平相对不稳定因素；


2、详细接触情况（针对接触水平相对不稳定因素）

劳动者姓名	单元或工作场所	检测岗位	接触时机/时段	工作地点	工作内容	接触的职业病危害因素	接触时间	接触频度
刘建军	1F开料车间、2F生产车间	操作工	开料时	1F开料车间开料工位	开料	噪声、其他粉尘	1h	不定时，间断开料一天约1h
			粘膜时	2F生产车间粘膜工位	粘膜	噪声	5h	不定时，间断粘膜，一天约5h
			过膜时	2F生产车间过膜工位	过膜	噪声	2h	不定时，间断过膜，一天约5h


吴新贵	2F生产车间	丝印工	调墨时	调墨工位	调墨	甲苯、乙酸丁酯、二甲苯（全部异构体）	0.5h	不定时，一天一次一次0.5h
			丝印时	丝印工位	丝印	甲苯、乙酸丁酯、二甲苯（全部异构体）、噪声	7h	其余时间均在丝印
			洗网时	洗网工位	洗网	甲苯、乙酸丁酯、二甲苯（全部异构体）、环己酮	0.5h	不定时，一天一次一次0.5h

七、其他附件

1、生产工艺图（按不同生产工序绘制，也可收集用人单位各生产工艺资料作为附件）

工艺名称	工艺过程描述	工艺流程图
指纹锁面板生产工艺流程	开料：操作开料机将亚克力板切割成所需尺寸； CNC：操作CNC 对加工件进行钻孔等加工； 清洗：操作清洗机辅以清水对加工件进行清洗； 丝印：操作丝印台辅以油墨和开油水进行丝印作业； 粘膜/过膜：操作粘膜机、过膜机粘膜、过膜； 质检包装：对产品进行质检并包装。	

2、用人单位平面布局图（按楼层绘制，也可收集用人单位平面布局图作为调查表的附件）

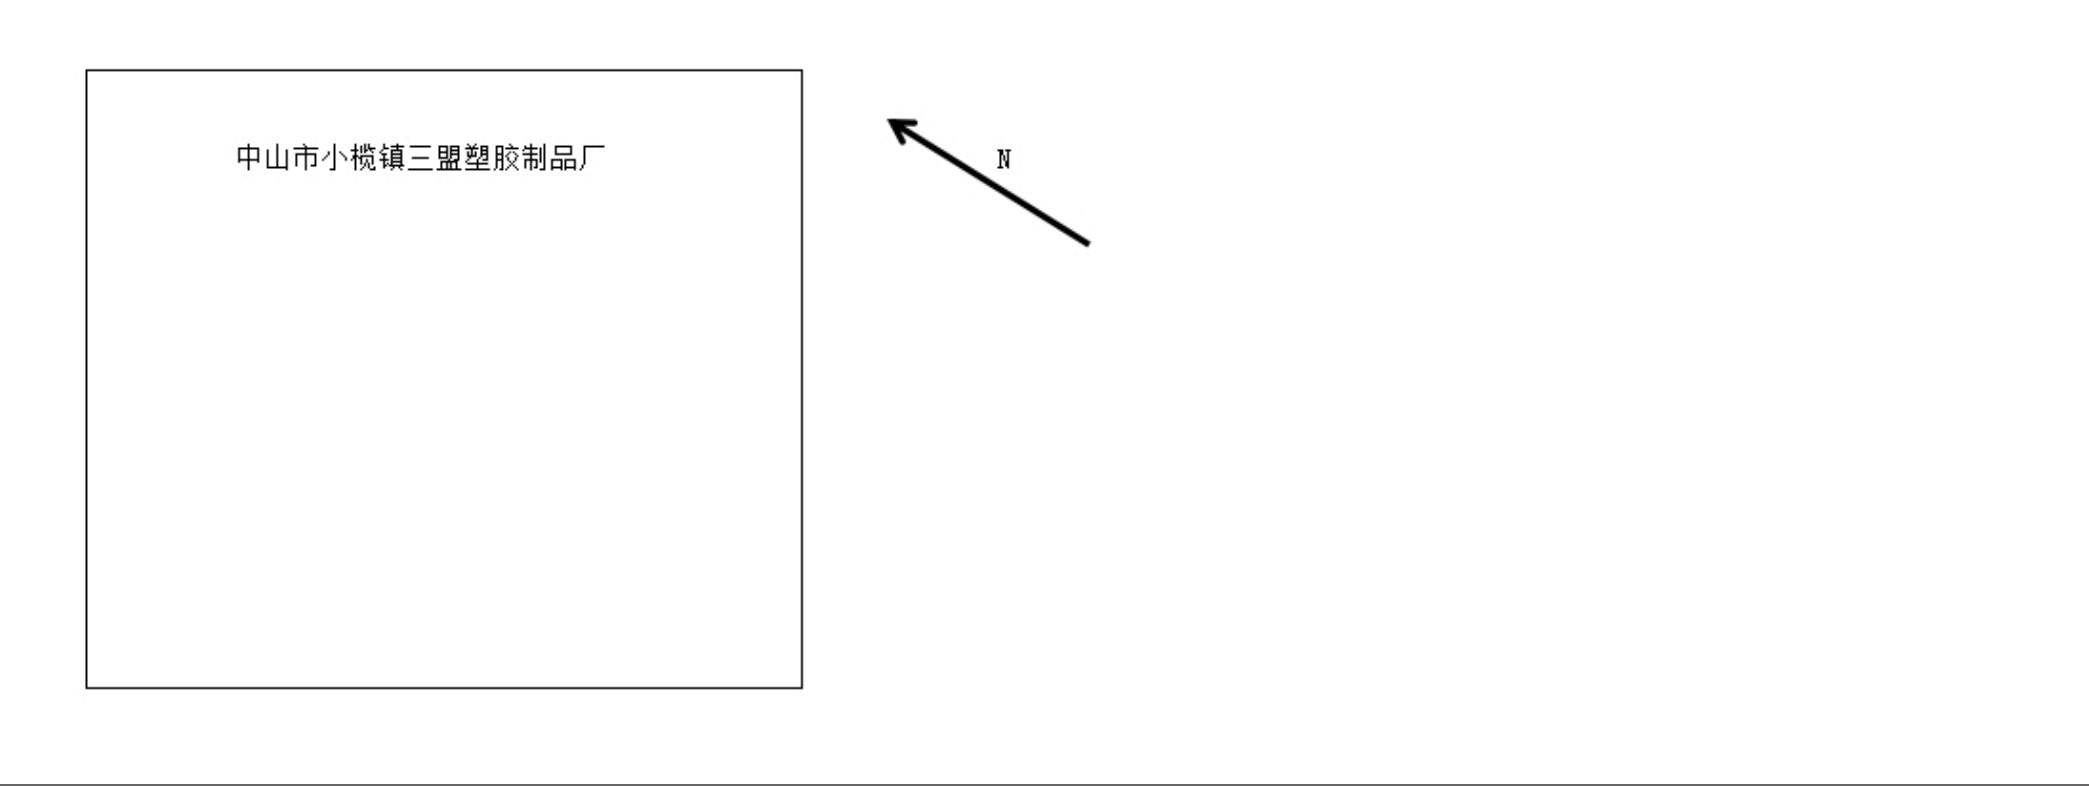

3、设备布局及采样点设置示意图（按车间绘制，也可按车间收集设备布局图作为调查表的附件）

工作场所	上传图片
------	------

