

职业卫生现场调查记录表（定期检测）

检测任务编号

粤鑫职定期2026173号

调查日期

2026-05-28

调查人1

陈永利

调查人2

苏昌华

陪同人

刘燕霞

一、用人单位基本情况

用人单位	佛山市三水区悦安能源有限公司	统一社会信用代码	91440607MAK1W99F34		
单位注册地址	佛山市三水区南山镇六和村120号 之三	技术服务地址（多个地址应 Q 搜索 复制 翻译 详细填写）	佛山市三水区南山镇六和村120号之三		
投产时间	2003年10月	年营业收入	2000万元	企业规模	微型
经济类型	个人独资企业	所属行业	机动车燃油零售（F5265）		
法定代表人 (或负责人)	唐健	职业卫生管理联系人	陈小姐		
联系人电话	13924924928	联系人邮箱	/		
在册职工人数	5	劳务派遣人员数量	0		
检测类型	定期检测	是否存在射线装置	否		

二、原辅材料和产品情况表

1、主要原辅材料情况

原辅材料名称	年用量	物理状态	主要成分	使用的工作场所	使用岗位
92#汽油	1204T	液态	正己烷3.56%、苯0.33%、丁烯2.88%、正丁醛6.41%、甲苯3.49%、其他烃类化合物32.16%、其他化合物45.56%、其他苯系物0.15%、低于报告限组分1.79%、顶空气中空气和水等无机组分3.67%	加油区、卸油区	加油工

95#汽油	223T	液态	正己烷3.72%、苯0.18%、丁烯1.03%、正丁醛8.05%、甲苯2.76%、其他烃类化合物23.49%、其他化合物54.35%、其他苯系物0.22%、低于报告限组分2.64%、顶空气中空气和水等无机组分3.56%	加油区、卸油区	加油工
柴油	468T	液态	正己烷0.24%、辛烷1.00%、戊烷（全部异构体）3.54%、其他烃类化合物7.97%、其他化合物0.90%、低于报告限组分2.61%、顶空气中空气和水等无机组分83.74%	加油区、卸油区	加油工

注：1.物理状态如果是固态，应写明粉末、颗粒状、片状、条状等；2. 收集原料的SDS作为调查表附件；
3.如无法准确调查出原辅材料的主要成分时，记录为“见挥发性有机组份定性结果”，同时采集原辅材料进行成分定性分析。
4.2026年使用的原辅料与2024年为同一厂家，同一品牌，同一型号，其中92#汽油、95#汽油，柴油，主要成分来源于2024年广东鑫诚检测技术有限公司出具的《佛山市三水区六和德裕加油站检测与评价报告》(报告编号:粤鑫职2024268号)成分分析结果

Q 搜索 复制 翻译

2、主要产品情况

是否有中间产物： 否

产品名称	年产量	物理状态	包装方式
92#汽油	1204T	液态	/
95#汽油	223T	液态	/
柴油	468T	液态	/

三、主要生产设备情况

设备名称	型号规格（如有）	总数	运行数	使用工作场所	使用岗位	设备布局
加油机	/	2	2	加油区	加油工	1.机群式布局
加油枪	/	6	6	加油区	加油工	1.机群式布局
92#汽油埋地罐	20m³	2	2	卸油区	加油工	1.机群式布局
95#汽油埋地罐	20m³	1	1	卸油区	加油工	1.机群式布局
柴油埋地罐	20m³	1	1	卸油区	加油工	1.机群式布局

设备布局：1.机群式布局；2.U型生产线布局；3.直线型生产线布局；4.Y型生产线布局；5.其他（参照以上描述）

四、职业病防护设施设置及运行情况

单元或工作场所	设置地点或岗位	防护设施名称	防护设施类型	总数	运行数	备注
加油区	加油工位	油气回收装置	防毒	1	1	
卸油区	卸油工位	油气回收装置	防毒	1	1	

注：防护设施类型指①防毒 ②防尘 ③防噪 ④减振、⑤防暑降温 ⑥防非电离辐射 ⑦防电离辐射 等

五、职业病防护用品配置和使用情况

Q 搜索 复制 翻译

防护用品分类	防护用品类别	生产厂家	型号（如有）	使用的工作场所	使用岗位	更换周期	佩戴情况	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	

注：1.防护用品分类指①眼面防护、②听力防护、③呼吸防护、④防护服装、⑤手部防护、⑥足部防护 等；2.防护用品类别如耳塞、耳罩、防尘口罩等。

六、岗位设置和接触情况

1、劳动定员和接触情况（总体情况）

是否存在非浓度或强度稳定岗位： 是

是否取样做挥发性组分分析： 否

单元或工作场所	检测岗位	工作班制	总人数	每班人数	工作时间(h/d,d/w,h/w)	作业类型	工作地点及工作内容	职业病危害因素	来源	接触类型	日接触时间	周接触天数	周接触时间	体力劳动强度	劳动者姓名
加油区、卸油区、营业厅	加油工	三班制	5	2	早班:8:00-16:00 中班:16:00-0:00 晚班0:00-8:00	流动作业	加油工位加油 卸油工位卸油 营业厅收银	苯、甲苯、辛烷、正己烷、正丁醛、溶剂汽油、戊烷（全部异构体）、丁烯、高温	原料、环境	②	8.00	6.00	48.00	I 级	刘燕霞

注： 1、接触类型为①接触水平相对稳定因素，②接触水平相对不稳定因素；

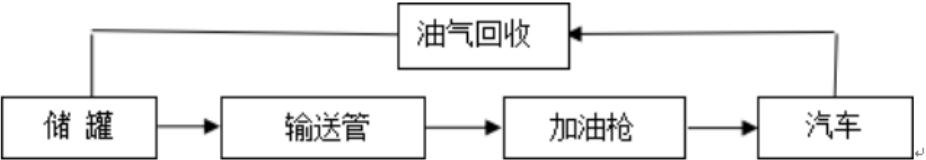
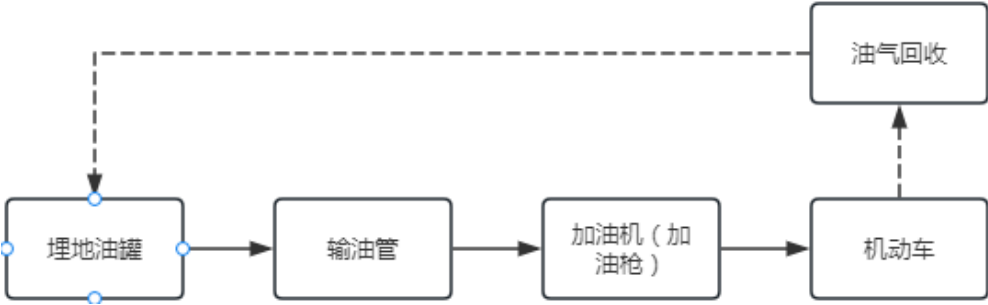
2、详细接触情况（针对接触水平相对不稳定因素）

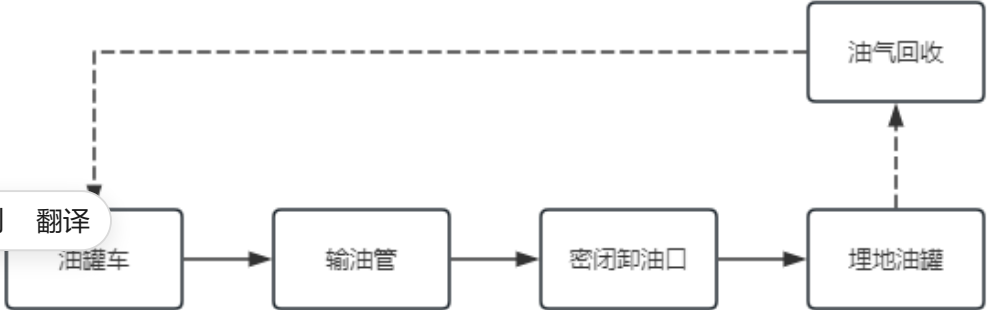
劳动者姓名	单元或工作场所	检测岗位	接触时机/时段	工作地点	工作内容	接触的职业病危害因素	接触时间	接触频度
刘燕霞	加油区、卸油区、营业厅	加油工	加油时	加油工位	加油	苯、甲苯、辛烷、正己烷、正丁醛、溶剂汽油、戊烷（全部异构体）、丁烯	6h	不定时、间断加油
			收银时	营业厅	收银	/	1.5h	不定时、间断收银
			卸油时	卸油工位	卸油	苯、甲苯、辛烷、正己烷、正丁醛、溶剂汽油、戊烷（全部异构体）、丁烯、高温	0.5h	

七、其他附件

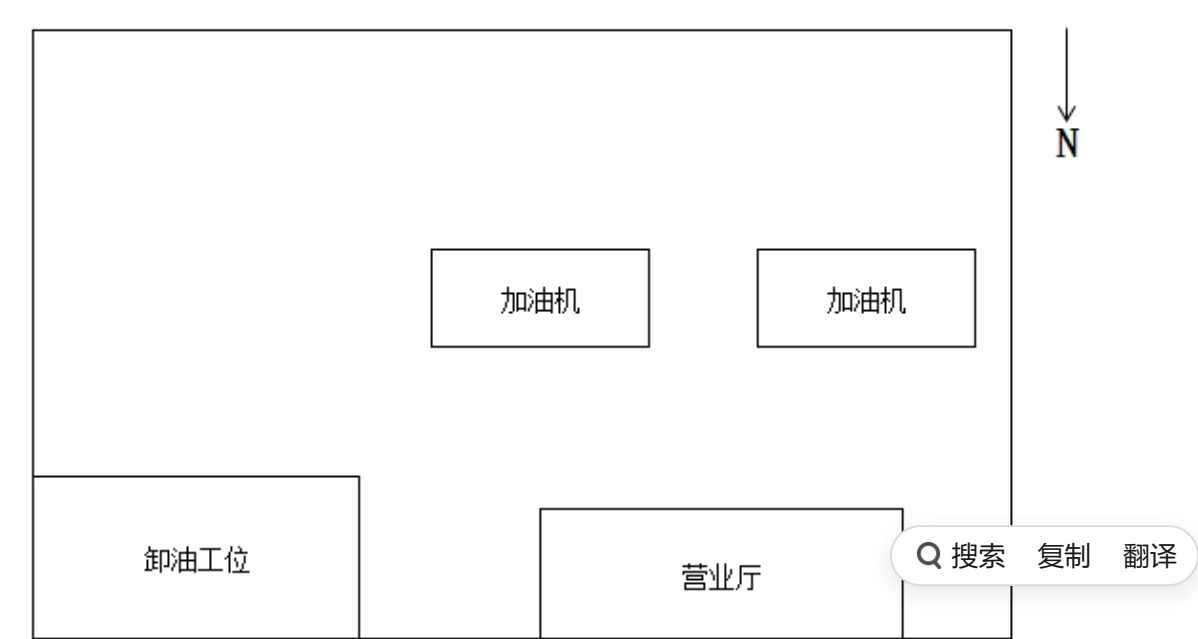
Q 搜索 复制 翻译

1、生产工艺图（按不同生产工序绘制，也可收集用人单位各生产工艺资料作为附件）

工艺名称	工艺过程描述	工艺流程图
柴油加油工艺	柴油加油采用油罐装设潜油泵的一泵供多机(枪)的配套加油工艺，每台加油机按加油品种单独设置进油管，加油枪采用自封式加油枪，流量4.5~45L/min。柴油加油没有采用加油油气回收系统。	
汽油加油工艺	汽油加油采用集中式加油油气回收系统，汽车加油时将汽车油箱口散发出来的油气通过真空泵回收至油气收集槽中，再回到埋地储罐，保持油气压力平衡，减少油气排放，节约能源。	

柴油卸油工艺	柴油罐车通过卸油软管、密闭卸油口和埋地油罐卸油，柴油罐车、卸油软管、密闭卸油口的连接处采用快速接头连接。油罐的埋地进油管为采用无缝钢管，卸油时严格控制油的流速，在油面淹没进油管口200mm前，初始流速控制在1.0m/s以下，然后油品流速控制在4.5m/s以下，当油品达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置报警;油品达到油罐容量95%时，能自动停止油品继续进罐(进油管防溢阀自动关闭)。	
汽油卸油工艺	油罐车通过卸油管道向加油站埋地油罐卸油的同时，埋地油罐内的油气通过油气管道回收至油罐车内，不向大气中排放油罐的埋地进油管为采用无缝钢管，卸油时严格控制油的流速，在油面淹没进油管口200mm前，初始流速控制在1.0m/s以下，然后油品流速控制在4.5m/s以下，当油品达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置报警;油品达到油罐容量95%时，能自动停止油品继续进罐（进油管防溢阀自动关闭）。	

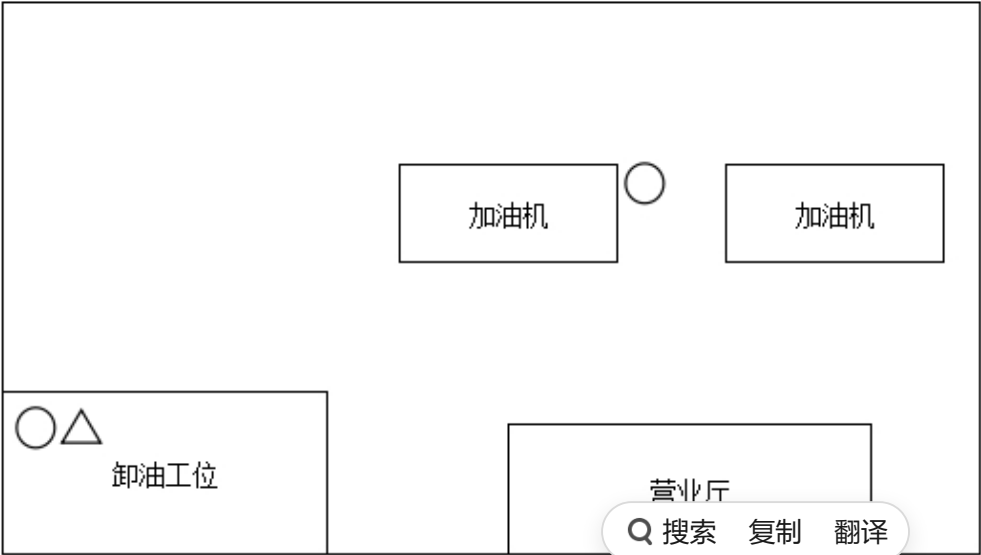
2、用人单位平面布局图（按楼层绘制，也可收集用人单位平面布局图作为调查表的附件）



3、设备布局及采样点设置示意图（按车间绘制，也可按车间收集设备布局图作为调查表的附件）

工作场所	上传图片
------	------

加油站



物理因素: △
化学因素: ○

营业厅

Q 搜索 复制 翻译

-----表格结束-----