
PVC Ball Valves - Aquaram **PVC-U** 2-way, type PE (solvent socket)

Model	Aquaram PVC-U 2-way ball valve, type PE (cement socket)
Standard	UNE-EN ISO 1452
Seats / seals	HDPE seats; EPDM O-rings
Pressure	PN16 (ø16-63 mm) at 20 C; PN10 (ø75-125 mm)
Max temp	60 C
Sizes	DN10 to DN100 (ø16 to 125 mm)

Substitution / Deviation - engineer confirmation required


Status TBR (to be reviewed) - confirm acceptance and sizes.

	FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SHEET VÁLVULA DE BOLA DE PVC-U DOS VÍAS MODELO PE LISA PVC-U BALL VALVE 2 WAY MODEL PE SOCKET	Revisión: 0
		Fecha: Diciembre-2016
		Página 1 de 4

CARACTERÍSTICAS DE LA VÁLVULA / VALVE FEATURES

- Válvulas de bola de PVC-U del modelo PE con manguitos para encolar según norma UNE-EN ISO 1452. Asientos de PEHD y juntas tóricas de EPDM. PN (Presión nominal) 16 bares a 20° C desde ø 16 hasta 63 mm y 10 bares desde ø 75 hasta 125 mm. Temperatura máxima de trabajo 60° C.
- PVC-U Ball Valves type PE with cement socket according UNE-EN ISO 1452 standard. HDPE seats and EPDM O-rings. NP 16 bars at 20° C from ø 16 to 63 mm and 10 bars from ø 75 to 125 mm. Maximum working temperature 60° C.

DIBUJO DEL CONJUNTO / ASSEMBLY DRAWING

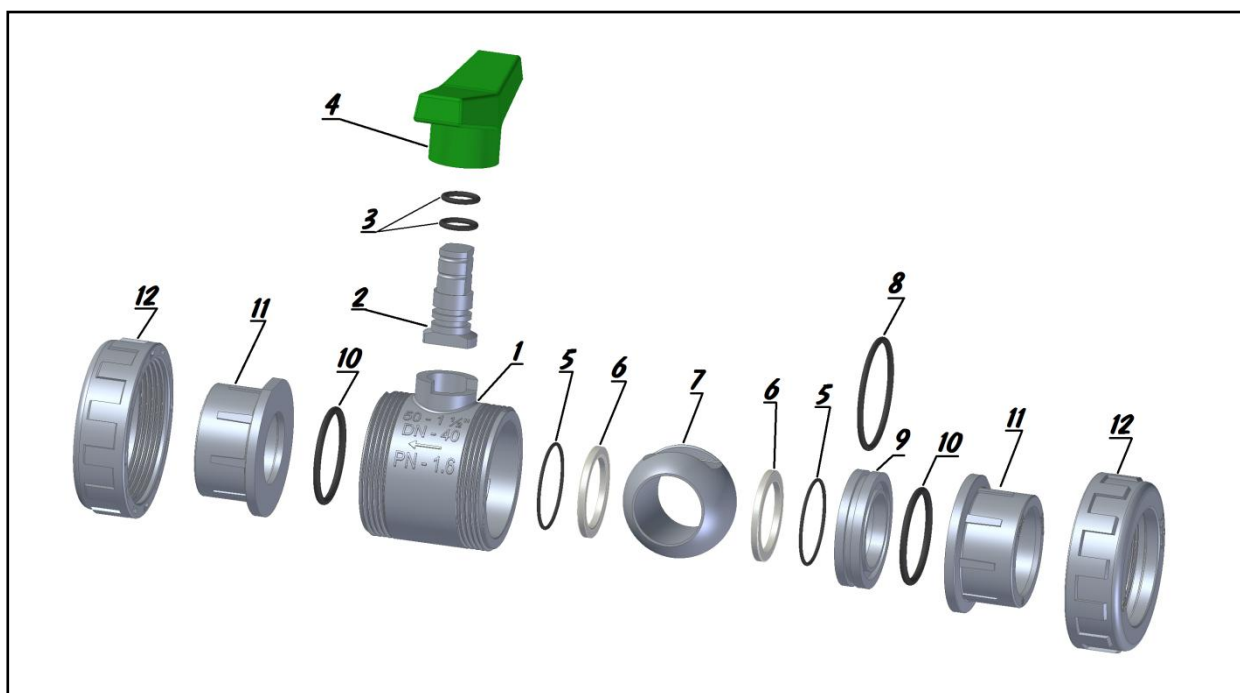

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS.

Nº COMPONENTE	DENOMINACIÓN	MATERIAL
1	Cuerpo	PVC-U
2	Eje	PVC-U
3	Juntas del eje	EPDM
4	Llave	POLIPROPILENO VERDE
5	Junta del asiento	EPDM
6	Asiento	PEHD


Nº COMPONENTE	DENOMINACIÓN	MATERIAL
7	Bola	PVC-U
8	Junta del casquillo	EPDM
9	Casquillo	PVC-U
10	Junta del cuerpo	EPDM
11	Manguito liso	PVC-U
12	Tuerca	PVC-U

COMPONENTS DESCRIPTION

ITEM No.	COMPONENT	MATERIAL
1	Body	PVC-U
2	Shaft	PVC-U
3	Shaft's o-ring	EPDM
4	Handle	GREEN POLYPROPYLENE
5	Seat o-ring	EPDM
6	Seat	HDPE

ITEM No.	COMPONENT	MATERIAL
7	Ball	PVC-U
8	Bush o-ring	EPDM
9	Bush	PVC-U
10	Body o-ring	EPDM
11	Socket union	PVC-U
12	Nut	PVC-U

MEDIDAS GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

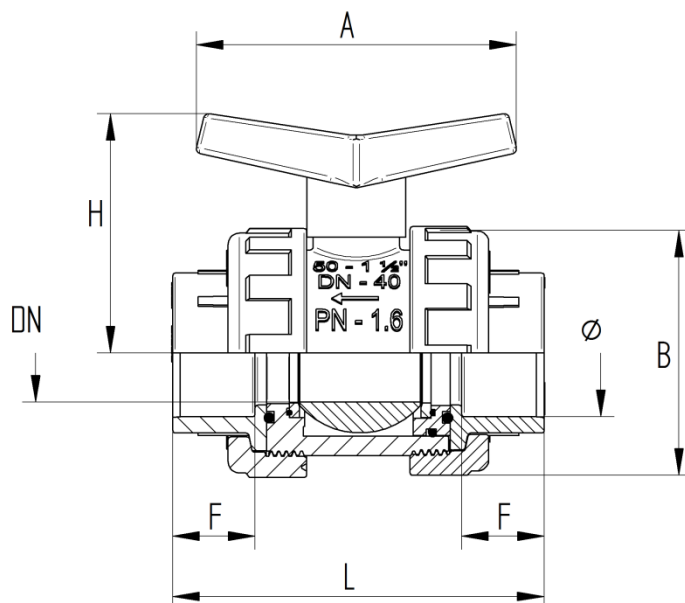

CÓDIGO / CODE	DN	A	B	F	H	L	Ø manguito / Socket Ø (1)	PN bar	Peso / Weight
1110016	10	86	49	14	58	95	16	16	0,157
1110020	15	86	49	16	58	95	20	16	0,151
1110025	20	86	57	19	61	102	25	16	0,202
1110032	25	101	67	22	71	115	32	16	0,303
1110040	32	101	81	26	77	130	40	16	0,464
1110050	40	128	99	31	96	144	50	16	0,748
1110063	50	128	112	38	103	166	63	16	1,053
1110075	65	190	154	44	135	224	75	10	2,496
1110090	65 (2)	190	154	51	135	232	90	10	2,473
1110091	80	190	178	51	150	246	90	10	3,524
1110100	80 (2)	190	178	61	150	264	110	10	3,515
1110110	100	284	210	61	180	307	110	10	6,825
1110125	100 (2)	284	210	61	180	308	125	10	6,460

Medidas en mm y peso en kg.

Dimensions in mm and weight in kg.

(1) Medidas según norma UNE-EN ISO 1452

(1) Dimensions according UNE-EN ISO 1452

(2) Válvulas con DN reducido.

(2) Valves with reduced DN

PAR DE MANIOBRA / OPERATING TORQUE

Par de maniobra - Operating torque - Couple


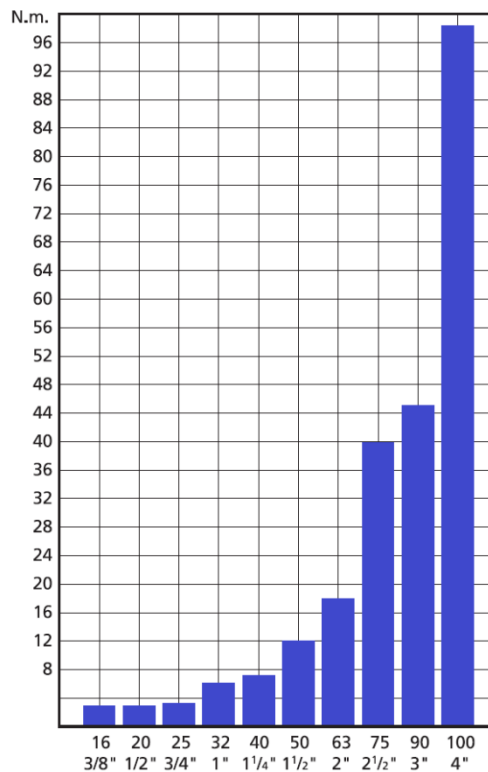


GRAFICO DE PÉRDIDAS DE CARGA / PRESSURE LOSS DIAGRAM

Gráfico de pérdidas de carga - Pressure loss characteristics - Diagramme de perte de charge

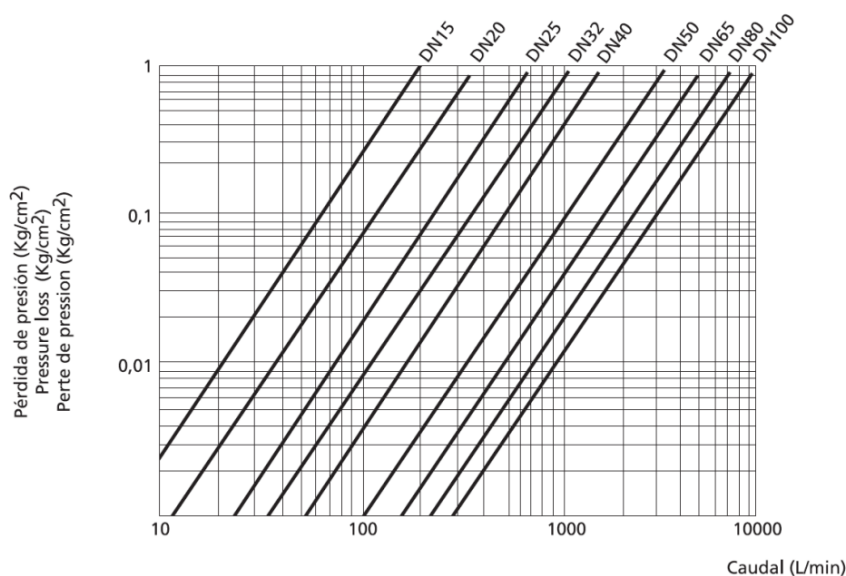


Los valores obtenidos en el gráfico, son con la válvula abierta y con agua a 15°C.

The on the graph obtained values are for an opened valve and with water at 15°C.

Les valeurs obtenue dans le diagramme, sont avec la vanne ouvert et avec de l'eau a 15°C.

DIAGRAMA DE PRESIÓN TEMPERATURA / PRESSURE-TEMPERATURE DIAGRAM

Diagrama de presión-temperatura para los accesorios y válvulas de PVC-U
Pressure-temperature diagram for PVC-U-fittings & valves
Diagramme pression-température pour des raccords et vannes PVC-U

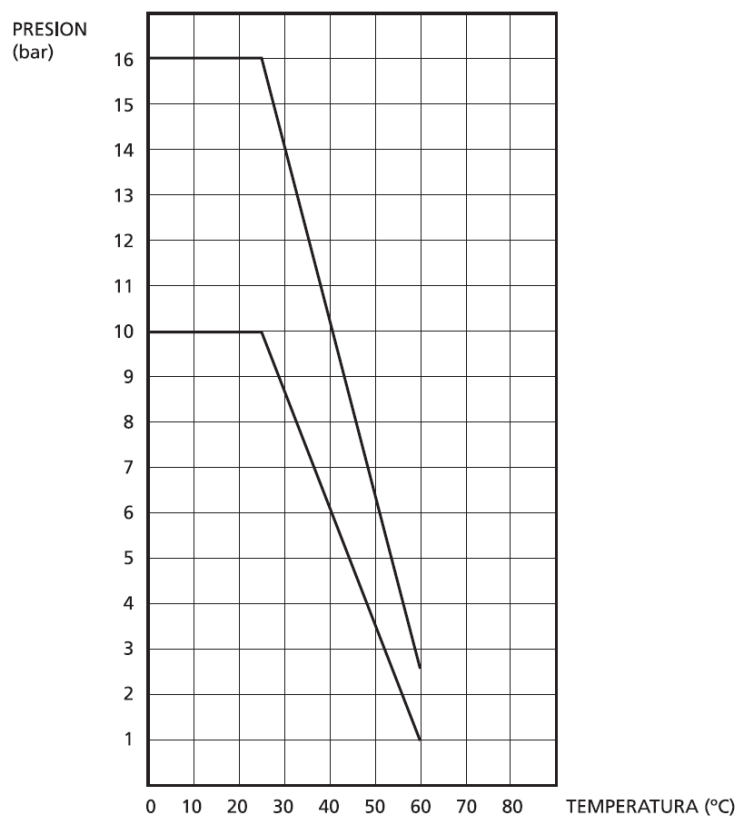

OTRAS CARACTERÍSTICAS / OTHER CHARACTERISTICS

- Las válvulas superan los ensayos hidráulicos descritos en la norma ISO 9391 con resultados satisfactorios.
- The valves exceed the hydraulic tests described in ISO 9391 with satisfactory results.
- Conforme a la Directiva Europea 97/23/CE para equipos a presión.
- According the European Directive 97/23CE pressure equipment.
- Disponibles sobre pedido con conexiones según normas JIS, ANSI, BS y NPT
- Available for JIS, ANSI, BS and NPT standards sockets or threaded.