

PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Nº SERVIÇO	TÍTULO
	PROCEDIMENTO PARA DESPRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DA PRENSA MDF_II

1.0 - PREPARAÇÃO**1.1 - ATIVIDADES INICIAIS****1.2 - MATERIAIS**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	CÓDIGO	DESENHO	LOCALIZAÇÃO
1	ÓCULOS DE SEGURANÇA	01			
2	LUVA DE SEGURANÇA MODELO VAQUETA	01			
3					
4					


2.0 - CONDIÇÕES DO EQUIPAMENTO

2.1 – Solicitar à operação que pare a Prensa

2.2 – Solicitar o desligamento da Unidade Hidráulica

3.0 – DESPRESSURIZAÇÃO

3.1 – Localizar válvula a serem broqueadas na sala hidráulica.

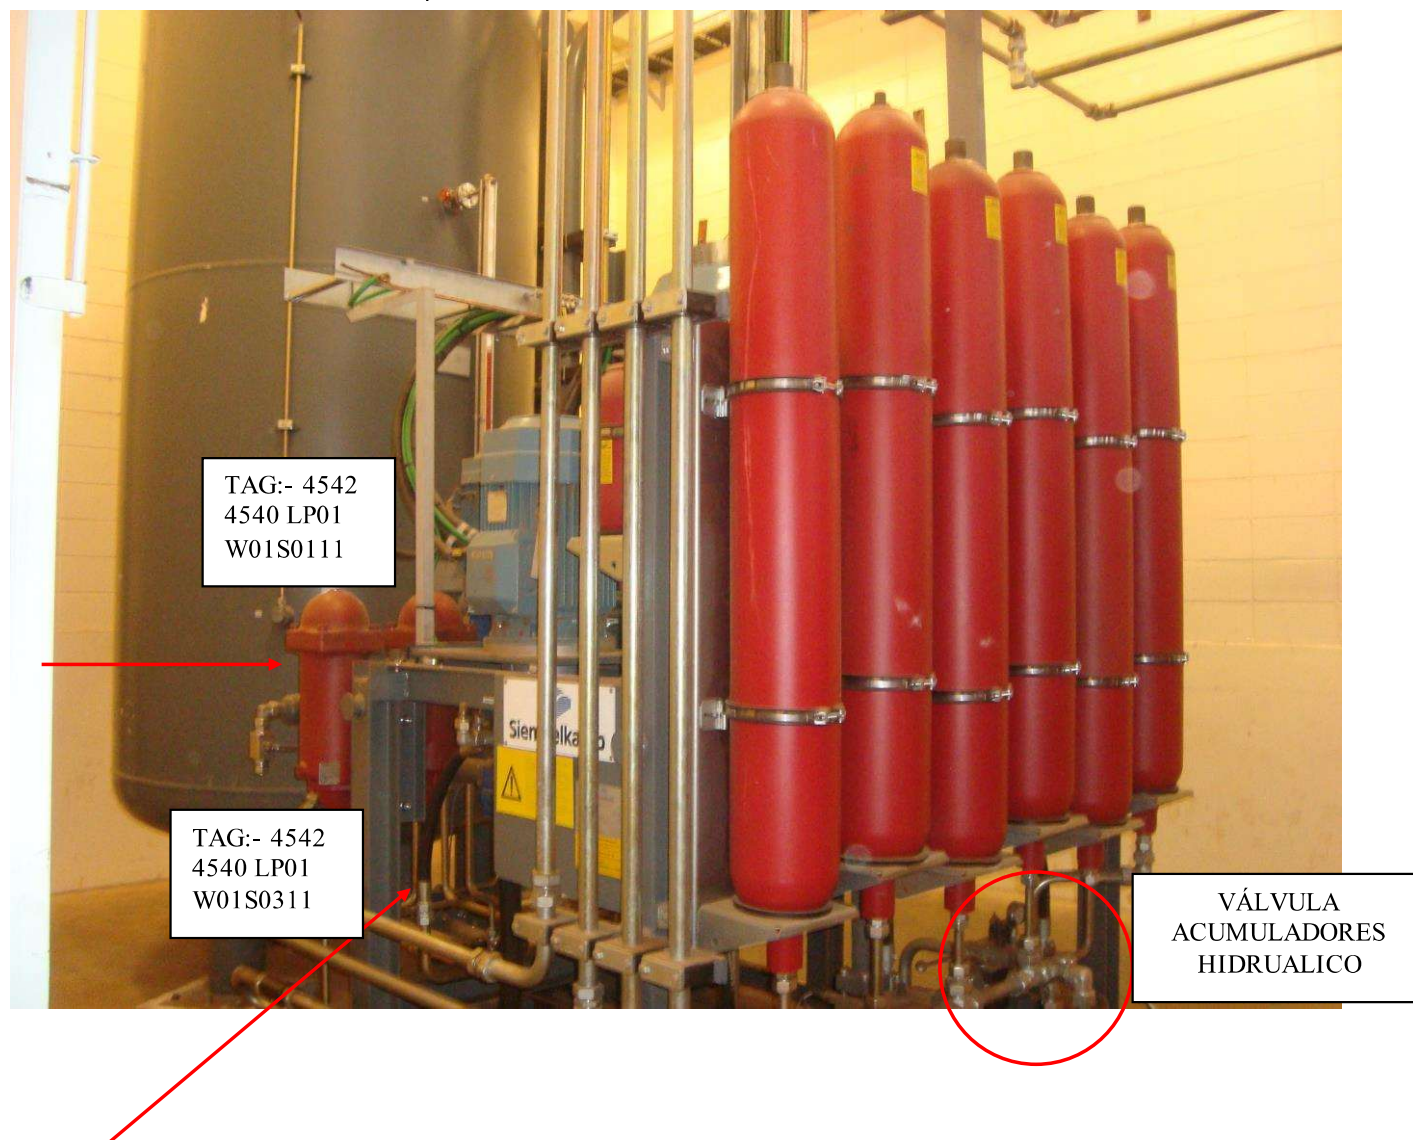


3.2 - Abrir válvula de descarga dos Acumuladores de Pressão



Nota:- Abrir a válvula lentamente até que a pressão do manômetro indique 0 Bar poderá levar até 3 minutos. No final da despressurização será ouvido um impacto da válvula de fechamento situação normal.

3.3 - Abertura das válvulas de alimentação das Bombas hidráulica.

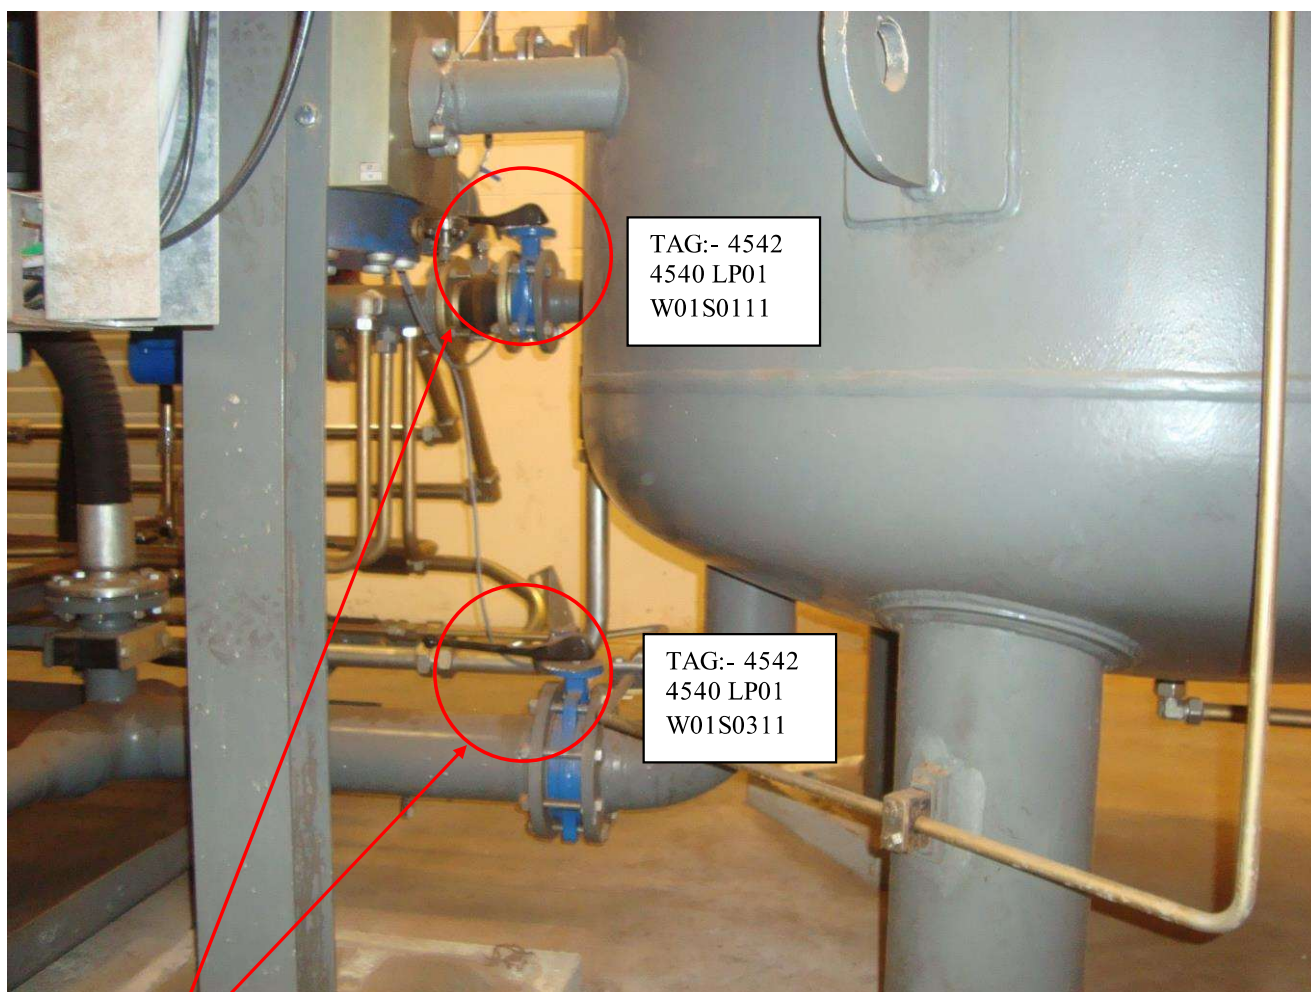

Válvulas das tubulações de alimentação das bombas hidráulicas, abrir lentamente para evitar golpes



Abrir as válvulas de abaixamento dos cilindros, localizada na entrada da prensa no rack de válvulas

4..0 – PRESSURIZAÇÃO

Realizar o procedimento inverso atentando para que às válvulas de alimentação das bombas hidráulicas acione os micros de segurança, se o fechamento não for total e o micro não for acionado as bombas hidráulicas poderão não ligar.