Stabilisation active de systèmes en équilibre instable: du pendule aux lanceurs réutilisables

Thibaut Dehaeze

Épreuve de TIPE

Session 2026

Introduction

Applications

Lanceur Réutilisable [1]

Segway [2]

Robot auto-équilibré [3]

Introduction

Le Pendule Inversé

Pendule inversé rotatif [4]

Pendule inversé sur chariot [5]

Introduction

Problématique

Comment la dynamique d'un système mécanique au voisinage d'un équilibre instable peut-elle être modifiée afin d'assurer sa stabilité au cours du temps, comme dans le cas des lanceurs réutilisables lors de leur retour vertical ?

Plan de l'exposé

Démarche

1. Introduction
2. Étude de la dynamique du Pendule Inversé
3. Stabilisation de la dynamique par contrôle PD
4. Stabilisation de la dynamique par contrôle LQ
5. Conclusion

Étude de la dynamique

Présentation du système

Étude de la dynamique

Présentation du système

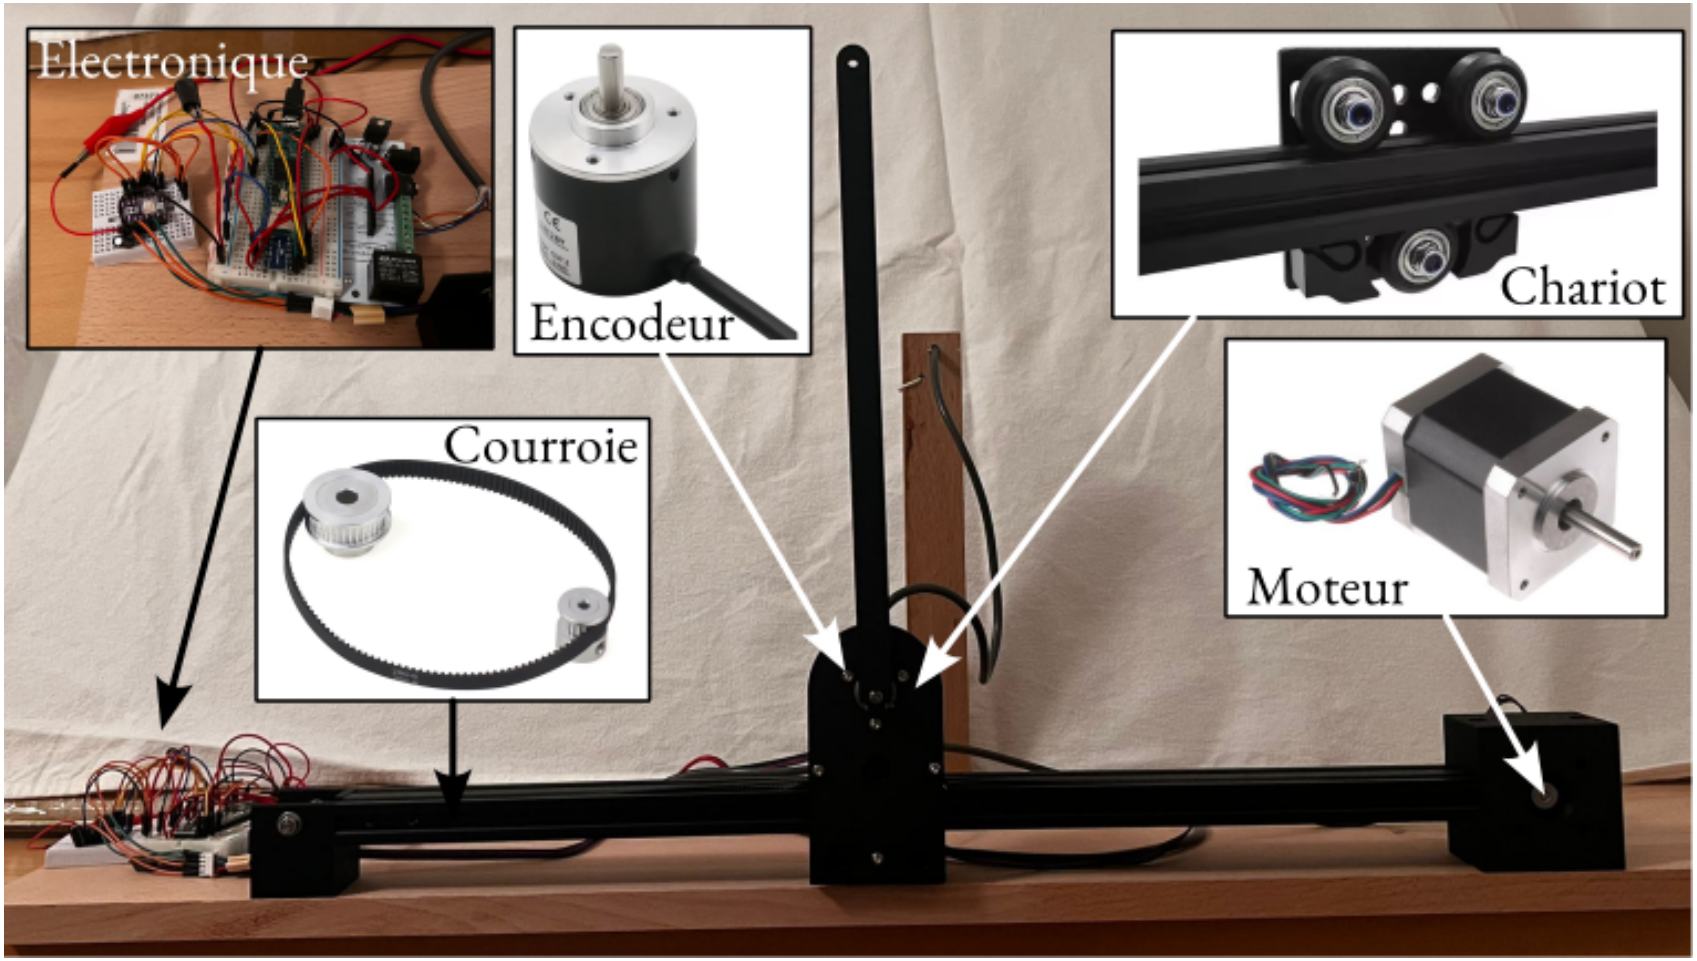

Étude de la dynamique

Modèle et Équations de la dynamique

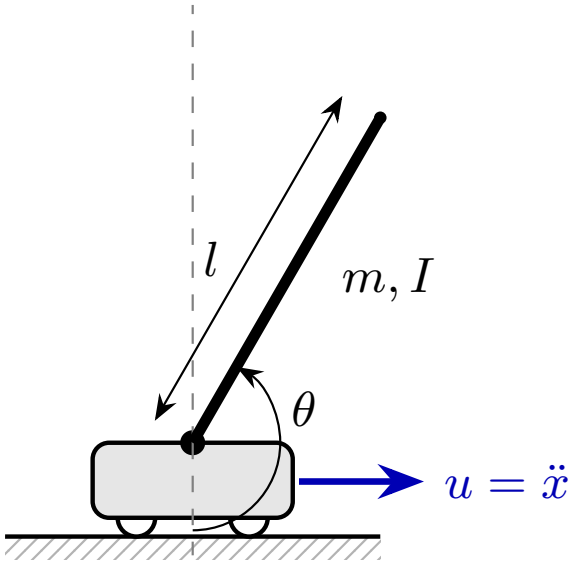

Équation du mouvement :

$$D\,\ddot{\theta} + c\,\dot{\theta} + mgl\sin\theta + ml\cos\theta \cdot u = 0$$

avec $D = I + ml^2 = \dfrac{4}{3}ml^2$

Étude de la dynamique

Linéarisations et Réponses du système

Position basse $(\theta \approx 0)$

$$D\,\ddot{\theta} + c\,\dot{\theta} + mgl\,\theta = 0$$

$\Rightarrow$ Oscillations amorties

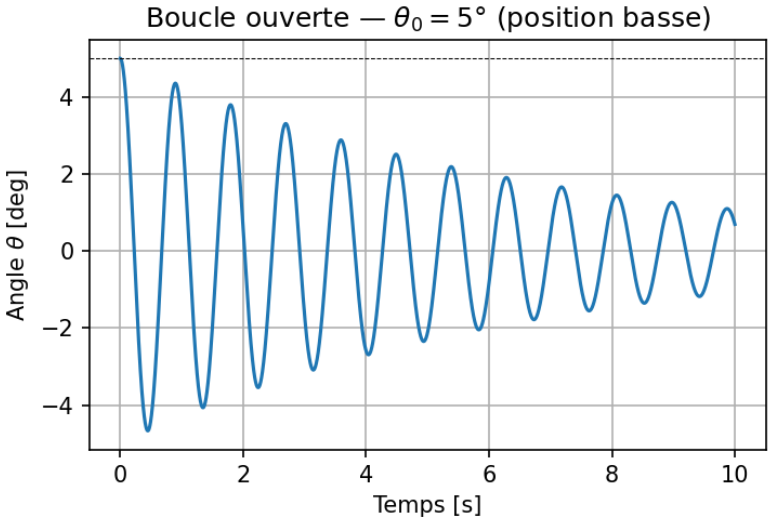

Position haute $(\varphi = \theta - \pi \approx 0)$

$$D\,\ddot{\varphi} + c\,\dot{\varphi} - mgl\,\varphi = 0$$

$\Rightarrow$ Divergence exponentielle

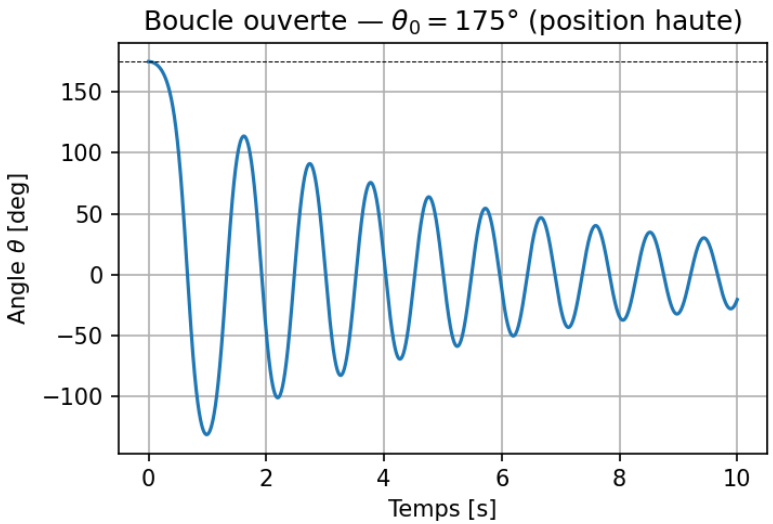

Étude de la dynamique

Comparaison modèle / expérience

Mesure de la réponse expérimentale → Optimisation des paramètres du modèle → Paramètres identifiés $m,\ l,\ c$

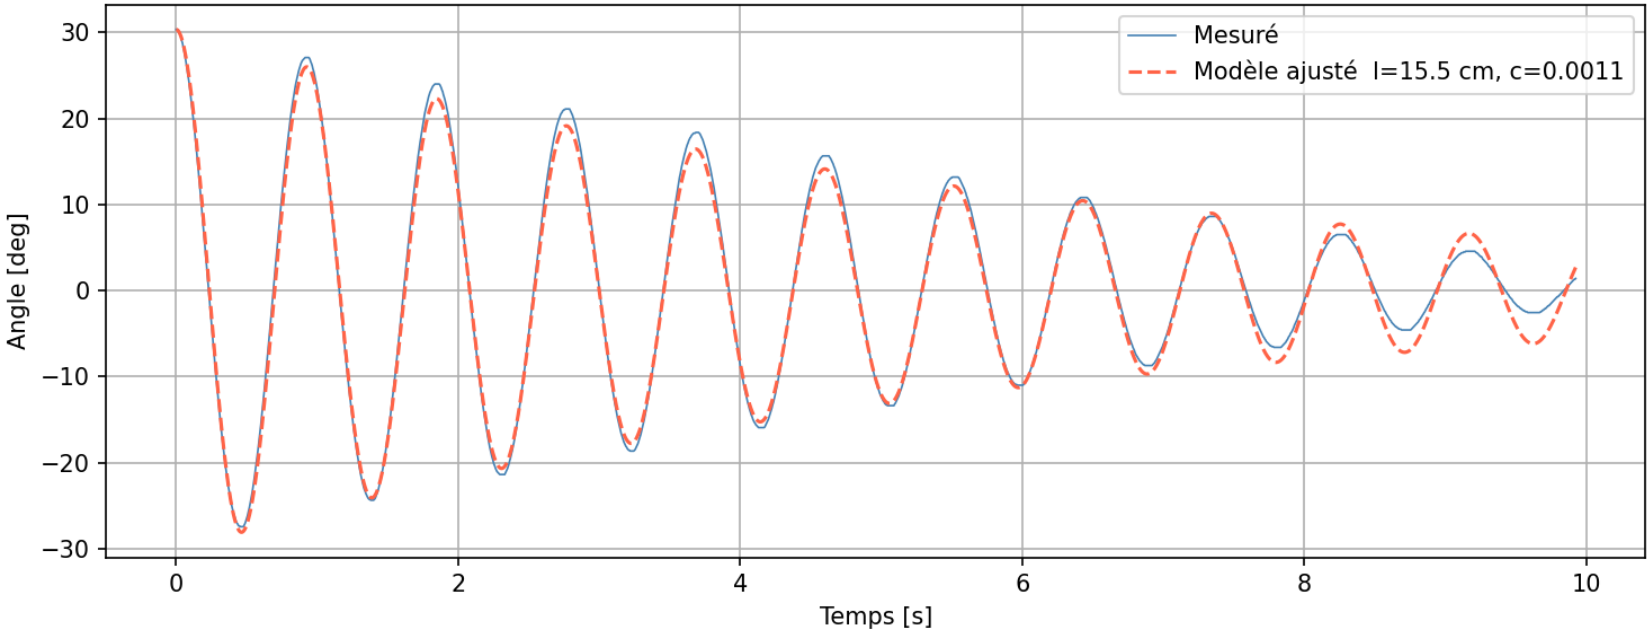

Contrôle PD

Schéma block du contrôle du pendule inversé

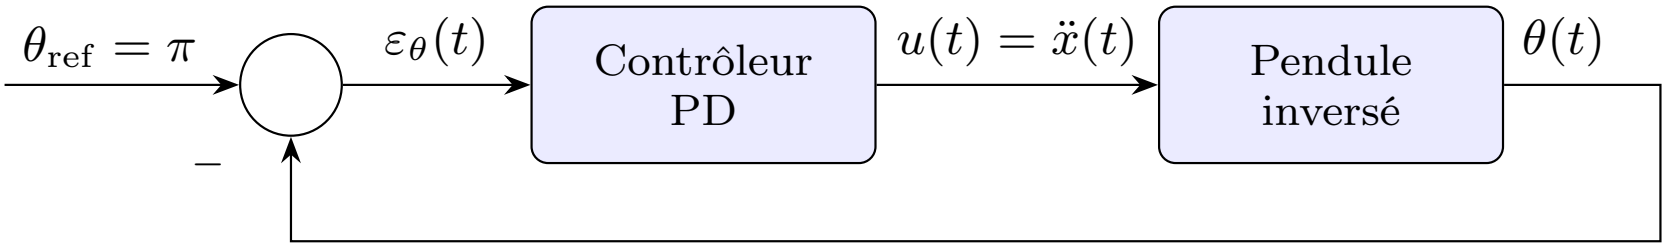

$$u(t) = \underbrace{k_p \cdot \varepsilon_\theta(t)}_{\text{Proportionnel}} + \underbrace{k_d \cdot \frac{\mathrm{d}\varepsilon_\theta(t)}{\mathrm{d}t}}_{\text{Dérivé}}$$

Contrôle PD

Contrôleur Proportionnel

Avec $u = -k_p\,\varphi$, l'équation linéarisée devient :

$$D\,\ddot{\varphi} + c\,\dot{\varphi} + (ml\,k_p - mgl)\,\varphi = 0$$

Stabilité (Routh-Hurwitz) $\Rightarrow ml\,k_p > mgl$, soit :

$$k_{p,c} = g + \frac{c^2}{4mlD} \approx g \approx 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$$

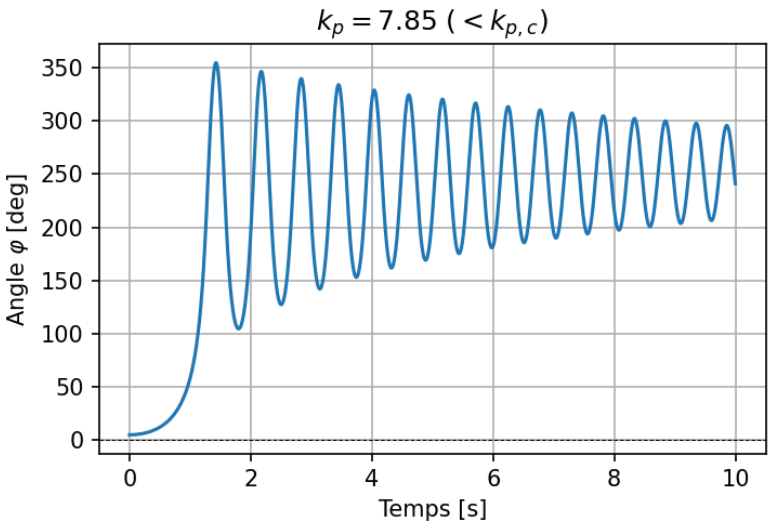

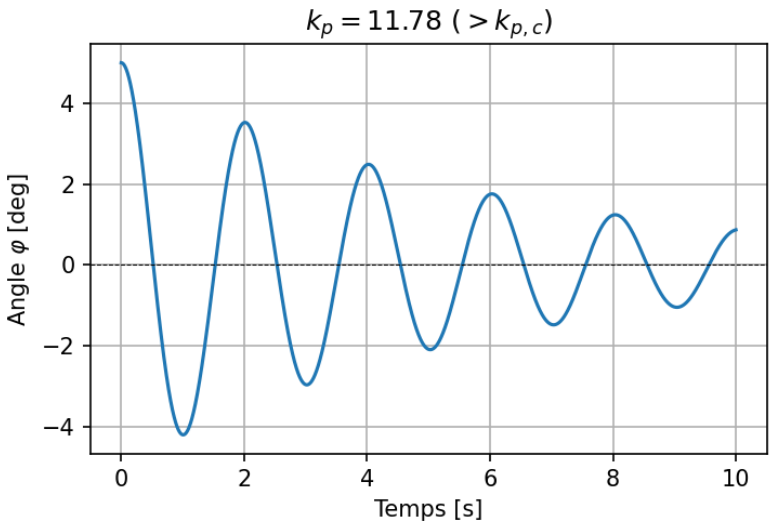

Contrôle PD

Contrôleur Dérivatif

Expliquer comment le contrôleur derivatif modifie la dynamique du système : ça ajoute de l'amortissement. Ca peut être important pour le confort sur un segway par exemple.

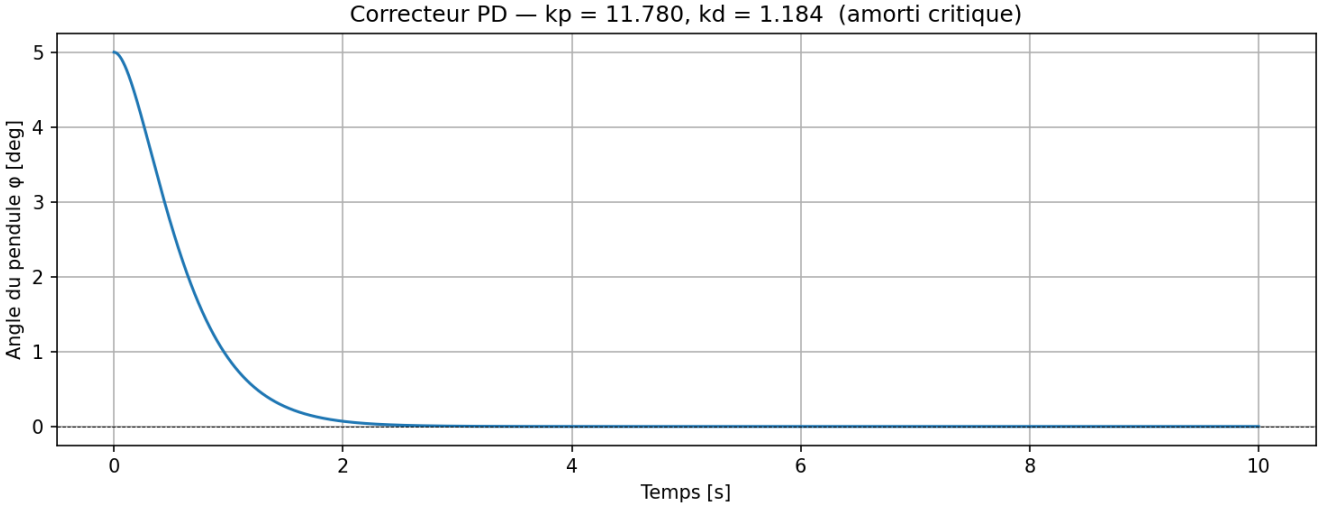

Contrôle PD

Résultats expérimentaux

Montrer résultats expérimentaux avec k_p et k_d ? Montrer que le chariot par à l'infini (aussi prédit par la simulations).
Conclusion : le contrôle PD n'est pas très adapté à un système pour lequel 2 états sont à contrôler (x et $theta$) mais une seule action est possible ($u = \ddot{x}$).
Dans le cas du segway : $theta$ et $\dot{x}$ Dans le cas du lanceur : $theta$ et x

Contrôle PD

Résultats expérimentaux

Montrer résultats expérimentaux avec k_p et k_d ? Montrer que le chariot par à l'infini (aussi prédit par la simulations).
Conclusion : le contrôle PD n'est pas très adapté à un système pour lequel 2 états sont à contrôler (x et $theta$) mais une seule action est possible ($u = \ddot{x}$).
Dans le cas du segway : $theta$ et $\dot{x}$ Dans le cas du lanceur : $theta$ et x

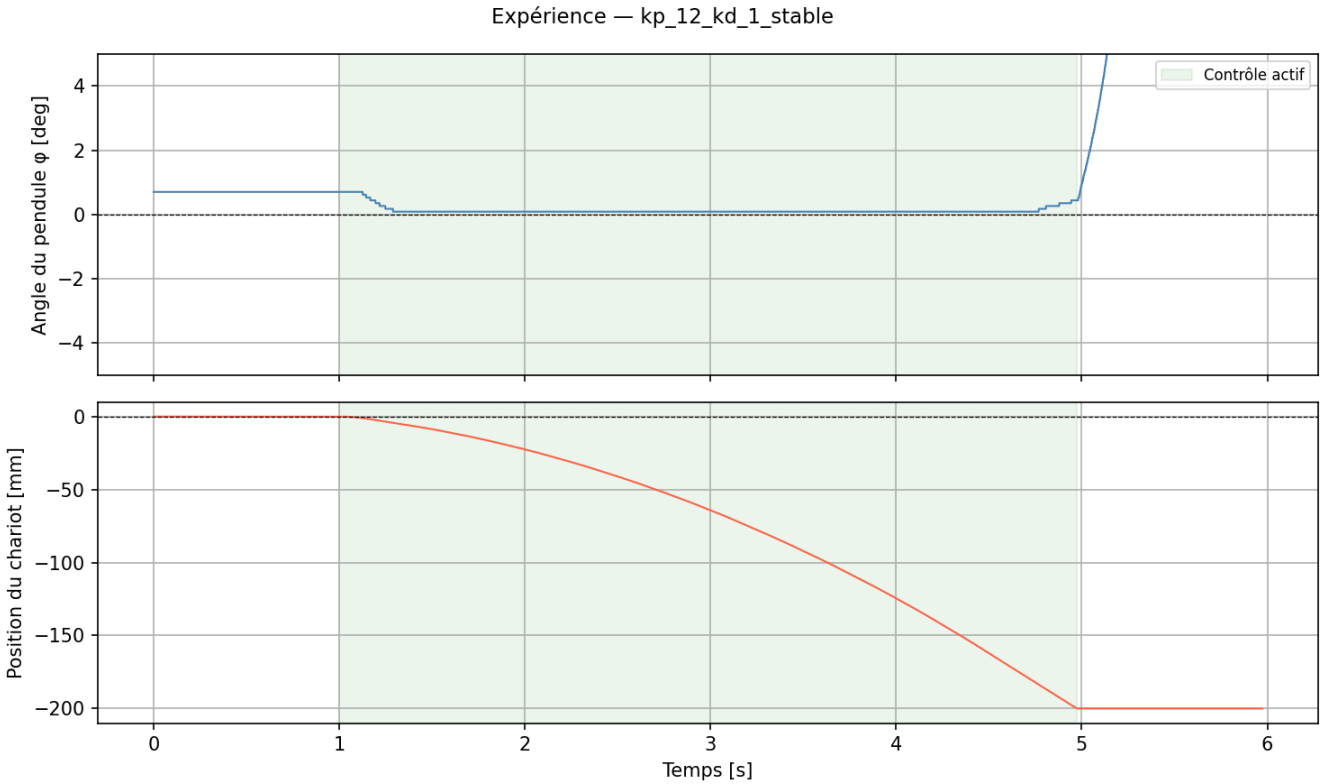

Contrôle PD

Résultats expérimentaux

Montrer résultats expérimentaux avec k_p et k_d ? Montrer que le chariot par à l'infini (aussi prédit par la simulations).
Conclusion : le contrôle PD n'est pas très adapté à un système pour lequel 2 états sont à contrôler (x et $theta$) mais une seule action est possible ($u = \ddot{x}$).
Dans le cas du segway : $theta$ et $\dot{x}$ Dans le cas du lanceur : $theta$ et x

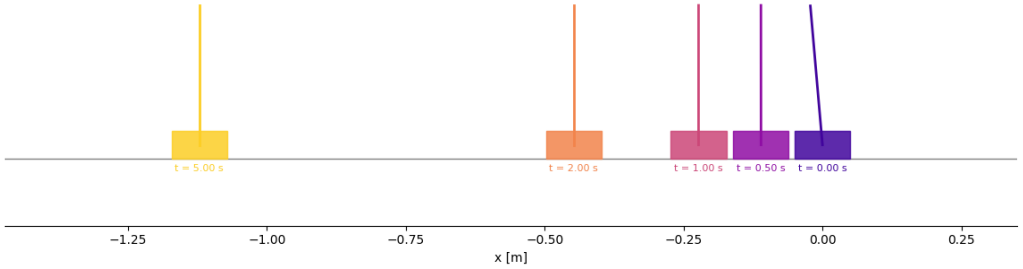

Contrôle LQ

Modèle d'état - Commande par retour d'état

Expliquer les 4 états du système. Montrer les matrices ABCD. Montrer le schéma de contrôle avec retour d'état. Expliquer que ici, on peut bien mesurer / éstimer les 4 états.

Contrôle LQ

Choix de la matrice de retour d'état

Explication de la synthèse (Riccati). Minimisation quadratique de certains états. Exemple de valeurs obtenues pour une synthèse.

Contrôle LQ

Simulation

Résultats sur le modèle avec deux synthèse : - pondération importante sur theta, puis importante sur x

Contrôle LQ

Résultats Expérimentaux

Résultats expérimentaux

Conclusion

Conclusion du TIPE.
Ouverture ? LQG ? Explication différences modèle / expérience ? ...

Références I

[1] *Programme de développement de lanceurs réutilisables – SpaceX*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_de_d%C3%A9veloppement_de_lanceurs_r%C3%A9utilisables_de_SpaceX (visité le 04/03/2026).

[2] *Gyropode*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gyropode (visité le 04/03/2026).

[3] *Boston Dynamics – History*. URL : https://bostondynamics.com/about/history/ (visité le 04/03/2026).

[4] *Quanser – Inverted Rotary Pendulum*. URL : https://edu4industry.com/en/produkt/quanser-inverted-rotary-pendulum/ (visité le 04/03/2026).

[5] *Acrome – Linear Inverted Pendulum*. URL : https://acrome.net/product/linear-inverted-pendulum (visité le 04/03/2026).