



UNO
Standard
Roller Chain

TRIO | UNO
Drag Forged Chain



โซ่ยูโน (UNO) : โซ่ส่งกำลัง (Standard Roller Chain)

โซ่ยูโน (UNO) ผลิตจากโรงงานโซ่ที่มีความเชี่ยวชาญการผลิตโซ่ส่งกำลัง ที่มีมาตรฐานสูงในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงงานรับจ้างออกแบบและผลิต (OEM) ให้กับโซ่แบรนด์ระดับโลก หลายยี่ห้อในท้องตลาด ทั้งแบรนด์ ยุโรป-อเมริกา-ญี่ปุ่น ด้วยมาตรฐาน ISO 9001, DIN, JIS Standard ตลอดจนระบบมาตรฐาน Q.A. (Quality Assurance) Q.C. (Quality Control)

กระบวนการผลิต **โซ่ยูโน (UNO)** เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการตัด-บดขึ้นรูปด้วยระบบอัตโนมัติ ที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูง ผ่านการชุบแข็งที่ได้มาตรฐาน และมีการรมวิธีเคลือบผิวเฉพาะ ซึ่งแยกชิ้นส่วนทั้ง สลัก (Pin) บูช (Bushing) เพลท (Plate) ลูกกลิ้ง (Roller) โดยกำหนดค่าชุบแข็ง (Hardness Depth) ให้เหมาะสมและแตกต่างกันในทุกลูกชิ้นส่วน เพราะการทำงานของแต่ละชิ้นส่วนย่อมมีค่าความแข็ง (Hardness) ที่แตกต่างกัน เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มกระบวนการพ่นทรายที่เพลทโซ่ (Chain Plate) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทนต่อการเสียดสี รับแรงกระแทก ทนความร้อนเพิ่มขึ้น ตลอดจนขั้นตอนการยืดโซ่ (Pre-stretch) (ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายหลังจากเสร็จสิ้นการผลิตโซ่) ในอัตราส่วนต่อแรงดึงโซ่ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มอัตราแรงดึง (Tensile Strength) ลดค่าความยืดของโซ่ (Elongation) ป้องกันอาการโซ่พลิก หรือโซ่บิดตัว (Twisted Chain) ได้เป็นอย่างดี เราจึงภูมิใจและมั่นใจว่า **โซ่ยูโน (UNO)** เป็นโซ่ส่งกำลัง (Roller Chain) เปี่ยมด้วยคุณภาพ แต่ราคาย่อมเยา ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับท่าน อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้กับองค์กรของท่านได้เป็นอย่างดี เหมาะอย่างยิ่งกับทุกอุตสาหกรรม



UNO
Standard
Roller Chain

* โซ่ส่งกำลัง ยูโน (UNO) ทุกกล่อง
รับประกันอายุการใช้งาน 1 ปี (ภายใต้สภาพการใช้งานทั่วไป)

โซ่พอร์จ ตรีโอ (TRIO) | โซ่พอร์จ อุโน (UNO)

โซ่พอร์จ (Forged Chain) คุณภาพสูง ที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์พิเศษ ออกแบบมาเพื่อใช้ในระบบลำเลียง (Conveyor System) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหนักที่เน้นความทนทาน เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมซีเมนต์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โซ่พอร์จ TRIO (Pitch 102 mm.) และ UNO (Pitch 142 mm.) สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าโซ่ข้ออื่น ๆ ในท้องตลาดทั่วไป อีกทั้งทนต่อการเสียดสีกับรางโซ่ ตลอดจนทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ ความชื้นสูง และฝุ่นผงหยาบได้เป็นอย่างดี


โซ่พอร์จ TRIO และ UNO ผลิตจากวัสดุเหล็กที่คัดสรรเป็นพิเศษ ผ่านกระบวนการฟอร์จิง (Forging) ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน กระบวนการชุบแข็งที่พิถีพิถันในความลึกและค่ามาตรฐานความแข็งที่เหมาะสม ทำให้มีการยืดหยุ่นได้ดี แต่ทนทานต่อการเสียดสีที่ผิว สิ้นสุดที่ขั้นตอนการเจียรผิวและขอบโซ่ มาพร้อมกับสลักและแหวนล็อก เพื่อให้ราบรื่นระหว่างการลำเลียงที่ไม่สะดุด

โซ่พอร์จ TRIO และ UNO ทุกข้อผลิตได้มาตรฐาน ผ่านกระบวนการ Q.C. (Quality Control) เพื่อให้ท่านมั่นใจในคุณภาพทุกข้อโซ่ได้มาตรฐานเดียวกันหมด เรจึงภูมิใจและมั่นใจว่า โซ่พอร์จ TRIO และ UNO เป็นโซ่พอร์จที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ แต่ราคาย่อมเยา ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับท่าน อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้กับองค์กรของท่านได้เป็นอย่างดี เหมาะอย่างยิ่งกับระบบลำเลียงในทุกสภาพแวดล้อม

TRIO | UNO
(Pitch 102 mm.) (Pitch 142 mm.)
Drag Forged Chain

* โซ่พอร์จ TRIO และ UNO ทุกข้อพร้อมสลักและแหวนล็อก รับประกันอายุการใช้งาน 1 ปี (ภายใต้สภาพการใช้งานทั่วไป)


A Series Single-Strand Roller Chain and Bushing Chains

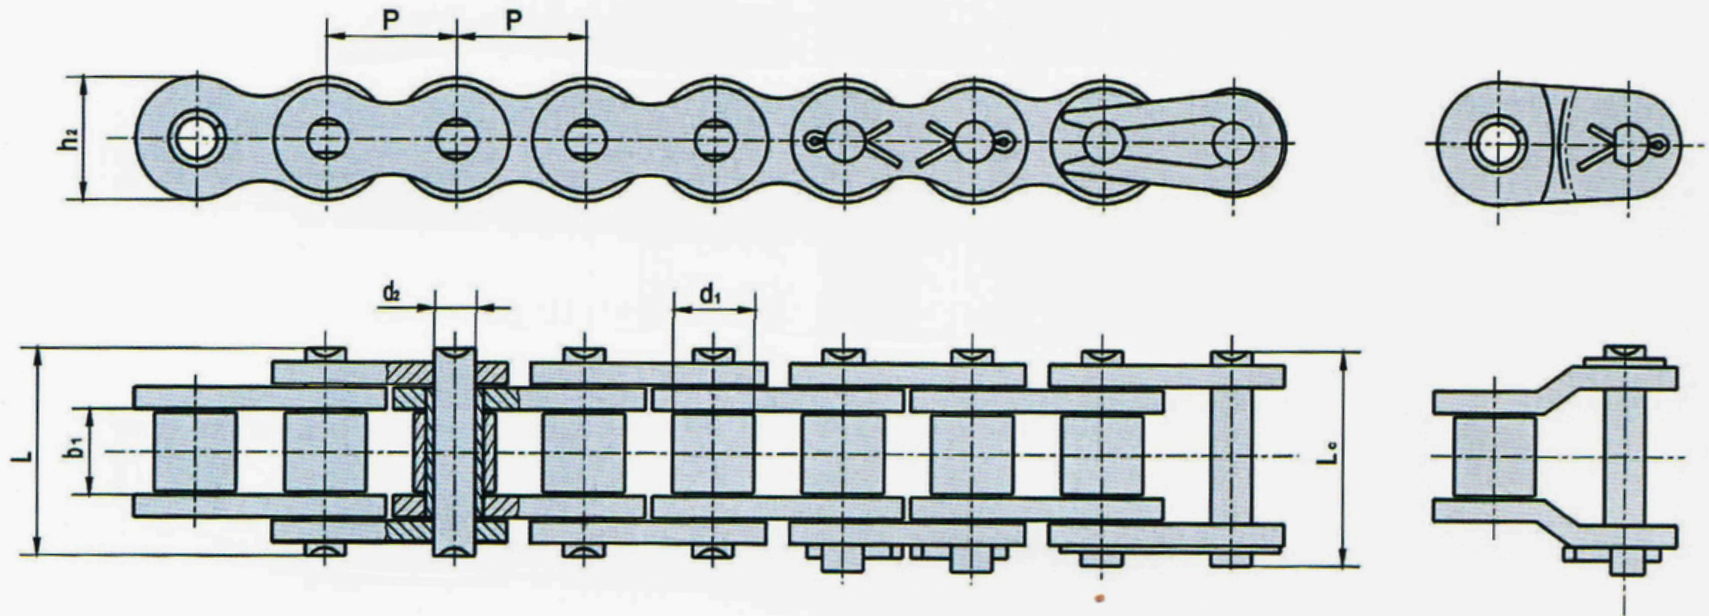

DIN/ISO	ANSI	Pitch	Roller diameter	Width between inner plates	Pin diameter	Pin length		Inner plate depth	Transverse pitch	Ultimate tensile strength	Average tensile strength	Weight per meter
DIN/ISO Chain No.	ANSI Chain No.	P	d ₁ max	b ₁ min	d ₂ max	L max	L _c max	h _c max	pt	Q min	Q ₀	q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
	*10	3.175	1.70	1.60	1.16	4.45	/	2.90	/	1.2	1.30	0.039
	*15	4.7625	2.48	2.40	1.62	6.25	/	4.30	/	1.8	2.00	0.089
04C-1	*25	6.35	3.30	3.10	2.31	7.80	8.90	5.90	/	3.5	4.60	0.15
06C-1	*35	9.525	5.08	4.77	3.58	12.15	13.10	8.70	/	7.9	10.80	0.34
085-1	41	12.70	7.77	6.25	3.58	13.75	15.00	9.91	/	6.8	12.60	0.45
08A-1	40	12.70	7.92	7.85	3.96	16.60	17.75	12.00	/	14.1	17.50	0.66
10A-1	50	15.875	10.16	9.40	5.08	20.60	22.00	15.00	/	22.2	29.40	1.08
12A-1	60	19.05	11.91	12.57	5.94	25.90	27.50	18.00	/	31.8	41.50	1.59
16A-1	80	25.40	15.88	15.75	7.92	32.80	34.90	24.00	/	56.7	69.40	2.73
20A-1	100	31.75	19.05	18.90	9.53	40.00	43.40	30.10	/	88.5	109.20	3.99
24A-1	120	38.10	22.23	25.22	11.10	50.45	53.50	36.10	/	127.0	156.30	5.62
28A-1	140	44.45	25.40	25.22	12.70	54.40	58.70	42.10	/	172.4	212.00	7.95
32A-1	160	50.80	28.58	31.55	14.27	64.50	68.70	48.10	/	226.8	278.90	10.10
36A-1	180	57.15	35.71	35.48	17.46	72.80	78.60	53.60	/	280.2	341.80	13.59
40A-1	200	63.50	39.68	37.85	19.84	79.50	85.50	60.00	/	353.8	431.60	16.86
48A-1	240	76.20	47.63	47.40	23.81	95.50	102.50	71.80	/	510.3	622.50	24.40

- 1) Bushing chain: d₁ in the table indicate the external diameter of the bushing.
- 2) "L_c" indicates length of cotter pin for item above 16A, spring clip pin for item below 16A.
- 3) Copper-plated, zinc-plated, nickle-plated and chrome-plated chain, stainless steel chain and multiple strands chain available.


B Series Single-Strand Roller Chains

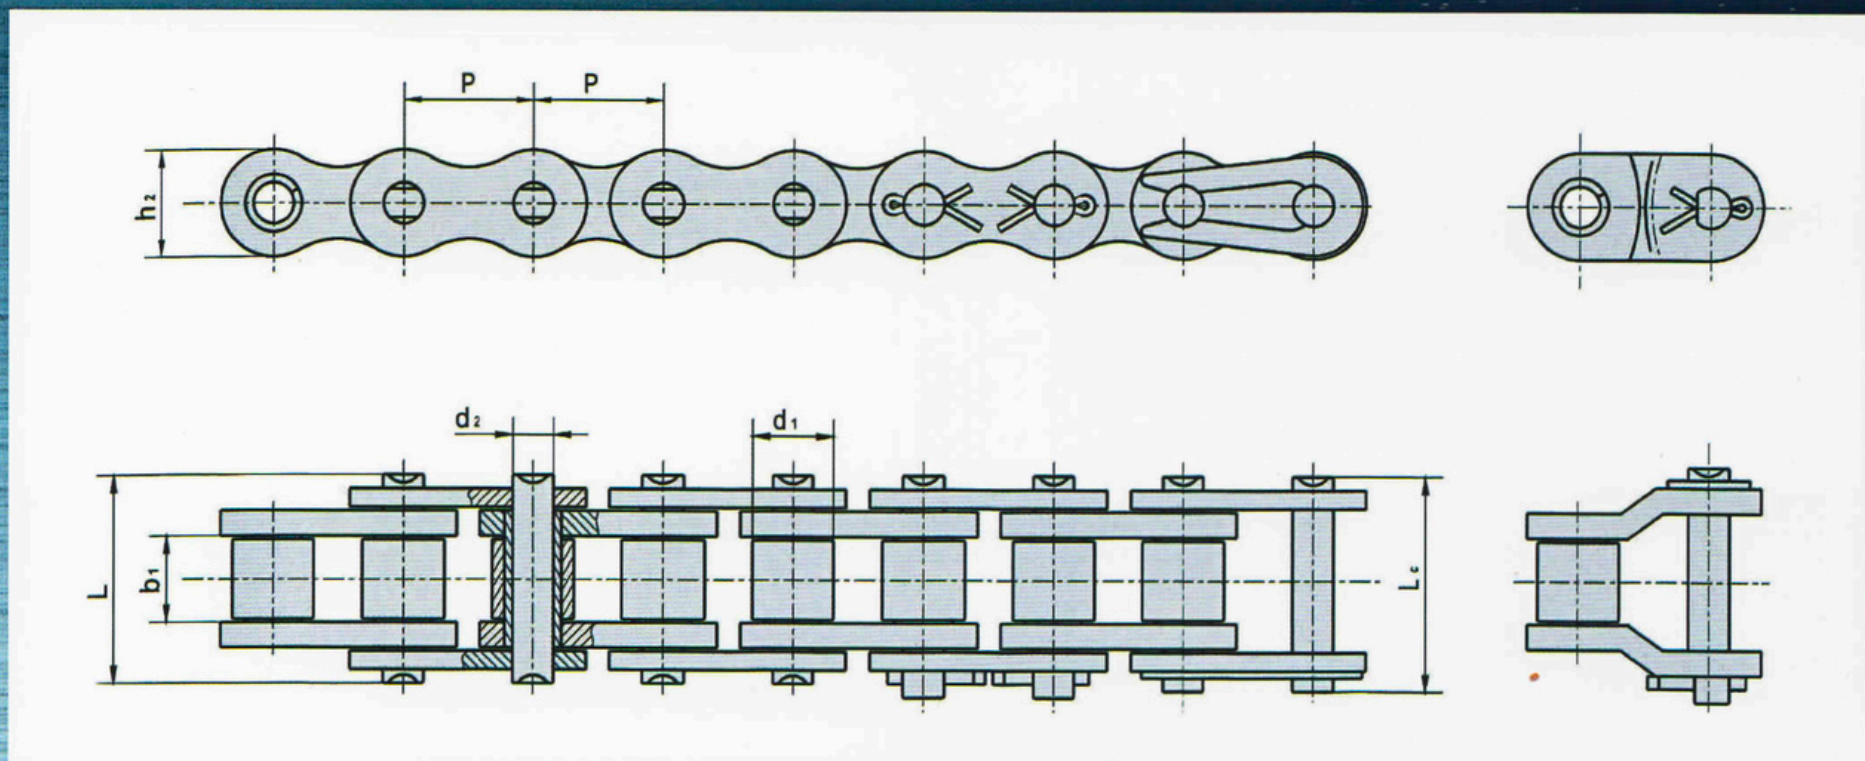

DIN/ISO	Pitch	Roller diameter	Width between inner plates	Pin diameter	Pin length		Inner plate depth	Transverse pitch	Ultimate tensile strength	Average tensile strength	Weight per meter
DIN/ISO Chain No.	P	d ₁ max	b ₁ min	d ₂ max	L max	L _c max	h _c max	pt	Q _{min}	Q ₀	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
04B-1	6.00	4.00	2.80	1.85	6.80	7.1	5.00	/	3.0	3.2	0.12
05B-1	8.00	5.00	3.00	2.31	8.00	8.9	7.00	/	5.0	5.9	0.19
06B-1	9.525	6.35	5.72	3.28	13.20	14.2	8.20	/	9.0	10.4	0.42
08B-1	12.70	8.51	7.75	4.45	16.50	18.0	11.80	/	18.0	19.4	0.71
10B-1	15.875	10.16	9.65	5.08	19.60	21.0	14.70	/	22.4	27.5	0.95
12B-1	19.05	12.07	11.68	5.72	22.50	24.0	16.10	/	29.0	32.2	1.24
16B-1	25.40	15.88	17.02	8.28	35.60	37.2	21.00	/	60.0	72.8	2.84
20B-1	31.75	19.05	19.56	10.19	40.80	44.2	26.30	/	95.0	106.7	4.04
24B-1	38.10	25.40	25.40	14.63	53.30	58.0	33.30	/	160.0	178.0	7.14
28B-1	44.45	27.94	30.99	15.90	65.00	70.3	36.80	/	200.0	222.0	9.48
32B-1	50.80	29.21	30.99	17.81	65.20	71.0	42.00	/	250.0	227.5	10.19
40B-1	63.50	39.37	38.10	22.89	82.20	89.2	52.96	/	355.0	394.0	16.20
48B-1	76.20	48.26	45.72	29.24	99.10	107.00	63.80	/	560.0	621.6	25.52
56B-1	88.90	53.98	53.34	34.32	114.60	123.00	77.80	/	850.0	940.0	35.53
64B-1	101.60	63.50	60.96	39.40	130.30	140.00	89.67	/	1120.0	1240.0	45.77
72B-1	114.30	72.39	68.58	44.48	147.00	156.00	103.60	/	1400.0	1550.0	60.50

1) "Lc" indicates length of cotter pin for item above 16B, spring clip pin for item below 16B.


A Series Double-Strand Roller Chains and Bushing Chains

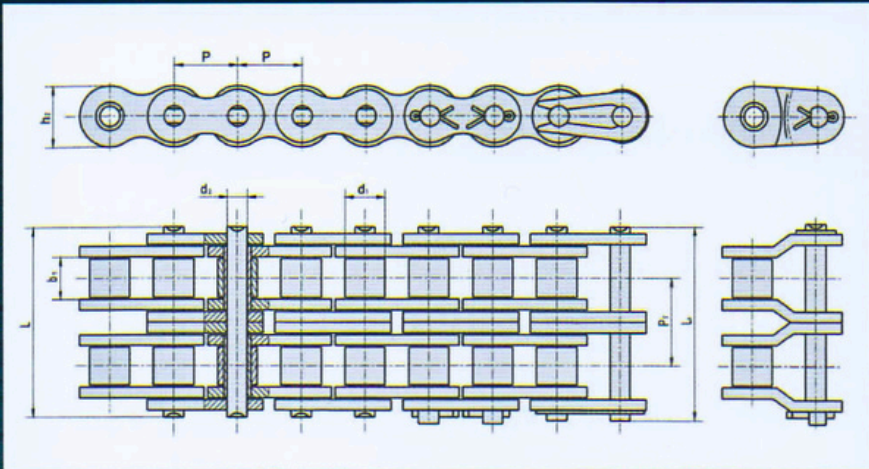

DIN/ISO DIN/ISO Chain No.	ANSI ANSI Chain No.	Pitch	Roller diameter	Width between inner plates	Pin diameter	Pin length		Inner plate depth	Transverse pitch	Ultimate tensile strength	Average tensile strength	Weight per meter
		P	d ₁ max	b ₁ min	d ₂ max	L max	L _c max	h _c max	Pt	Q _{min}	Q ₀	q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
04C-2	*25-2	6.35	3.30	3.10	2.31	14.5	15.10	5.90	6.40	7.0	8.6	0.28
06C-2	*35-2	9.525	5.08	4.77	3.58	22.5	23.40	8.70	10.13	15.8	19.7	0.68
08A-2	40-2	12.70	7.92	7.85	3.96	31.0	32.20	12.00	14.38	28.2	35.9	1.24
10A-2	50-2	15.875	10.16	9.40	5.08	39.0	40.30	15.00	18.11	44.4	58.1	2.14
12A-2	60-2	19.05	11.91	12.57	5.94	48.8	50.30	18.00	22.78	63.6	82.1	3.15
16A-2	80-2	25.40	15.88	15.75	7.92	61.9	64.20	24.00	29.29	113.4	141.8	5.32
20A-2	100-2	31.75	19.05	18.90	9.53	75.8	79.10	30.10	35.76	177.0	219.4	8.00
24A-2	120-2	38.10	22.23	25.22	11.10	95.7	98.80	36.10	45.44	254.0	314.9	11.75
28A-2	140-2	44.45	25.40	25.22	12.70	103.1	107.40	42.10	48.87	344.8	427.5	15.58
32A-2	160-2	50.80	28.58	31.55	14.27	122.9	127.20	48.10	58.55	453.6	562.4	20.60
36A-2	180-2	57.15	35.71	35.48	17.46	138.6	144.40	53.60	65.84	560.5	695.0	26.90
40A-2	200-2	63.50	39.68	37.85	19.84	151.0	157.00	60.00	71.55	707.6	877.4	33.40
48A-2	240-2	76.20	47.63	47.40	23.81	183.4	190.30	71.80	87.83	1020.6	1255.3	48.50

- 1) Bushing chain: d₁ in the table indicate the external diameter of the bushing.
- 2) "L_c" indicates length of cotter pin for item above 16A, spring clip pin for item below 16A.
- 3) Copper-plated, zinc-plated, nickle-plated and chrome-plated chain, stainless steel chain and multiple strands chain available.




B Series Double-Strand Roller Chains

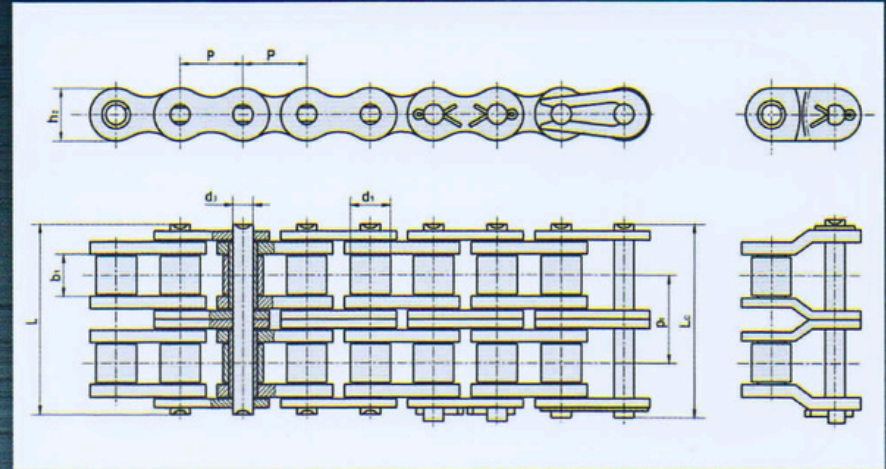


DIN/ISO DIN/ISO Chain No.	Pitch	Roller diameter	Width between inner plates	Pin diameter	Pin length		Inner plate depth	Transverse pitch	Ultimate tensile strength	Average tensile strength	Weight per meter
	P	d ₁ max	b ₁ min	d ₂ max	L max	L _c max	h _c max	Pt	Q _{min}	Q ₀	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
05B-2	8.00	5.00	3.00	2.31	13.7	14.5	7.00	5.64	7.8	10.2	0.35
06B-2	9.525	6.35	5.72	3.28	23.5	24.5	8.20	10.24	16.9	18.7	0.81
08B-2	12.70	8.51	7.75	4.45	30.6	32.0	11.80	13.92	32.0	38.7	1.36
10B-2	15.875	10.16	9.65	5.08	36.2	37.6	14.70	16.59	44.5	56.2	1.89
12B-2	19.05	12.07	11.68	5.72	42.1	43.5	16.10	19.46	57.8	66.1	2.37
16B-2	25.40	15.88	17.02	8.28	67.5	69.1	21.00	31.88	106.0	133.0	5.60
20B-2	31.75	19.05	19.58	10.19	77.2	80.7	26.30	36.45	170.0	211.2	7.97
24B-2	38.10	25.40	25.40	14.63	101.6	106.3	33.30	48.36	280.0	319.2	14.10
28B-2	44.45	27.94	30.99	15.90	124.6	129.9	36.80	59.56	360.0	406.8	18.76
32B-2	50.80	29.21	30.99	17.81	123.8	129.6	42.00	58.55	450.0	508.5	19.69
40B-2	63.50	39.37	38.10	22.89	154.5	161.5	52.96	72.29	630.0	711.9	31.90
48B-2	76.20	48.26	45.72	29.24	190.3	198.2	63.80	91.21	1000.0	1130.0	50.45
56B-2	88.90	53.98	53.34	34.32	221.2	229.6	77.80	106.60	1600.0	1760.0	70.35
64B-2	101.60	63.50	60.96	39.40	250.2	260.0	89.67	119.89	2000.0	2200.0	91.00
72B-2	114.30	72.39	68.58	44.48	283.0	292.3	103.60	136.27	2500.0	2750.0	120.00

- 1) "L_c" indicates length of cotter pin for item above 16B, spring clip pin for item below 16B.

ตัวอย่างการติดตั้ง

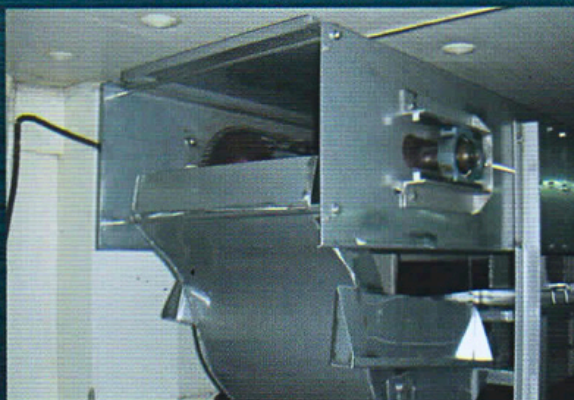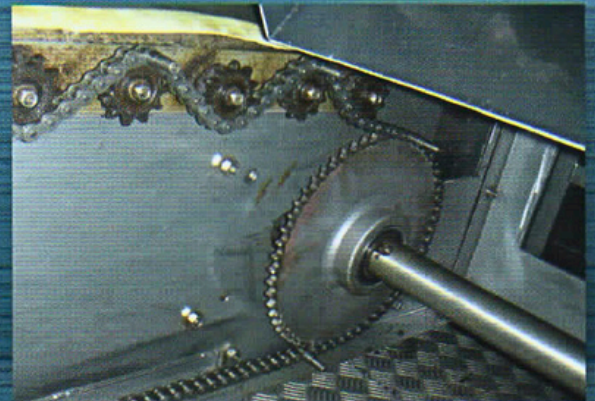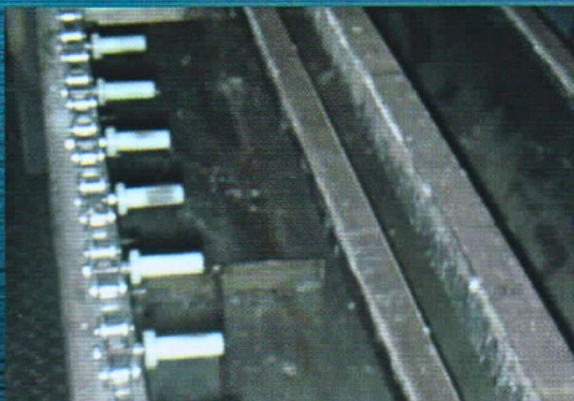


Double Pitch Conveyor Roller Chains

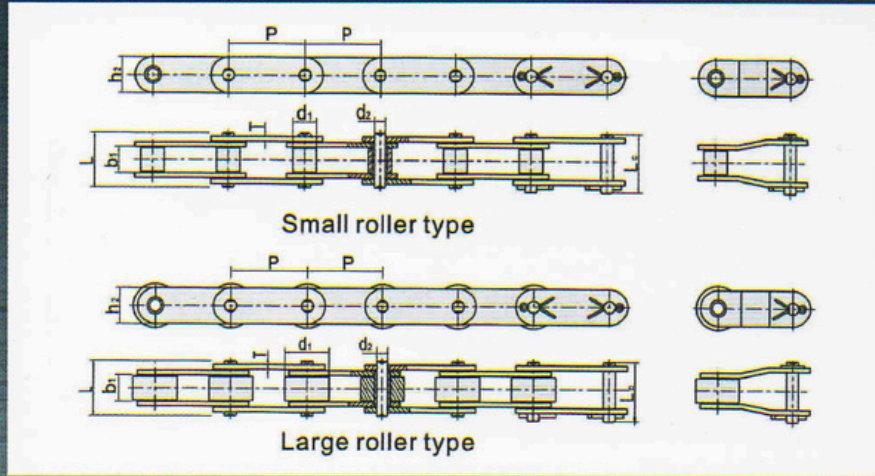

ISO ISO Chain No.	ANSI ANSI Chain No.	Pitch	Roller diameter	Width between inner plates	Pin diameter	Pin length		Inner plate depth	Plate thickness	Ultimate tensile strength	Average tensile strength	Weight per meter
		P	d ₁ max	b ₁ min	d ₂ max	L max	L _c max	h ₂ max	T	Q min	Q ₀	q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
C208A	C2040	25.40	7.92	7.85	3.96	16.60	17.75	12.0	1.50	14.1	16.7	0.516
C208AL	C2042		15.88									0.866
C208AH	C2040H	25.40	7.92	7.85	3.96	18.80	19.90	12.0	2.03	14.1	17.2	0.651
C208B		25.40	8.51	7.75	4.45	16.70	18.20	11.8	1.60	18.0	19.4	0.55
C208BL			15.88									0.883
C210A	C2050	31.75	10.16	9.40	5.08	20.90	22.20	15.0	2.03	22.2	28.1	0.846
C210AL	C2052		19.05									1.322
C212A	C2060	38.10	11.91	12.57	5.94	25.90	27.50	18.0	2.42	31.8	36.8	1.237
C212AL	C2062		22.23									1.95
C212AH	C2060H	38.10	11.91	12.57	5.94	29.30	31.00	18.0	3.25	31.8	41.6	1.56
C212AHL	C2062H		22.23									2.27
C216A	C2080	50.80	15.88	15.75	7.92	32.80	34.90	24.0	3.25	56.7	65.7	2.17
C216AL	C2082		28.58									3.23
C216AH	C2080H	50.80	15.88	15.75	7.92	36.20	37.70	24.0	4.00	56.7	70.0	2.58
C216AHL	C2082H		28.58									3.63
C220A	C2100	63.50	19.05	18.90	9.53	40.00	43.40	30.0	4.00	88.5	102.6	3.29
C220AL	C2102		39.67									5.48
C220AH	C2100H	63.50	19.05	18.90	9.53	43.60	46.90	30.0	4.80	88.5	112.4	3.78
C220AHL	C2102H		39.67									5.97
C224A	C2120	76.20	22.23	25.22	11.10	50.45	53.50	35.7	4.80	127.0	147.3	4.75
C224AL	C2122		44.45									7.69
C224AH	C2120H	76.20	22.23	25.22	11.10	53.50	57.50	35.7	5.60	127.0	160.9	5.34
C224AHL	C2122H		44.45									8.29
C232A	C2160	101.60	28.58	31.75	14.27	64.50	68.70	47.8	6.40	226.8	278.9	8.23
C232AL	C2162		57.15									13.63
C232AH	C2160H	101.60	28.58	31.75	14.27	68.20	73.00	47.8	7.20	226.8	285.8	9.07
C232AHL	C2162H		57.15									14.47

Copper-plated, zinc-plated, nickle-plated and chrome-plated chain, stainless steel chain and multiple strands chain available.

A Series Chains With Cotter

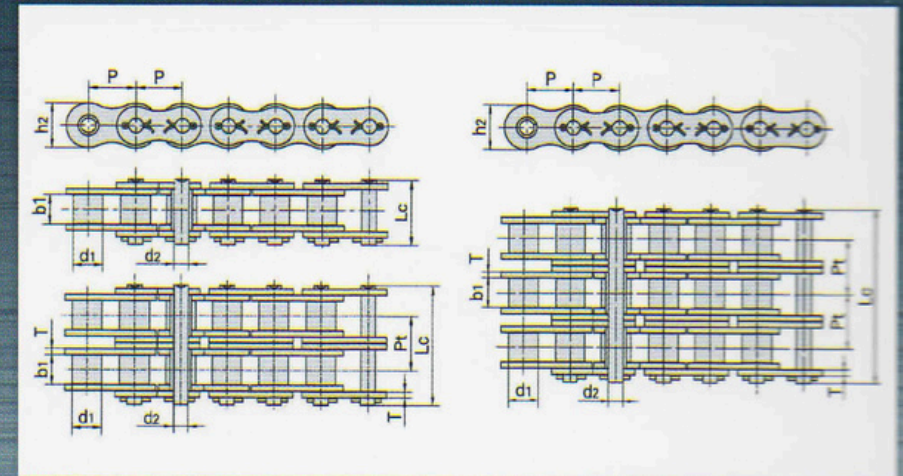

DIN/ISO Chain No.	ANSI Chain No.	Pitch	Roller diameter	Width between inner plates	Pin diameter	Pin length	Inner plate depth	Transverse pitch	Ultimate tensile strength	Average tensile strength	Weight per meter
		P	d1 max	b1 min	d2 max	Lc max	h2 max	Pt	Q min	Q0	q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
08A-1	40	12.7	7.92	7.85	3.96	18.6	12	/	14.1	17.5	0.68
10A-1	50	15.875	10.16	9.48	5.08	23.2	15	/	22.2	29.4	1.1
12A-1	60	19.05	11.91	12.57	5.94	28.5	18	/	31.8	41.5	1.62
16A-1	80	25.4	15.88	15.75	7.92	36.1	24	/	56.7	69.4	2.75
20A-1	100	31.75	19.05	18.9	9.53	43.4	30.1	/	88.5	109.2	4.1
24A-1	120	38.1	22.23	25.22	11.1	53.5	36.1	/	127	156.3	5.93
28A-1	140	44.45	25.4	25.22	12.7	58.7	42.1	/	172.4	212	8.05
32A-1	160	50.8	28.58	31.55	14.27	68.7	48.1	/	226.8	278.9	10.44
36A-1	180	57.15	35.71	35.48	17.46	78.6	53.6	/	281.5	341.8	13.7
40A-1	200	63.5	39.68	37.85	19.84	85.5	60	/	353.8	431.6	16.9
48A-1	240	76.2	47.63	47.7	23.81	102.5	71.8	/	529.4	622.5	24.6
08A-2	40-2	12.7	7.92	7.85	3.96	33	12	14.38	28.2	35.9	1.26
10A-2	50-2	15.875	10.16	9.48	5.08	41.3	15	18.11	44.4	58.1	2.17
12A-2	60-2	19.05	11.91	12.57	5.94	51.3	18	22.78	63.6	82.1	3.18
16A-2	80-2	25.4	15.88	15.75	7.92	65.6	24	29.29	113.4	141.8	5.35
20A-2	100-2	31.75	19.05	18.9	9.53	79.1	30.1	35.76	177	219.4	8.13
24A-2	120-2	38.1	22.23	25.22	11.1	98.8	36.1	45.44	254	314.9	11.8
28A-2	140-2	44.45	25.4	25.22	12.7	107.4	42.1	48.87	344.8	427.5	15.7
32A-2	160-2	50.8	28.58	31.55	14.27	127.2	48.1	58.55	453.6	562.4	20.7
36A-2	180-2	57.15	35.71	35.48	17.46	144.4	53.6	65.84	560.5	695	27.15
40A-2	200-2	63.5	39.68	37.85	19.84	157	60	71.55	707.6	877.4	33.5
48A-2	240-2	76.2	47.63	47.7	23.81	190.3	71.8	87.83	1020.6	1255.3	48.6
08A-3	40-3	12.7	7.92	7.85	3.96	47.4	12	14.38	42.3	50	2.03
10A-3	50-3	18.875	10.16	9.48	5.08	59.5	15	18.11	66.6	77.8	3.05
12A-3	60-3	19.05	11.91	12.57	5.94	74.3	18	22.78	95.4	111.1	4.73
16A-3	80-3	25.4	15.88	15.75	7.92	94.9	24	29.29	170.1	198.4	8.05
20A-3	100-3	31.75	19.05	18.9	9.53	115	30.1	35.76	265.5	309.6	12.3
24A-3	120-3	38.1	22.23	25.22	11.1	144.2	36.1	45.44	381	437.2	17.85
28A-3	140-3	44.45	25.4	25.22	12.7	156.8	42.1	48.87	517.2	593.3	22.3
32A-3	160-3	50.8	28.58	31.55	14.27	185.6	48.1	58.55	680.4	780.6	30.9
36A-3	180-3	57.15	35.71	35.48	17.46	210.2	53.6	65.84	840.7	983.6	40.49
40A-3	200-3	63.5	39.68	37.85	19.84	228.3	60	71.55	1061.4	1217.8	54.4
48A-3	240-3	76.2	47.63	47.7	23.81	278.5	71.8	87.83	1530.9	1756.5	72.7

UNO
Standard
Roller Chain

TRIO | UNO
Drag Forged Chain



Motion Your Performance

บริษัท โมชั่น พลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
199/29 ซอยเชื้อเพลิง (อมร)
ถนนวงลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Tel. : +662-286-5656 (Auto 10 Lines)
E-mail : contact@motionpluscorp.com

Motion Plus Corporation Co., Ltd.
199/29 Soi Chuaplerng (Amorn),
Nanglinchee Road, Chongnonsee,
Yannawa, Bangkok 10120, THAILAND.

Fax. : +662-286-5765, +662-286-5945
<http://www.motionpluscorp.com>