



RELAZIONE PROGETTO CISCO PACKET TRACER

Topologia di rete


- Switch1 2960-24TT
- Switch2 2960-24TT
- Router 4 ISR4331

Tutti i dispositivi del primo piano connessi allo switch2 hanno un indirizzo IPv4:

192.168.1.20/24 con una SubnetMask univoca per il primo e secondo piano: 255.255.255.0

Per quanto riguarda il secondo piano invece l'indirizzo IPv4 è: 192.168.2.1.

Il Router collegato ai due Switch ha sulla prima porta un Indirizzo IPv4:192.168.1.1 per quanto riguarda il primo piano, per il secondo piano invece sulla seconda porta l'indirizzo IPv4 è: 192.168.2.1

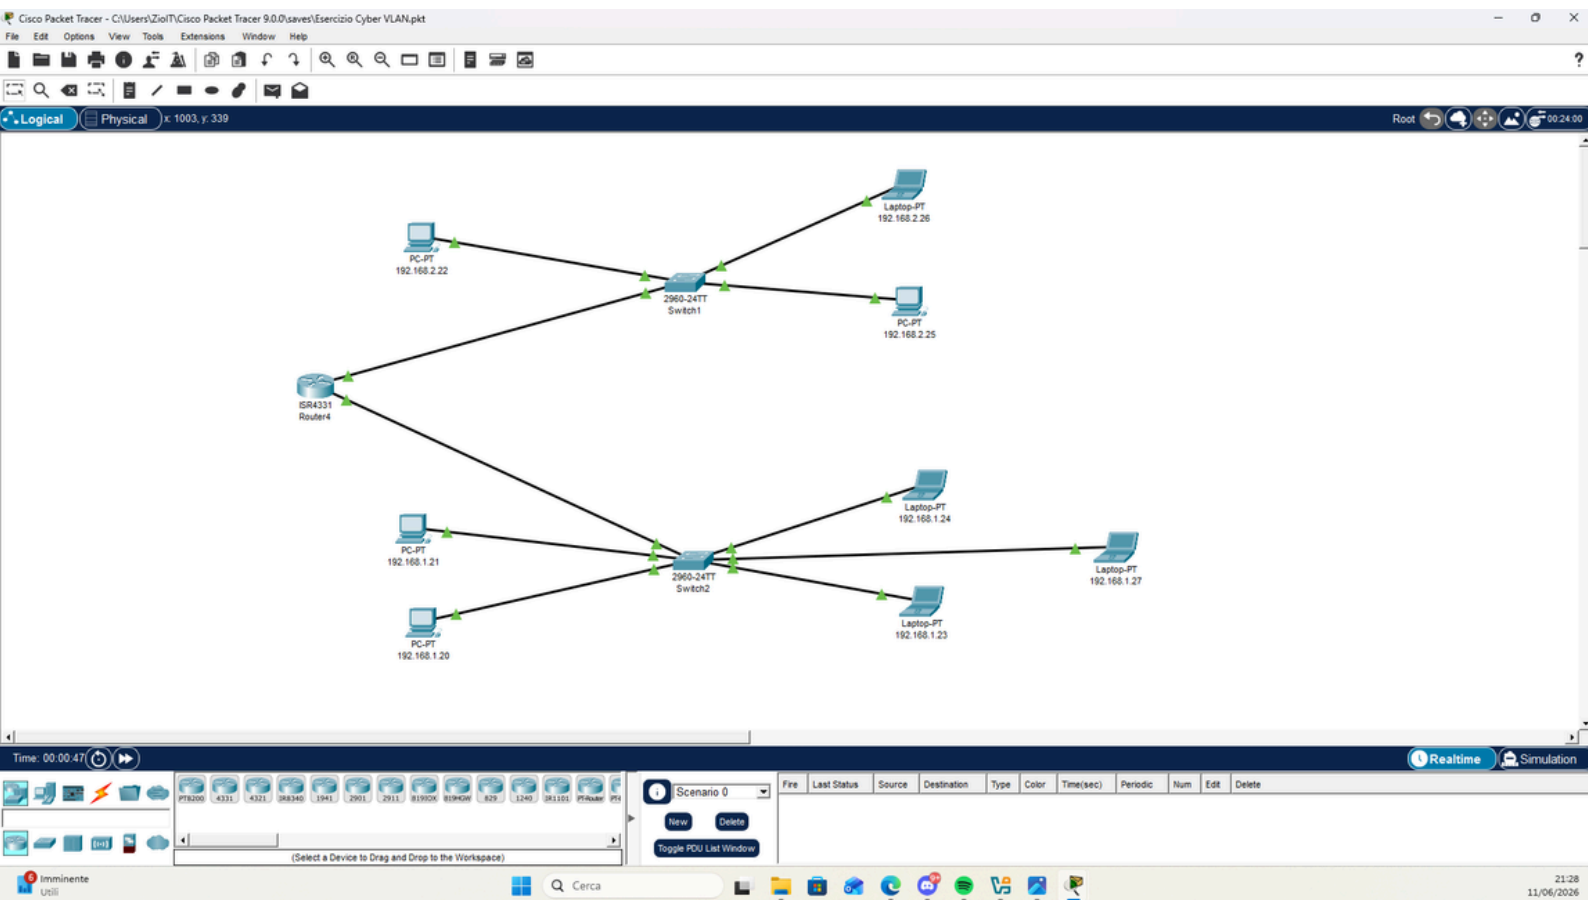

Indirizzi IP usati per il primo piano connessi allo Switch2:

- 192.168.1.20
- 192.168.1.21
- 192.168.1.23
- 192.168.1.24
- 192.168.1.27

Per quanto riguarda lo Switch2 è stato configurato:

- FastEthernet 0/1 Per il gruppo Segreteria
- FastEthernet 0/2 Stesso gruppo, Segreteria.
- FastEthernet 0/3 Gruppo Dottori.
- FastEthernet 0/4 Gruppo Dottori.
- FastEthernet 0/5 Gruppo IT.

Switch2 Invece è stato configurato:

- FastEthernet 0/1 Gruppo Dottori.
- FastEthernet 0/2 Gruppo Segreteria.
- FastEthernet 0/3 Gruppo IT.

Switch2:

 Switch2

Physical **Config** CLI Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

FastEthernet0/1

FastEthernet0/2

FastEthernet0/3

FastEthernet0/4

FastEthernet0/5

FastEthernet0/6

FastEthernet0/7

FastEthernet0/8

FastEthernet0/9

FastEthernet0/10

Global Settings

Display Name

Hostname

Serial Number

NVRAM

Erase

Save

Startup Config

Load...

Export...

Running Config

Export...

Merge...

Device Clock:

Equivalent IOS Commands

Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/3
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/4
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/5
Switch(config-if)#

Switch1:

Switch1

Physical **Config** CLI Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

FastEthernet0/1

FastEthernet0/2

FastEthernet0/3

FastEthernet0/4

FastEthernet0/5

FastEthernet0/6

FastEthernet0/7

FastEthernet0/8

FastEthernet0/9

FastEthernet0/10

Global Settings

Display Name

Hostname

Serial Number

NVRAM

Erasediv>Save

Startup Config

Load...div>Export...

Running Config

Export...div>Load Startup Configuration from File...


Device Clock:

Equivalent IOS Commands

```
Switch>enable
Switch#
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/3
Switch(config-if)#
```

Verifica Connettività

Dal PC 192.168.1.20/24 collegato allo Switch2 quindi la sottorete, eseguendo nel prompt dei comandi il comando: **Ping 192.168.1.255** tutti i PC connessi a quella sottorete rispondono come in foto:

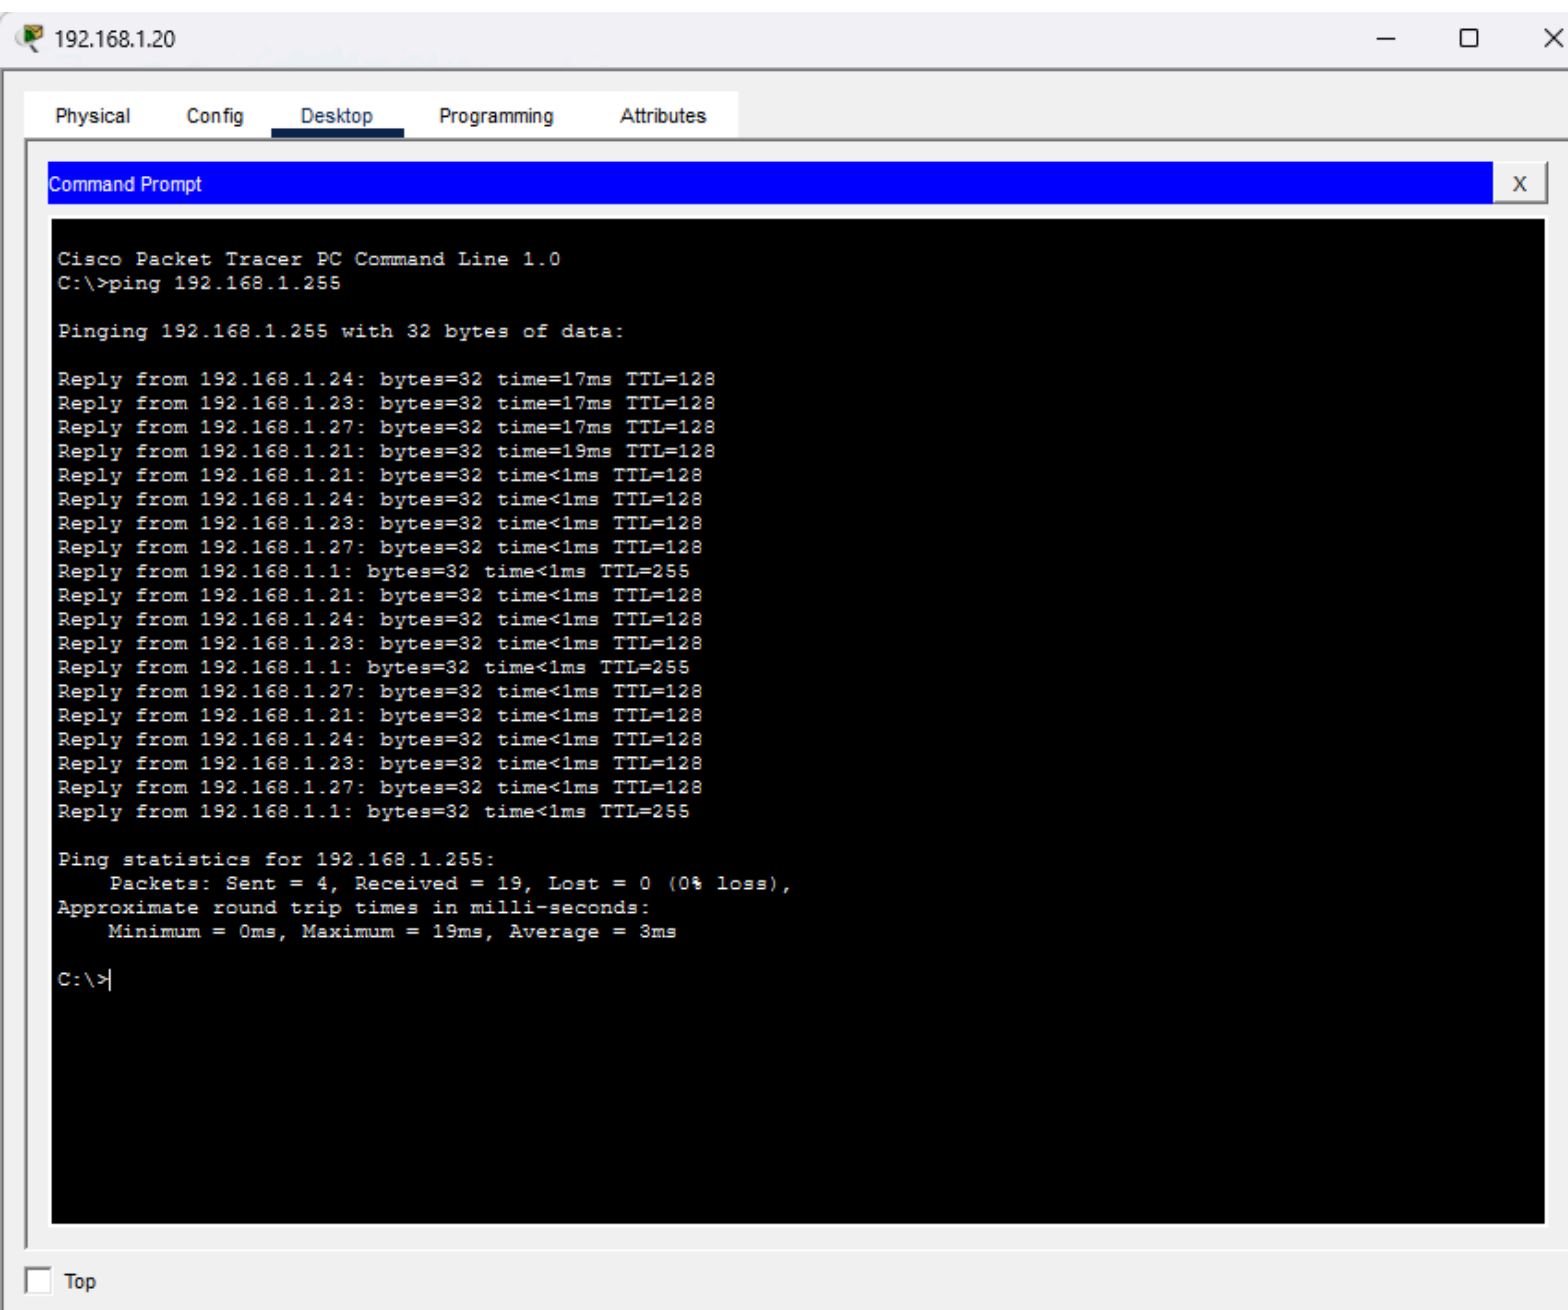

The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for PC 192.168.1.20. The 'Desktop' tab is selected. The command prompt shows the command 'ping 192.168.1.255' being executed. The output shows 19 replies from various IP addresses in the 192.168.1.0/24 network, all with 32 bytes of data and varying response times. The ping statistics show 4 packets sent, 19 received, and 0% loss.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.255

Pinging 192.168.1.255 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.24: bytes=32 time=17ms TTL=128
Reply from 192.168.1.23: bytes=32 time=17ms TTL=128
Reply from 192.168.1.27: bytes=32 time=17ms TTL=128
Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time=19ms TTL=128
Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.24: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.23: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.27: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.24: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.23: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.27: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.24: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.23: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.27: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.255:
    Packets: Sent = 4, Received = 19, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 19ms, Average = 3ms

C:\>
```

☐ Top

Identica prova rifatta con lo switch1

tutti i PC connessi in quella sottorete quindi: 192.168.2.0 rispondono! Ma Nessuno risponde dalla sottorete invece 192.168.1.0! Ovviamente perchè volutamente separate!

Obbiettivo raggiunto!