

CS-EB8-R200-1M8W4GA-CF

Smart Home Battery Camera




Giới thiệu

Đúng như tên gọi, EB8 Pro Ranger như một trinh sát đáng tin cậy, dõi theo thiên nhiên hoang dã. Dù ở sâu trong rừng hay trên cánh đồng rộng mở, nó đều lặng lẽ ghi lại từng khoảnh khắc với độ phân giải 4K tuyệt đẹp. Kết nối kép thông minh giúp bạn luôn kết nối, dù qua Wi-Fi hay 4G chuyển vùng, để bạn luôn nắm bắt được mọi thông tin dù bạn có dấn thân vào thiên nhiên sâu thẳm đến đâu. Được trang bị công nghệ AOV tiên tiến cùng tấm pin năng lượng mặt trời tích hợp, EB8 Pro Ranger hoạt động không ngừng nghỉ suốt ngày đêm, bảo vệ tài sản của bạn và khám phá cuộc sống bí ẩn của động vật hoang dã trong môi trường sống tự nhiên của chúng.

Tính năng

	Độ phân giải 4K		Pin 10,400 mAh		Kết nối kép 4G & Wi-Fi 6
	Chế độ AOV		Đèn IR không phát sáng (940nm)		Độ phơi sáng hình ảnh cân bằng với đèn thông minh
	Đàm thoại 2 chiều		Phát hiện động vật hoang dã		Quay quét 360°
	Cảnh báo tùy chỉnh bằng âm thanh		Hoạt động với tấm năng lượng mặt trời EZVIZ		Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD (Lên tới 512 GB) & EZVIZ CloudPlay Storage
	Phòng vệ chủ động		Thiết kế chống chịu thời tiết	H.265	Công nghệ video H.265

Kích thước

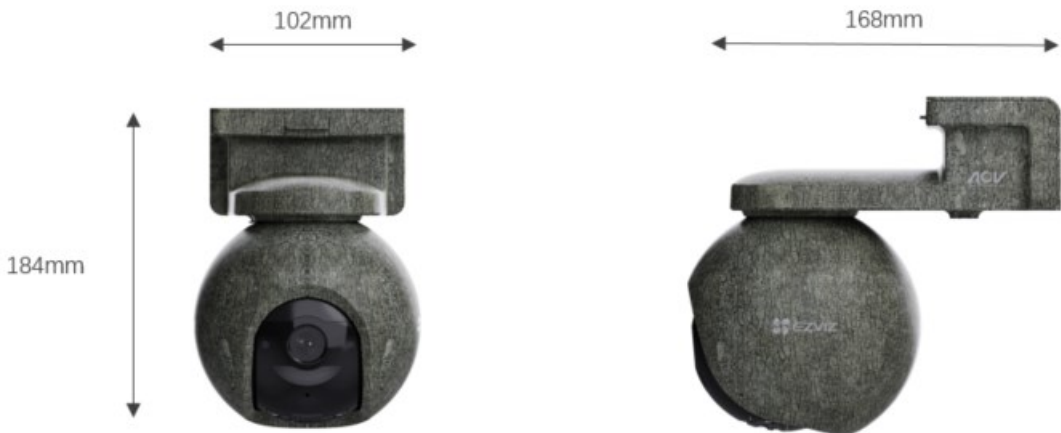

Thông tin kỹ thuật

Model	CS-EB8-R200-1M8W4GA-CF
Camera	
Image sensor	1/2.8’’ 8-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor
Minimum Illumination	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter Speed	Self-adaptive shutter
Lens	4mm@ F1.2 Diagonal angle: 104° Horizontal angle: 83° Vertical angle: 44°
PT Angle	Pan: 340, Tilt: 75°
Day & Night	IR-cut filter with auto switch
DNR	3D DNR
Night Vision	15m
Video & Audio	
Max Resolution	3840*2160/4K/8MP
Frame Rate	15fps. Self-Adaptive during network transmission
Video Compression	H.265/H.264
Video Bit Rate	Ultra-HD; Full HD; Hi-Def . Adaptive bit rate.
Audio Bit Rate	Self-Adaptive
Max. Bitrate	4 Mbps
Network	
Wi-Fi Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax
Frequency Range	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Channel Bandwidth	Support 20MHz
Security	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Transmission Rate	11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :72Mbps, 11ax:114Mbps
Wi-Fi Pairing	AP pairing
Protocol	EZVIZ cloud proprietary protocol
Interface Protocol	EZVIZ cloud proprietary protocol
Minimum Network Requirement	8 Mbps
4G LTE Frequency Bands	EU: LTE FDD: B1/B3/`B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B40/B41 LA: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66 LTE TDD: B38/B40
Function	
Smart Alarm	AI human detection, AI Vehicle detection, Wild Animal detection
Two-way Talk	Supports
General Function	Anti-Flicker, Heart Beat, Password Protection, Watermark
Storage	
Local Storage	MicroSD card (Max. 512GB)
Cloud Storage	EZVIZ cloud storage
General	
Operating Conditions	-20°C to 50°C (-4°F to 122 °F), Humidity 95% or less (non-condensing)
IP Grade	IP65
Power Supply	DC 5V/2A （Adapter needs to be purchased separately）
Battery Capacity	10400 mAh
Power Consumption	Max.10W

Specifications

Model	CS-PSP8-R100-3M
Performance Parameter	
Power Voltage	5.4V±5%
Power Current	1.48A±5%
Open Circuit Voltage	6.8V±5%
Short Circuit Current	1.64A±5%
Max. Power	8W±5%
Interface	Type-C
Solar Cell Efficiency	≥ 22%
Operation Temperature	-20℃ ~60℃ (-4°F~140°F) Humidity 90% or less (non-condensing)
IP Grade	IP65
Solar Cell Type	Monocrystalline solar cells
Power Cable Length	3 meter
General	
Product Dimensions	Solar Panel : 267.3 × 186.5 × 17.5 mm (10.52 × 7.34 × 0.69 inch) Camera: 184× 102× 168mm (7.24 × 4.02 × 6.61 inch)
Packaging Dimensions	300 × 204 × 175 mm (11.81 × 8.03 × 6.89 inch)
Product Weight	Solar panel: 428g (15.10 oz)
Weight with Package	2131(75.18 oz)

Data under standard testing conditions (STC): 1000W/m², AM1.5, 25℃, (38000-40000LUX)