



CROQUIS COTÉ ET PERSPECTIVE

OBJECTIF — Tu sauras faire un croquis coté en millimètres et choisir une solution avec ton CDC.

Ton idée est dans ta tête... mais le bureau d'études ne lit pas dans les pensées ! Le croquis coté est le langage universel entre celui qui imagine et celui qui fabrique.


? Comment représenter une solution pour qu'un autre puisse la fabriquer ?

RESSOURCE 1 — Le dessin technique · Techno-Flash · rien à installer

→ techno-flash.com/animations/dessin_technique/dessin_technique.html

PARTIE 1 — Les règles du croquis coté (exemple annoté ci-dessous)

EXEMPLE ANNOTÉ — LE CROQUIS COTÉ D'UNE CALE

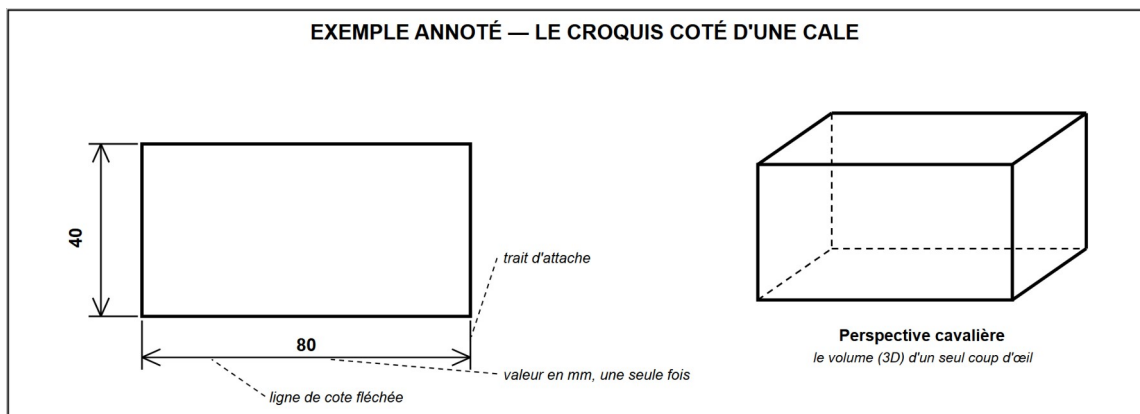

Règle	À retenir
Les cotes s'écrivent en	 (unité de l'industrie)
Une cote se compose de	2 traits d'attache + 1 ligne de cote fléchée + la
On cote	chaque dimension UNE seule fois, jamais deux
La perspective cavalière sert à	montrer le (3D) d'un seul coup d'œil

PARTIE 2 — Mes 3 solutions (séance en groupe)

► Dessine 3 solutions DIFFÉRENTES de support (au moins une en perspective). Puis cote complètement ta préférée en mm.

Solution 1	Solution 2	Solution 3 (perspective)

Ma solution préférée, COTÉE en mm (grande case) :

PARTIE 3 — Le choix argumenté : retour au CDC

Critère du CDC	Sol. 1	Sol. 2	Sol. 3
Angle 30–60° possible	☐	☐	☐
Stable (3 poussées)	☐	☐	☐
Fabricable carton + ficelle	☐	☐	☐

Je retiens la solution n° car

BILAN — ce que je retiens

- Un croquis coté s'exprime en et chaque dimension n'apparaît qu'..... fois.
- On choisit une solution en la confrontant aux du CDC, pas au hasard.

« Dessiner, c'est déjà fabriquer. »