LAGGNER MIETSERVICE


MIETKATALOG 2026

Arbeitsbühnen, Teleskopstapler & Verkehrssicherung

Sieben Niederlassungen in Süddeutschland, Lieferung bundesweit, Angebot in 15 Minuten.

„Geht nicht – gibt's nicht!“






+49 7321 75 45 999 · info@lift-laggner.de

lift-laggner.de

Über uns

Ein junges, wachsendes Unternehmen aus Heidenheim an der Brenz: sieben Niederlassungen in Süddeutschland, Lieferung bundesweit, Zugriff auf über 20.000 Maschinen im Partnernetzwerk.

7
eigene Niederlassungen

172
Gerätetypen im Programm

15 Min.
bis zum Angebot

Leistungen

- Lieferung und Abholung mit eigenen Fahrern
- Einweisung vor Ort inklusive
- Bedienerschulungen DGUV 308-008 / IPAF
- Lkw-Arbeitsbühnen auch mit Bediener
- Verkehrssicherung und Absperrung
- Stunden-, Tages-, Wochen- und Langzeitmiete
- Mietkalender online mit Sofortpreis
- Partnernetzwerk für Großgeräte

Inhalt

Lkw-Arbeitsbühnen Große Höhen und Reichweiten, sofort einsatzbereit – kein Tieflader nötig.	17 Geräte	Seite 3
Scherenbühnen Große Arbeitsplattform, hohe Tragkraft – für Innen- und Außeneinsatz.	79 Geräte	Seite 4
(Gelenk-)Teleskopbühnen Über Hindernisse hinweg arbeiten – mit Gelenk oder gerade.	42 Geräte	Seite 8
Mastbühnen & Personenlifte Kompakt, leise, durch jede Tür – für Wartung und Innenausbau.	7 Geräte	Seite 10
Raupenbühnen Geringes Gewicht, schmale Durchfahrt, große Höhe – auch auf Rasen und Pflaster.	5 Geräte	Seite 11
Teleskopstapler & Hubwagen Lasten heben und umsetzen – mit Gabel, Korb oder Haken.	18 Geräte	Seite 12
Lastenlift & Aluminiumgerüste Material nach oben, sicherer Stand – schnell auf- und abgebaut.	2 Geräte	Seite 13
Verkehrssicherung Absperrung, Beschilderung und Anhänger nach RSA für Ihren Einsatz im Verkehrsraum.	2 Geräte	Seite 13

17 Geräte

Lkw-Arbeitsbühnen

Lkw-Arbeitsbühnen fahren mit eigenem Fahrgestell zur Baustelle und sind innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. Sie eignen sich für Fassaden, Hallen, Baumpflege und Montagen in großer Höhe.



GERÄT	HERSTELLER / TYP	ARBEITS-HÖHE	REICH-WEITE	TRAG-KRAFT	ANTRIEB	GEWICHT	BREITE	FS
Teleskop-Lkw-Arbeitsbühne 11,2 m Abstützung	Ruthmann TL 112	11,2 m	–	200 kg	Diesel (Lkw)	2.800 kg	1,94 m	B
Teleskop-Lkw-Arbeitsbühne 14,7 m Abstützung	Multitel TL 147	14,7 m	–	200 kg	Diesel (Lkw)	3.220 kg	1,90 m	B
Teleskop-Lkw-Arbeitsbühne 17,1 m Abstützung	GSR TL 170	17,1 m	–	250 kg	Diesel (Lkw)	3.500 kg	2,20 m	B
Teleskop-Lkw-Arbeitsbühne 17,9 m Abstützung	GSR TL 180	17,92 m	–	300 kg	Diesel (Lkw)	3.490 kg	2,37 m	B
Lkw-Arbeitsbühne mit Korbarm 22 m Abstützung	Ruthmann TL 222	22 m	–	230 kg	Diesel (Lkw)	3.280 kg	2,15 m	B
Teleskop-Lkw-Arbeitsbühne 22,1 m Abstützung	Ruthmann TL 221	22,1 m	–	200 kg	Diesel (Lkw)	3.310 kg	2,14 m	B
Teleskop-Lkw-Arbeitsbühne 22,6 m Abstützung	Multitel TL 226	22,6 m	–	250 kg	Diesel (Lkw)	3.500 kg	2,20 m	B
Lkw-Arbeitsbühne mit Korbarm 24,5 m Abstützung	Ruthmann TL 250	24,5 m	–	230 kg	Diesel (Lkw)	3.280 kg	2,20 m	B
Lkw-Arbeitsbühne mit Korbarm 25 m Abstützung	Multitel TL 251	25 m	–	250 kg	Diesel (Lkw)	3.320 kg	2,20 m	B
Teleskop-Lkw-Arbeitsbühne 27 m Abstützung	Ruthmann TL 270	27 m	–	230 kg	Diesel (Lkw)	3.500 kg	2,20 m	B
Teleskop-Lkw-Arbeitsbühne 28,6 m Abstützung	Ruthmann TL 290	28,6 m	–	230 kg	Diesel (Lkw)	3.500 kg	2,20 m	B
Teleskop-Lkw-Arbeitsbühne 32,7 m Abstützung	Ruthmann TL 330	32,72 m	–	320 kg	Diesel (Lkw)	7.490 kg	2,54 m	C1
Teleskop-Lkw-Arbeitsbühne 46 m Abstützung	Ruthmann TL 460	46 m	–	600 kg	Diesel (Lkw)	17.310 kg	2,55 m	C
Teleskop-Lkw-Arbeitsbühne 47 m Abstützung	Ruthmann TLM 470	47 m	–	500 kg	Diesel (Lkw)	18.000 kg	2,50 m	C
Teleskop-Lkw-Arbeitsbühne 51 m Abstützung	Ruthmann TL 510	51 m	–	600 kg	Diesel (Lkw)	17.800 kg	2,55 m	C
Teleskop-Lkw-Arbeitsbühne 57 m Abstützung	Palfinger TL 570	57 m	–	600 kg	Diesel (Lkw)	26.000 kg	2,55 m	C
Teleskop-Lkw-Arbeitsbühne 75 m Abstützung	Ruthmann TL 750	75 m	–	580 kg	Diesel (Lkw)	32.130 kg	2,55 m	C

79 Geräte

Scherenbühnen

Scherenbühnen bieten die größte Plattform und die höchste Tragkraft. Elektrische Modelle arbeiten emissionsfrei in Hallen, Diesel- und Hybridmodelle auch im Gelände.



GERÄT	HERSTELLER / TYP	ARBEITSHÖHE	REICHWEITE	TRAGKRAFT	ANTRIEB	GEWICHT	BREITE	FS
Scherenbühne Elektro 5,9 m nur Innenräume	Genie S59	5,9 m	–	227 kg	Elektro	880 kg	0,78 m	–
Scherenbühne Elektro 6,5 m nur Innenräume	Holland Lift S65	6,5 m	–	220 kg	Elektro	1.080 kg	0,80 m	–
Scherenbühne Elektro 6,5 m nur Innenräume	Holland Lift S65	6,5 m	–	220 kg	Elektro	1.080 kg	0,79 m	–
Scherenbühne Elektro 6,6 m nur Innenräume	JLG S66	6,6 m	–	270 kg	Elektro	1.090 kg	0,83 m	–
Scherenbühne Elektro 6,6 m	Genie S66	6,6 m	–	272 kg	Elektro	1.240 kg	0,82 m	–
Scherenbühne Elektro 7,7 m	JLG S78	7,72 m	–	230 kg	Elektro	1.530 kg	0,77 m	–
Scherenbühne Elektro 7,8 m nur Innenräume	JLG S78	7,79 m	–	230 kg	Elektro	1.420 kg	0,83 m	–
Scherenbühne Elektro 7,8 m	Genie S78	7,8 m	–	227 kg	Elektro	1.520 kg	0,82 m	–
Scherenbühne Elektro 7,8 m	PB S78	7,8 m	–	230 kg	Elektro	1.240 kg	0,74 m	–
Scherenbühne Elektro 8,1 m	JLG S81	8,1 m	–	340 kg	Elektro	1.720 kg	1,20 m	–
Scherenbühne Elektro 8,1 m	JLG S81	8,1 m	–	455 kg	Elektro	1.850 kg	1,17 m	–
Scherenbühne Elektro 8,1 m	JLG S81	8,1 m	–	340 kg	Elektro	2.010 kg	0,83 m	–
Scherenbühne Elektro 8,1 m	JLG S81	8,1 m	–	360 kg	Elektro	2.030 kg	0,77 m	–
Scherenbühne Elektro 8,4 m	Holland Lift S84	8,4 m	–	350 kg	Elektro	2.000 kg	0,84 m	–
Scherenbühne Elektro 9,5 m	– S95	9,5 m	–	350 kg	Elektro	1.950 kg	0,76 m	–
Scherenbühne Elektro 9,6 m	JLG S96	9,6 m	–	455 kg	Elektro	2.120 kg	1,57 m	–
Scherenbühne Diesel 9,7 m Plattformausschub	Genie DS97	9,7 m	–	680 kg	Diesel	3.768 kg	1,75 m	–
Scherenbühne Elektro 9,8 m nur Innenräume	JLG S99	9,75 m	–	230 kg	Elektro	2.200 kg	0,76 m	–

Scherenbühnen – Fortsetzung

GERÄT	HERSTELLER / TYP	ARBEITSHÖHE	REICHWEITE	TRAGKRAFT	ANTRIEB	GEWICHT	BREITE	FS
Scherenbühne Diesel 9,9 m Plattformausschub	JLG DS99	9,92 m	–	455 kg	Diesel	2.990 kg	1,77 m	–
Scherenbühne Diesel 9,9 m Plattformausschub	JLG DS99	9,92 m	–	570 kg	Diesel	3.390 kg	1,76 m	–
Scherenbühne Elektro 9,9 m	JLG S99	9,92 m	–	455 kg	Elektro	2.410 kg	1,46 m	–
Scherenbühne Elektro 9,9 m	JLG S99	9,92 m	–	340 kg	Elektro	2.110 kg	1,17 m	–
Scherenbühne Elektro 9,9 m nur Innenräume	Genie S99	9,92 m	–	227 kg	Elektro	1.960 kg	0,81 m	–
Scherenbühne Elektro 9,9 m	Genie S992	9,92 m	–	454 kg	Elektro	2.460 kg	1,17 m	–
Scherenbühne Elektro 10 m Abstützung	Genie S97	10 m	–	680 kg	Elektro	4.190 kg	1,75 m	–
Scherenbühne Diesel 10,2 m Abstützung, Plattformausschub	Haulotte DS100	10,2 m	–	565 kg	Diesel	3.530 kg	1,76 m	–
Scherenbühne Elektro 11,5 m nur Innenräume	Genie S118	11,5 m	–	227 kg	Elektro	2.350 kg	0,81 m	–
Scherenbühne Elektro 11,5 m	Genie S118	11,5 m	–	318 kg	Elektro	2.820 kg	1,17 m	–
Scherenbühne Diesel 11,8 m Abstützung	Genie DS118	11,75 m	–	454 kg	Diesel	3.949 kg	1,75 m	–
Scherenbühne Elektro 11,8 m	JLG S118	11,75 m	–	315 kg	Elektro	2.770 kg	1,17 m	–
Scherenbühne Diesel 11,9 m Abstützung, Doppelausschub	Genie DS120	11,94 m	–	1.134 kg	Diesel	6.600 kg	2,13 m	–
Scherenbühne Diesel 11,9 m Abstützung	Genie DS120	11,94 m	–	1.134 kg	Diesel	6.728 kg	2,29 m	–
Scherenbühne Elektro 12 m Abstützung	Genie S118	12 m	–	454 kg	Elektro	3.970 kg	1,76 m	–
Scherenbühne Diesel 12,1 m Abstützung, Doppelausschub	JLG DS120	12,05 m	–	905 kg	Diesel	6.660 kg	2,41 m	–
Scherenbühne Diesel 12,1 m Abstützung, Plattformausschub	JLG DS120	12,06 m	–	570 kg	Diesel	5.330 kg	2,33 m	–
Scherenbühne Elektro 12,1 m	JLG S121	12,06 m	–	455 kg	Elektro	3.560 kg	1,75 m	–
Scherenbühne Elektro 12,1 m Pendelachse	JLG S121	12,06 m	–	450 kg	Elektro	4.580 kg	1,77 m	–
Scherenbühne Elektro 12,5 m	Holland Lift S125	12,5 m	–	500 kg	Elektro	4.940 kg	1,58 m	–
Scherenbühne Elektro 12,5 m	HAB S126	12,5 m	–	450 kg	Elektro	3.230 kg	1,58 m	–
Scherenbühne Elektro 13,1 m Außenzulassung, Abstützung	PB S131	13,06 m	–	700 kg	Elektro	5.300 kg	1,60 m	–

Scherenbühnen – Fortsetzung

GERÄT	HERSTELLER / TYP	ARBEITS-HÖHE	REICH-WEITE	TRAG-KRAFT	ANTRIEB	GEWICHT	BREITE	FS
Scherenbühne Elektro 13,1 m	– S131	13,1 m	–	350 kg	Elektro	2.910 kg	0,99 m	–
Scherenbühne Elektro 13,9 m	JLG S140	13,9 m	–	340 kg	Elektro	3.930 kg	1,75 m	–
Scherenbühne Elektro 14,2 m Pendelachse	JLG S142	14,19 m	–	360 kg	Elektro	5.260 kg	1,77 m	–
Scherenbühne Diesel 14,8 m Abstützung	Genie DS150	14,75 m	–	680 kg	Diesel	7.163 kg	2,29 m	–
Scherenbühne Diesel 15 m Abstützung, Doppelausschub	Genie DS150	15 m	–	680 kg	Diesel	7.100 kg	2,26 m	–
Scherenbühne Elektro 15 m	PB S150	15,01 m	–	400 kg	Elektro	4.180 kg	1,23 m	–
Scherenbühne Elektro 15,4 m	HAB S154	15,4 m	–	600 kg	Elektro	5.160 kg	1,80 m	–
Scherenbühne Elektro 15,4 m	Holland Lift S154	15,4 m	–	600 kg	Elektro	5.160 kg	1,80 m	–
Scherenbühne Elektro 15,5 m	Holland Lift S155	15,5 m	–	750 kg	Elektro	7.590 kg	2,46 m	–
Scherenbühne Elektro 15,5 m Außenzulassung, Abstützung	Holland Lift S155	15,5 m	–	500 kg	Elektro	7.130 kg	2,42 m	–
Scherenbühne Elektro 17 m nur Innenräume, Außenzulassung, Abstützung	PB S170	17,03 m	–	400 kg	Elektro	4.670 kg	1,23 m	–
Scherenbühne Elektro 17 m Außenzulassung	PB S170	17,03 m	–	400 kg	Elektro	5.120 kg	1,60 m	–
Scherenbühne Diesel 17,3 m Abstützung, Plattformausschub	JLG DS174	17,3 m	–	750 kg	Diesel	9.010 kg	2,32 m	–
Scherenbühne Elektro 17,3 m nur Innenräume	Liftlux S173	17,3 m	–	500 kg	Elektro	7.600 kg	1,21 m	–
Scherenbühne Elektro 17,5 m nur Innenräume	HAB S175	17,5 m	–	500 kg	Elektro	5.350 kg	1,23 m	–
Scherenbühne Diesel 17,9 m Abstützung	Genie DS180	17,95 m	–	680 kg	Diesel	8.050 kg	2,29 m	–
Scherenbühne Diesel 18 m Abstützung, Doppelausschub	Haulotte DS180	18 m	–	500 kg	Diesel	7.300 kg	2,30 m	–
Scherenbühne Diesel 18,5 m Abstützung, Plattformausschub	Holland Lift DS185	18,5 m	–	650 kg	Diesel	10.320 kg	2,50 m	–
Scherenbühne Hybrid 18,8 m Abstützung, Plattformausschub	Holland Lift DS188	18,8 m	–	550 kg	Hybrid	9.950 kg	2,00 m	–
Scherenbühne Elektro 20 m nur Innenräume	JLG S200	20 m	–	500 kg	Elektro	7.700 kg	1,20 m	–
Scherenbühne Elektro 21,4 m nur Innenräume	Holland Lift S215	21,4 m	–	500 kg	Elektro	9.120 kg	1,20 m	–

Scherenbühnen – Fortsetzung

GERÄT	HERSTELLER / TYP	ARBEITS-HÖHE	REICH-WEITE	TRAG-KRAFT	ANTRIEB	GEWICHT	BREITE	FS
Scherenbühne Diesel 21,5 m Abstützung, Plattformausschub	Holland Lift DS215	21,5 m	–	500 kg	Diesel	–	2,45 m	–
Scherenbühne Elektro 21,5 m	Holland Lift S215	21,5 m	–	750 kg	Elektro	11.670 kg	2,45 m	–
Scherenbühne Diesel 22,3 m Abstützung, Plattformausschub	JLG DS223	22,3 m	–	750 kg	Diesel	11.350 kg	2,46 m	–
Scherenbühne Elektro 22,5 m Außenzulassung, Abstützung	PB S225	22,5 m	–	450 kg	Elektro	10.290 kg	1,22 m	–
Scherenbühne Elektro 22,8 m nur Innenräume	Liftlux S231	22,75 m	–	800 kg	Elektro	13.740 kg	1,24 m	–
Scherenbühne Diesel 26,5 m Abstützung, Plattformausschub	JLG DS265	26,5 m	–	750 kg	Diesel	16.760 kg	2,55 m	–
Scherenbühne Elektro 26,5 m nur Innenräume	Liftlux S265	26,5 m	–	600 kg	Elektro	14.760 kg	1,24 m	–
Schmalgang-Scherenbühne 26,5 m Abstützung, Plattformausschub	JLG DS265	26,5 m	–	600 kg	Diesel	15.650 kg	1,28 m	–
Scherenbühne Diesel 28 m Abstützung, Plattformausschub	JLG DS280	28 m	–	1.000 kg	Diesel	24.700 kg	2,60 m	–
Scherenbühne Diesel 28 m Abstützung, Plattformausschub	Liftlux DS280	28 m	–	1.000 kg	Diesel	24.700 kg	2,60 m	–
Scherenbühne Elektro 28 m	HAB S280	28 m	–	600 kg	Elektro	15.950 kg	1,25 m	–
Scherenbühne Elektro 28 m Abstützung, spurlose Reifen, Plattformausschub	HAB S280	28 m	–	750 kg	Elektro	20.100 kg	2,50 m	–
Scherenbühne Hybrid 28 m Abstützung, Plattformausschub	HAB DS280	28 m	–	750 kg	Hybrid	20.100 kg	2,63 m	–
Scherenbühne Elektro 28,2 m nur Innenräume	Holland Lift S280	28,2 m	–	750 kg	Elektro	18.770 kg	1,32 m	–
Scherenbühne Elektro 32,6 m	HAB S326	32,63 m	–	600 kg	Elektro	21.500 kg	1,43 m	–
Scherenbühne Elektro 33 m	Holland Lift S330	33 m	–	600 kg	Elektro	24.000 kg	1,42 m	–
Scherenbühne Diesel 33,5 m Abstützung, Plattformausschub	Holland Lift DS330	33,5 m	–	800 kg	Diesel	30.510 kg	3,10 m	–
Scherenbühne Diesel 33,7 m Abstützung, Plattformausschub	Holland Lift DS340	33,7 m	–	1.000 kg	Diesel	31.200 kg	3,00 m	–

42 Geräte

(Gelenk-)Teleskopbühnen

Gelenk- und Teleskopbühnen erreichen Arbeitsstellen hinter Hindernissen. Mit Korbarm und Drehkranz lässt sich die Plattform exakt positionieren.



GERÄT	HERSTELLER / TYP	ARBEITS-HÖHE	REICH-WEITE	TRAG-KRAFT	ANTRIEB	GEWICHT	BREITE	FS
Gelenkmastbühne Elektro 9,9 m	Manitou G99E	9,9 m	–	200 kg	Elektro	2.650 kg	0,99 m	–
Gelenkmastbühne Elektro 10 m	Haulotte G100E	10 m	–	200 kg	Elektro	2.740 kg	1,01 m	–
Gelenkteleskopbühne Elektro 10,8 m	Genie GT111E	10,8 m	–	227 kg	Elektro	6.610 kg	1,20 m	–
Gelenkteleskopbühne Elektro 11,1 m	JLG GT112E	11,14 m	–	230 kg	Elektro	7.200 kg	1,22 m	–
Gelenkteleskopbühne Elektro 11,9 m	Manitou GT120E	11,95 m	–	200 kg	Elektro	6.550 kg	1,20 m	–
Gelenkteleskopbühne Elektro 12 m	Genie GT121E	12 m	–	200 kg	Elektro	3.660 kg	1,50 m	–
Anhänger-Arbeitsbühne 12,2 m	Niftylift GA122	12,2 m	–	200 kg	Elektro	1.380 kg	1,57 m	B / BE (Anhänger)
Gelenkmastbühne Elektro 12,7 m	JLG G127E	12,65 m	–	200 kg	Elektro	4.900 kg	1,20 m	–
Gelenkteleskopbühne Elektro 15 m	Manitou GT150E	15 m	–	200 kg	Elektro	6.700 kg	1,51 m	–
Teleskopbühne Diesel 15,4 m Allrad	Haulotte T155D	15,44 m	–	230 kg	Diesel	6.600 kg	2,26 m	–
Gelenkteleskopbühne Diesel 15,6 m Pendelachse	Niftylift GT156DE	15,6 m	–	225 kg	Hybrid	6.350 kg	1,50 m	–
Gelenkteleskopbühne Elektro 15,7 m	JLG GT157E	15,72 m	–	230 kg	Elektro	6.660 kg	1,76 m	–
Teleskopbühne Diesel 15,7 m Allrad, Pendelachse	Genie T157 D	15,72 m	–	227 kg	Diesel	7.000 kg	2,24 m	–
Teleskopbühne auf Ketten 15,7 m Kettenfahrwerk	Genie KT157 D	15,72 m	–	227 kg	Diesel	7.920 kg	2,31 m	–
Gelenkteleskopbühne Diesel 15,9 m Allrad, Pendelachse	Genie GT159D	15,86 m	–	454 kg	Diesel	6.870 kg	2,29 m	–
Teleskopbühne Diesel 16 m Allrad, Pendelachse	JLG T160D	16,02 m	–	230 kg	Diesel	7.770 kg	2,34 m	–

(Gelenk-)Teleskopbühnen – Fortsetzung

GERÄT	HERSTELLER / TYP	ARBEITS-HÖHE	REICH-WEITE	TRAG-KRAFT	ANTRIEB	GEWICHT	BREITE	FS
Gelenkteleskopbühne Diesel 16,1 m Allrad, Pendelachse	Genie GT161D	16,07 m	–	227 kg	Diesel	6.870 kg	2,27 m	–
Anhänger-Arbeitsbühne 17,1 m	Niftylift GA171	17,1 m	–	200 kg	Elektro	1.990 kg	1,65 m	B / BE (Anhänger)
Gelenkteleskopbühne Elektro 17,2 m Pendelachse	Niftylift GT172E	17,23 m	–	225 kg	Elektro	7.290 kg	1,50 m	–
Gelenkteleskopbühne Diesel 17,6 m Allrad, Pendelachse	Manitou GT177D	17,65 m	–	230 kg	Diesel	7.550 kg	2,28 m	–
Teleskopbühne Diesel 18,5 m Abstützung	Rothlehner TB180	18,5 m	–	200 kg	Diesel	2.000 kg	1,27 m	–
Gelenkteleskopbühne Hybrid 20,2 m	Genie GT201 DE	20,16 m	–	227 kg	Hybrid	7.750 kg	2,49 m	–
Gelenkteleskopbühne Hybrid 20,2 m	Genie GTDM 201	20,2 m	–	227 kg	Hybrid	7.750 kg	2,49 m	–
Gelenkteleskopbühne Diesel 20,3 m Allrad, Pendelachse	JLG GT203D	20,29 m	–	230 kg	Diesel	10.770 kg	2,44 m	–
Gelenkteleskopbühne Elektro 20,3 m Allrad, Pendelachse	JLG GT203E	20,29 m	–	230 kg	Elektro	7.480 kg	2,45 m	–
Gelenkteleskopbühne Elektro 20,3 m Pendelachse	JLG GT203E	20,29 m	–	230 kg	Elektro	7.350 kg	2,40 m	–
Teleskopbühne auf Ketten 21 m Abstützung, Kettenfahrwerk, Funkfernsteuerung	Teupen KT 210	21 m	–	250 kg	Elektro	3.020 kg	0,98 m	–
Teleskopbühne Diesel 21,8 m Allrad, Pendelachse	Genie T218D	21,8 m	–	227 kg	Diesel	10.400 kg	2,49 m	–
Teleskopbühne auf Ketten 21,8 m Kettenfahrwerk	Genie KT218D	21,8 m	–	227 kg	Diesel	12.300 kg	2,59 m	–
Teleskopbühne Diesel 21,8 m Allrad, Pendelachse	Genie T219D	21,81 m	–	454 kg	Diesel	11.412 kg	2,49 m	–
Teleskopbühne auf Ketten 22,1 m Kettenfahrwerk, spurlose Reifen	JLG KT 220	22,1 m	–	230 kg	Diesel	12.900 kg	2,50 m	–
Teleskopbühne Diesel 22,1 m Allrad, Pendelachse	JLG T220D	22,12 m	–	230 kg	Diesel	13.380 kg	2,46 m	–
Teleskopbühne Diesel 22,6 m Allrad	Haulotte T226D	22,6 m	–	230 kg	Diesel	13.110 kg	2,53 m	–
Gelenkteleskopbühne Diesel 26,4 m Allrad, Pendelachse	JLG GT264D	26,38 m	–	230 kg	Diesel	15.590 kg	2,50 m	–

(Gelenk-)Teleskopbühnen – Fortsetzung

GERÄT	HERSTELLER / TYP	ARBEITSHÖHE	REICHWEITE	TRAGKRAFT	ANTRIEB	GEWICHT	BREITE	FS
Teleskopbühne Diesel 27,8 m Allrad, Pendelachse	Manitou T278D	27,75 m	–	350 kg	Diesel	16.650 kg	2,45 m	–
Teleskopbühne Diesel 27,9 m Allrad, Pendelachse	Genie T279D	27,91 m	–	454 kg	Diesel	18.086 kg	2,49 m	–
Gelenkteleskopbühne Hybrid 28 m Allrad, Pendelachse	Niftylift GT280D	28 m	–	280 kg	Hybrid	14.500 kg	2,49 m	–
Teleskopbühne Diesel 28,2 m Allrad, Pendelachse	JLG T282D	28,21 m	–	230 kg	Diesel	17.040 kg	2,50 m	–
Teleskopbühne Diesel 34 m Allrad	Genie T340D	34 m	–	227 kg	Diesel	18.960 kg	2,54 m	–
Teleskopbühne Diesel 43,1 m Allrad	Genie T432D	43,15 m	–	300 kg	Diesel	21.550 kg	2,49 m	–
Teleskopbühne Diesel 43,3 m	JLG TDM433	43,3 m	–	450 kg	Diesel	20.400 kg	2,49 m	–
Teleskopbühne Diesel 47,7 m Allrad, Pendelachse	JLG T480D	47,72 m	–	450 kg	Diesel	21.750 kg	2,50 m	–

7 Geräte

Mastbühnen & Personenlifte

Mastbühnen und Personenlifte sind schmal, leicht und passen durch Standardtüren. Ideal für Elektro- und Lüftungsmontage, Reinigung und Ladenbau.



GERÄT	HERSTELLER / TYP	ARBEITSHÖHE	REICHWEITE	TRAGKRAFT	ANTRIEB	GEWICHT	BREITE	FS
Mastbühne Elektro 4,5 m	– ME45E	4,5 m	–	200 kg	Elektro	470 kg	0,76 m	–
Mastbühne Elektro 4,5 m	– M45E	4,5 m	–	200 kg	Elektro	290 kg	0,75 m	–
Mastbühne Elektro 4,9 m spurlose Reifen	– ME 49	4,9 m	–	180 kg	Elektro	510 kg	0,74 m	–
Mastbühne Elektro 6 m	Haulotte M60E	6 m	–	180 kg	Elektro	790 kg	0,77 m	–
Stempelarbeitsbühne 9,3 m	– ST 91	9,3 m	–	300 kg	Elektro	510 kg	–	–
Stempelarbeitsbühne 11 m	Genie ST 111	11 m	–	159 kg	Elektro	540 kg	1,03 m	–
Stempelarbeitsbühne 13,1 m	JLG ST 130	13,05 m	–	136 kg	Elektro	470 kg	–	–

5 Geräte

Raupenbühnen

Raupenbühnen (Spinnenbühnen) kombinieren hohe Arbeitshöhen mit geringem Bodendruck. Sie fahren durch schmale Durchgänge und stützen sich auf unebenem Gelände ab.




GERÄT	HERSTELLER / TYP	ARBEITS-HÖHE	REICH-WEITE	TRAG-KRAFT	ANTRIEB	GEWICHT	BREITE	FS
Raupenbühne 18,3 m Abstützung, Kettenfahrwerk	Teupen KT 180 F	18,3 m	–	200 kg	Elektro	2.400 kg	1,42 m	–
Raupenbühne 23,2 m Abstützung, Kettenfahrwerk, Funkfernsteuerung	Teupen KT 230 F	23,2 m	–	250 kg	Hybrid	3.050 kg	0,99 m	–
Raupenbühne 29,7 m Abstützung, Kettenfahrwerk	Omme KT 300_F	29,7 m	–	200 kg	Hybrid	3.780 kg	1,10 m	–
Raupenbühne 30 m Abstützung, Kettenfahrwerk	Teupen KT 300 F	30 m	–	200 kg	Hybrid	4.300 kg	1,62 m	–
Raupenbühne 30,8 m Abstützung, Kettenfahrwerk	Teupen KT 310 F	30,8 m	–	250 kg	Hybrid	4.300 kg	1,62 m	–

18 Geräte

Teleskopstapler & Hubwagen

Teleskopstapler heben Paletten, Material und Arbeitskörbe auf Dächer und Gerüste. Mit Anbaugeräten werden sie zum Allrounder auf der Baustelle.

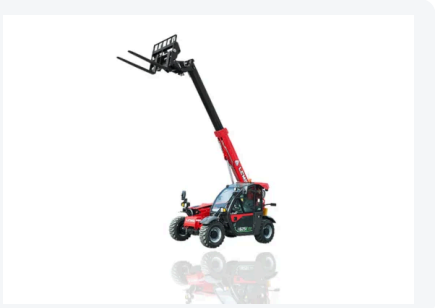

GERÄT	HERSTELLER / TYP	ARBEITSHÖHE	REICHWEITE	TRAGKRAFT	ANTRIEB	GEWICHT	BREITE	FS
Teleskopstapler 5,8 m	Dieci TS625	5,78 m	–	2.500 kg	Diesel	5.000 kg	1,86 m	C1
Teleskopstapler 5,8 m	Manitou TS625	5,85 m	–	2.500 kg	Diesel	4.700 kg	1,81 m	C1
Teleskopstapler 6,8 m	Manitou TS737	6,8 m	–	3.700 kg	Diesel	7.700 kg	2,39 m	C1
Teleskopstapler 9,7 m	Dieci TS1072	9,65 m	–	7.200 kg	Diesel	12.560 kg	2,45 m	C
Teleskopstapler 12,6 m	Manitou TS1335	12,55 m	–	3.500 kg	Diesel	9.200 kg	2,28 m	C
Teleskopstapler 13 m	Manitou P35.13	13 m	–	3.500 kg	Diesel	9.200 kg	2,28 m	C
Teleskopstapler 13,4 m	Dieci TS1440	13,4 m	–	4.000 kg	Diesel	10.100 kg	2,40 m	C
Teleskopstapler 13,5 m	Manitou TS1440	13,53 m	–	4.000 kg	Diesel	10.900 kg	2,37 m	C
Teleskopstapler Rotor 15,7 m drehbarer Oberwagen	Dieci TS1635	15,7 m	–	3.500 kg	Diesel	13.700 kg	2,42 m	C
Teleskopstapler 16,9 m	Dieci TS1740	16,9 m	–	4.000 kg	Diesel	11.650 kg	2,41 m	C
Teleskopstapler 17,6 m	Manitou TS1840	17,55 m	–	4.000 kg	Diesel	11.700 kg	2,42 m	C
Teleskopstapler Rotor 18 m drehbarer Oberwagen	Dieci TS1840	18 m	–	4.000 kg	Diesel	13.560 kg	2,38 m	C
Teleskopstapler Rotor 20,5 m drehbarer Oberwagen	Dieci TS2150	20,5 m	–	5.000 kg	Diesel	16.700 kg	2,42 m	C
Teleskopstapler Rotor 20,6 m drehbarer Oberwagen, Arbeitskamera	Manitou TS2150	20,6 m	–	5.000 kg	Diesel	17.500 kg	2,39 m	C
Teleskopstapler Rotor 23,9 m drehbarer Oberwagen	Merlo TS2460	23,9 m	–	6.000 kg	Diesel	19.000 kg	2,55 m	C
Teleskopstapler Rotor 24,6 m drehbarer Oberwagen, Arbeitskamera	Manitou TS2540	24,6 m	–	4.000 kg	Diesel	18.500 kg	2,39 m	C
Teleskopstapler Rotor 24,7 m drehbarer Oberwagen	Manitou TS2550	24,7 m	–	5.000 kg	Diesel	18.900 kg	2,49 m	C
Teleskopstapler Rotor 29,2 m drehbarer Oberwagen	Merlo TS3040	29,2 m	–	4.000 kg	Diesel	19.300 kg	2,50 m	C

2 Geräte

Lastenlift & Aluminiumgerüste

Lastenlifte und fahrbare Aluminiumgerüste ergänzen die Arbeitsbühne, wenn mehrere Personen über längere Zeit an einer Stelle arbeiten.



GERÄT	HERSTELLER / TYP	ARBEITSHÖHE	REICHWEITE	TRAGKRAFT	ANTRIEB	GEWICHT	BREITE	FS
Lastenlift 9 m / 200 kg	–	9 m	–	200 kg	Elektro 230 V	160 kg	0,70 m	–
Alu-Fahrgerüst 8 m	–	8 m	–	200 kg	–	210 kg	1,35 m	–

2 Geräte

Verkehrssicherung

Für Arbeiten an Straßen und Gehwegen liefern wir Absperrmaterial, Verkehrszeichen und Fahrbare Absperrtafeln – auf Wunsch mit Verkehrszeichenplan.



GERÄT	HERSTELLER / TYP	ARBEITSHÖHE	REICHWEITE	TRAGKRAFT	ANTRIEB	GEWICHT	BREITE	FS
Fahrbare Absperrtafel (Typ 615)	–	0 m	–	–	Anhänger	750 kg	2,20 m	B
Absperr-Set innerorts (RSA)	–	0 m	–	–	–	120 kg	–	–

Unsere Niederlassungen

Eigene Standorte in Baden-Württemberg und Bayern, Lieferung in alle Bundesländer.

Zentrale Disposition
Friedrich-Ebert-Straße 25/7, 89522 Heidenheim an der Brenz
Tel. 07321 7545999

Niederlassung Steinheim
Riedstraße 21, 89555 Steinheim am Albuch
Tel. 07329 3199934

Niederlassung Schwäbisch Gmünd
Güglingstraße 70, 73529 Schwäbisch Gmünd
Tel. 07171 9429984

Niederlassung Sindelfingen
Nüßstraße 3, 71065 Sindelfingen
Tel. 07031 2989994

Niederlassung Ravensburg
Dreiländerring 26, 88212 Ravensburg
Tel. 0172 8511692

Niederlassung Lindau
Lindau (Bodensee) – Adresse auf Anfrage
Tel. 07321 7545999

Niederlassung Weißenhorn
Weißenhorn – Adresse auf Anfrage
Tel. 07321 7545999

Angebot in 15 Minuten

Rufen Sie uns an oder fragen Sie online an – wir beraten Sie zum passenden Gerät.

+49 7321 75 45 999 · info@lift-laggner.de · lift-laggner.de

Beispielkatalog aus den Daten der Website. Technische Daten sind Herstellerangaben und können je nach Ausstattung abweichen. Preise auf Anfrage bzw. im aktuellen Angebot. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Mietbedingungen. FS = Führerscheinklasse (– = Anlieferung, kein Führerschein nötig).