



TRS4531

CONTAINER REACH STACKER

Potência
Eficiência
Tecnologia



Tecport

Todos os direitos reservados.

Tecnologia avançada, Desempenho excepcional

Com múltiplas vantagens, este equipamento oferece desempenho de alta segurança, eficiência, precisão e estabilidade. O sistema de operação integrado garante elevada produtividade.

O Reach Stacker TRS4531 está equipado com um sistema de controle completo baseado no protocolo CAN-BUS. O motor, a transmissão, o sistema elétrico, o sistema hidráulico, o sistema de segurança de carga e o spreader estão totalmente integrados ao CAN-BUS, permitindo o monitoramento em tempo real de todos os dispositivos.



Motor potente de alta qualidade

Equipado com motor Cummins nas versões QSM11 Stage III e X12 EURO V, com sistema de controle totalmente eletrônico, que garante consumo de combustível eficiente.

Conta com turbocompressor para otimizar a potência do equipamento e a eficiência do motor.


Proporciona potência robusta, adequada para diversas condições operacionais.



Transmissão hidrodinâmica

Transmissão DANA TE30 com 5 marchas à frente e 3 marchas à ré, que proporcionam operação suave e desempenho econômico.

Requer manutenção mínima e oferece longa vida útil. A função de avanço lento (inching) garante aproximação precisa. Inclui sistema de bloqueio de marcha à ré e proteção de redução de velocidade com controle eletrônico.




Eixo motriz de alta resistência

Eixo motriz Kessler D101. Possui bitola larga, caixa redutora de duas etapas e um corpo de eixo robusto, otimizado para condições de carga extrema.

O freio a disco em banho de óleo é isento de manutenção.

O eixo de tração foi projetado para suportar baixas cargas de impacto, garantindo alta segurança e longa vida útil.

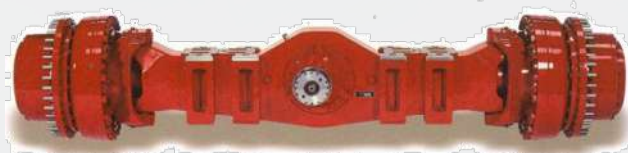


Sistema Hidráulico

Sistema hidráulico projetado pela Linde Hydraulics, equipado com bombas HPR105-02R de deslocamento variável e alta capacidade volumétrica de 105 cc/rev.

Oferece máxima eficiência energética, ajustando com precisão a demanda do sistema, o que reduz o consumo de combustível e otimiza o desempenho do motor.

Opera com pressão de trabalho de até 400 bar, aumentando a eficiência e a velocidade de elevação em até 0,30 m/s.

Sistema de freios alimentado por um reservatório hidráulico independente e uma bomba Cassapa, conectada em tandem a uma das bombas principais do sistema hidráulico.

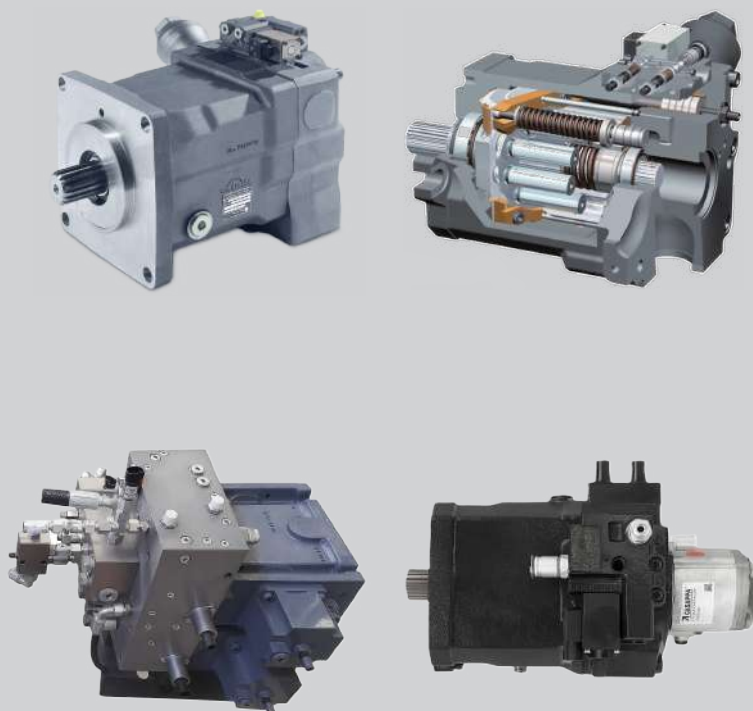

Sistema de controle Full CAN-Bus

O sistema CAN-Bus com módulo IQAN (Parker) e display MD4 oferece uma solução moderna, robusta e confiável para a operação de equipamentos porta-contêineres.

Sua arquitetura foi desenvolvida para integrar em uma única rede os diversos componentes eletrônicos do equipamento, garantindo comunicação rápida e segura, além de facilitar a incorporação de novos módulos ou funções sem a necessidade de redesenhar todo o sistema.

Com a tecnologia PARKER IQAN e o display MD4, seu equipamento porta-contêineres se transforma em uma plataforma inteligente e confiável, pronta para responder às exigências operacionais do mercado.

O sistema também oferece monitoramento em tempo real de falhas elétricas, hidráulicas e eletrônicas, bem como o registro de eventos e códigos de erro, permitindo uma identificação rápida e precisa dos problemas.







Tecnologia Central

- Proteção dinâmica contra tombamento
- Sistema hidráulico com tecnologia load sensing
- Função de elevação vertical
- Detecção automática de falhas e visualização de dados em tempo real
- Proteção anticolisão para o spreader e a lança
- Comunicação completa por meio da rede CAN-Bus
- Cabine móvel
- Tanque de freios independente

Rigorous Processo de Projeto

O projeto respaldado por análise FEM garante alta resistência ao chassi e à lança, tornando todo o equipamento estável e robusto.

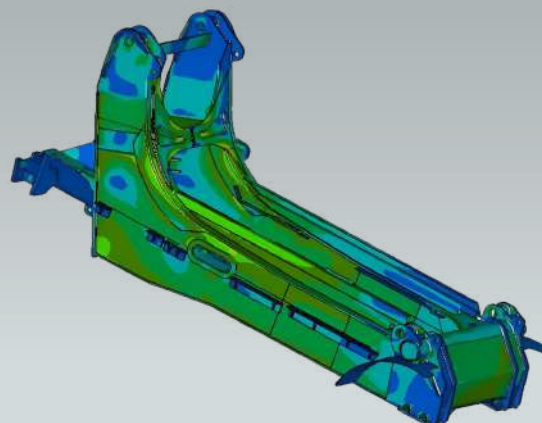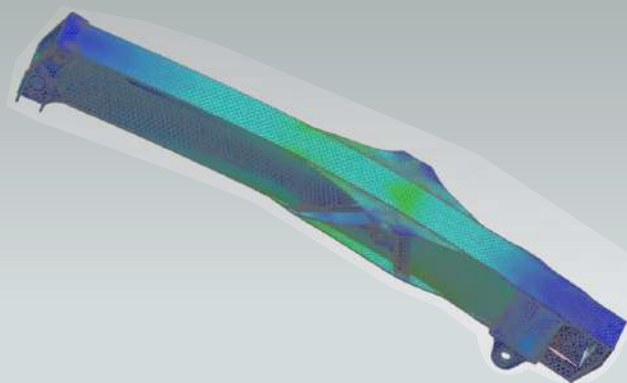

Ambiente de Condução Amplo e Confortável

A cabine adota o mais recente design ergonômico: simples, elegante, espaçosa e confortável.

O sistema POWER on DEMAND permite a aceleração inteligente do motor por meio da gestão via software dos parâmetros RPM $\times$ vazão $\times$ pressão, alcançando a máxima eficiência no consumo de combustível, de acordo com a demanda de carga e velocidade em tempo real.

Conta com tela tátil MD4 colorida de alta resolução, que exibe parâmetros operacionais em tempo real, proporcionando uma operação intuitiva.

A interface gráfica facilita o monitoramento do estado do equipamento e das operações de elevação e transporte.

Apresenta excelente nível de vedação, com portas e janelas que abrem e fecham com facilidade e firmeza.

Incorpora um joystick multifuncional, que posiciona todos os controles ao alcance das mãos.

O assento de alto padrão pode ser ajustado conforme a altura e o peso do operador, garantindo uma condução confortável e altamente eficiente.

O sistema de vídeo de segurança proporciona excelente visibilidade em todos os ângulos.



Display digital multifuncional



Display digital colorido MD4 de alta resolução, que oferece visualização nítida e em tempo real de todos os parâmetros operacionais.


Sua interface gráfica intuitiva facilita o monitoramento do estado do equipamento e otimiza as operações de elevação e transporte.

Suas funções incluem: indicadores de nível, alertas de falhas, sensores de temperatura em diversos pontos, sensores de pressão em diversos pontos, acesso a outras telas do sistema (geral, spreader, motor, transmissão, hidráulico), mensagens de alerta, entre outros.




Tabela de carga

TRS4531-5

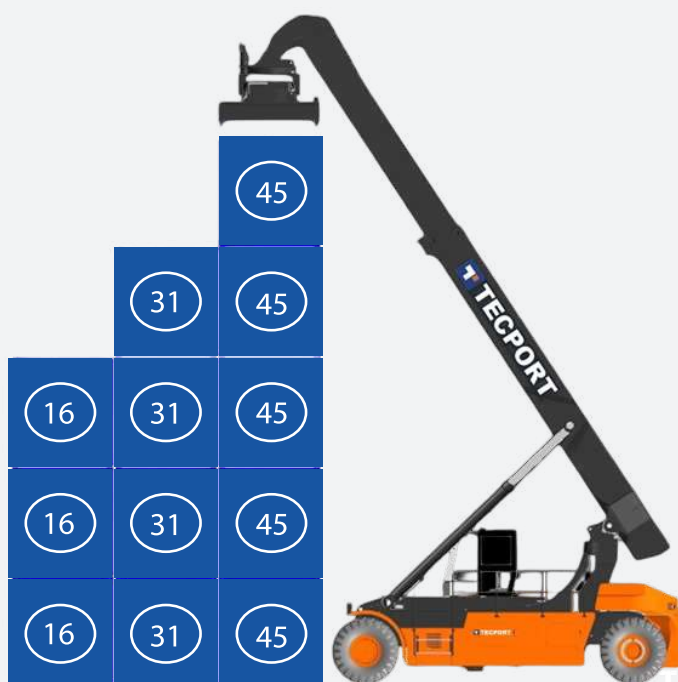

TRS4531-6

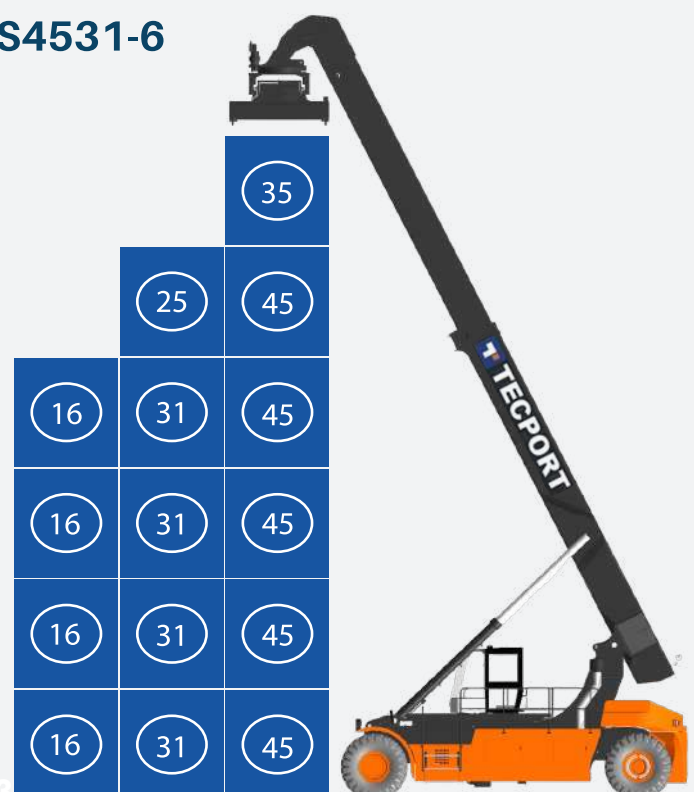



TRS4531

CONTAINER REACH STACKER

Potência
Eficiência
Tecnologia



TECPORT LATAM LLC
Columbus Center
One Alhambra Plaza
Coral Gables, FL 33134 USA
Tel: +1 305 - 3604679



TECPORT BRASIL
Antonio Ovidio Rodrigues 1061
Bonfin - Jundiai
SP - CEP 13213-180 - Brasil
Tel: +55 115181-2230



TECPORT PERÚ
Av. Angamos Oeste 651
Of. 905, Lima 15074, Perú
Tel: +51 1 6375162



TECPORT CHILE SPA
Av. Esmeralda 1525
El Tabo, Valparaíso, Chile
Tel: +569 54190781