



Tecport

TRS4531

REACH STACKER

DATOS TÉCNICOS

TRS4531 / Reach Stacker / Datos técnicos

CARACTERÍSTICAS

Fabricante		TECPORT
Designación del modelo		TRS4531
Fuente de energía: batería, diésel, gas LP, red eléctrica		Diésel
Tipo de operación: manual, peatonal, de plataforma, sentado, preparador de pedidos		Sentado
Capacidad de carga (L1, L2, L3)	Q (kg)	45000 / 31000 / 16000
Centro de carga, primera fila (L1)	c (mm)	1800@ 6 floor, 2000@ 1-5
Centro de carga, segunda fila (L2)	c (mm)	3860
Centro de carga, tercera fila (L3)	c (mm)	6400
Distancia del eje delantero al centro del spreader	c (mm)	2800
Distancia entre ejes	c (mm)	6400

DIMENSIONES

Ángulo de pluma levantada / abatida	α/β (°)	61/0
Altura de pluma abatida	h1 (mm)	4945
Altura de elevación (L1, L2, L3)	h3 (mm)	15760 / 14100 / 11350
Altura con pluma totalmente extendida	h4 (mm)	19000
Altura de la cabina	h6 (mm)	3900
Altura del asiento del operador	h7 (mm)	2840
Altura del enganche de remolque	h10 (mm)	600
Altura de los twistlocks bajados	h13 (mm)	1495
Longitud total con spreader	l1 (mm)	11618
Longitud total	l2 (mm)	8410
Anchura total	b1/b2 (mm)	4180 / 3400
Anchura del spreader 20'/40'	b3 (mm)	6050 / 12150
Altura libre al suelo mínima	m1 (mm)	345
Altura libre al suelo, centro de la batalla	m2 (mm)	350
Ancho de pasillo de apilado contenedor 20'	Ast (mm)	10225
Ancho de pasillo de apilado contenedor 40'	Ast (mm)	13050
Radio de giro	Wa (mm)	8605
Distancia mínima al punto de pivote	b13 (mm)	3400
Vía delantera	b10 (mm)	3030
Vía trasera	b11 (mm)	2786

PESOS

		UnLaden	Laden
Peso	kg	71400	116400
Carga sobre el eje motriz	kg	36400	101900
Carga sobre el eje de dirección	kg	35000	14500

PRESTACIONES

		UnLaden	Laden
Velocidad de traslación	km/h	25	21
Capacidad de rampa (pendiente superable)	%	30	28.8
Fuerza de tracción	kN	408	—
Velocidad de elevación	m/s	0.39	0.28
Velocidad de descenso	m/s	0.39	0.39

CABINA

Cabina cerrada desplazable	
Equipada con aire acondicionado, función de refrigeración / calefacción	
Nivel sonoro en el oído del conductor	74 dBA

MOTOR

Marca / Tipo	Cummins
Número de cilindros / Cilindrada	QSM11
Potencia nominal @ régimen nominal	6 / 10820 cm ³
Par motor máximo	250 Kw @ 2100 rpm
Corriente nominal del alternador	1674 NM @ 1500 rpm
Batería	150 A
	24 V (2 x 12V /150AH)


Nota: Capacidad de elevación de contenedor de 31 toneladas con velocidad superior a 0,3 m/s, spreader con bloqueo automático del contenedor y extensión/retracción automática. Alta eficiencia de trabajo.

TRS4531 / Reach Stacker / Datos técnicos



TRANSMISIÓN		
Fabricante de la transmisión		DANA
Tipo de transmisión		DANA TE30
Tipo de embrague		Torque Converter
Número de marchas adelante / atrás		5 / 3
LLANTAS		
Ruedas motrices		18.00 - 2540 PR
Ruedas directoras		18.00 - 2540 PR
Tipo (de neumáticos)		Pneumatic
Presión		10 bar
Cantidad, delanteras / traseras		4 / 2
CAPACIDAD DEL TANQUE		
Depósito de aceite hidráulico		800 liter
Depósito de combustible		500 liter
EJE MOTRÍZ		
Fabricante del eje motriz		KESSLER / Germany
Tipo		D102PL341
EJE DE DIRECCIÓN		
Fabricante del eje director		KESSLER / Germany
Tipo		L102
Dirección		Double action cylinder
SISTEMA DE FRENOS		
Freno de servicio: hidráulico multidisco en baño de aceite		
Freno de estacionamiento: freno de disco con desbloqueo eléctrico, accionado al cortar la corriente		
Bomba doble de pistones		
Presión máxima: 310 bar		
Sistema Load-Sensing		
Enfriador de aceite hidráulico con motor eléctrico		
Depósito de aceite de frenos independiente		
BOOM		
2 cilindros de elevación de doble efecto		
1 cilindro de extensión de doble efecto		
SPREADER		
Manipulación de contenedores ISO 20' - 40'		
2 cilindros de amortiguación		2 x gearbox & brake system
Tipo		WLZSP45
Grados de giro	deg	-105° / + 195°
Desplazamiento lateral	mm	- 800 / + 800
SISTEMAS DE SEGURIDAD		
Sistema de visualización de errores		
Sistema contador de contenedores		
Sistema de pesaje (baja precisión)		
Sistema eléctrico anticaída de carga		
Sistema Full Can-Bus		
Bloqueo de cambio de sentido de marcha		
Freno de estacionamiento accionado al cortar corriente		
Interruptor de presencia en asiento		
SEGURIDAD DEL SPREADER		
Bloqueo / desbloqueo solo posible tras apoyo correcto del contenedor		
Elevación / descenso solo cuando los 4 twistlocks están en la misma posición		
Interruptor de fin de carrera antirotación		

Nota: Capacidad de elevación de contenedor de 31 toneladas con velocidad superior a 0,3 m/s, spreader con bloqueo automático del contenedor y extensión/retracción automática. Alta eficiencia de trabajo.

TRS4531 / Reach Stacker / Datos técnicos

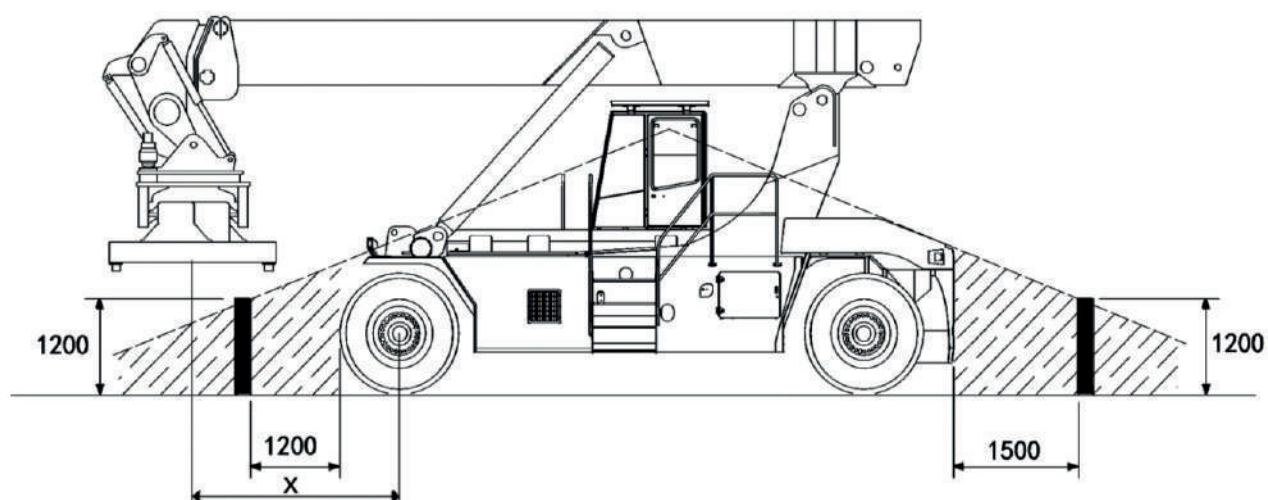

TRS4531 / Reach Stacker / Datos técnicos

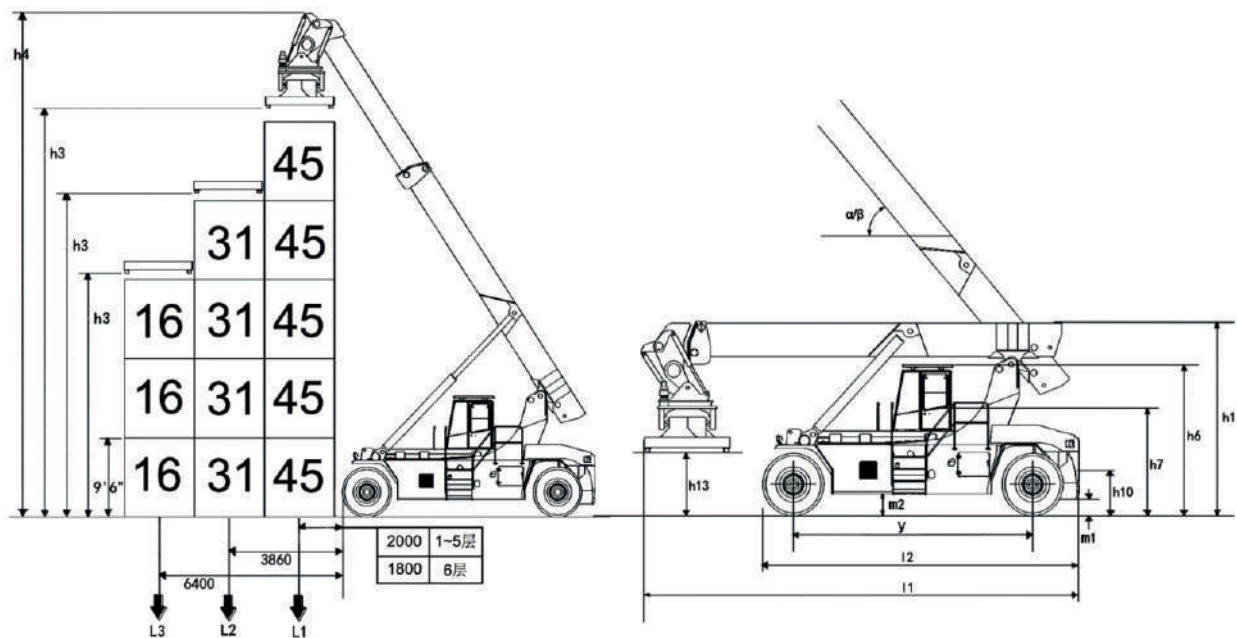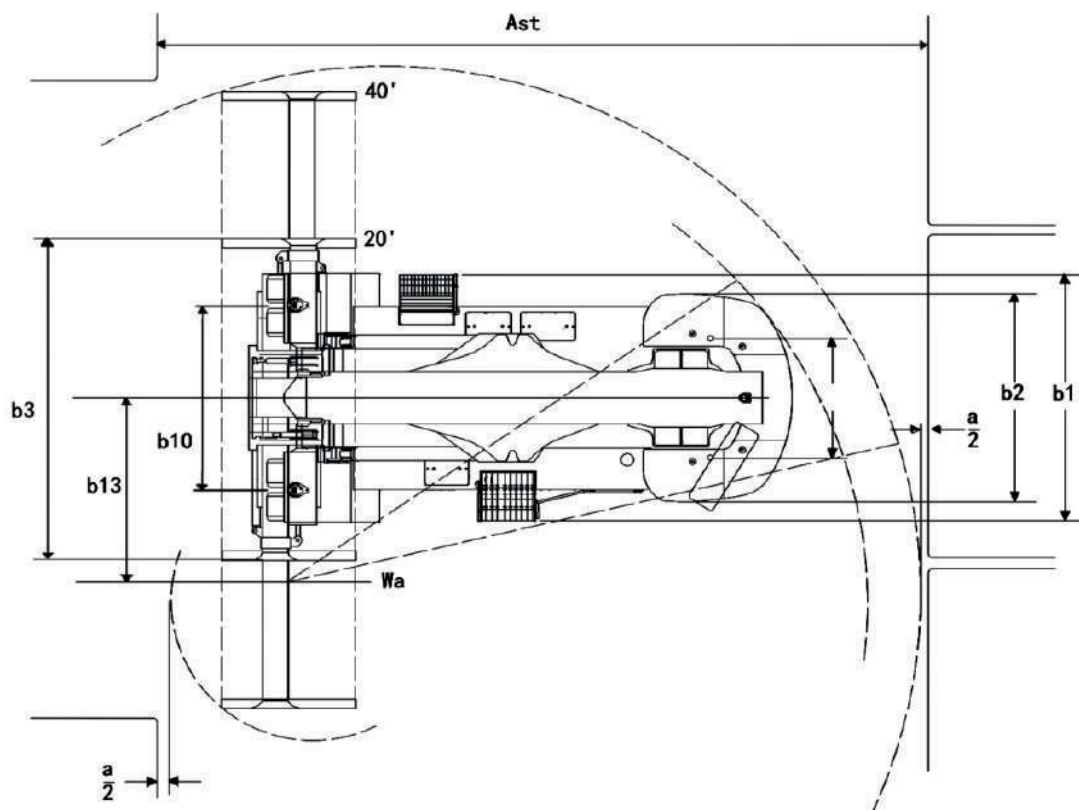



TRS4531 _ REACH STACKER

Con múltiples ventajas, este equipo ofrece desempeños de alta seguridad / alta eficiencia / alta precisión / alta estabilidad. El sistema de operación integrado garantiza una alta productividad.

El Reach Stacker TRS4531 está equipado con un sistema de control completo basado en CAN-Bus. El motor / la transmisión / el sistema eléctrico / el sistema hidráulico / el sistema de seguridad de carga / el sistema del spreader está todos integrados en el CAN-Bus, lo que permite monitoreo de todos los dispositivos en tiempo real. Las unidades de control Parker aseguran que el sistema sea confiable y flexible.





TRS4531

REACH STACKER



TECPORT LATAM LLC
Columbus Center
One Alhambra Plaza
Coral Gables, FL 33134 USA
Tel: +1 305 - 3604679



TECPORT CHILE SPA
Av. Esmeralda 1525
El Tabo, Valparaíso, Chile
Tel: +569 54190781



TECPORT PERÚ
Av. Angamos Oeste 651
Of. 905, Lima 15074, Perú
Tel: +51 1 6375162



TECPORT BRASIL
Antonio Ovidio Rodrigues 1061
Bonfin - Jundiaí
SP - CEP 13213-180 - Brasil
Tel: +55 115181-2230

Todos los derechos reservados