



Tecport

TRS4531

REACH STACKER

DADOS TÉCNICOS

TRS4531 / Reach Stacker / Dados técnicos

CARACTERÍSTICAS

Fabricante	TECPORT	
Designação do modelo	TRS4531	
Fonte de energia: bateria, diesel, gás GLP, rede elétrica	Diésel	
Tipo de operação: manual, pedestre, com plataforma, sentado, preparador de pedidos	Sentado	
Capacidade de carga (L1, L2, L3)	Q (kg)	45000 / 31000 / 16000
Centro de carga, primeira fila (L1)	c (mm)	1800@ 6 floor, 2000@ 1-5
Centro de carga, segunda fila (L2)	c (mm)	3860
Centro de carga, terceira fila (L3)	c (mm)	6400
Distância do eixo dianteiro ao centro do spreader	c (mm)	2800
Distância entre eixos	c (mm)	6400

DIMENSÕES

Ângulo da lança levantada / rebatida	α/β (°)	61/0
Altura da lança rebatida	h1 (mm)	4945
Altura de elevação (L1, L2, L3)	h3 (mm)	15760 / 14100 / 11350
Altura com lança totalmente estendida	h4 (mm)	19000
Altura da cabina	h6 (mm)	3900
Altura do assento do operador	h7 (mm)	2840
Altura do engate de reboque	h10 (mm)	600
Altura dos twistlocks abaixados	h13 (mm)	1495
Comprimento total com spreader	l1 (mm)	11618
Comprimento total	l2 (mm)	8410
Largura total Largura do spreader 20°/40°	b1/b2 (mm)	4180 / 3400
Altura livre do solo mínima	b3 (mm)	6050 / 12150
Altura livre do solo, centro da distância entre eixos	m1 (mm)	345
Largura do corredor de empilhamento de contêiner 20'	m2 (mm)	350
Largura do corredor de empilhamento de contêiner 40'	Ast (mm)	10225
Raio de giro	Ast (mm)	13050
Distância mínima ao ponto de articulação	Wa (mm)	8605
Bitola dianteira	b13 (mm)	3400
Bitola traseira	b10 (mm)	3030
	b11 (mm)	2786

PESOS

		UnLaden	Laden
Peso	kg	71400	116400
Carga sobre o eixo motor	kg	36400	101900
Carga sobre o eixo de direção	kg	35000	14500

DESEMPENHO

		UnLaden	Laden
Velocidade de traslado	km/h	25	21
Capacidade de rampa (inclinação superável)	%	30	28.8
Força de tração	kN	408	— —
Velocidade de elevação	m/s	0.39	0.28
Velocidade de descida	m/s	0.39	0.39

CABINA

Cabina fechada deslocável		
Equipada com ar-condicionado, função de refrigeração / aquecimento		
Nível sonoro no ouvido do condutor	dBa	74

MOTOR

Marca / Tipo	Cummins
Número de cilindros / Cilindrada	QSM11
Potência nominal @ regime nominal	6 / 10820 cm ³
Torque máximo	250 Kw @ 2100 rpm
Corrente nominal do alternador	1674 NM @ 1500 rpm
Bateria	150 A
	24 V (2 x 12V /150AH)


Nota: Capacidade de elevação de contêiner de 31 toneladas com velocidade superior a 0,3 m/s, spreader com travamento automático do contêiner e extensão/retração automática. Alta eficiência de trabalho.



TRS4531 / Reach Stacker / Dados técnicos

TRANSMISSÃO		
Fabricante da transmissão	DANA	
Tipo de transmissão	DANA TE30	
Tipo de embreagem	Torque Converter	
Número de marchas à frente / ré	5 / 3	
PNEUS		
Rodas motrizes	18.00 - 2540 PR	
Rodas diretivas	18.00 - 2540 PR	
Tipo (de pneus)	Pneumatic	
Pressão	10 bar	
Quantidade, dianteiras / traseiras	4 / 2	
CAPACIDADE DOS TANQUES		
Depósito de óleo hidráulico	800 liter	
Depósito de combustível	500 liter	
EIXO MOTOR		
Fabricante do eixo motor	KESSLER / Germany	
Tipo	D102PL341	
EIXO DE DIREÇÃO		
Fabricante do eixo diretor	KESSLER / Germany	
Tipo	L102	
Direção	Double action cylinder	
SISTEMA DE FRENAGEM		
Freio de serviço: hidráulico multidisco em banho de óleo		
Freio de estacionamento: freio a disco com desbloqueio elétrico, acionado ao cortar a corrente		
Bomba dupla de pistões		
Pressão máxima: 310 bar		
Sistema Load-Sensing		
Trocador de calor de óleo hidráulico com motor elétrico		
Depósito de óleo de freio independente		
LANÇA (BOOM)		
2 cilindros de elevação de dupla ação		
1 cilindro de extensão de dupla ação		
SPREADER		
Manipulação de contêineres ISO 20' – 40'		
2 cilindros de amortecimento	2 x gearbox & brake system	
Tipo	WLZSP45	
Graus de rotação	deg	-105° / + 195°
Deslocamento lateral	mm	- 800 / + 800
SISTEMAS DE SEGURANÇA		
Sistema de visualização de falhas		
Sistema contador de contêineres		
Sistema de pesagem (baixa precisão)		
Sistema elétrico anti-queda de carga		
Sistema Full CAN-Bus		
Bloqueio de mudança de sentido de marcha		
Freio de estacionamento acionado ao cortar corrente		
Interruptor de presença no assento		
SEGURANÇA DO SPREADER		
Trava / destrava somente possível após apoio correto do contêiner		
Elevação / descida somente quando os 4 twistlocks estiverem na mesma posição		
Chave de fim de curso anti-rotação		

Nota: Capacidade de elevação de contêiner de 31 toneladas com velocidade superior a 0,3 m/s, spreader com travamento automático do contêiner e extensão/retração automática. Alta eficiência de trabalho.

TRS4531 / Reach Stacker / Dados técnicos

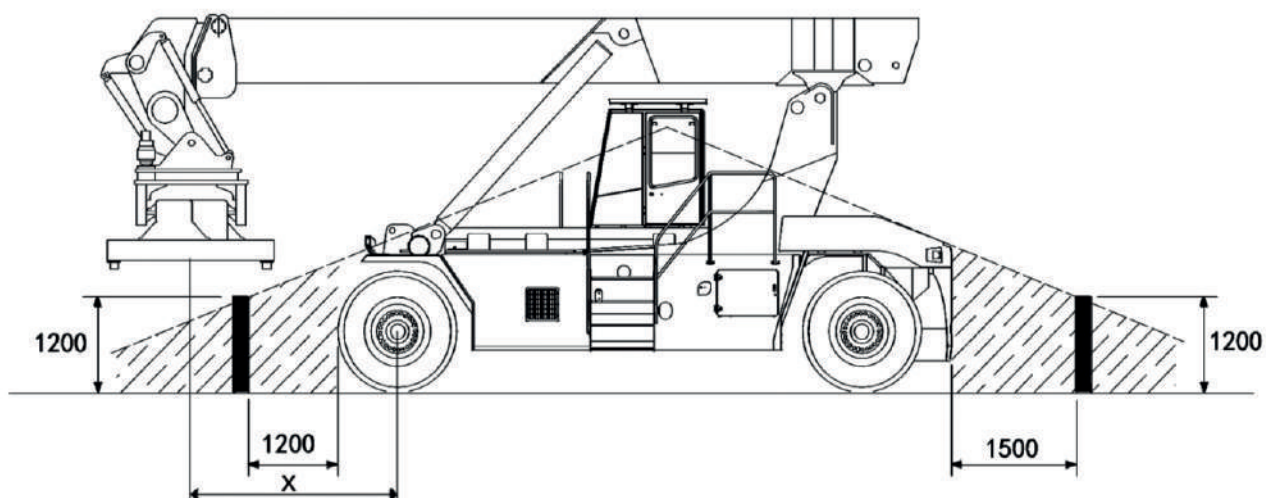

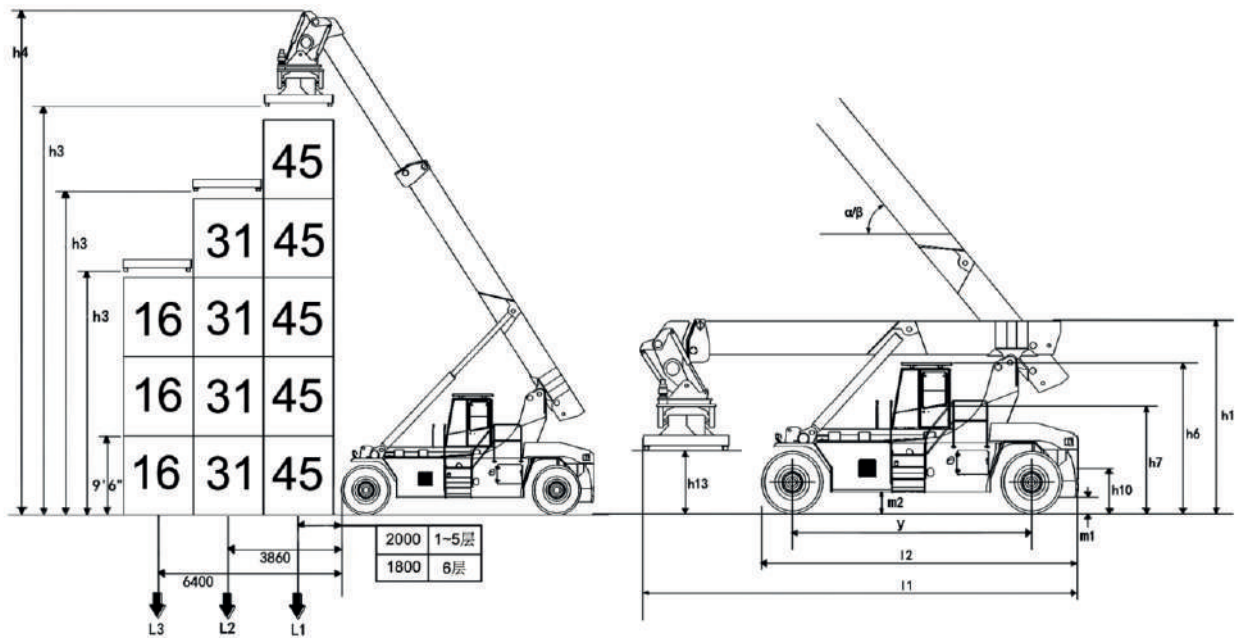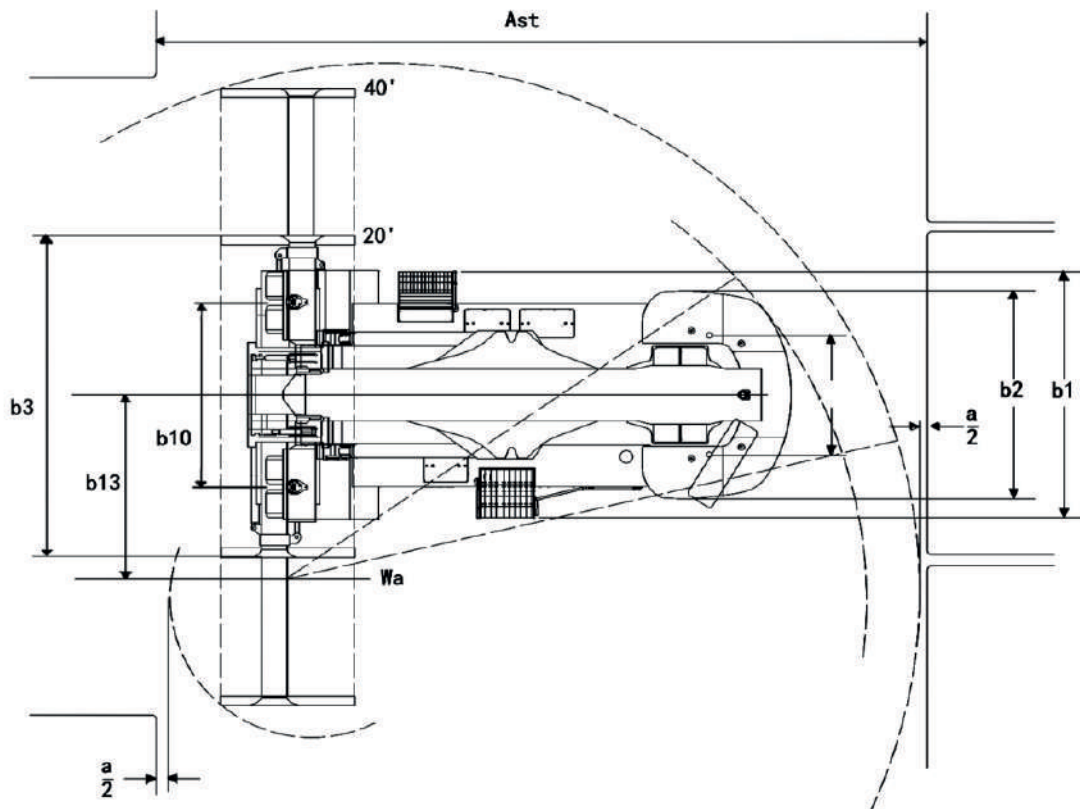



TRS4531 _ REACH STACKER

Com múltiplas vantagens, este equipamento oferece desempenho de alta segurança, eficiência, precisão e estabilidade. O sistema de operação integrado garante elevada produtividade.

O Reach Stacker TRS4531 está equipado com um sistema de controle completo baseado no protocolo CAN-BUS. O motor, a transmissão, o sistema elétrico, o sistema hidráulico, o sistema de segurança de carga e o spreader estão totalmente integrados ao CAN-BUS, permitindo o monitoramento em tempo real de todos os dispositivos.





TRS4531

REACH STACKER



TECPORT LATAM LLC
Columbus Center
One Alhambra Plaza
Coral Gables, FL 33134 USA
Tel: +1 305 - 3604679



TECPORT CHILE SPA
Av. Esmeralda 1525
El Tabo, Valparaíso, Chile
Tel: +569 54190781



TECPORT PERÚ
Av. Angamos Oeste 651
Of. 905, Lima 15074, Perú
Tel: +51 1 6375162



TECPORT BRASIL
Antonio Ovidio Rodrigues 1061
Bonfin - Jundiaí
SP - CEP 13213-180 - Brasil
Tel: +55 115181-2230

Todos os direitos reservados