
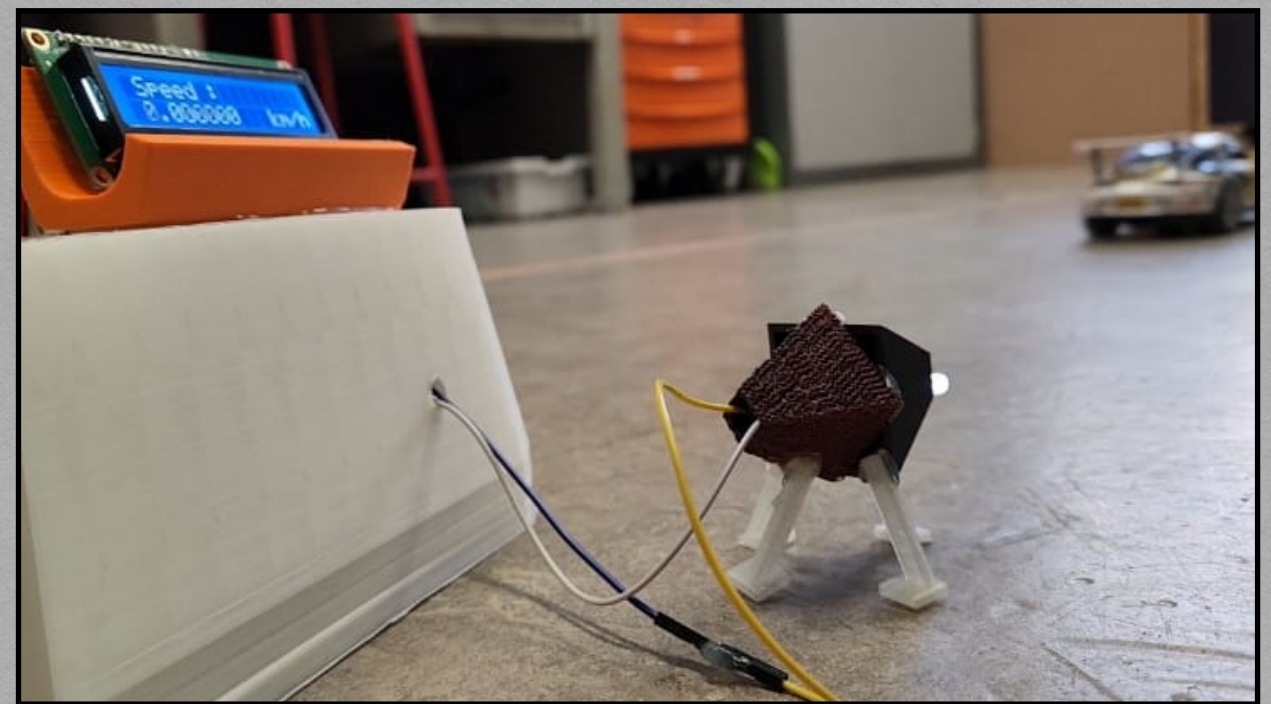


Projet STM32 : Le radar de route

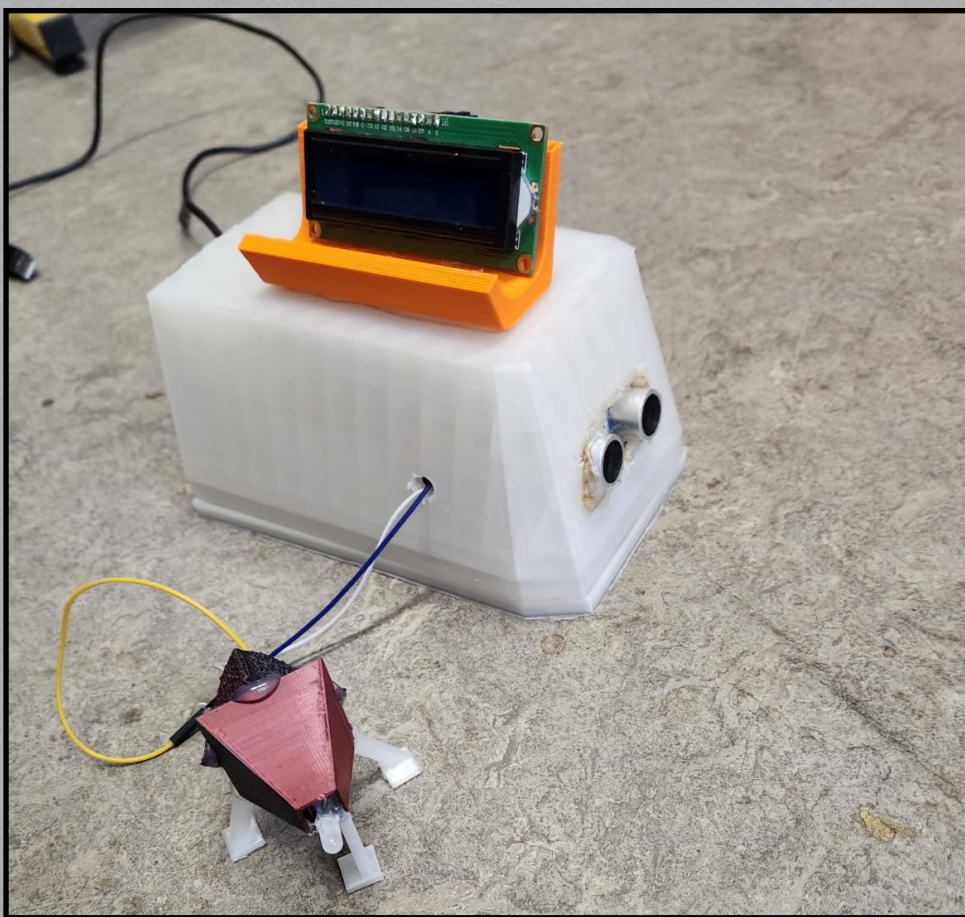

Greg ALBERTS et Toudja SINACER

Sommaire

Liste du matériel

Algorithme du radar de route

Plusieurs situations

Liste du matériel

Carte STM32 L475E



Capteur Ultrason HC-SR04




Afficheur LCD 2x16




LED blanche



Algorithme du radar

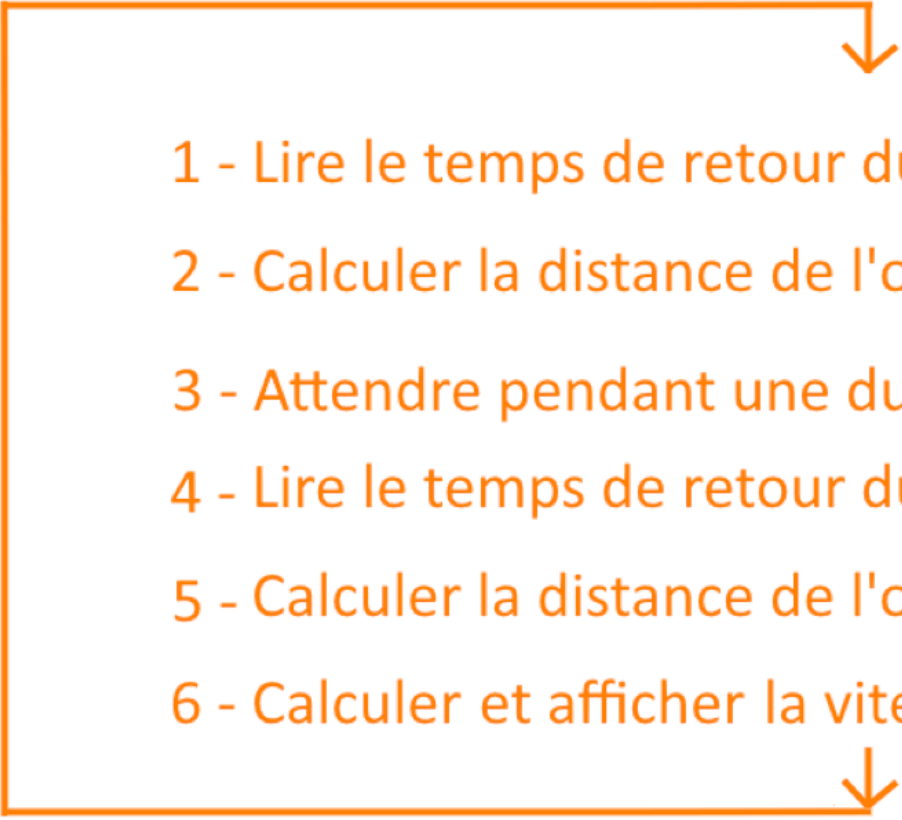- 
- ```
graph TD; Start(()) --> Step1[1 - Lire le temps de retour du capteur ultrason / radar.]; Step1 --> Step2[2 - Calculer la distance de l'objet par rapport au radar.]; Step2 --> Step3[3 - Attendre pendant une durée DELTA_T (ici 200ms).]; Step3 --> Step4[4 - Lire le temps de retour du capteur ultrason / radar.]; Step4 --> Step5[5 - Calculer la distance de l'objet par rapport au radar.]; Step5 --> Step6[6 - Calculer et afficher la vitesse de l'objet et flasher si supérieur à la vitesse limite (ici 7km/h).]; Step6 --> End(())
```
- 1 - Lire le temps de retour du capteur ultrason / radar.
  - 2 - Calculer la distance de l'objet par rapport au radar.
  - 3 - Attendre pendant une durée DELTA\_T (ici 200ms).
  - 4 - Lire le temps de retour du capteur ultrason / radar.
  - 5 - Calculer la distance de l'objet par rapport au radar.
  - 6 - Calculer et afficher la vitesse de l'objet et flasher si supérieur à la vitesse limite (ici 7km/h).

# Situation n° 1 :

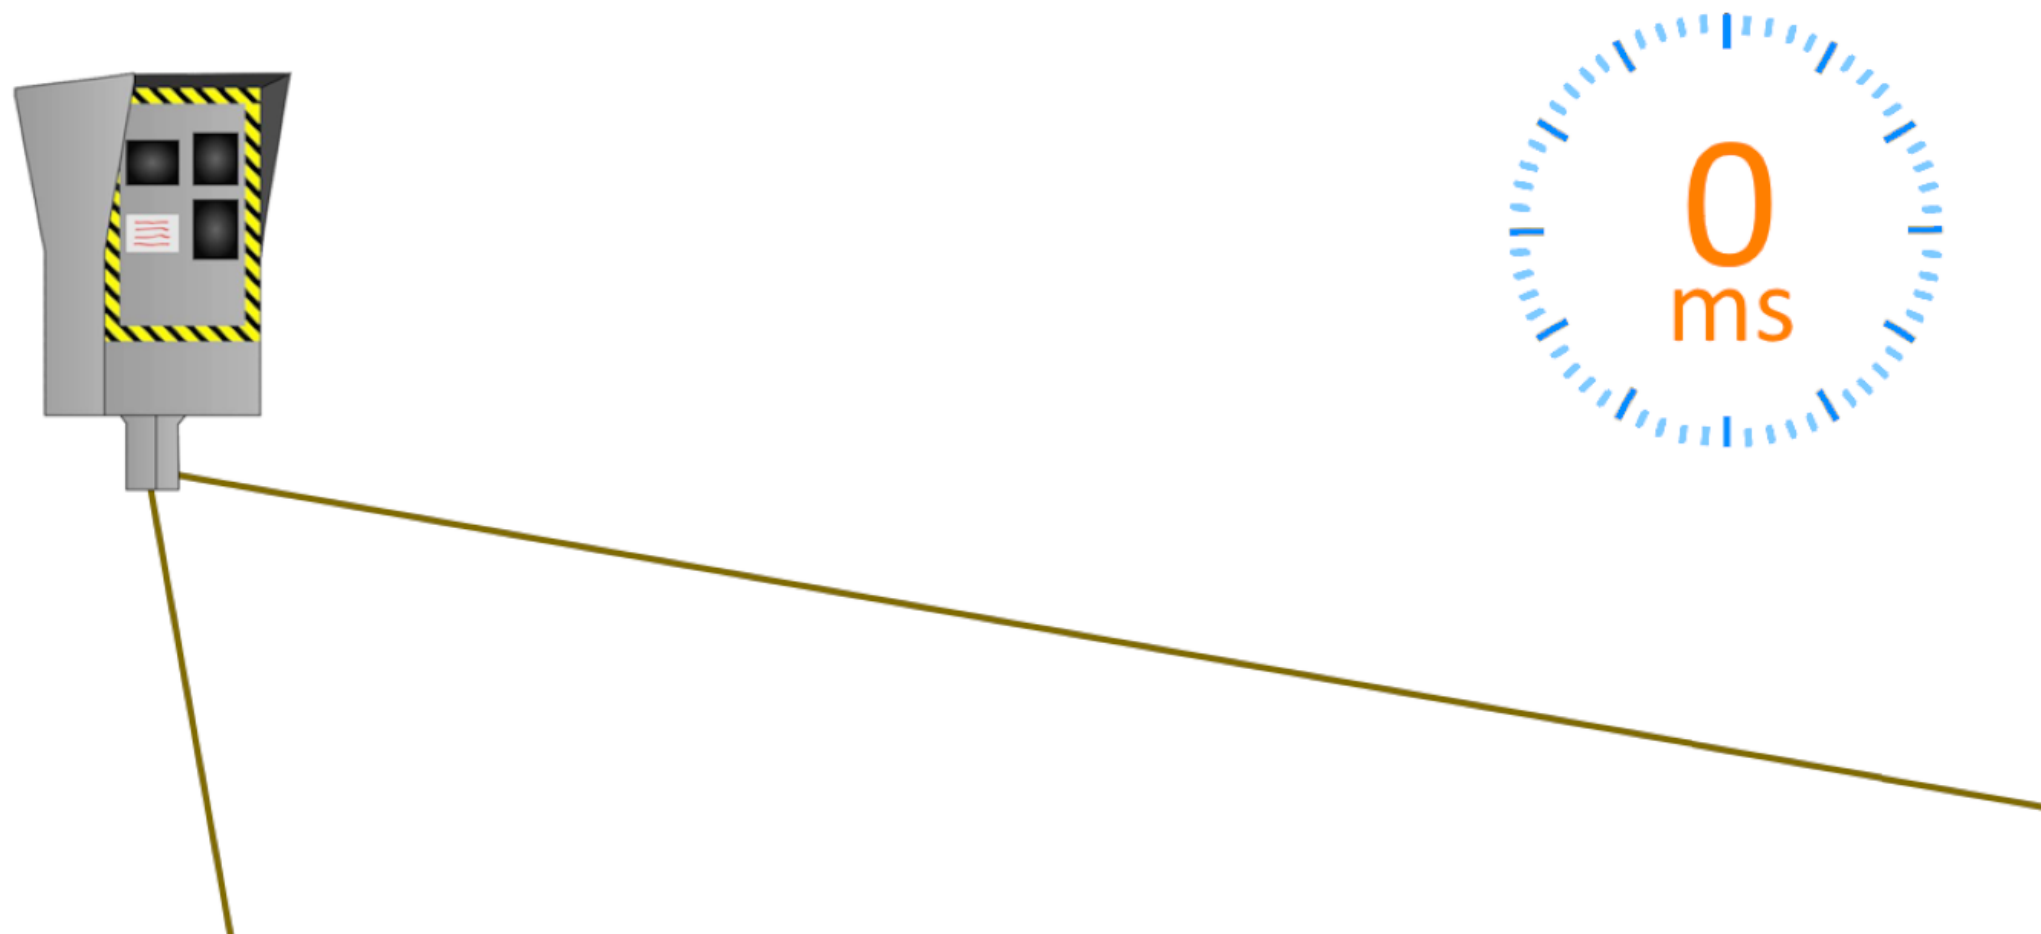


# Situation n° 1 :




200  
ms


# Situation n° 1bis :

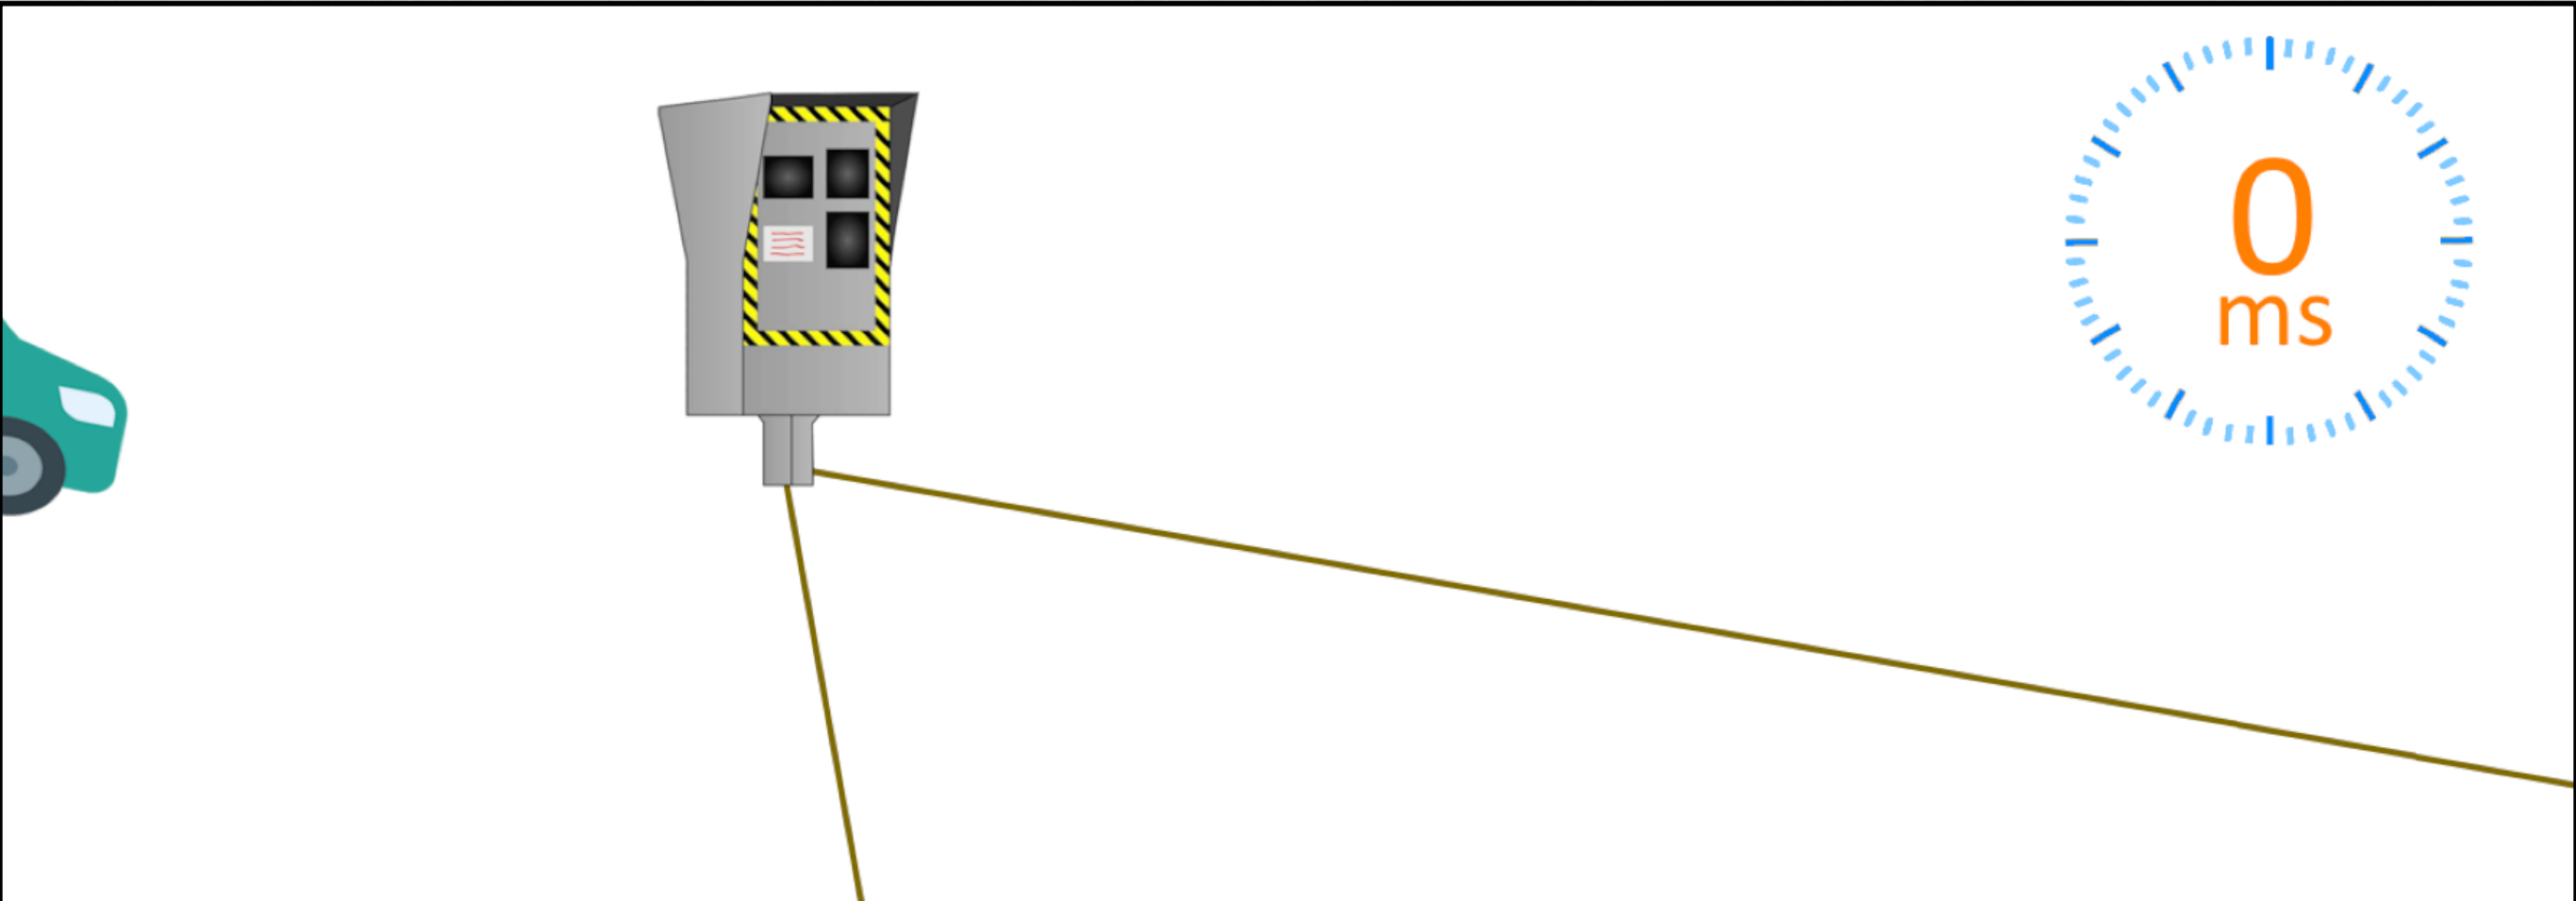

# Situation n° 1bis :

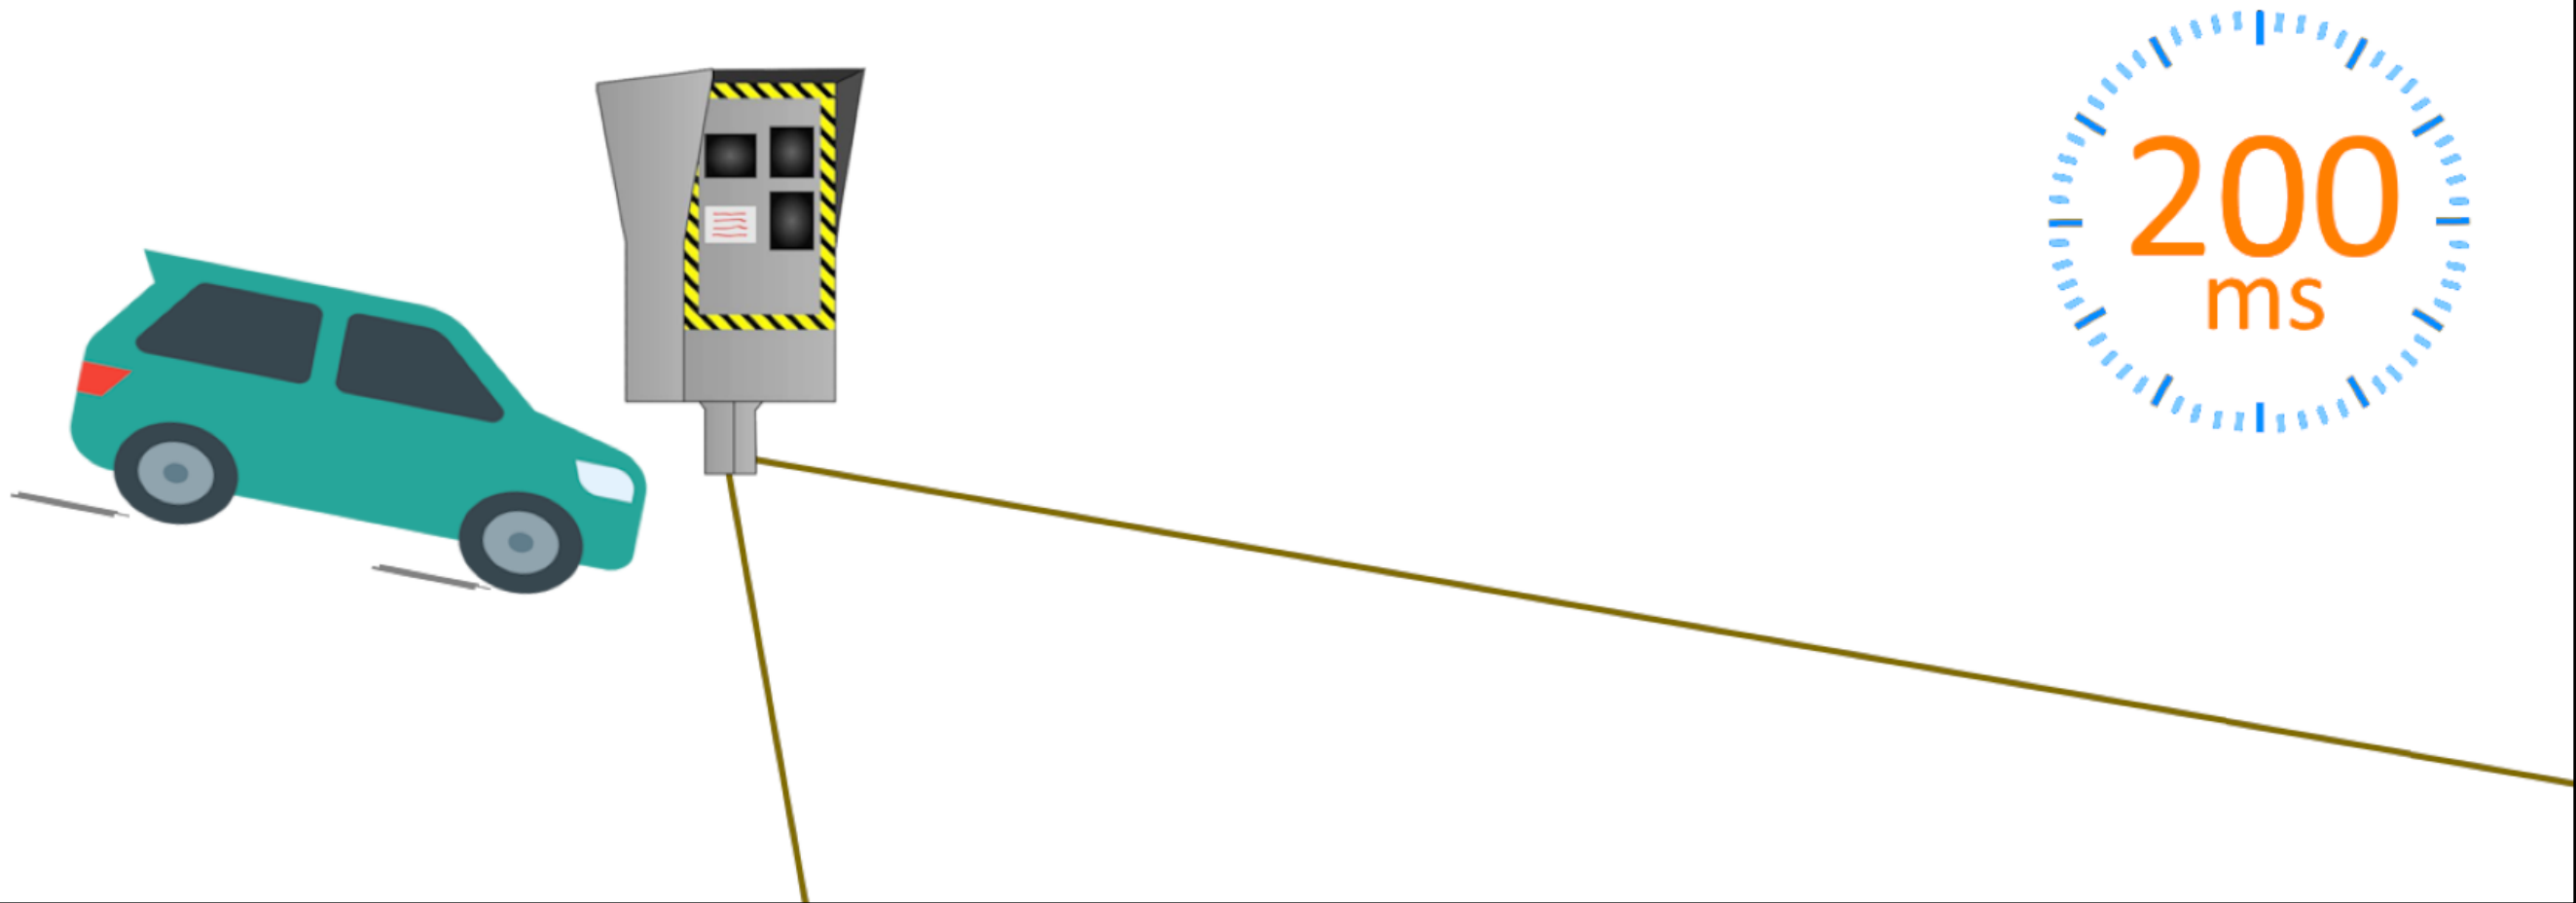

# Situation n° 2 :

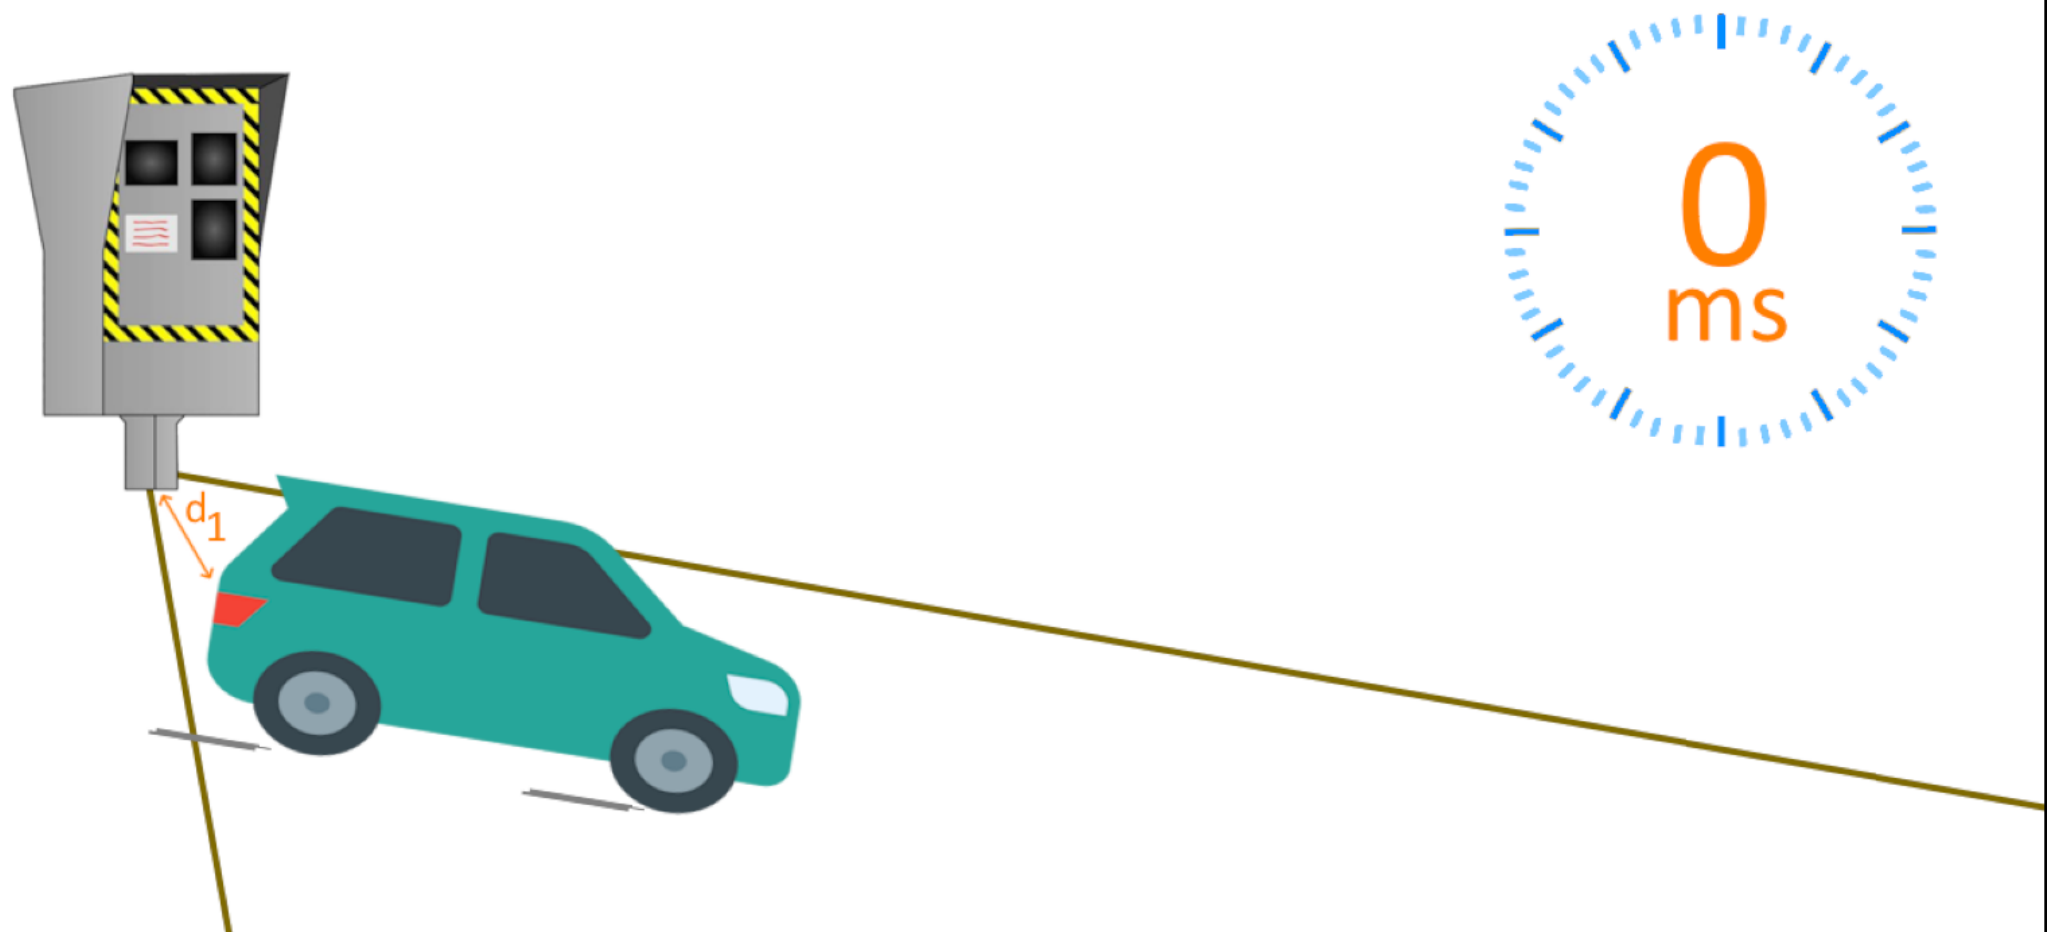

# Situation n° 2 :

