

# Motobomba 3,5cv

CORREA DE TRANSPORTE


ANILLO DE ANCLAJE

BOMBA ROBUSTA: REQUIERE POCO MANTENIMIENTO

NO NECESITA AGUA PARA ARRANCAR

LA BOMBA LAS MAS LIVIANA DEL MUNDO : 21 Kg

MOTOR ROBUSTO  
BRIGGS & STRATTON

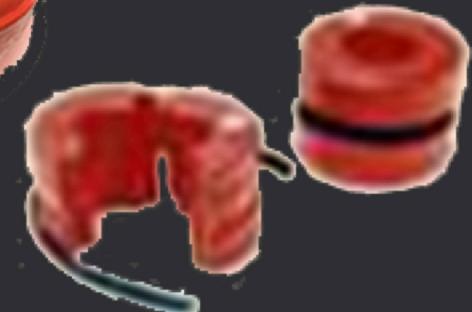


FLOTADORES DE MANGUERAS DE 2" Y 2.5"

FLOTADOR ERGONOMICO  
DESMONTABLE Y MONTABLE EN UNOS  
SEGUNDOS PARA ALMACENAR  
FACILMENTE.


SALIDA 2.5"



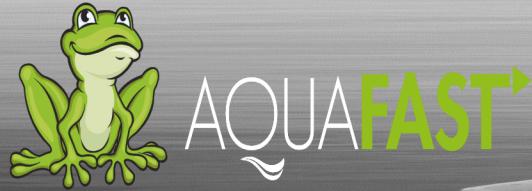

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Espesor mínima de agua para funcionar :	2cm
Arranque a seco:	Si
Flotador desmontable :	Si
Motor :	Briggs & Stratton (4 tiempos)
Capacidad del tanque de gasolina :	0.85 litros
Autonomía sin recarga de combustible:	40 minutos
Salida de agua :	2.5"
Peso :	21 kg
Caudal :	700 l/mn a 0,0 bar 583 l/mn a 0,5 bar 291 l/mn a 1,0 bar 0 l/mn a 1,2 bar

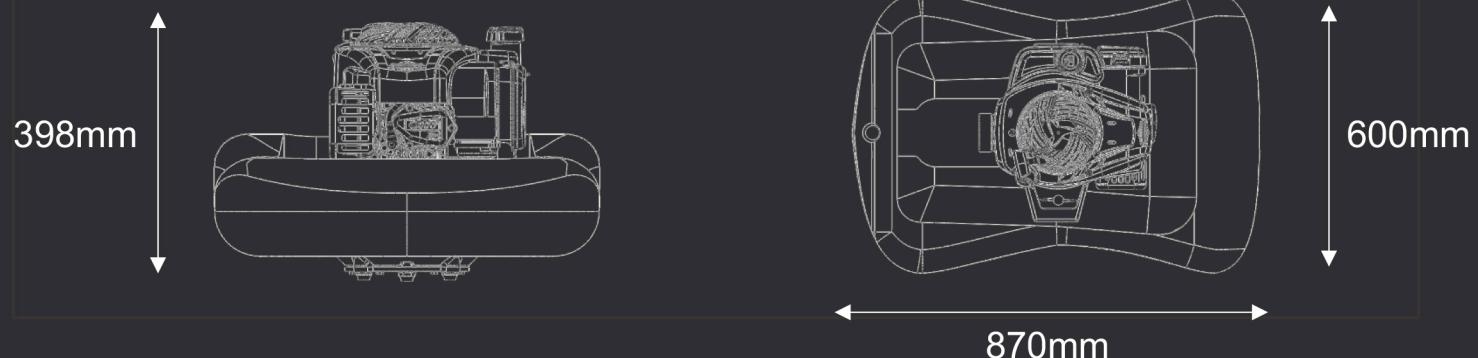



AQUAFAST®

# Motobomba 6cv

BOMBA ROBUSTA : REQUIERE POCO MANTENIMIENTO

ARRANQUE:  
NO NECESITA AGUA


ANILLO DE ANCLAJE

SALIDA 2.5"

MANILLA DE TRANSPORTE

LA BOMBA LA MAS LIVIANA DEL MUNDO: 26 Kg


MOTOR KAWASAKI

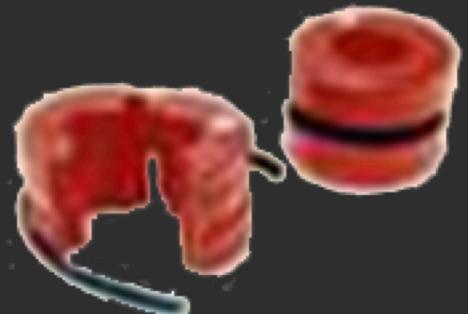

FLOTADOR DE MANGUERAS  
2" Y 2.5"


FLOTADOR ERGONOMICO  
DESMONTABLE Y MONTABLE EN UNOS  
SEGUNDOS PARA ALMACENAR  
FACILMENTE



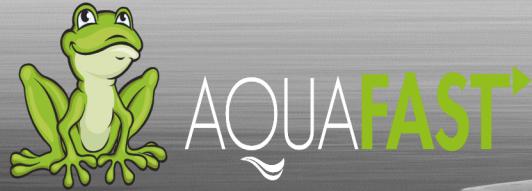

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Espesor mínimo de agua para funcionar :	2 cm
Arranque a seco:	Si
Flotador desmontable :	Si
Motor :	Kawasaki (4 tiempos)
Capacidad del tanque de gasolina:	2 litros
Autonomía :	60 minutos
Salida de agua:	2.5"
Peso :	26 kg
Caudal :	1298 l/mn a 0,0 bar 1081 l/mn a 0,5 bar 540 l/mn a 1,0 bar 0 l/mn a 1,2 bar

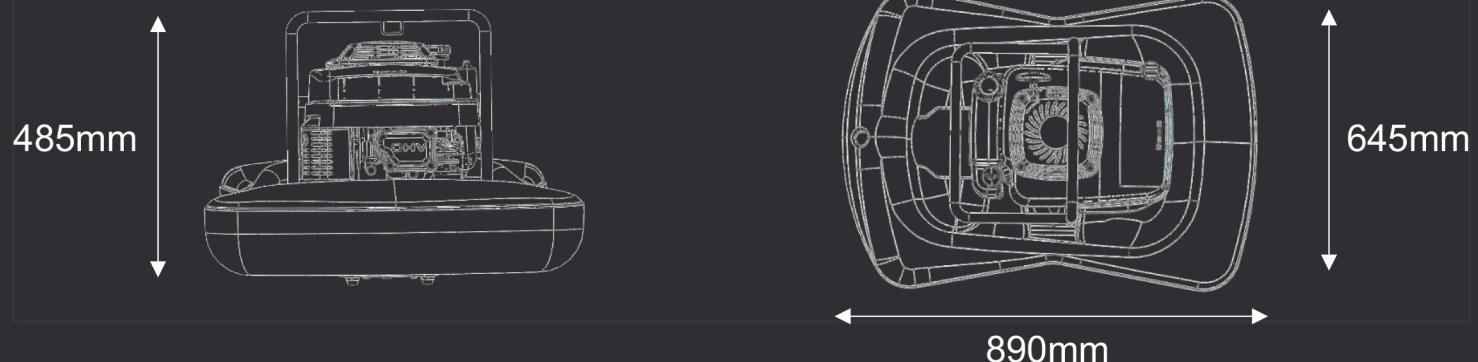

12 m





## KIT DE TRANSPORTE

Es un accesorio muy útil para las bombas flotantes. Su concepto es de montarse en unos segundos, con o sin el flotador. Luego facilita el uso de la bomba, su transporte y la puesta al agua gracias a sus ruedas todo terreno.

- ▶ Compatible con todas las bombas Aquafast
- ▶ Se puede fijar en el cuerpo de la bomba sin flotador
- ▶ Montaje / desmontaje rápido sin herramienta
- ▶ Se pone al agua con la bomba
- ▶ Utilizable en todo tipo de terreno



## CARACTERISTICAS TECNICAS

Chasis :	mecanico soldado E24
Llanta :	Negra serrado pavimento 2 pliegos
Válvula :	con codo (se infla fácilmente)
Rueda :	Inflable a 2 bar (max. 2.4 bar)
Peso :	3 kg