SEPARADOR MS









SEPARADOR MS





El Separador MS es la herramienta ideal para abrir una puerta después de un accidente de transito o para levantar varias superficies con el juego de cadenas.

Además, el ángulo de trabajo esta limitado a 110 grados para una seguridad optima.

La extremidad fina de los brazos permite una inserción fácil en espacios estrechos.


ACCESORIOS

2 cierres a cadena, 2 cadenas de tracción con gancho.

Sistema de cierre con clavija y auto cierre. Ajuste y posición con cierre rápido..

Fuerza máxima de uso: 60 kN / 6,1t Dimensión de los eslabones : 10 x 30 mm Resistencia de la cadena : 74 kN / 7,5t Resistencia de los eslabones : 74 Kn / 7,5t Largo: 1.8m

13.8 kg Peso:

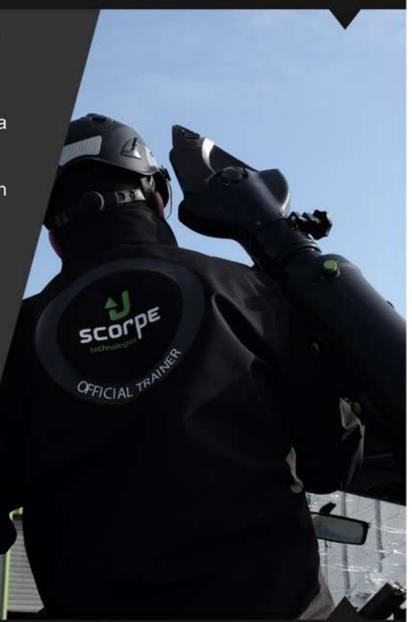

SEPARADOR MS





ROBUSTEZ Y SEGURIDAD

- Estructura en material de resina reforzada con franjas de protección a caso de choque
- Concepto especial de la estructura para proteger la batería
- Cuchillas en acero forjado para la mejor eficacia de corte y durabilidad.
- 4 Leds para tener luz en la zona de corte
- Taquilla de control lejos del botón de arranque para una optima seguridad.

ERGONOMIA Y AUTONOMIA

- Compacto, liviano y balanceado
- Batería de larga autonomía, 45 min, Li-ion 5.0 Ah 28V
- Misma batería para todas las herramientas
- Batería disponible en las tiendas representantes Milwaukee

USO FACIL

- Botón de arranque intuitivo con luz incorporada
- Mango central antideslizante para buen agarre
- Cambio de la batería fácil y rápido





248 mm

Abierto : 962 mm Cerrado : 1011 mm



Abierto : 600 mm Cerrado : 214 mm

CARACTERISTICAS TECNICAS

Distancia de separación: 600 mm

Fuerza de separación : 37,8 à 171 Kn / 3,9t à 17,4t Fuerza de tracción : 30 à 43Kn / 3,1 à 4,4t

Fuerza de cierre: 76.3 Kn / 7,8t

Peso sin batería: 18.3 kg

L x A x A(abierto): 962 x 600 x 248 mm L x A x A (cerrado): 1011 x 214 x 248mm

Presión nominal: 700 bar / 70 MPa