INDICATIONS

Acier : Fyk = 500 MPa
Béton : Fck = C25/30 MPa !!!
Classe d'exposition :
-Intérieur : XC1
-CF 2h, Enr. mini : 4.0cm

Sauf indication contraire sur plan

61, Rue d'Enfer
02000 LAON

2, Rue Louis de Broglie
59260 LEZENNES

03 23 27 12 90
begt@begt.fr
www.begt.fr

BEGT
ÉTUDES TECHNIQUES DE STRUCTURES DU BÂTIMENT

OPQIBI
L'INGÉNIERIE QUALIFIÉE
CERTIFICAT N° 21 12 4474

92150 SURESNES

Cst de bâtiments de logements et commerces

1-15 rue du Dr Marc Bombiger 2-6 avenue Jean Jaurès

Architectes :

SELAS FRANCOIS DE ALEXANDRIS
10, rue Général Castelnau
75015 Paris

Maître d'Ouvrage :

SCI Résidences franco suisse
138-140, avenue Aristide Briand
92160 ANTONY

Entreprise :

BJF SAS
59 Rue du Tir
77500 CHELLES

Bureau de contrôle :

BTP Consultants
19, Avenue du Centre
78280 Guyancourt

BATIMENT 3
PH RDC
Coupes


Affaire : J206-10-22
Calculé par : Q. MERVEILLIE
Dessiné par : J.BERNELAS

EXE	Echelle	Lot	Zone	Niveau	Numéro	Indice	Date 1er envoi
	sans	G0 - B3 - R0 - 200				D	16/02/2023


Indice	Modifications	Date
0	Première diffusion	16/02/2023
A	Rajout complément coupes de 6 à 16	24/02/2023
B	Mises à jour suivant CES et CET	15/05/2023
C	Mises à jour suivant visas MOE + BJF, reprise des bandeaux suivant plans du fabricant	02/06/2023
D	reprise de la hauteur des gardes corps béton au droit des chaperon + détail appui pierre	23/06/2023


NOTA :
Sans notification contradictoire des corps d'états et intervenants sous 15 jours, les plans seront réputés bon pour exécution.
Ce document est la propriété de BEGT. Il ne doit pas être reproduit, utilisé ou communiqué à un tiers sans autorisation écrite préalable.

Coupe 1–1

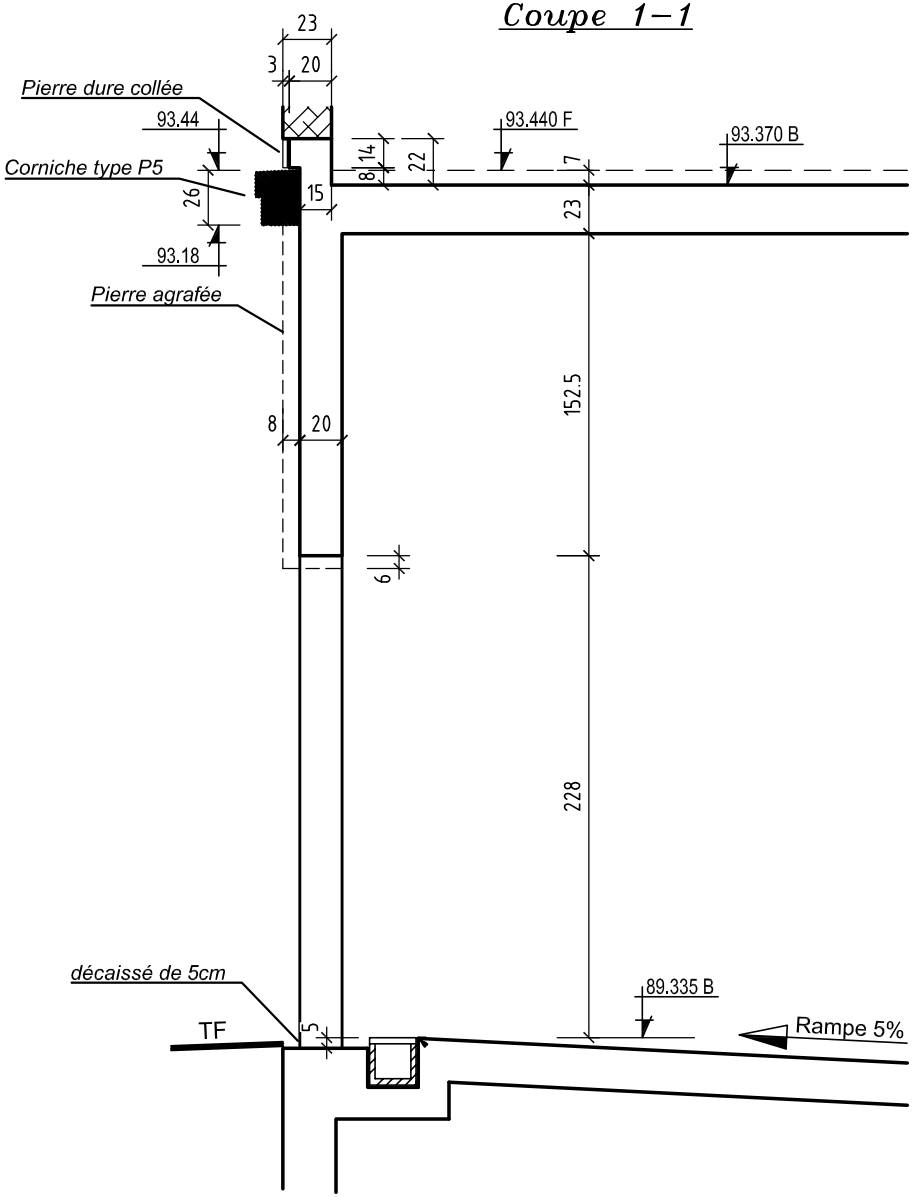


Coupe 2–2

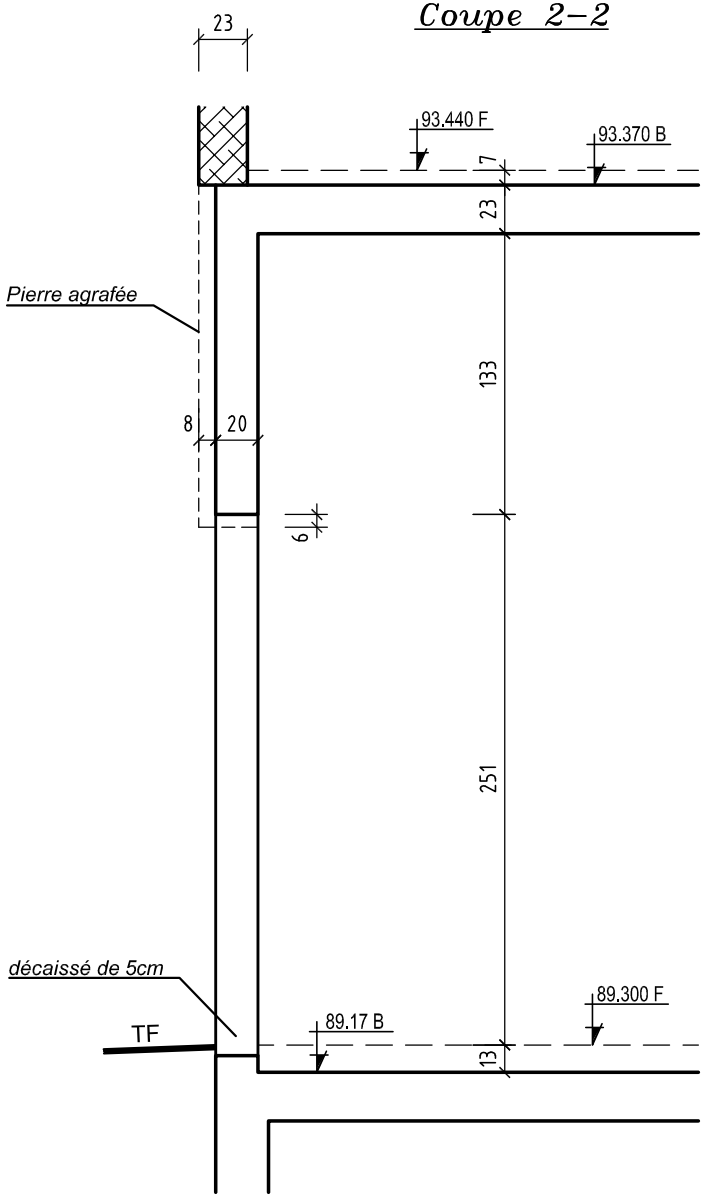


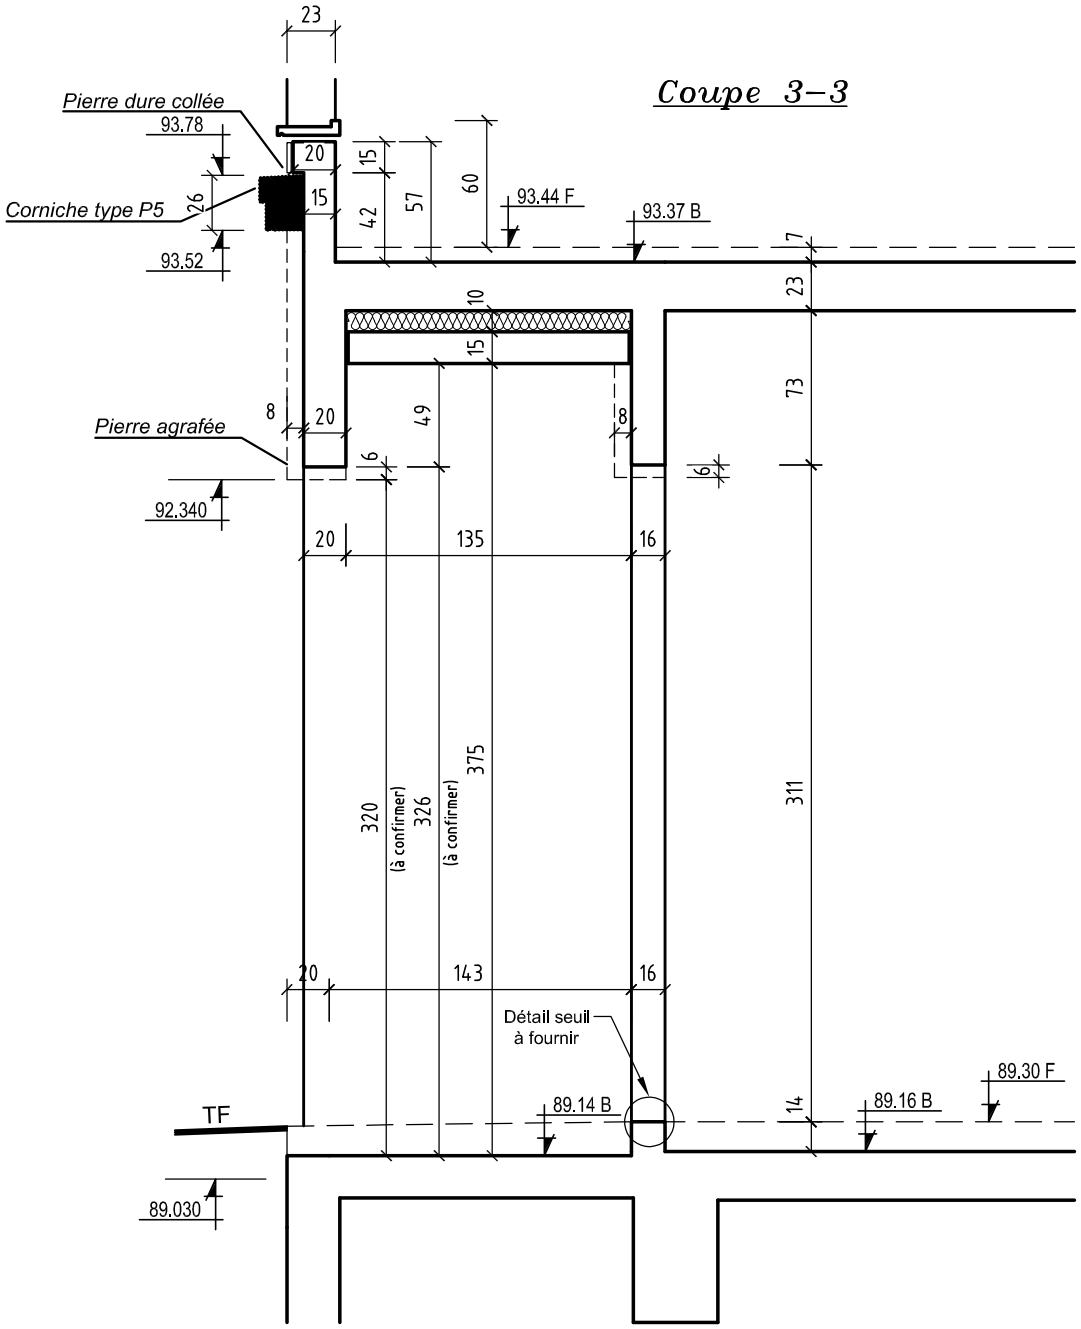
Coupe 3-3
23
Pierre dure collée
93.78
20
15
Corniche type P5
26
15
42
57
60
93.44 F
93.37 B
93.52
7
23
10
15
73
8
20
49
8
Pierre agrafée
6
6
92.340
20
135
16
320
(à confirmer)
326
(à confirmer)
375
311
20
143
16
Détail seuil
à fournir
89.30 F
TF
89.14 B
14
89.16 B
89.030


Coupe 4–4

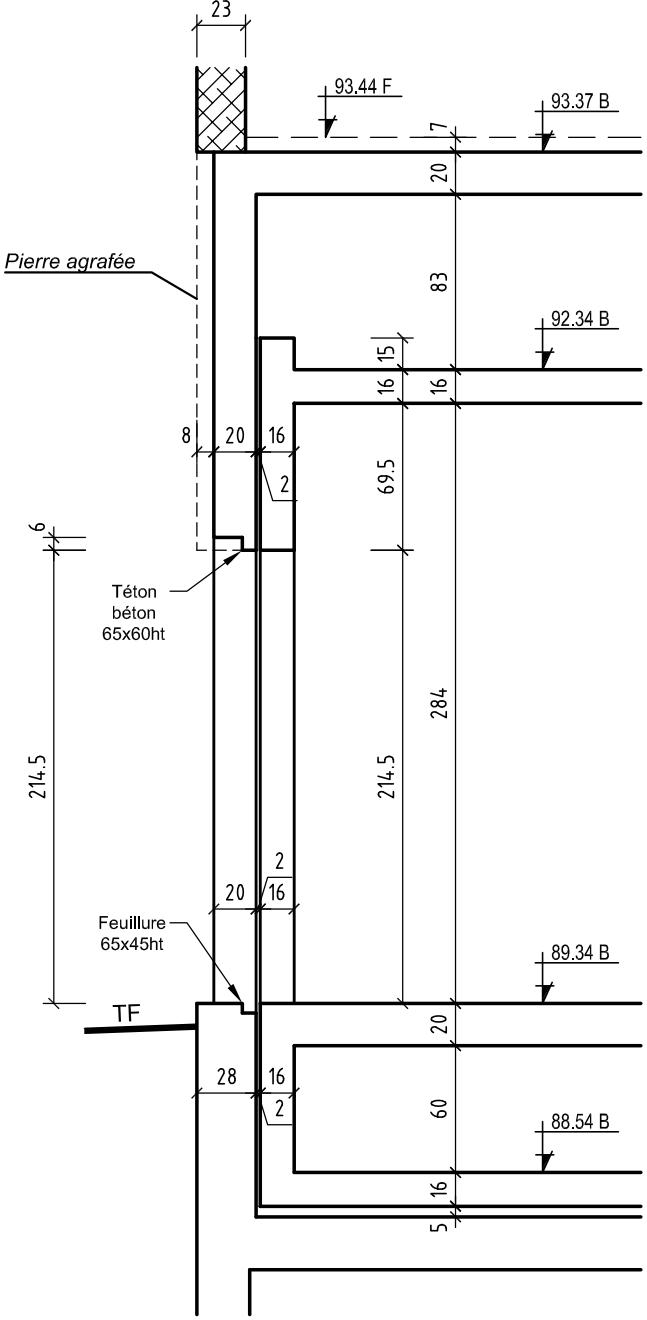


Coupe 5–5

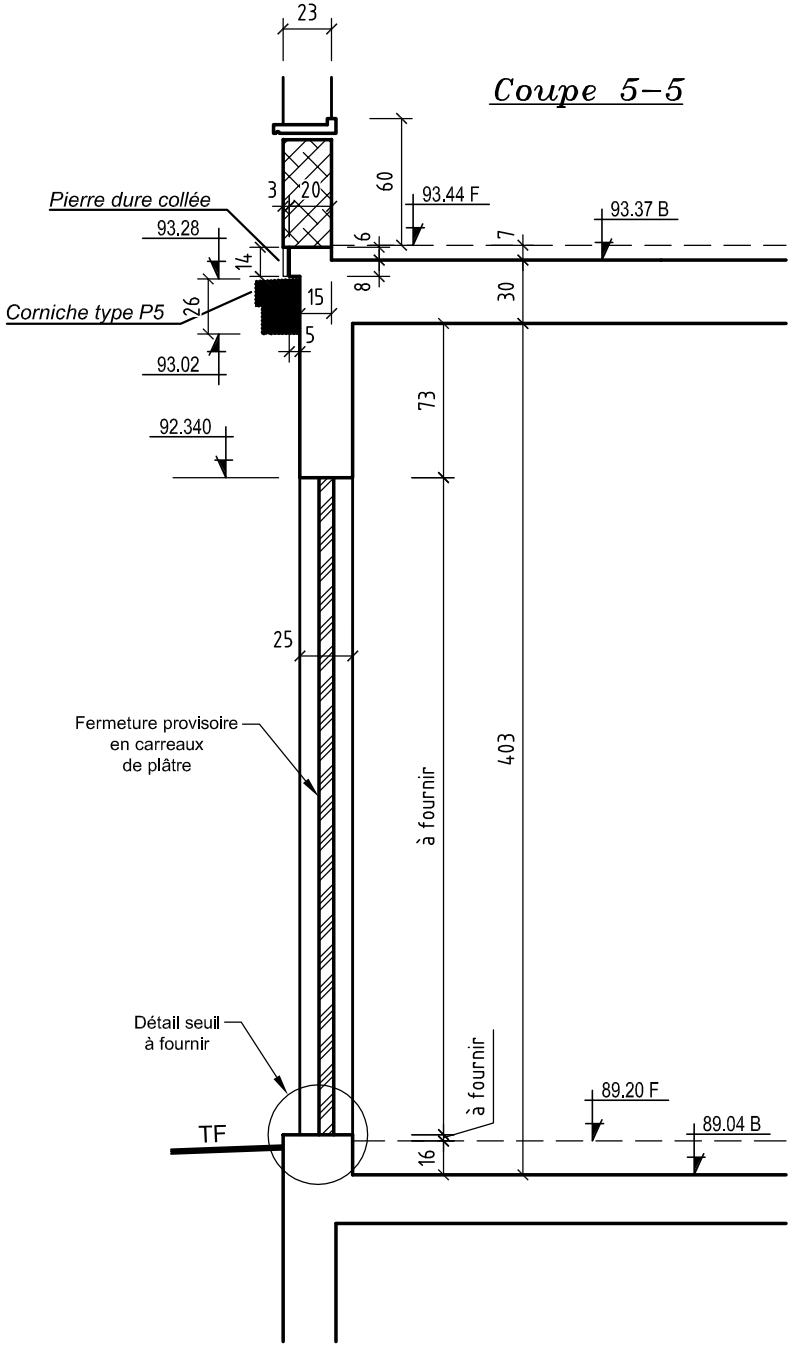


Coupe 6–6

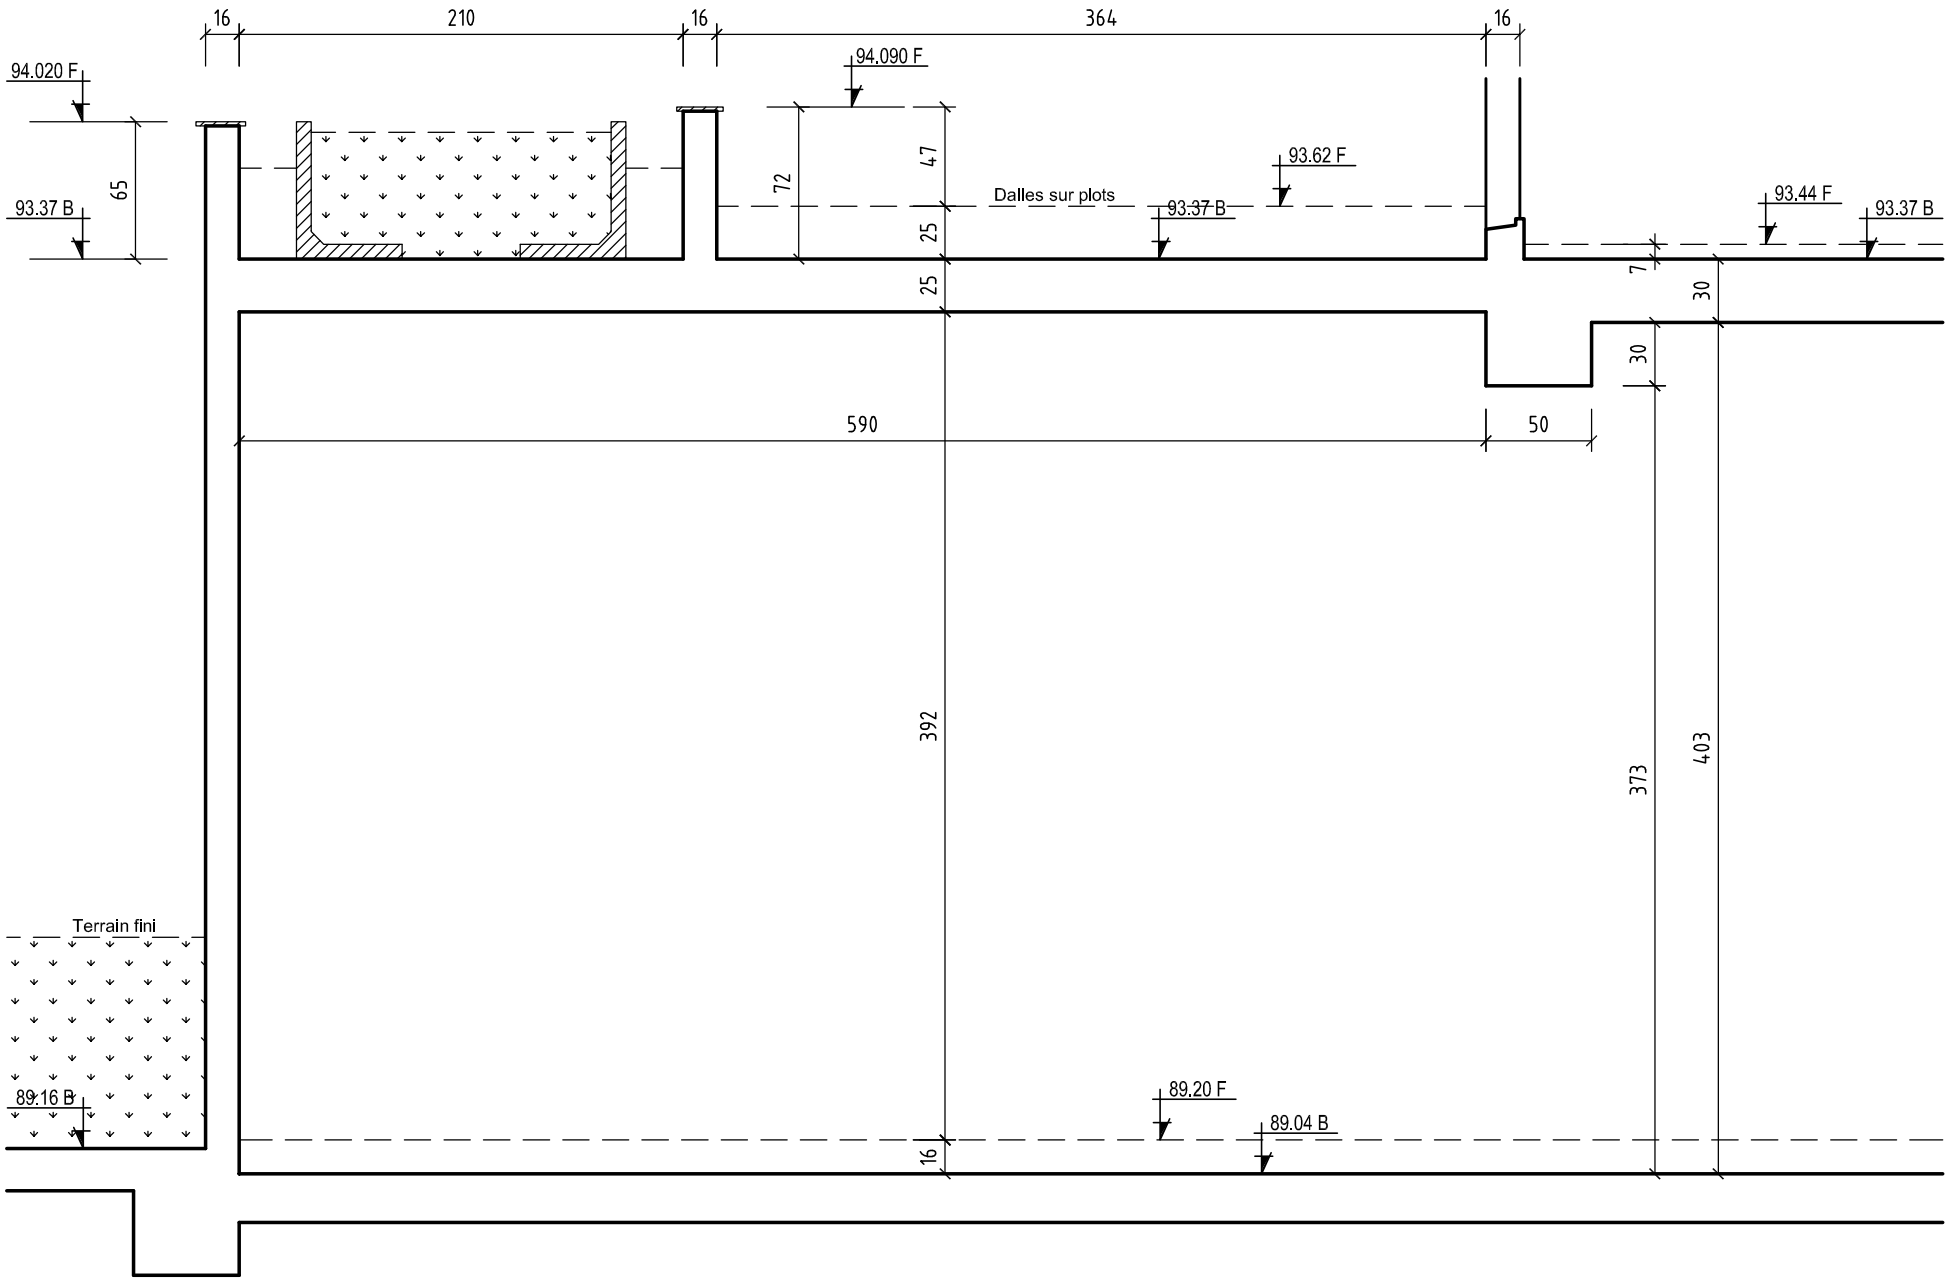
16
210
16
364
16
94.020 F
94.090 F
93.37 B
65
72
47
25
25
Dalles sur plots
93.62 F
93.37 B
93.44 F
93.37 B
7
30
30
590
50
392
373
403
Terrain fini
89.16 B
89.20 F
89.04 B
16


Coupe 7-7

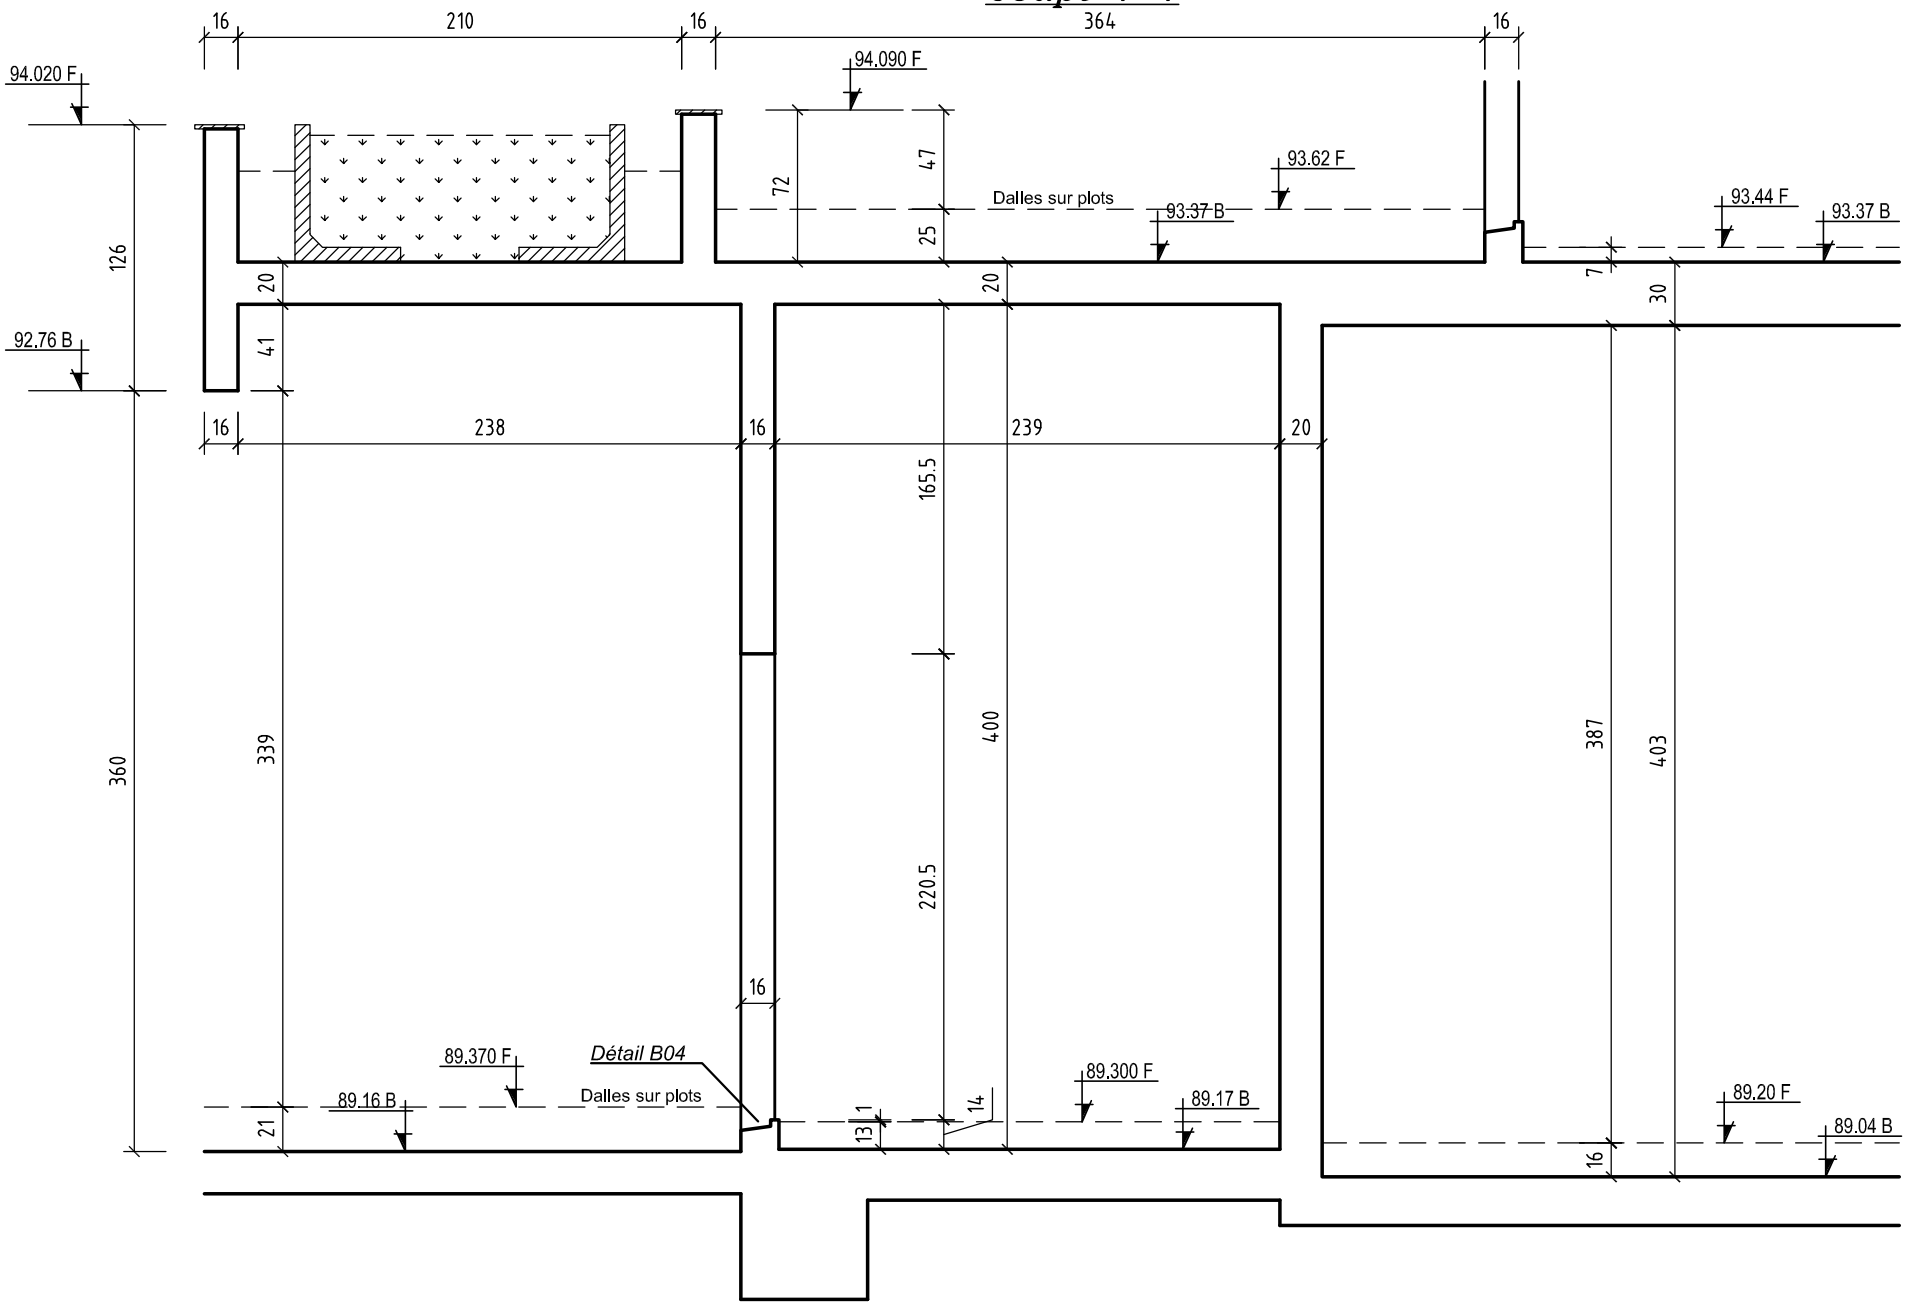
16
210
16
364
16
94.020 F
94.090 F
93.62 F
93.44 F
93.37 B
93.37 B
Dalles sur plots
72
47
25
126
20
20
7
30
41
92.76 B
16
238
16
239
20
165.5
360
339
400
387
403
220.5
16
89.370 F
Détail B04
89.16 B
Dalles sur plots
89.300 F
89.17 B
89.20 F
89.04 B
21
13
1
14
16


Coupe 8–8

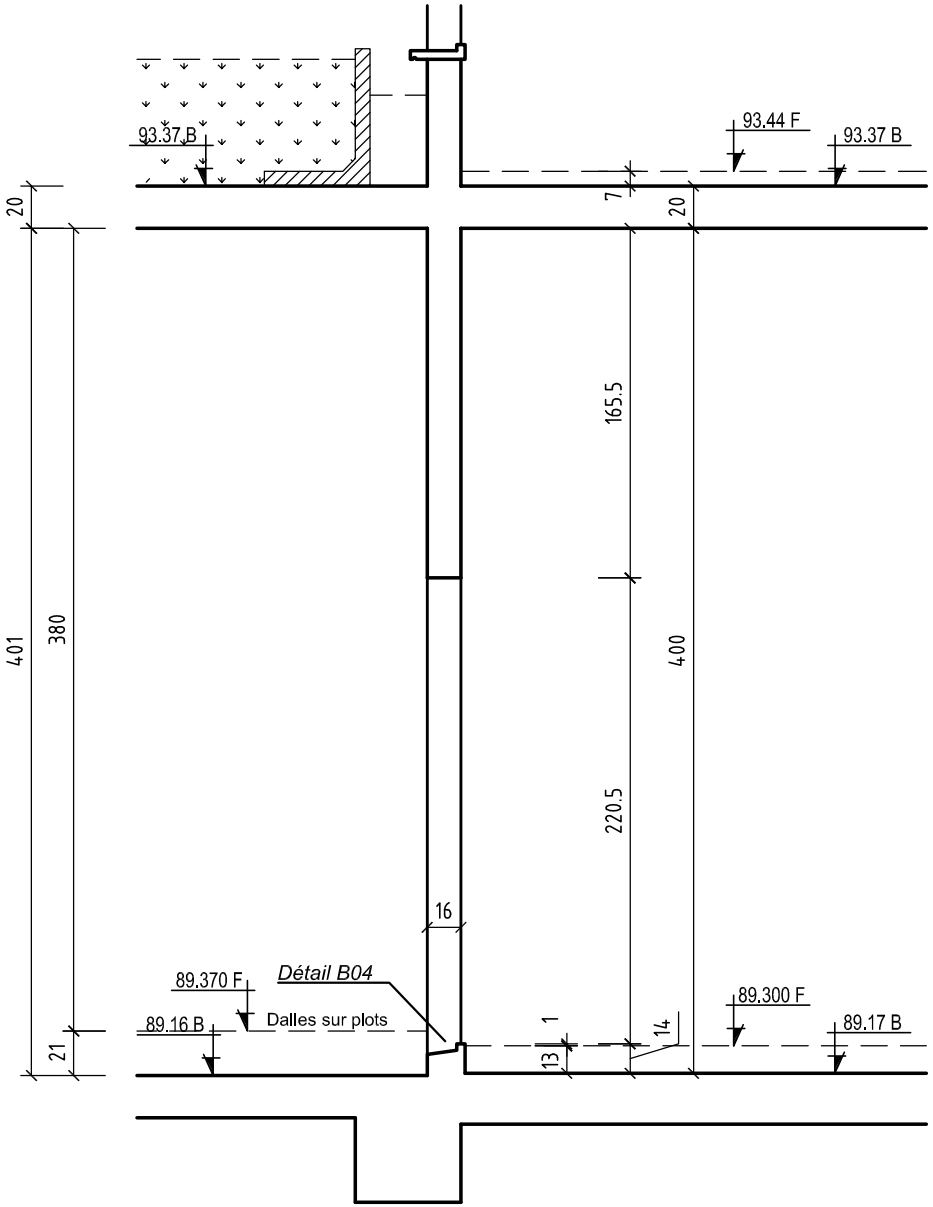


Coupe 9–9

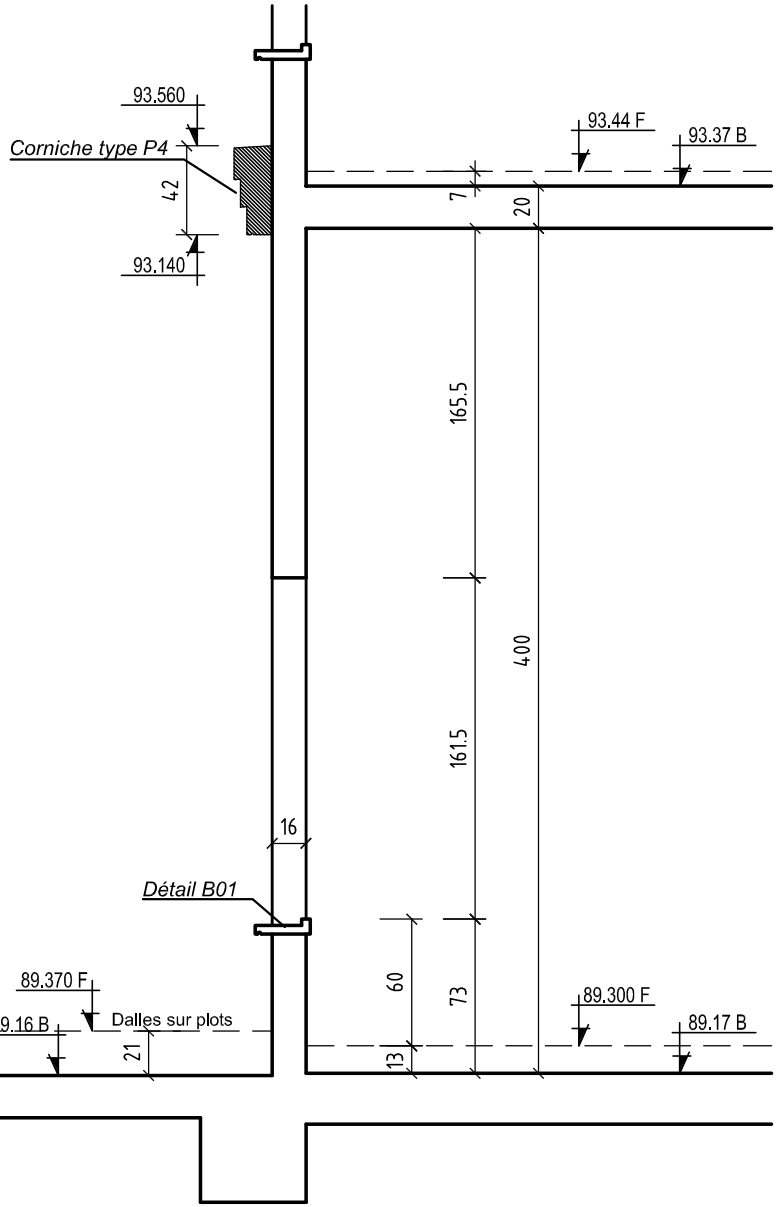


Coupe 10–10

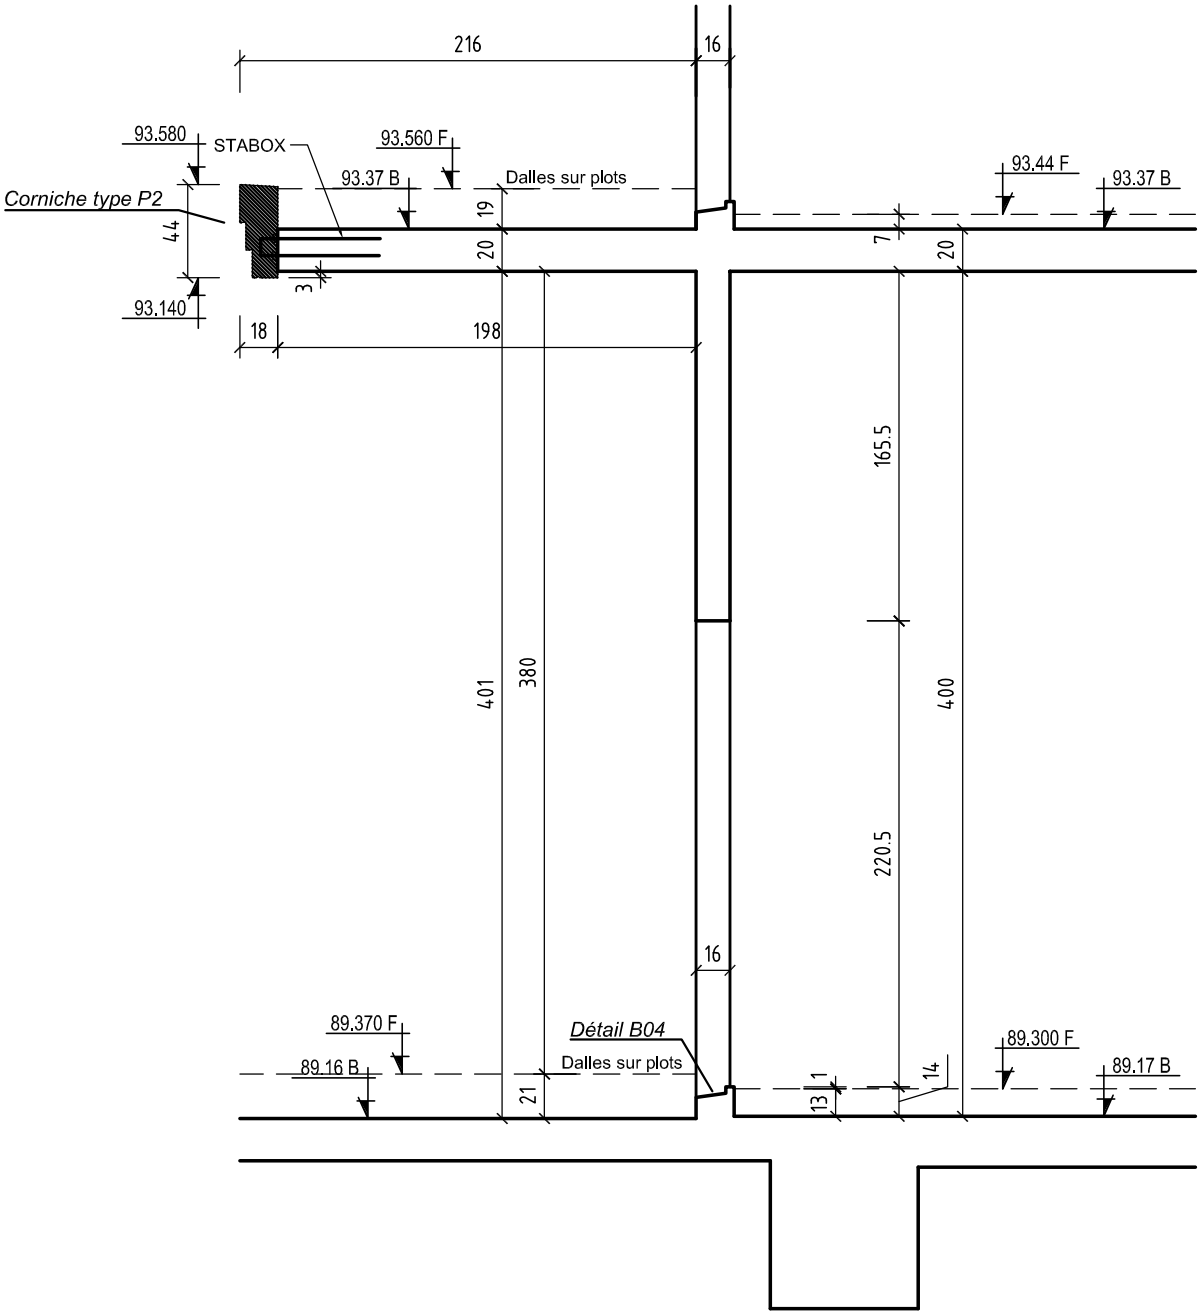


Coupe 11–11

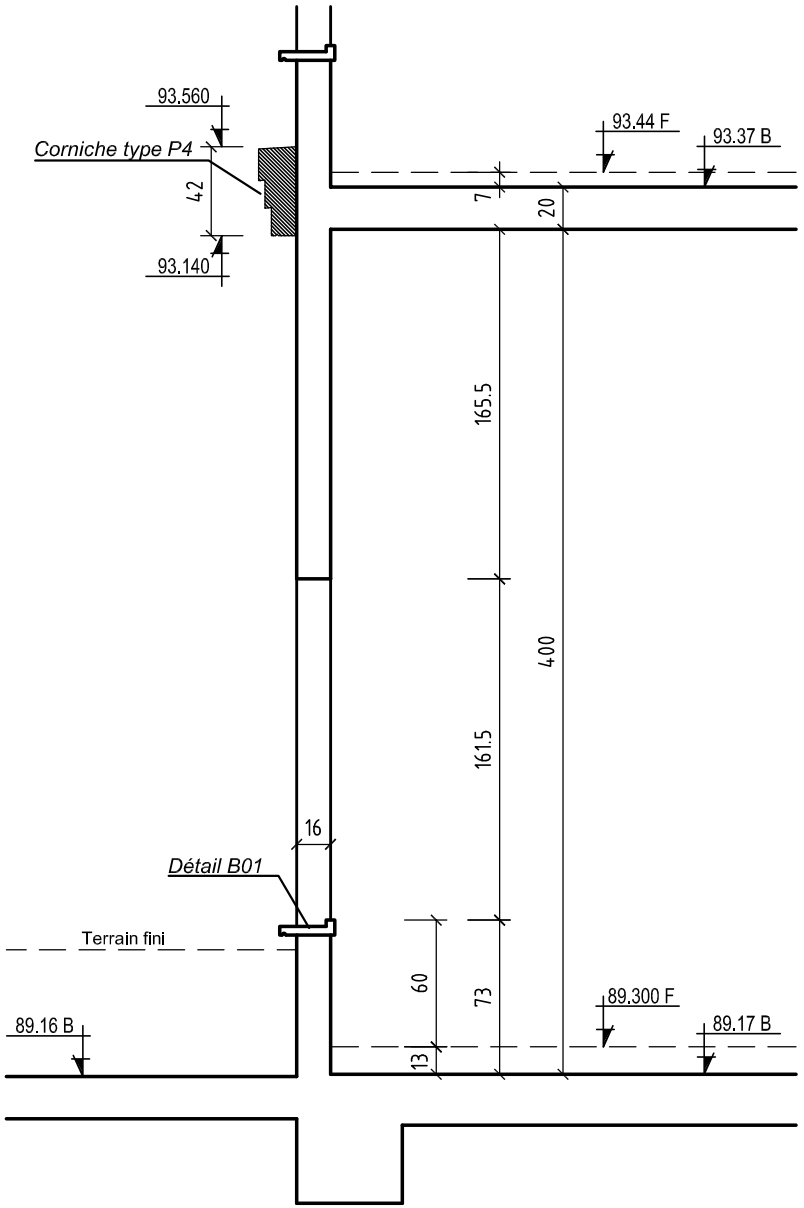


Coupe 12–12

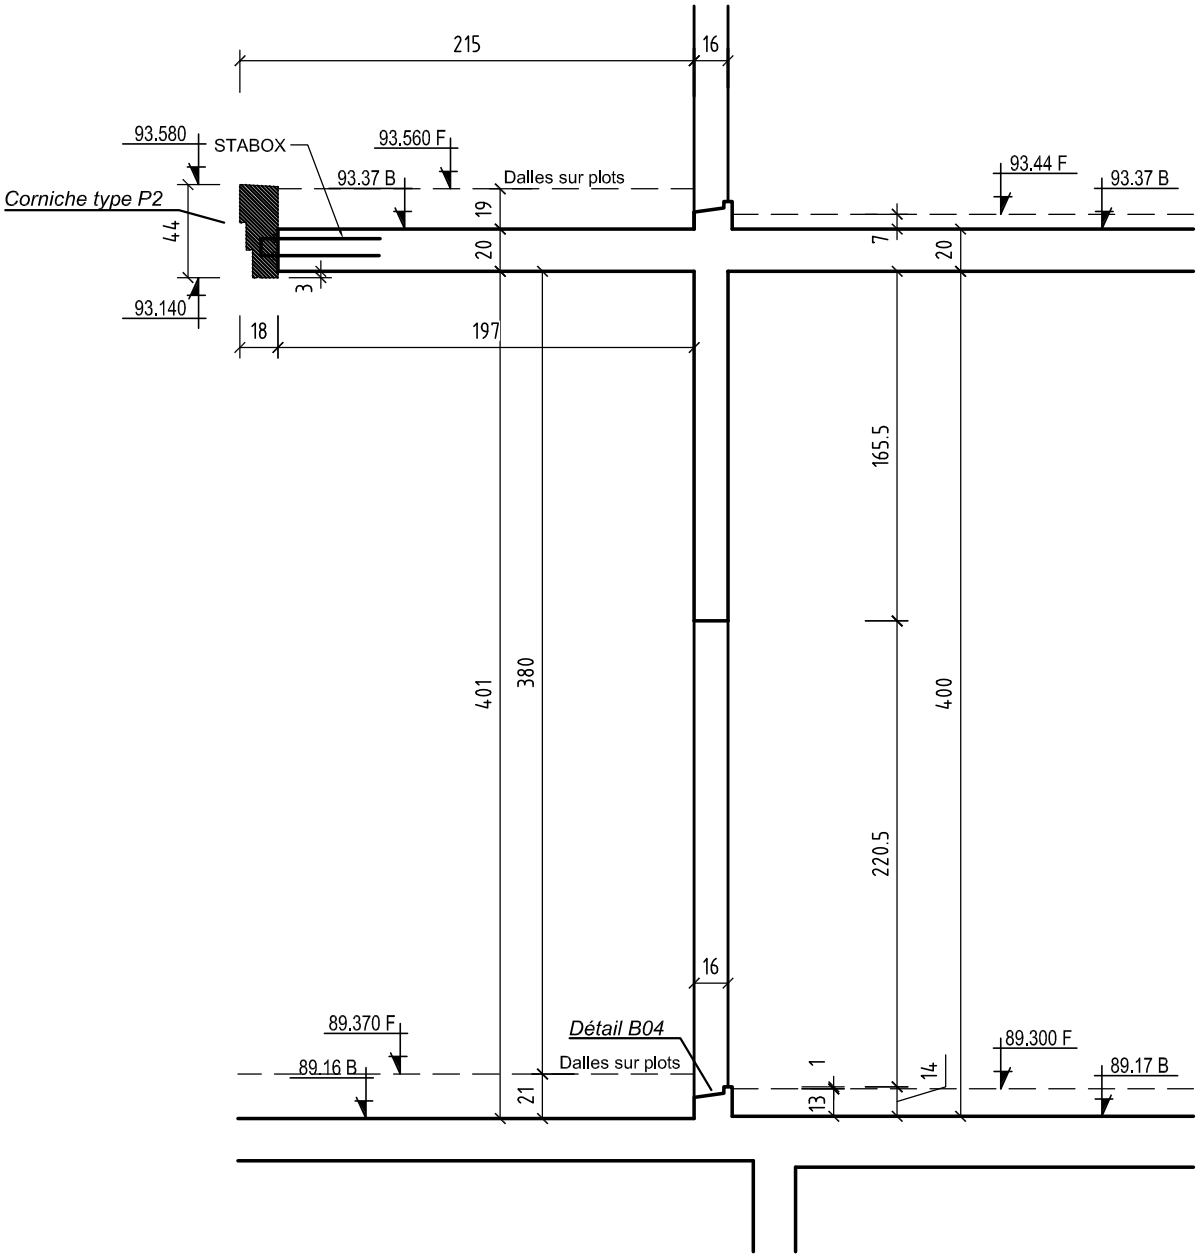


Coupe 13–13

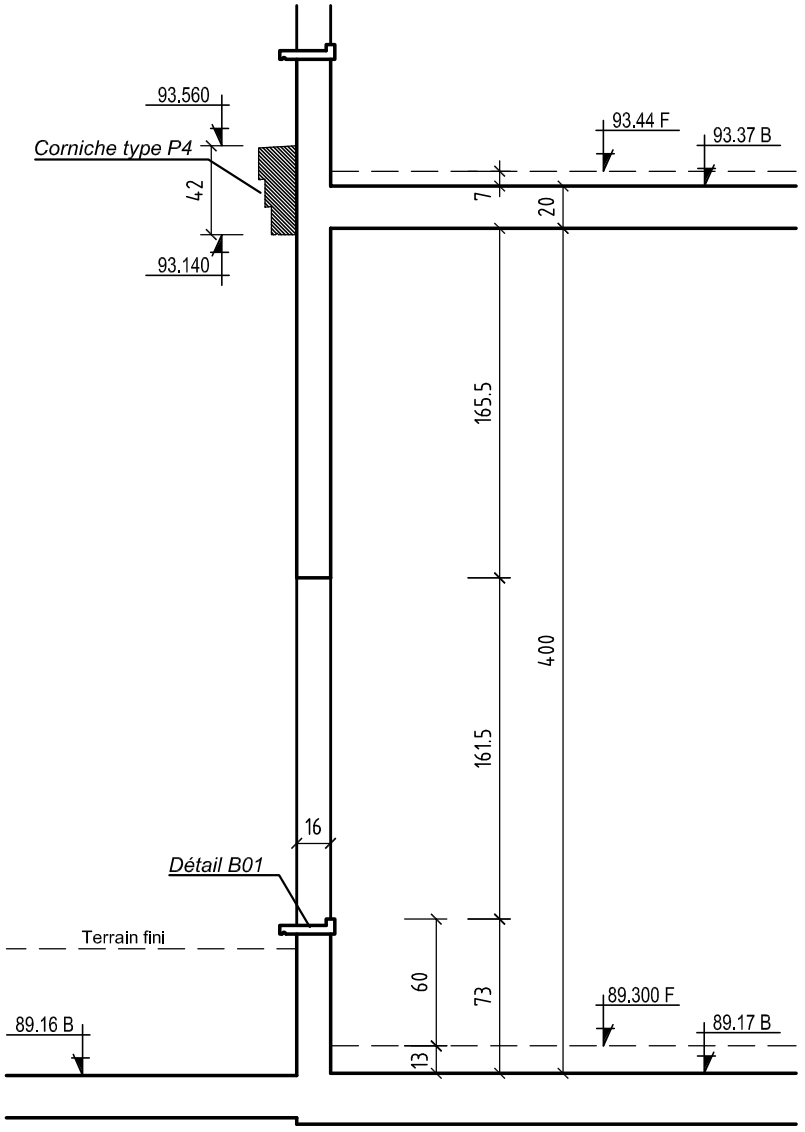


Coupe 14–14

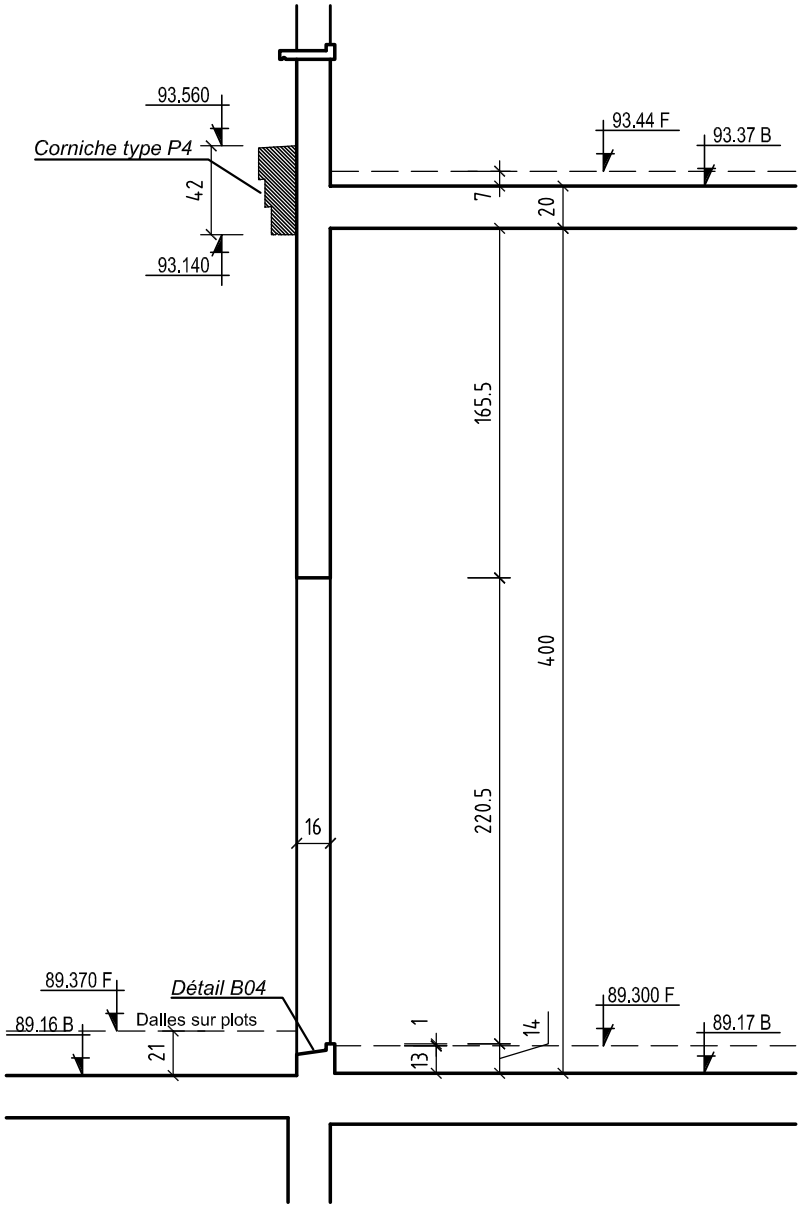

Coupe 15–15

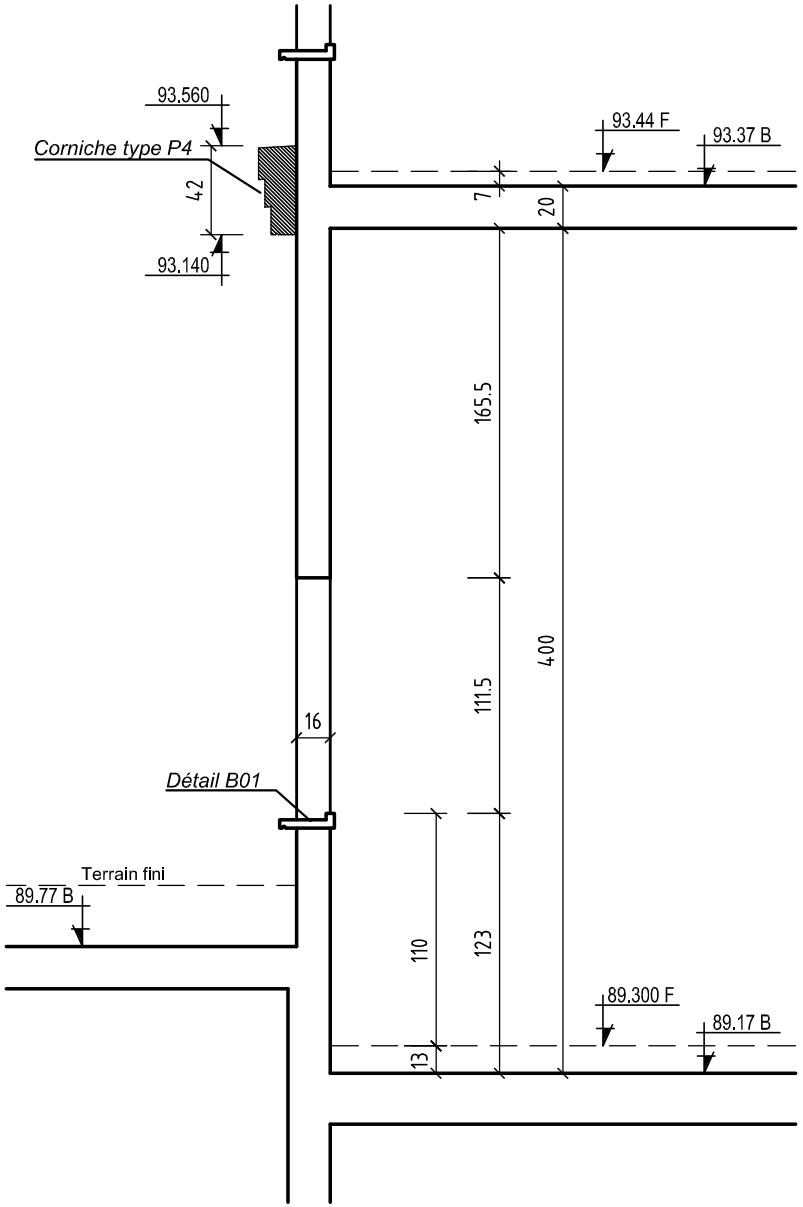

Coupe 16–16

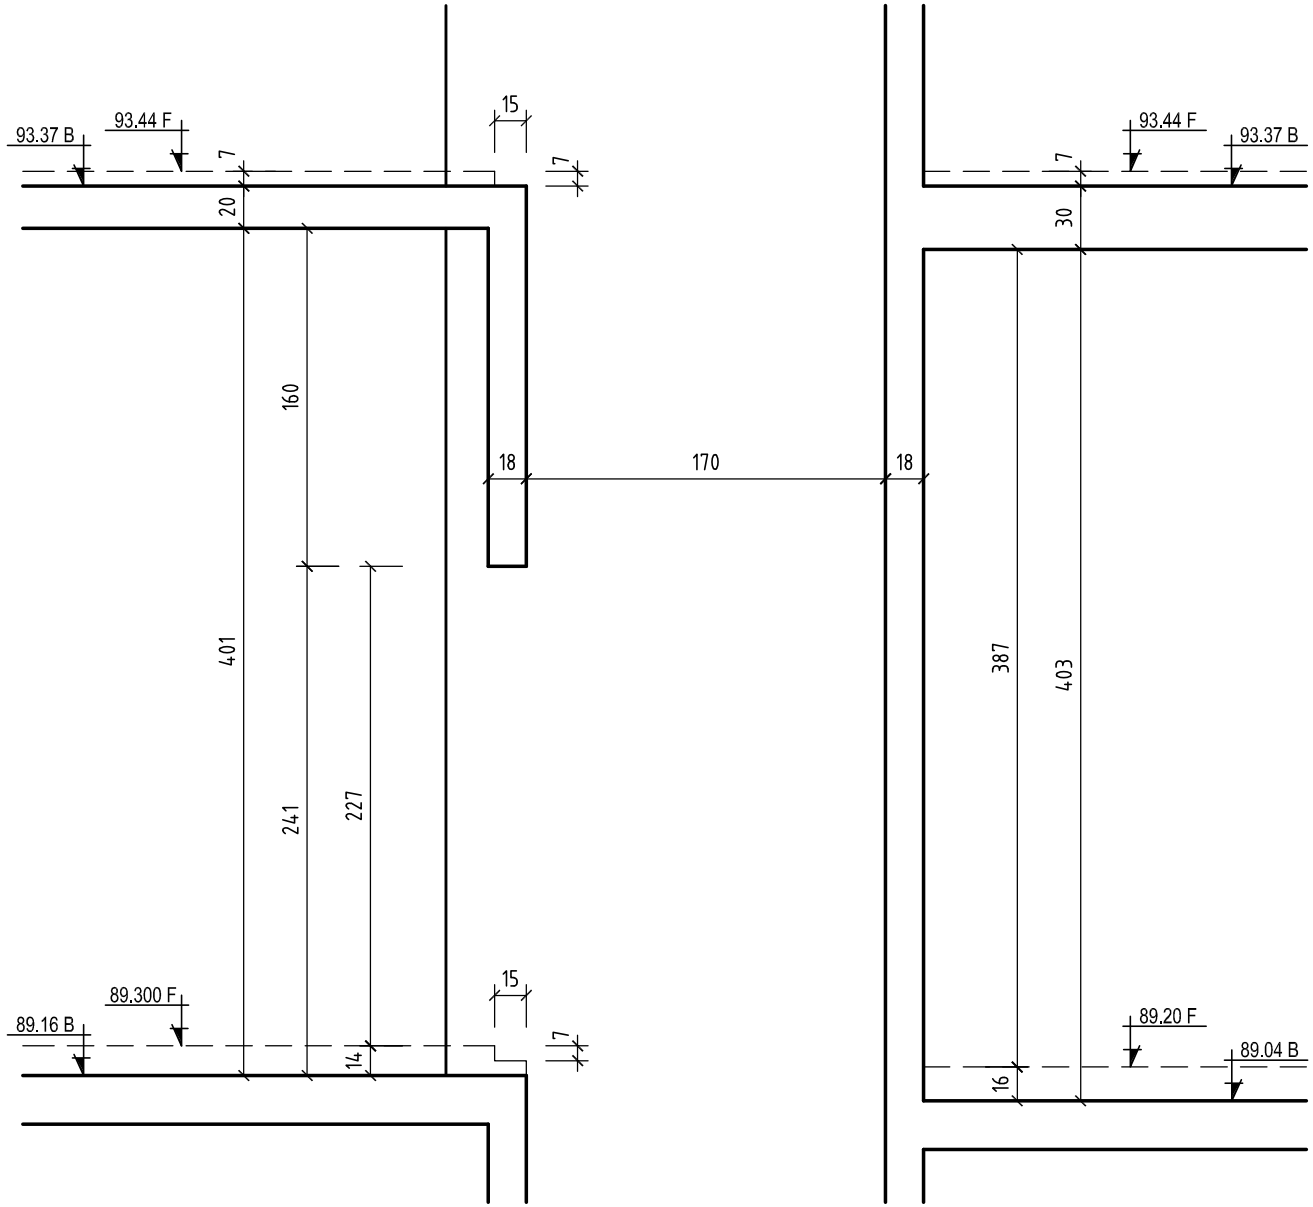
93.37 B
93.44 F
15
7
7
20
160
401
241
227
18
170
18
93.44 F
93.37 B
7
30
387
403
89.300 F
89.16 B
15
7
14
89.20 F
89.04 B
16