


Title : Function Test AC Unit

III. AC Performance Test

- Ukur suhu dan kelembaban dalam kereta

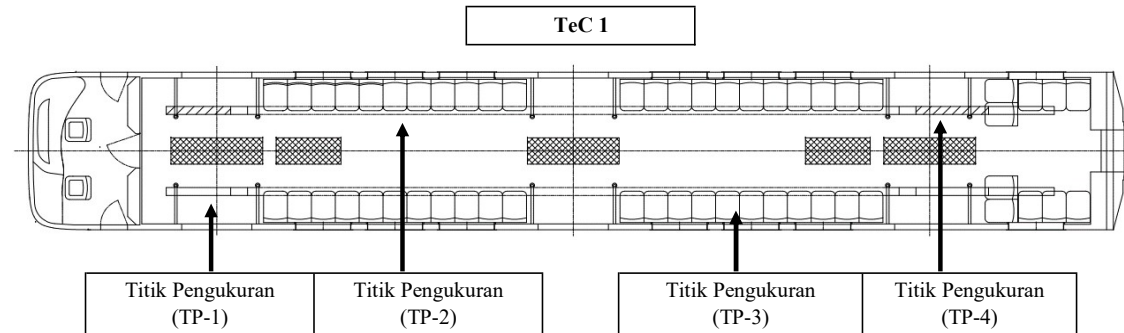

Pengukuran suhu dan Kelembababan dalam kereta

Ambient Temp =°C

No	Test Item	Standard	Hasil				Ket
			TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	
1	Suhu dalam kereta	22-26 °C					
2	Kelembaban (Humidity) dalam kereta	50-60 %					
3	Suhu dalam kereta	22-26 °C					
4	Kelembaban (Humidity) dalam kereta	50-60 %					

Catatan : TP = Titik Pengukuran

- Referensi :
- KM 42 Tahun 2010, Pasal 47 Ayat (3)
 - UIC 553 (Appendix G-Permissible Air Velocity) UIC 553-1 Appendix D&E

Pengukuran Air Flow dalam kereta

No	Test Item	Standard	Hasil				Ket
			TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	
1	Air Flow pada jarak 1.1 m dari lantai	Maks. 0.5 m/s					
2	Air Flow pada jarak 1.7 m dari lantai						
3	Air Flow pada jarak 1.1 m dari lantai						
4	Air Flow pada jarak 1.7 m dari lantai						


Catatan : TP = Titik Pengukuran

- Referensi :
- KM 42 Tahun 2010, Pasal 47 Ayat (2), UIC 553-1 Appendix D&E

Title : Function Test AC Unit

III. AC Performance Test

- Ukur suhu dan kelembaban dalam kereta

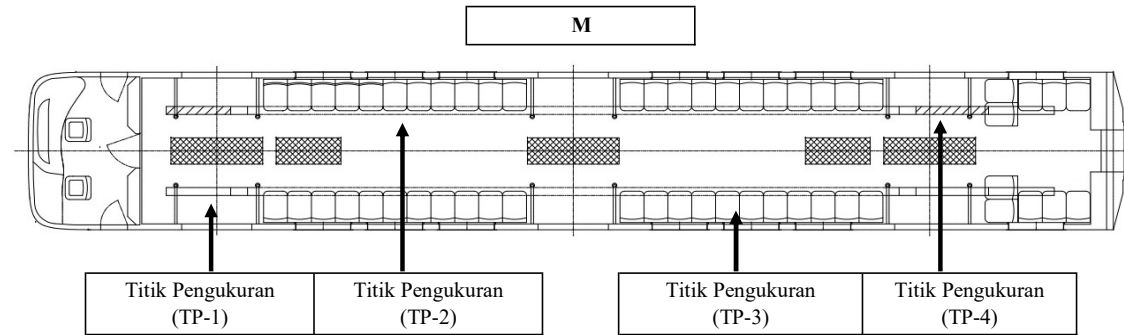

Pengukuran suhu dan Kelembababan dalam kereta

Ambient Temp =°C

No	Test Item	Standard	Hasil				Ket
			TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	
1	Suhu dalam kereta	22-26 °C					
2	Kelembaban (Humidity) dalam kereta	50-60 %					
3	Suhu dalam kereta	22-26 °C					
4	Kelembaban (Humidity) dalam kereta	50-60 %					

Catatan : TP = Titik Pengukuran

- Referensi :
- KM 42 Tahun 2010, Pasal 47 Ayat (3)
 - UIC 553 (Appendix G-Permissible Air Velocity) UIC 553-1 Appendix D&E

Pengukuran Air Flow dalam kereta

No	Test Item	Standard	Hasil				Ket
			TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	
1	Air Flow pada jarak 1.1 m dari lantai	Maks. 0.5 m/s					
2	Air Flow pada jarak 1.7 m dari lantai						
3	Air Flow pada jarak 1.1 m dari lantai						
4	Air Flow pada jarak 1.7 m dari lantai						


Catatan : TP = Titik Pengukuran

- Referensi :
- KM 42 Tahun 2010, Pasal 47 Ayat (2), UIC 553-1 Appendix D&E

Title : Function Test AC Unit

III. AC Performance Test

- Ukur suhu dan kelembaban dalam kereta

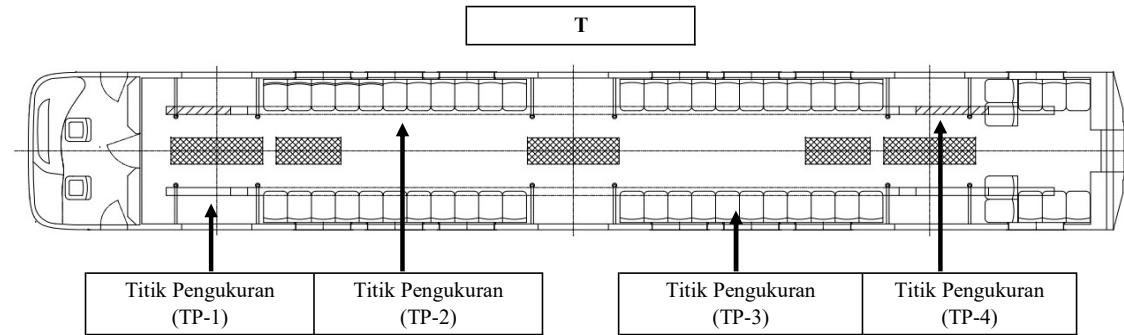

Pengukuran suhu dan Kelembababan dalam kereta

Ambient Temp =°C

No	Test Item	Standard	Hasil				Ket
			TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	
1	Suhu dalam kereta	22-26 °C					
2	Kelembaban (Humidity) dalam kereta	50-60 %					
3	Suhu dalam kereta	22-26 °C					
4	Kelembaban (Humidity) dalam kereta	50-60 %					

Catatan : TP = Titik Pengukuran

- Referensi :
- KM 42 Tahun 2010, Pasal 47 Ayat (3)
 - UIC 553 (Appendix G-Permissible Air Velocity) UIC 553-1 Appendix D&E

Pengukuran Air Flow dalam kereta

No	Test Item	Standard	Hasil				Ket
			TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	
1	Air Flow pada jarak 1.1 m dari lantai	Maks. 0.5 m/s					
2	Air Flow pada jarak 1.7 m dari lantai						
3	Air Flow pada jarak 1.1 m dari lantai						
4	Air Flow pada jarak 1.7 m dari lantai						


Catatan : TP = Titik Pengukuran

- Referensi :
- KM 42 Tahun 2010, Pasal 47 Ayat (2), UIC 553-1 Appendix D&E

Title : Function Test AC Unit

III. AC Performance Test

- Ukur suhu dan kelembaban dalam kereta

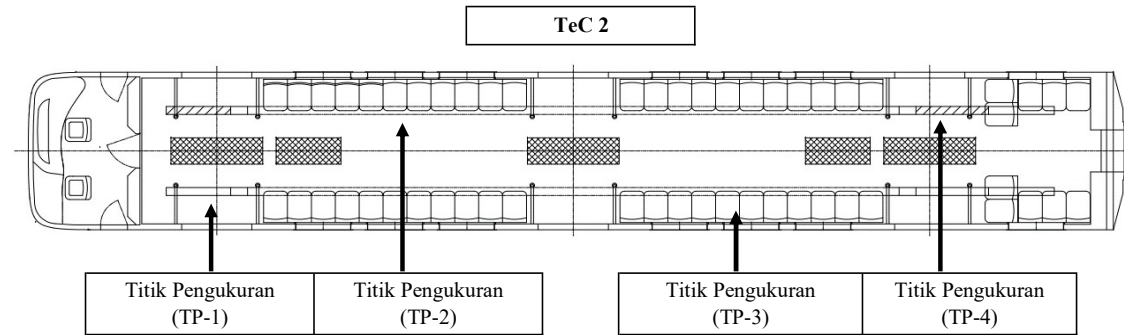

Pengukuran suhu dan Kelembababan dalam kereta

Ambient Temp =°C

No	Test Item	Standard	Hasil				Ket
			TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	
1	Suhu dalam kereta	22-26 °C					
2	Kelembaban (Humidity) dalam kereta	50-60 %					
3	Suhu dalam kereta	22-26 °C					
4	Kelembaban (Humidity) dalam kereta	50-60 %					

Catatan : TP = Titik Pengukuran

- Referensi :
- KM 42 Tahun 2010, Pasal 47 Ayat (3)
 - UIC 553 (Appendix G-Permissible Air Velocity) UIC 553-1 Appendix D&E

Pengukuran Air Flow dalam kereta

No	Test Item	Standard	Hasil				Ket
			TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	
1	Air Flow pada jarak 1.1 m dari lantai	Maks. 0.5 m/s					
2	Air Flow pada jarak 1.7 m dari lantai						
3	Air Flow pada jarak 1.1 m dari lantai						
4	Air Flow pada jarak 1.7 m dari lantai						

Catatan : TP = Titik Pengukuran

- Referensi :
- KM 42 Tahun 2010, Pasal 47 Ayat (2), UIC 553-1 Appendix D&E

INSPECTION SHEET

DOC NO : 09/ENG-IS/1002/XII/24
TRAINSET NO :
PROJECT : KRDE Bandara Kuala Namu
REV NO : A

Title : Function Test AC Unit

IV. Refrigerant Properties

Allowance Value Compressor	
LP (Bar)	5 ± 1,5
HP (Bar)	18 ± 3

Tec 1	
ACUN 1	ACUN 2
LP (Bar) :	LP (Bar) :
HP (Bar) :	HP (Bar) :

M	
ACUN 1	ACUN 2
LP (Bar) :	LP (Bar) :
HP (Bar) :	HP (Bar) :

T	
ACUN 1	ACUN 2
LP (Bar) :	LP (Bar) :
HP (Bar) :	HP (Bar) :

Tec 2	
ACUN 1	ACUN 2
LP (Bar) :	LP (Bar) :
HP (Bar) :	HP (Bar) :

INSPECTION SHEET

DOC NO : 09/ENG-IS/1002/XII/24

TRAINSET NO :

PROJECT : KRDE Bandara Kuala Namu

REV NO : A

Title : Function Test AC Unit

V. Current Measurement - Motor Compressor

No	Car	AC	Item	Result			Allowance Value	Remarks
1	Tec 1	AC 1	CP 1	U :	V:	W:	3 - 5 A	
			CP 2	U :	V:	W:		
		AC 2	CP 1	U :	V:	W:	3 - 5 A	
			CP 2	U :	V:	W:		
2	M	AC 1	CP 1	U :	V:	W:	3 - 5 A	
			CP 2	U :	V:	W:		
		AC 2	CP 1	U :	V:	W:	3 - 5 A	
			CP 2	U :	V:	W:		
3	T	AC 1	CP 1	U :	V:	W:	3 - 5 A	
			CP 2	U :	V:	W:		
		AC 2	CP 1	U :	V:	W:	3 - 5 A	
			CP 2	U :	V:	W:		
4	Tec 2	AC 1	CP 1	U :	V:	W:	3 - 5 A	
			CP 2	U :	V:	W:		
		AC 2	CP 1	U :	V:	W:	3 - 5 A	
			CP 2	U :	V:	W:		

INSPECTION SHEET

DOC NO : 09/ENG-IS/1002/XII/24

TRAINSET NO :

PROJECT : KRDE Bandara Kuala Namu

REV NO : A

Title : Function Test AC Unit

- Motor Condensor

No	Car	AC	Item	Result			Allowance Value	Remarks
1	Tec 1	AC 1	CF 1	U :	V:	W:	0,5 - 1 A	
			CF 2	U :	V:	W:		
		AC 2	CF 1	U :	V:	W:	0,5 - 1 A	
			CF 2	U :	V:	W:		
2	M	AC 1	CF 1	U :	V:	W:	0,5 - 1 A	
			CF 2	U :	V:	W:		
		AC 2	CF 1	U :	V:	W:	0,5 - 1 A	
			CF 2	U :	V:	W:		
3	T	AC 1	CF 1	U :	V:	W:	0,5 - 1 A	
			CF 2	U :	V:	W:		
		AC 2	CF 1	U :	V:	W:	0,5 - 1 A	
			CF 2	U :	V:	W:		
4	Tec 2	AC 1	CF 1	U :	V:	W:	0,5 - 1 A	
			CF 2	U :	V:	W:		
		AC 2	CF 1	U :	V:	W:	0,5 - 1 A	
			CF 2	U :	V:	W:		

INSPECTION SHEET

DOC NO : 09/ENG-IS/1002/XII/24

TRAINSET NO :

PROJECT : KRDE Bandara Kuala Namu

REV NO : A

Title : Function Test AC Unit

- Motor Evaporator

No	Car	AC	Item	Result			Allowance Value	Remarks
1	Tec 1	AC 1	EV 1	U :	V:	W:	0,5 - 1 A	
		AC 2	EV 1	U :	V:	W:	0,5 - 1 A	
2	M	AC 1	EV 1	U :	V:	W:	0,5 - 1 A	
		AC 2	EV 1	U :	V:	W:	0,5 - 1 A	
3	T	AC 1	EV 1	U :	V:	W:	0,5 - 1 A	
		AC 2	EV 1	U :	V:	W:	0,5 - 1 A	
4	Tec 2	AC 1	EV 1	U :	V:	W:	0,5 - 1 A	
		AC 2	EV 1	U :	V:	W:	0,5 - 1 A	