


[CATÁLOGO 2019]


FULL TECH
TECNOLOGIA DE MERGULHO
www.fulltechdive.com.br


FULL TECH

A FULL TECH desde a sua criação teve como objetivo desenvolver e fornecer equipamentos que superassem as expectativas dos seus clientes, não só na qualidade, mas também na eficiência das soluções propostas.
Atualmente, a FULL TECH tem como principal área de atuação o setor subsea e de mergulho comercial, para o qual já desenvolveu um portifólio completo, estando apta a fornecer todos os equipamentos necessários para operações de mergulho.
Sempre com foco no desenvolvimento de soluções, a FULL TECH oferece aos seus clientes projetos exclusivos, feitos especialmente para o atendimento das suas demandas.

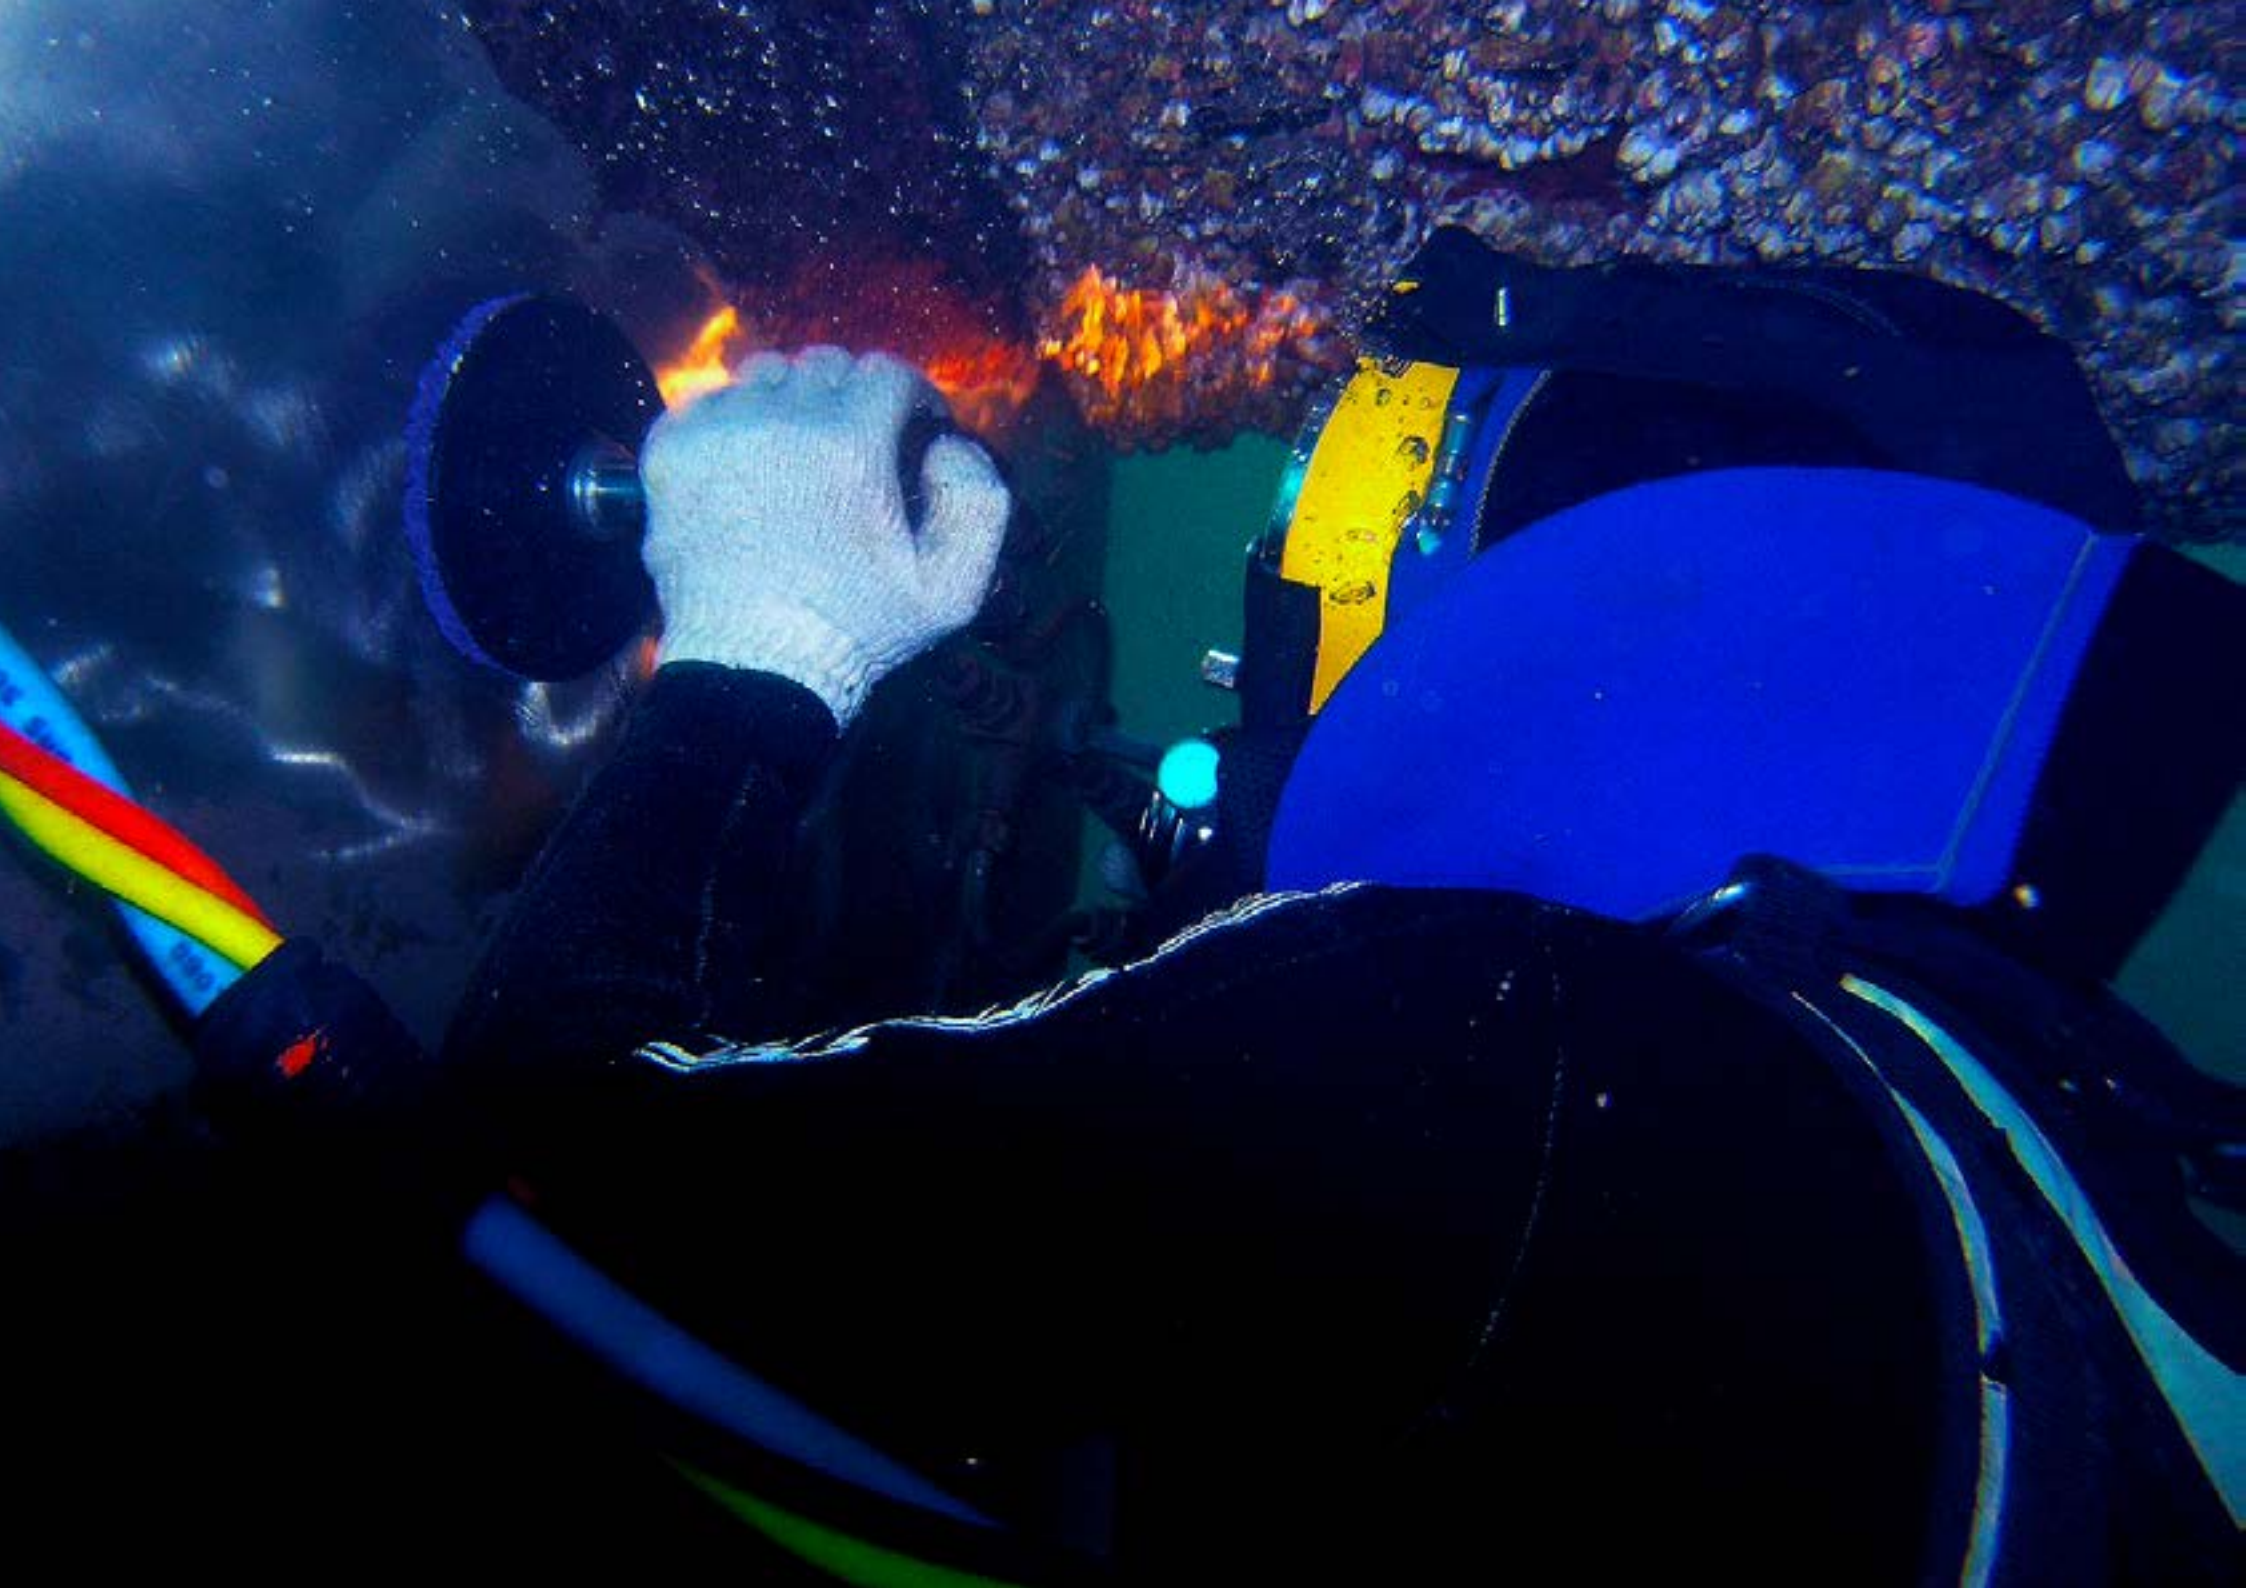

SUMÁRIO

1. AR COMPRIMIDO
1.1. COMPRESSOR DIESEL - MCD 10/30
1.2. RESERVATÓRIO - RAC-150
1.3. FILTRO DE AR – SFT70
1.4. PAINEL DE CONTROLE DE AR - PCHP02
1.5. UMBILICAL DE MERGULHO – UMBD100
1.5.1. MANGUEIRA ATÓXICA OFFSHORE
1.6. CILINDROS
1.6.1. CILINDRO DE ALUMÍNIO – S40 E S80
1.6.1.1. VÁLVULAS PARA CILINDRO DE ALUMÍNIO
1.6.2. CILINDROS DE AÇO 50 LITROS

2. CÂMARAS HIPERBÁRICAS
2.1.1. AR CONDICIONADO PARA CÂMARA HIPERBÁRICA – CRIO-80
2.1.2. MÁSCARAS PARA OXIGÊNIO BIBS
2.1.3. ANALISADOR DE OXIGÊNIO – AO2-MINI
2.1.4. ILUMINAÇÃO PARA CÂMARA HIPERBÁRICA
2.1.5. VIGIAS DE ACRÍLICO COM CERTIFICAÇÃO ASME/ PVHO

3. CABOS ELÉTRICOS
3.1. CABO HÍBRIDO PARA UMBILICAL

4. INSPEÇÃO
4.1. BLUEROV 2
4.2. SISTEMA DE VÍDEO SVHD01
4.3. LANTERNA LED1320
4.4. CÂMERA CSHD300
4.5. SUPORTES DE CÂMERA E ILUMINAÇÃO
4.5.1. SUPORTE PARA KMB
4.5.2. SUPORTE PARA EXO26
4.6. MEDIDOR DE ÂNGULO - MAD60
4.7. MEDIDOR DE ESPESSURA POR ULTRASSOM CYGNUS-D

5. MANÔMETROS
5.1. MANÔMETROS DE USO GERAL
5.2. PNEUFATÔMETROS
5.3. MANÔMETROS SUBMERSÍVEIS PARA ROV (SPAN E MCDANIEL)
6. RÁDIOS
6.1. RADIO FULL TECH INTERCOM 2
6.2. RADIOS AMRON (LINHA COMPLETA)

7. MÁSCARAS E CAPACETES
7.1. KMB-BANDMASK 18 & 28
7.2. GENESIS II
7.3. GENESIS PROTEUS
7.4. KIRBY MORGAN EXO26 BR
7.5. KMB SL-17C
7.6. BLOCO MANIFOLD DE EMERGÊNCIA PARA MÁSCARA EXO26
7.7. BAILOUT PARA EMERGÊNCIA
7.8. KIT DE FONIA PARA KMB
7.9. PEÇAS ORIGINAIS KIRBY MORGAN

8. FERRAMENTAS HIDRÁULICAS
8.1. POLITRIZ HIDRÁULICA DUPLEX – PHD380
8.1.1. ESCOVAS PARA POLITRIZ PHD380
8.1.1.1. ESCOVA COM CERDAS DE NYLON
8.1.1.2. ESCOVA COM CERDAS DE AÇO INOX
8.1.1.3. ESCOVA COM CERDAS DE AÇO INOX E FACAS QUEBRA CRACAS
8.2. POLITRIZ HIDRÁULICA MANUAL – PHM160
8.2.1. DISCO BASE PARA ABRASIVOS – DIC160
8.2.2. DISCO ABRASIVO PARA POLIMENTO DE HÉLICES – DASS150
8.2.3. KIT CONJUNTO DE CORTE POLITRIZ PHM-160
8.3. PERFURATRIZ HIDRÁULICA - PHZ75 (PERFURATRIZ)
8.4. FURADEIRA HIDRÁULICA – FHM16
8.5. UMBILICAL HIDRÁULICO – UMB50

9. FERRAMENTAS

9.1. HASTE DE IMPACTO SLIDE SLEDGE
9.2. CORTE E SOLDA
9.2.1. PORTA ELETRODO PARA CORTE SUBMARINO – BROCO BR-22
9.2.2. PORTA ELETRODO PARA SOLDA SUBMARINA – BROCO BR-20
9.2.3. ELETRODO DE CORTE SUBMARINO
9.2.4. CHAVE FACA
9.2.5. UMBILICAL PARA CORTE SUBMARINO
9.3. LIFT BAG (DE 50 À 20.000 KG)
9.4. SUPORTES MAGNÉTICOS PARA FIXAÇÃO – FMS150/ FMS250

10. UNIDADES HIDRÁULICAS

10.1. UNIDADES HIDRÁULICAS À DIESEL
10.1.1. UNIDADE HIDRÁULICA À DIESEL – UHD 10-40
10.1.2. UNIDADE HIDRÁULICA À DIESEL – UHD 17-40
10.1.3. UNIDADE HIDRÁULICA À DIESEL – UHD 60-150
10.2. UNIDADES HIDRÁULICAS À GASOLINA
10.2.1. UNIDADE HIDRÁULICA GASOLINA – UHG 23-40
10.2.2. UNIDADE HIDRÁULICA À GASOLINA DUPLA – UHG 35-40/D
10.3. UNIDADES HIDRÁULICAS ELÉTRICAS
10.3.1. UNIDADE HIDRÁULICA ELÉTRICA – UHE 75-30
10.3.2. UNIDADE HIDRÁULICA ELÉTRICA – UHE 10-40

11. EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL

11.1. ROUPAS DE NEOPRENE
11.2. ROUPAS SECAS DUI E VIKING
11.3. FACAS
11.4. COLETE OFFSHORE (apagar marca)
11.4.1. ASA PARA COLETE OFFSHORE
11.5. INSTRUMENTOS
11.5.1. PROFUNDÍMETRO
11.5.2. CONSOLE DUPLO
11.5.3. MANÔMETRO

12. DIVERSOS

12.1. CONECTORES TIPO MARSH MARINE SEACON
12.1.1. RMG-2-FS
12.1.2. RMG-2-MP
12.1.3. RMG-3-FS
12.1.4. RMG-3-MP
12.1.5. RMG-4-FS
12.1.6. RMG-4-MP

13. SERVIÇOS

13.1. RECARGA DE CILINDROS
13.1.1. MISTURAS GASOSAS PARA MERGULHO (AR, NITROX, TRIMIX, OXIGÊNIO, ARGÔNIO)
13.2. MANUTENÇÃO DE MÁSCARAS E CAPACETES KIRBY MORGAN
13.3. LOCAÇÃO DE CÂMARAS HIPERBÁRICAS

Ar Comprimido




Compressor Diesel MCD 10/30

ESPECIFICAÇÕES:

- Vazão de 30 PCM
- Pressão máxima de trabalho de 175 PSI
  (opções com até 250PSI)
- Potência de 10 HP
- Motor Yanmar diesel
- Skid construído totalmente em alumínio
- Skid com rodas e pneus
- Pintura eletrostá!ca
- Condensador construído em aço inox 316L
- Horímetro
- Dimensões (C x L x A): 1300 x 700 x 1000 mm
- Peso: 173 kg



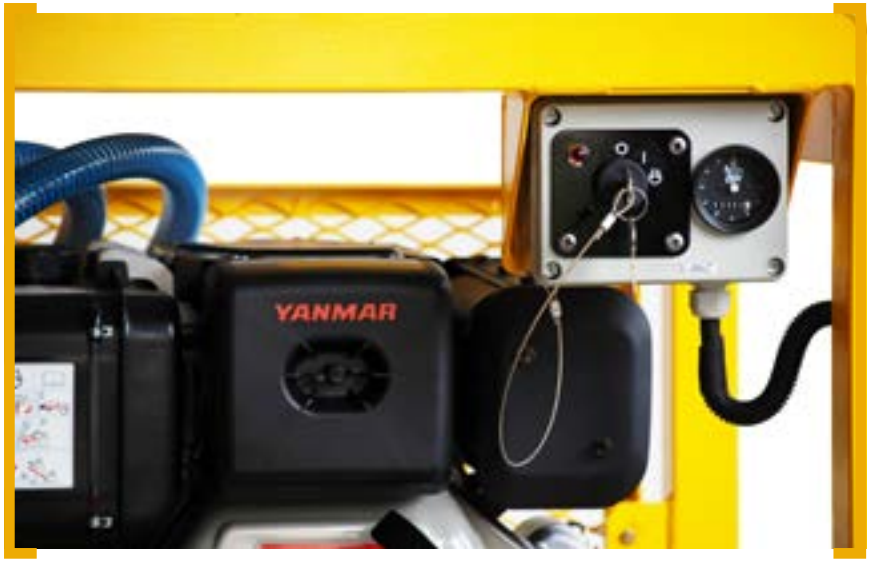



Reservatório - RAC-150



ESPECIFICAÇÕES:

- Pressão de trabalho: 250 PSI/ 17 BAR
- Volume: 150 litros (outros tamanhos disponíveis)
- Visita flangeada de 6";
- Válvula de segurança
- Válvula piloto e canhão
- Válvula de entrada e saída em inox
- Skid em alumínio com rodas e olhais de içamento
- Filtro de ar incorporado (opcional)



FILTRO DE AR – SFT70

ESPECIFICAÇÕES:

- Componente indispensável em qualquer sistema de ar respirável
- Aplicação em sistemas de mergulho e câmaras hiperbáricas
- Conexão: 3/4" BSP
- Vazão: 70 pcm ou 1.982 l/min
- Pressão máxima: 16bar / 232psi
- Temperatura máxima de entrada: 70°C
- Residual máximo de óleo: 0,003mg/m²
- Remoção de partículas até 0.01 micron
- Perda de carga inicial: 0,10bar
- Dimensão: 87 x 311 mm (cada componente)



Painel de Controle de Ar - PCHP02

ESPECIFICAÇÕES:

- Alimentação de ar por baixa e alta pressão
- Regulador tipo Tescon de alta vazão
- Saída para dois ou três mergulhadores
- Dois ou três pneufatômetros
- Conexões em aço inox 316
- Manômetros e pneufatômetros com caixa em inox 316
- Montado em case plástico tipo Pelican
- Dimensões : 385 x 325 x 170 mm
- Peso : 8,400 Kg

*É possível fabrica-lo com diferentes configurações





Umbilical de Mergulho UMD100

ESPECIFICAÇÕES:

- Comprimento de 100 metros;
- Linha de vida;
- Mangueira atóxica de 3/8";
- Mangueira de pneufatômetro;
- Terminais em aço inox
- Cabo híbrido com transmissão de áudio, vídeo e luz;
- Mosquetão de soltura rápida;
- Conexões com marsh marine Seacon para áudio, vídeo e luz;
- Revestimento para proteção com espiral plástico









Cilindro de Alumínio - S40 e S80 | Válvulas



Cilindro de Aço 50 Litros



CÂMARAS HIPERBÁRICAS



Ar Condicionado para Câmara Hiperbárica - CRIO - 80



ESPECIFICAÇÕES:

- Temperatura mínima de operação	8	*°C*
- Capacidade	83 - 141	*pcm - m3/h*
- Largura / Comprimento / Altura	500 / 370 / 764	*mm*
- Peso	44	*Kg*
- Refrigeração	Ar	*Tipo*
- Conexão - Ar entrada / saída	Rosca 1"R / R1 / 2"	*Tipo / pol.*
- Gás	R404a	*Tipo*
- Tensão	220 / 60 / 1	*V / Hz / Fase*
- Consumo	0,63	*KW*
- Pressão	16	*máx [bar]*
- Ruído	57	*dB*

- Não necessita de instalação dentro da câmara hiperbárica;

- O ar é resfriado antes de ser injetado na câmara.

- Diminui a umidade e partículas no sistema de ar."





Máscara para oxigênio BIBS (DIVEX e AVOX)





ANALISADOR DE OXIGÊNIO - AO2 - MINI






ILUMINAÇÃO PARA CÂMARA HIPERBÁRICA

Vigias de acrílico com certificação ASME/ PVHO

CÂMARAS HIPERBÁRICAS




CABOS ELÉTRICOS

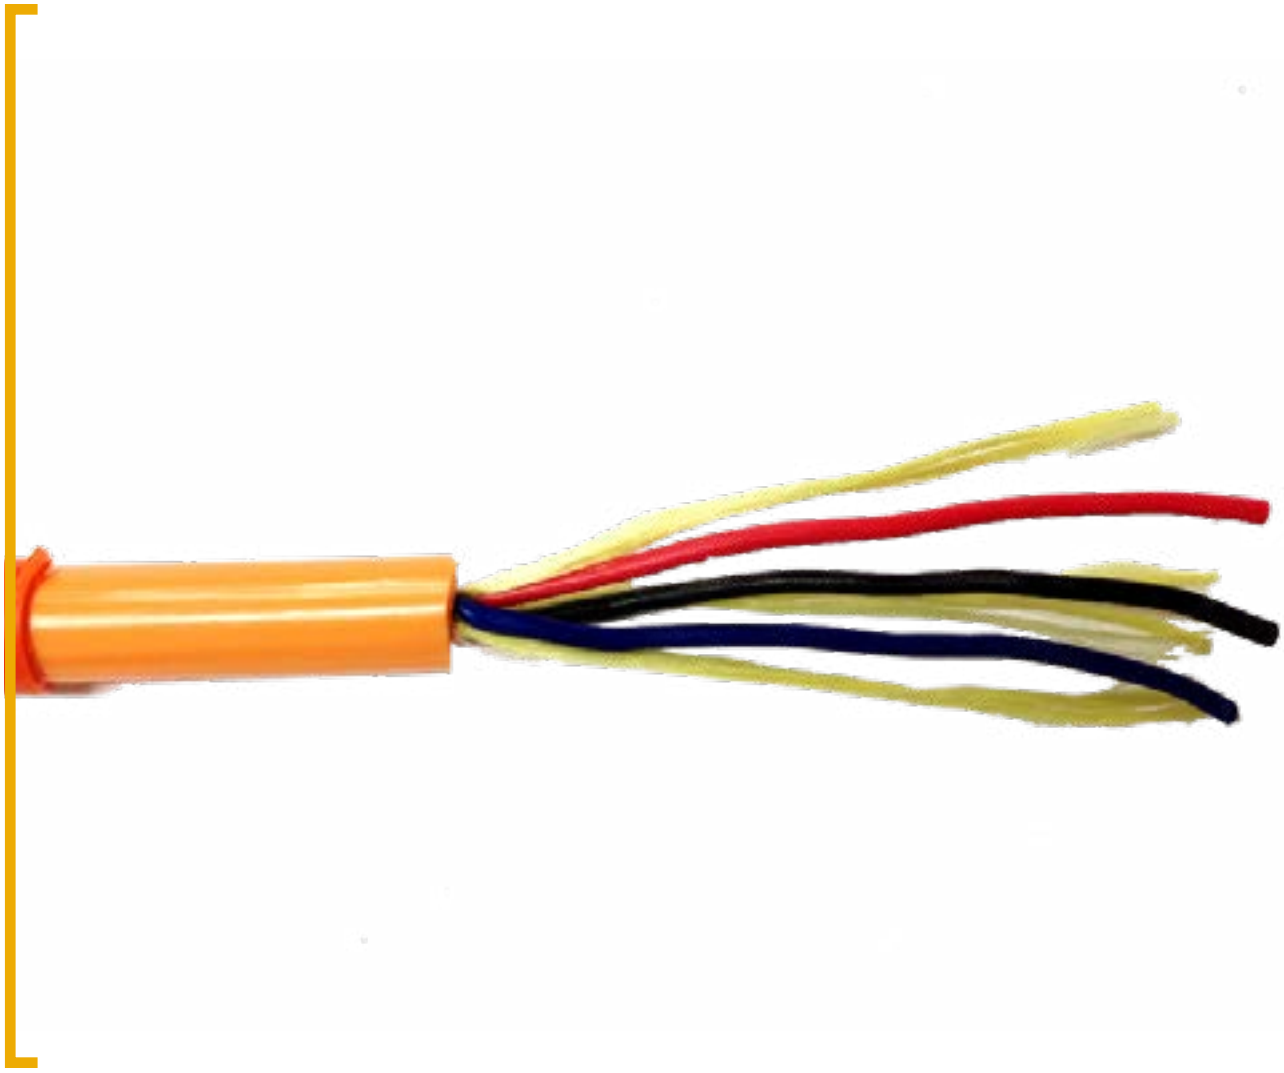

CABO HÍBRIDO PARA UMBILICAL



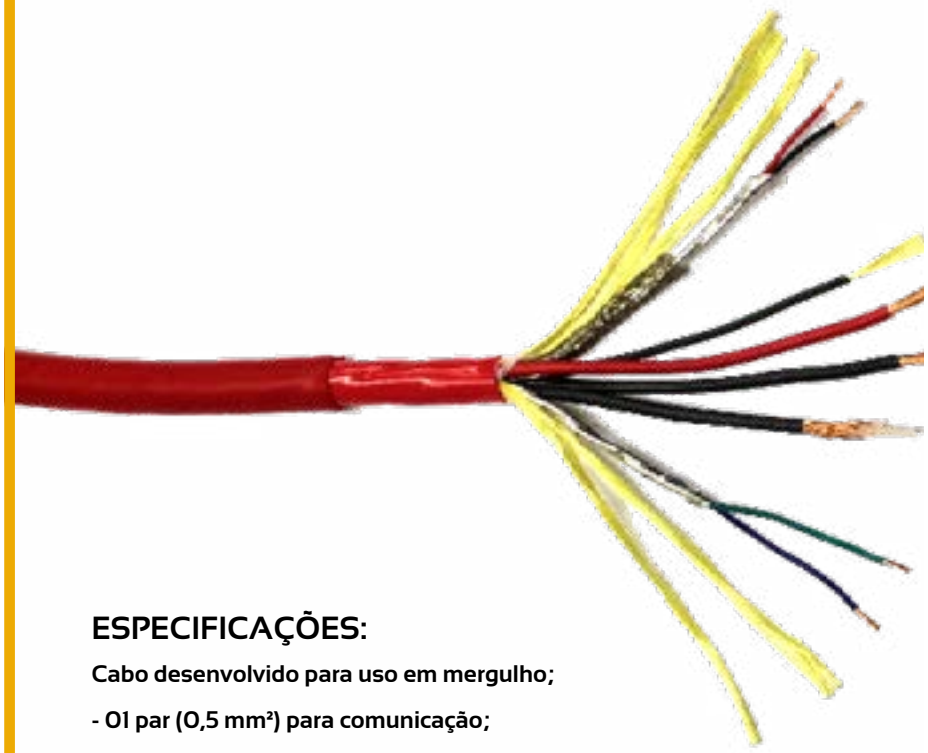

ESPECIFICAÇÕES:

Cabo desenvolvido para uso em mergulho;

- 01 par (0,5 mm²) para comunicação;

- 01 par (0,5 mm²) para alimentação da câmera;

- 01 par (2,5 mm²) para alimentação da iluminação;

- 01 cabo coaxial para o sinal de vídeo;

- Reforçado internamente com cabo de aramida (kevlar);

- Revestimento externo com dupla camada de PVC e polietileno.

- Outras configurações sob consulta.

Inspeção



BlueROV2

ROV PARA INSPEÇÃO

ESPECIFICAÇÕES:

Vídeo HD de 1080p em tempo com baixo delay

- Altamente manobrável com sua configuração de motores
- Estável e otimizado para missões de inspeção e pesquisa
- Fácil de usar com interface de usuário multiplataforma
- Expansível com possibilidade de instalação de novos sensores
- Motores T200 com controladores
- À prova d'água até 100m de profundidade e até 300m de cabo de controle
- Alimentado por bateria facilmente intercambiável para longas missões
- Software de controle ArduSub e hardware de código aberto









Sistema de Video para Inspeção - SVHD01

ESPECIFICAÇÕES:

- Maleta com sistema de vídeo
- Umbilical com conectores
- Câmera estanque com 420 TVL
- Iluminação com LED
- Case para transporte da câmera e iluminação
- Suporte de mão para iluminação e câmera
- Cabo USB x USB para conexão via PC
- Cabo de alimentação
- Sistema de gravação em HD, HD externo ou pendrive

Alimentação:

- Alimentação padrão 110 VAC 60 Hz

Profundidade máxima de operação:

- 150 metros







Lanterna Led1320 e Câmera CSHD300

SISTEMA DE VÍDEO PARA INSPEÇÃO

ESPECIFICAÇÕES:

- Iluminação através de LED
- Intensidade de 1320 lumens
- Ângulo de emissão de 120°
- Alimentação 24 VDC
- Controle de intensidade (0-5V)
- Corpo em alumínio com anodização dura
- Lente de cristal temperado
- Conector Seacon RMG-4-MP
- Profundidade máxima de operação de 300 m



ESPECIFICAÇÕES:

- Resolução 960 TVL Iluminação através de LED
- Lente 3.6 mm
- Alimentação 12 VDC
- Corpo em Inox AISI316
- Lente de cristal temperado
- Conector Seacon RMG-4-MP
- Profundidade máxima de operação de 300 m



Suportes de Câmera e Iluminação

SUPORTE PARA KMB







SUPORTE PARA EXO26





Medidor de Ângulo - MAD60

ESPECIFICAÇÕES:

Componentes:

- Medidor de ângulos digital MAD60
- Case para transporte
- Manual de operação
- Alça de pulso

Materiais de construção:

- Medidor de ângulos digital MAD60:

  Delrin, acrílico, aço inoxidável AISI304, borracha nitrílica

- Case para transporte:

  Polipropileno

Dimensões:

- 151 x 76 x 40 mm

Peso:

- 490 g

Alimentação:

- Bateria alcalina 9V modelo MN1604B1 (fornecida)

Precisão:

.+/- 0,3°

Profundidade máxima de operação:

- 60 metros





Medidor de Espessura por Ultrassom Cygnus-D

ESPECIFICAÇÕES:

- Profundidade máxima de operação: 300 m
- Sistema de vedação com duplo o'ring
- Sensor remoto com de 90 cm
- A prova de choque (queda)
- Display de alto brilho de fácil visualização
- Aviso de bateria baixa
- Sistema métrico (mm) ou imperial (pol)
- Sistema de calibragem fácil
- Pode ser usado sobre camadas de tinta de até 20 mm
- Acompanha duas baterias
- Carregador de baterias
- Acompanha kit com itens de reposição
- Velocidade do sensor entre 2500 e 7000 m/s
- Faixa de medição entre 2.5 e 99.9 mm
- Resolução: ± 0.005 in (± 0.1 mm)
- Power: 6 VDC recarregável
- Dimensões: 212 x 75 mm
- Peso: 600 g







MANÔMETROS



Manômetros de Uso Geral

ESPECIFICAÇÕES:

- Caixa em aço inox 2 ½" ou 6"
- 0-500 PSI
- 0-5000 PSI
- 0-4000 PSI
- 0-70 mcaVelocidade
- Outras escalas sob consulta



Pneufatômetros



Manômetros Submersíveis para ROV (SPAN e MCDANIEL)





RÁDIOS



Rádio Intercomunicador - Intercom2





Rádios AMRON (linha completa)





Rádios AMRON (linha completa)



Máscaras e Capacetes



KMB-BandMask® 18 & 28







Kirby Morgan ® EXO ® BR







KMB SL-17C







Bloco Manifold de emergência para máscara EXO26



Bailout para Emergência



Kit de Fonia para KMB



Peças Originais KIRBY MORGAN



FERRAMENTAS HIDRÁULICAS



Politriz Hidráulica Duplex – PHD380

ESPECIFICAÇÕES:

ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA LIMPEZA DE CASCOS DE NAVIOS

- Politriz Duplex para discos diâmetro de 380mm
- Velocidade máxima: 1250 RPM
- Potência: 2 motores hidráulicos 2,4 Kw
- Vazão de óleo máxima: 30l/min
- Pressão de trabalho máxima: 140 Bar
- Profundidade operacional: 70m
- Peso: 20 kg
- Dimensões: 800 mm (alt.) x 360 mm (larg.) x 800 mm (comp.)
- Flutuabilidade Neutra



Escovas para Politriz

ESPECIFICAÇÕES:

1- ESCOVA COM CERDAS DE NYLON

- Diâmetro de 380 mm e 160 mm
- Cerdas de nylon
- Completamente resinada
- Aplicação: remoção de limo e vida com baixa fixação
- Permite a preservação do revestimento

2- ESCOVA COM CERDAS DE AÇO INOX

- Diâmetro de 380 mm
- Cerdas de aço inoxidável 316
- Completamente resinada
- Aplicação: remoção de incrustação leve

3- ESCOVA COM CERDAS DE AÇO INOX E FACAS QUEBRA CRACAS

- Diâmetro de 380 mm
- Cerdas de aço inoxidável 316
- Facas quebra cracas construídas em aço inoxidável 316
- Completamente resinada
- Aplicação: remoção de incrustação média e pesada

1)



2)



3)



Politriz Hidráulica Manual – PHM160

ESPECIFICAÇÕES:

Disco para polimento: Nylon, diâmetro 160 mm

- Fixação dos discos abrasivos com Velcro
- Discos de corte: lixa, escovas aço, nylon, espumas etc (não incluso)
- Velocidade máxima: 1950 RPM
- Potência: 1,8 KW
- Vazão de óleo: 20 l/min
- Pressão: 140 BAR
- Profundidade operacional: 70m
- Punhos reguláveis
- Conexões: Rosca macho - JIC 37° - 7/16"
- Peso: 2,250 Kg



1-KIT CONJUNTO DE CORTE POLITRIZ PHM-160

2- DISCO ABRASIVO PARA POLIMENTO DE HÉLICES – DASS150

3- DISCO BASE PARA ABRASIVOS – DIC160

3)



2)

1)



PERFURATRIZ HIDRÁULICA MANUAL - PHZ-75

ESPECIFICAÇÕES:

- Velocidade máxima: 900 RPM
- Potência motor hidráulico: 2,4 Kw
- Vazão de óleo máxima: 30l/min
- Pressão de trabalho máxima: 140 Bar
- Profundidade operacional: 70m
- Peso 8 kg
- Capacidade para serra copo diamantada de até 75 mm





FURADEIRA HIDRÁULICA MANUAL - FHM-25

ESPECIFICAÇÕES:

- Conexão com engate rápido de face plana
- Pressão máxima de 140 BAR
- Mandril 5/8", ¾" ou 1"
- Velocidade máxima de 900 rpm
- Sistema de rolamentos com apoio radial e axial





UMBILICAL HIDRÁULICO UMBH50

ESPECIFICAÇÕES:


- Manguerias hidráulicas termoplásticas
- Pressão máxima: 2250 PSI
- Terminais em aço inoxidável
- Engates rápidos de face plana
- Revestimento com espiral
- Comprimento de 50 ou 100 metros







FERRAMENTAS

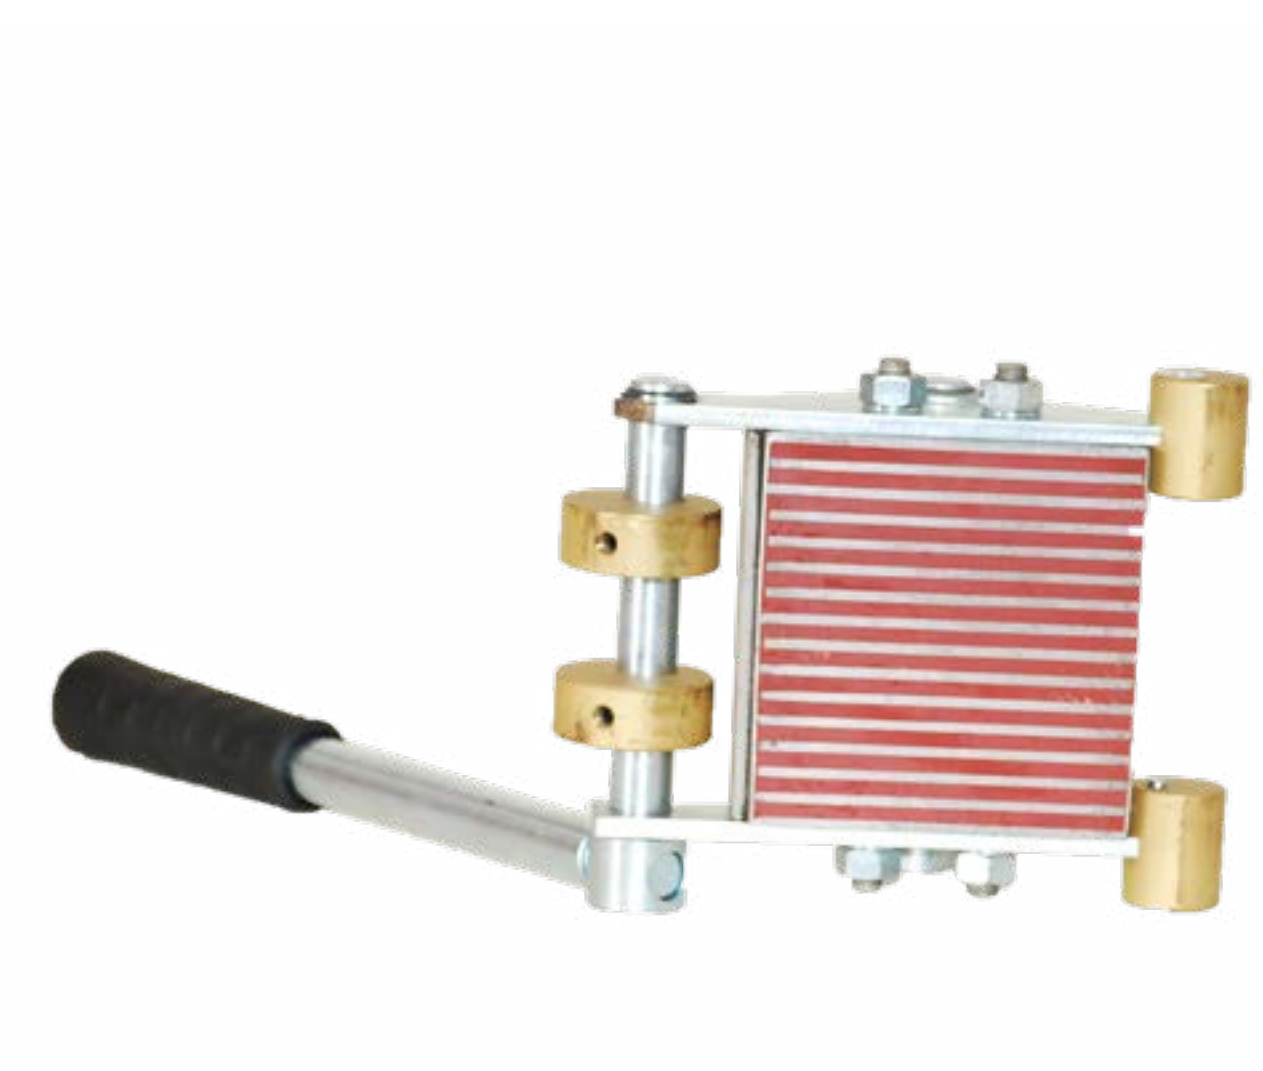

Haste de Impacto SLIDE SLEDGE



PORTA ELETRODO PARA CORTE SUBMARINO – BROCO BR-22



PORTA ELETRODO PARA SOLDA SUBMARINA – BROCO BR-20



ELETRODO DE CORTE SUBMARINO



CHAVE FACA



UMBILICAL PARA CORTE SUBMARINO

LIFT BAG (DE 50 À 20.000 KG)



SUPORTES MAGNÉTICOS PARA FIXAÇÃO – FMS150/ FMS250



UNIDADES HIDRAULICAS



UNIDADE HIDRÁULICA A DIESEL - UHD-10/40

ESPECIFICAÇÕES:

- Motor Yanmar diesel
- Potência de 10 CV
- Pressão de trabalho: 100 BAR
- Vazão: 36,0 l/m a 3200 RPM
- Bomba de engrenagem
- Filtro de sucção
- Válvula de alívio de alta pressão
- Válvula com controle de vazão em cada um dos circuitos
- Skid em alumínio com pintura epóxi
- Rodas com pneus e alças para transporte
- Dimensões 1000x950x750mm
- Peso: 160 kg
- Filtro de retorno





UNIDADE HIDRÁULICA A DIESEL - UHD-17/40

ESPECIFICAÇÕES:

Motor Agrale/ Lintec diesel

- Potência de 17 CV
- Pressão de trabalho: 140 BAR
- Vazão: 36,0 l/m a 3200 RPM
- Bomba de engrenagem
- Filtro de sucção
- Válvula de alívio de alta pressão
- Válvula com controle de vazão em cada um dos circuitos
- Skid em alumínio com pintura epóxi
- Rodas com pneus e alças para transporte
- Dimensões 1100x950x750mm
- Peso: 170 kg
- Filtro de retorno





UNIDADE HIDRÁULICA A DIESEL - UHD-60/150

ESPECIFICAÇÕES:

- Motor MWM diesel
- Potência de 59 CV
- Pressão de trabalho: 140 BAR
- Vazão: 148,0 l/m a 1800 RPM
- 01 circuito de 79 l/ min
- 02 circuitos de 34 l/ min
- Bomba de engrenagem
- Filtro de sucção
- Válvula de alívio de alta pressão
- Válvula com controle de vazão em cada um dos circuitos
- Skid em aço carbono com pintura epóxi
- Dimensões 1200x900x1800mm (alt.x larg.x comp)
- Peso: 900 kg
- Filtro de retorno









UNIDADE HIDRÁULICA A GASOLINA - UHG-23/40

ESPECIFICAÇÕES:

- Pressão de trabalho: 140 BAR
- Vazão: 36,0 l/m a 3600 RPM
- Bomba de engrenagens
- Filtro de sucção
- Válvula de alívio de alta pressão
- Válvula direcional manual
- Rodas com pneus
- Motor a gasolina de 23 CV
- Partida elétrica
- "Tomadas ½" NPT
- Engates rápidos ISO16028 (sem vazamento)
- Dimensões 1100x600x436mm (alt.x larg.x comp)
- Peso: 120 kg
- Filtro de retorno











Unidade Hidráulica a Gasolina Dupla – UHG 35-40/D

ESPECIFICAÇÕES:

Circuito hidráulico duplo

- Pressão de trabalho: 140 BAR
- Vazão: 2 x 36,0 l/m a 3600 RPM
- Bomba de engrenagens dupla
- Filtro de sucção
- Válvula de alívio de alta pressão
- Válvula direcional manual
- Rodas com pneus
- Motor a gasolina de 35 CV
- Partida elétrica
- "Tomadas ½" NPT
- Engates rápidos ISO16028 (sem vazamento)
- Dimensões 1100x600x436mm (alt.x larg.x comp)
- Peso: 160 kg
- Filtro de retorno







Unidade Hidráulica Elétrica – UHE 10-40

ESPECIFICAÇÕES:

- Pressão de trabalho: 140 BAR
- Vazão: 40,0 l/m a 1735 RPM
- Bomba de engrenagem
- Filtro de sucção
- Válvula de Lívio de alta pressão
- Válvula direcional manual
- Rodízios giratórios
- Motor elétrico 10 CV 4P 220/380/440V (EX sob Consulta)
- "Tomadas ½" NPT
- Dimensões 1100x700x500mm (alt.x larg.x comp)
- Peso: 130 kg
- Filtro de retorno





Unidade Hidráulica Elétrica – UHE 75-30

ESPECIFICAÇÕES:

- Pressão de trabalho: 140 BAR
- Vazão: 24,0 l/m a 1735 RPM
- Bomba de engrenagem
- Filtro de sucção
- Válvula de Lívio de alta pressão
- Válvula direcional manual
- Rodízios giratórios
- Motor elétrico7, 5 CV 4P 220/380/440V (EX sob Consulta)
- "Tomadas ½" NPT
- Dimensões 970x645x436mm (alt.x larg.x comp)
- Peso: 110 kg
- Filtro de retorno





EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL



ROUPAS DE NEOPRENE



ROUPAS SECAS DUI E VIKING



COLETE OFFSHORE



ASA PARA COLETE OFFSHORE

CONECTORES TIPO MARSH MARINE SEACON

RMG-2- FS

RMG-2- MP

RMG-3- FS

RMG-3- MP

RMG-4- FS

RMG-4- MP



INSTRUMENTOS

PROFUNDÍMETRO





CONSOLE DUPLO



MINIMANÔMETRO





SERVIÇOS



RECARGA DE CILINDROS



MISTURAS GASOSAS PARA MERGULHO
(AR, NITROX, TRIMIX, OXIGÊNIO, ARGÔNIO)



LOCAÇÃO DE CÂMARAS HIPERBÁRICAS



WWW.FULLTECHDIVE.COM.BR