

	id	О	Идентификационный код.
	group_id	Н	Идентификационный код группы.
	type	Н	Тип.
	available	Н	Статус.
	okeiType	Н	Единица измерения.
	unitType	Н	Единица измерения характеристики.
	ndsType	О	Ставка НДС.
	packageType	Н	Тип упаковки согласно справочнику на Портале поставщиков.
	regionType	О	Регион.
	tagType	Н	Тег.
	offerPriceUpdatePacket	Н	Пакет обновления прайс-листа.
	offerPrices	Н	Коллекция цен ofert для импорта.
	offerPriceUpdateType	Н	Данные для обновления стоимости в оферте.
	code	О	Артикул.
	minValue	Н	Минимальное количество.
	maxValue	Н	Максимальное количество.
	maxValueUnbounded	Н	Максимальное количество неограниченно.
	endDate	О	Дата окончания действия.
	Own	О	Владелец.
	bid	Н	Значения ставок.
	cbid	Н	Отдельная ставка для карточки товара.
	cost	Н	Стоимость.
	order-before	Н	Время заказа.

2 Справочники Портала поставщиков

Для формирования корректных сведений воспользуйтесь справочниками Портала поставщиков, которые можно скачать в разделе «Оферты» → «Импорт YML прайс-листов» (Рисунок 3):

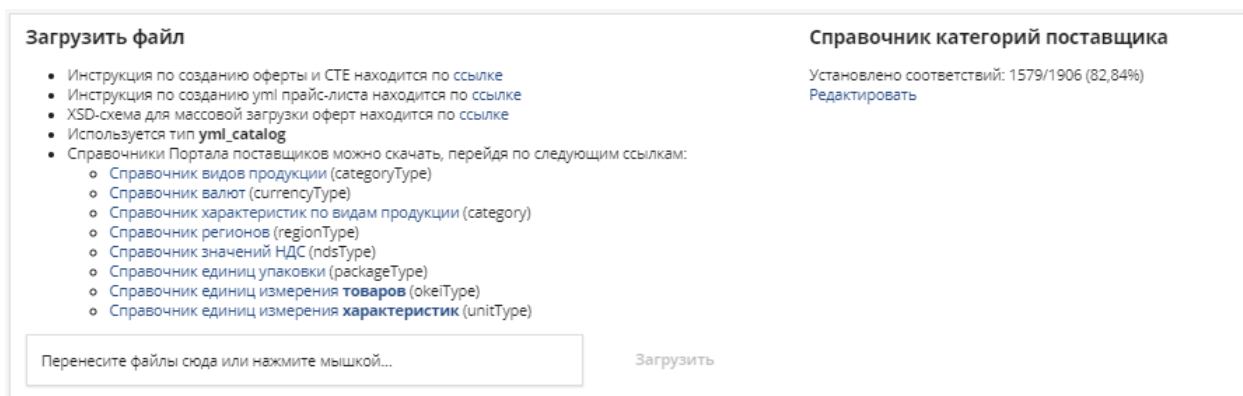


Рисунок 3 – Список справочников Портала поставщиков

3 Требования к ссылкам и изображениям

3.1 Требования к ссылкам

- Допустимые протоколы URL изображения — HTTP или HTTPS.
- Ссылка на изображение должна быть абсолютной. Относительные ссылки недопустимы.
- Допускаются кириллические ссылки.
- По указанной ссылке должно размещаться изображение товара, соответствующего описанию предложения. Нельзя использовать изображение другого товара.
- Запрещено использовать ссылку на одно и то же изображение в описании разных товаров. Исключение — модификации одной модели, которые внешне не отличаются, например, Apple iPhone 6 Silver 16 GB и Apple iPhone 6 Silver 32 GB.
- Недопустима ссылка на HTML-страницу, содержащую изображение.
- Недопустима ссылка на логотип магазина или «заглушку» (страницу, где написано «картинка отсутствует» и т. п.).
- Максимальная длина URL — 512 символов.

3.2 Требования к изображениям

- Изображение должно быть формата JPEG или PNG. В случае конвертации изображения в JPEG рекомендуется сохранять качество не менее 90%.