

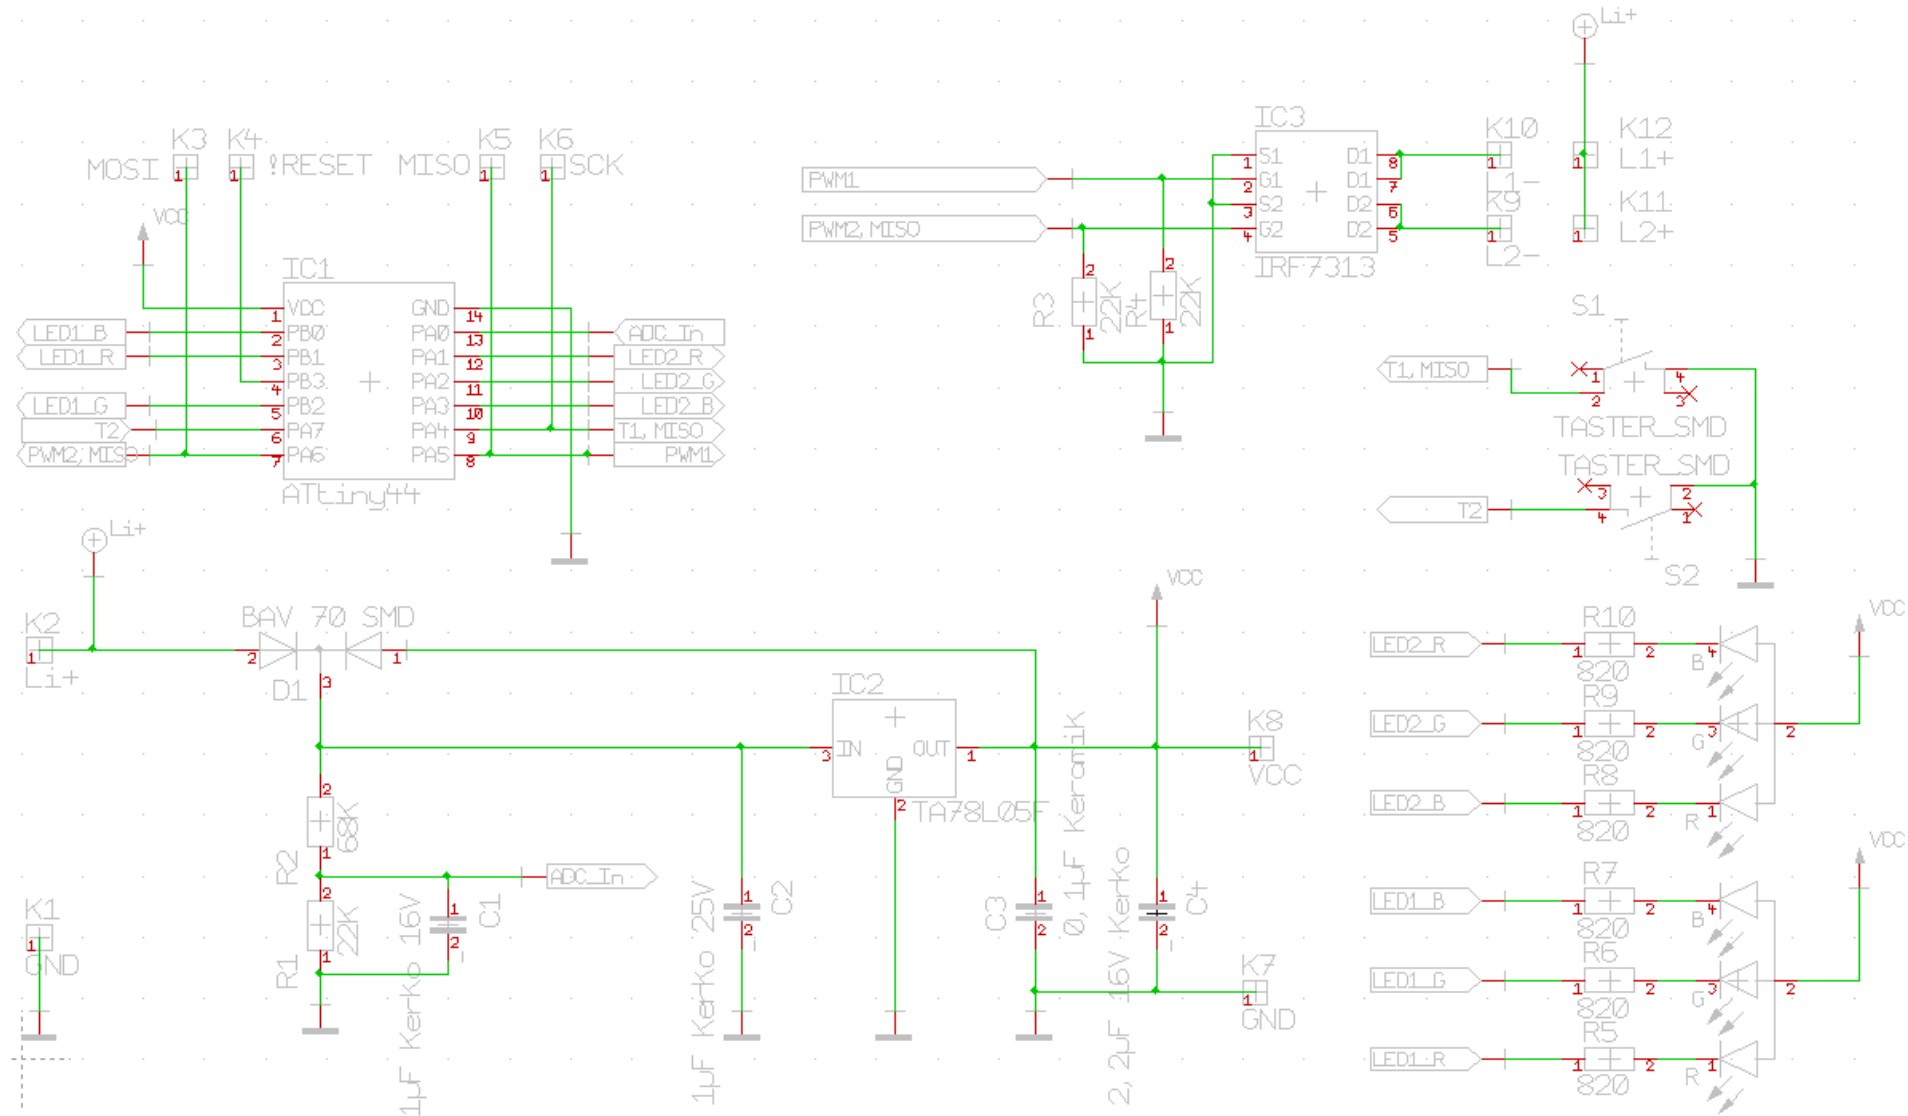


Bestückung Steuerung Duo v.2

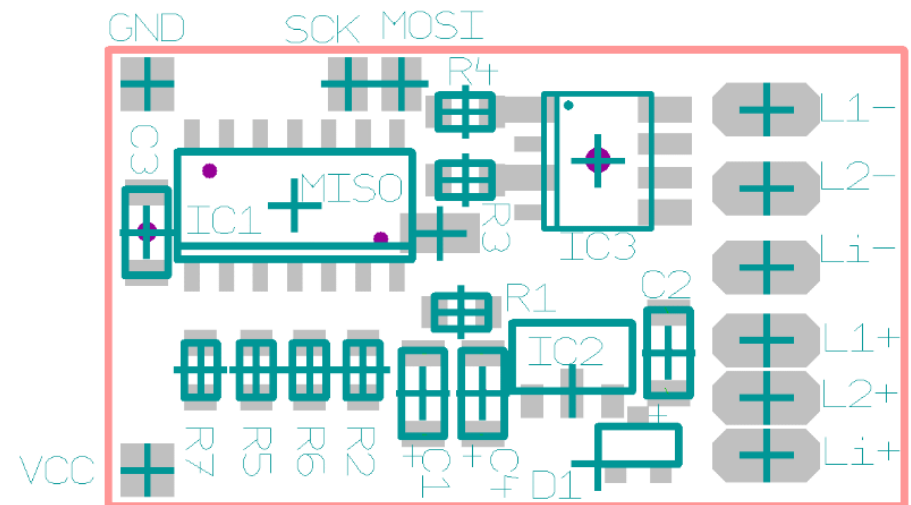

Bauteile:

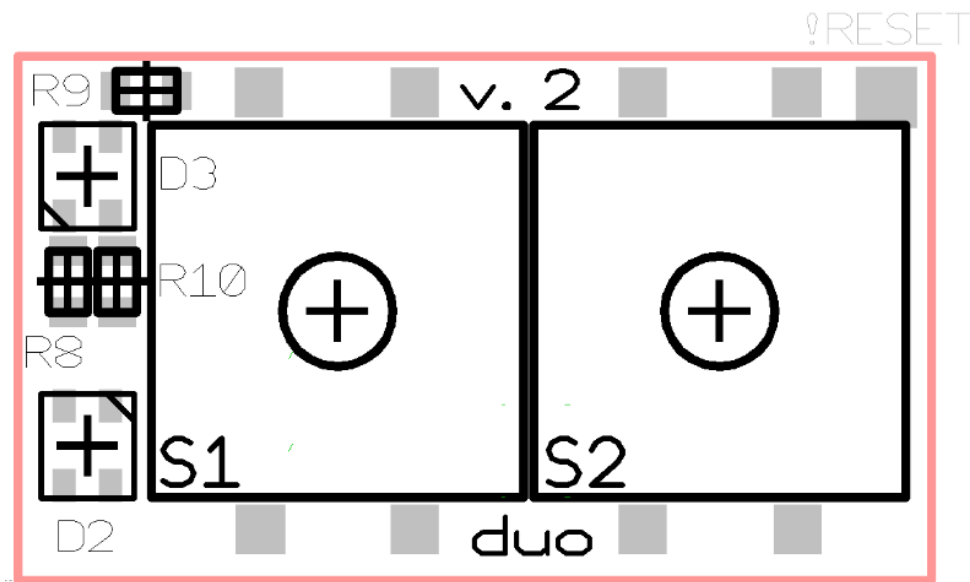

IC1	1	AtTiny44 Mikrocontroller programmiert mit Firmware 0.9
IC2	1	Spannungsregler 5V TA78L05F
IC3	1	Dual N-Kanal Mosfet SO8 IRF 7301 oder 7313
D2, D3	2	RGB-Leds PLCC4
D1	1	Dual-Diode Gehäuse SOT23
R1, R3, R4	2	Widerstand 0805 22KOhm
R2	1	Widerstand 0805 68KOhm
R5 – R10	6	Widerstand 0805 820Ohm
C1, C2	2	Kondensator 0805 1µF 25V
C3	1	Kondensator 0805 100nF
C4	1	Kondensator 0805 2,2µF 16V
S1, S2	2	Taster 12x12mm