

CANVAS MAESTRO


Tamaño:
1000 × 1000 unidades

Centro:
(500, 500)

Sistema de retícula:
20 × 20 unidades


Columnas: 50

Filas: 50




SISTEMA DE CAPAS

- GRID
- SAFE AREA
- ORBIT
- SEGMENTS
- NODES
- ARROW
- CENTER
- GUIDES
- MEASUREMENTS

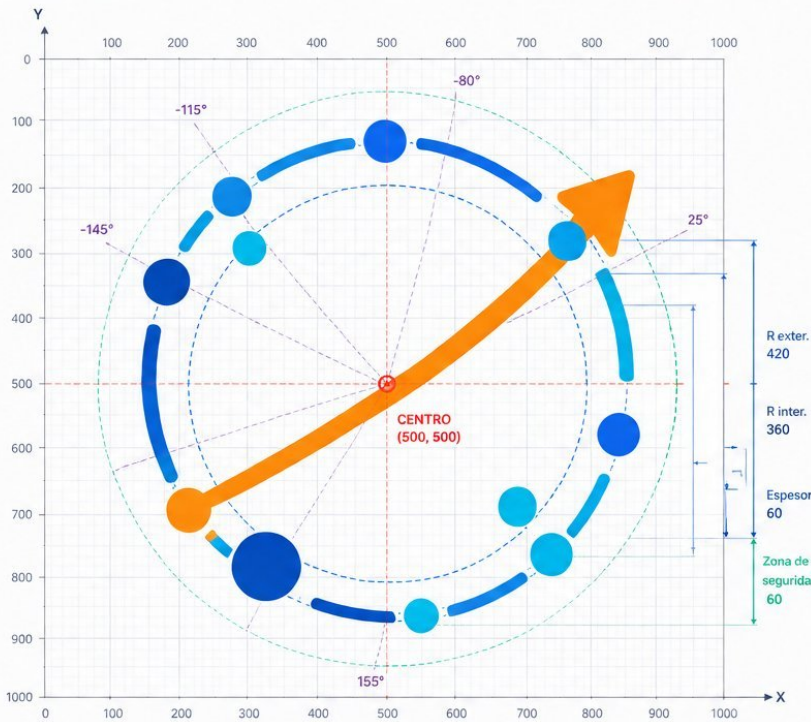

SISTEMA DE CIRCUNFERENCIAS

Radio exterior (R _{exter.})	420
Radio interior (R _{inter.})	360
Espesor del anillo	60
Zona de seguridad (X)	60



El grosor del anillo (órbita) es constante en todo su recorrido.
Los segmentos tienen extremos redondeados y separación uniforme.
Todas las medidas están en unidades del canvas maestro.

SISTEMA DE NODOS

- Nodo XL
Radio: 24
Diámetro: 48
- Nodo M
Radio: 18
Diámetro: 36
- Nodo S
Radio: 14
Diámetro: 28

COLORES OFICIALES

- Navy #081B3A
- Blue #0E66F5
- Cyan #00B5E8
- Amber #FF9800
- White #FFFFFF
- Black #000000

POSICIONES ANGULARES DE LOS NODOS


ID	TIPO	ÁNGULO	DESCRIPCIÓN
N1	M	-145°	Izquierda superior
N2	S	-115°	Superior izquierda
N3	M	-80°	Superior
N4	M	25°	Superior derecha (cercano a flecha)
N5	M	120°	Inferior derecha
N6	S	155°	Inferior
N7	XL	-	Inferior izquierda (ancla flecha)
N8	XL	-	Izquierda (principal)

FLECHA (ARROW)



Inicio: cerca del nodo inferior izquierdo (N7)
Final: fuera del anillo superior derecho
Ángulo de salida aprox.: -35°
Grosor: 60 (igual al espesor del anillo)
Punta: flecha simétrica con ángulo 60°

ÁREA DE PROTECCIÓN (SAFE AREA)



La unidad X es igual al diámetro del nodo XL (48 unidades).
Mantener un margen mínimo de 1X alrededor del isotipo en todas las aplicaciones.
Ningún elemento gráfico o texto puede invadir esta área.