


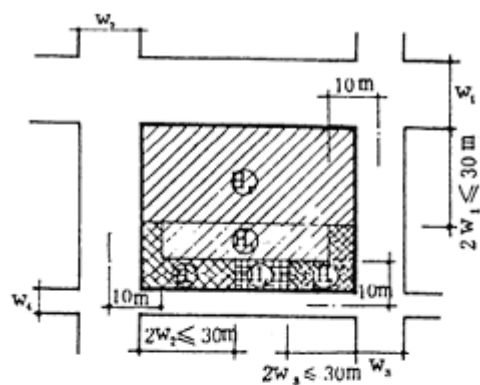

①若 $W_1 > W_2 > W_3 > W_4$ ，則

 $H_1 = 1.5 W_1 + 6 \text{ m}$


 $H_2 = 1.5 W_2 + 6 \text{ m}$

 $H_3 = 1.5 W_3 + 6 \text{ m}$

 $H_4 = 1.5 W_4 + 6 \text{ m}$

②本條純係對建築物容許高度之規定，與建築物之幢數，主要出入口方位之設計無關。如圖中以 W_1 為面前道路作為高度限制之部分，建築物之主要出入口非必面向 W_1 開設（可開向 W_2 ）。基地內也非必限制為一幢建築物（可按圖示之高度限制配置多幢建築物）。

第16條 圖16-(1)

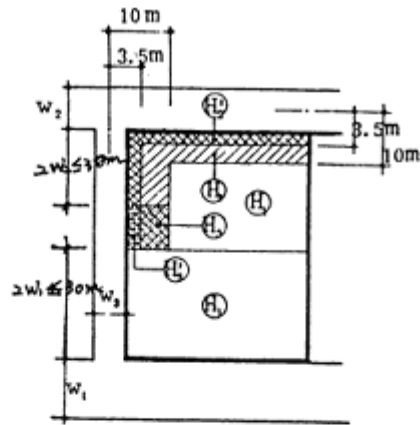

設 $W_1 > W_2 > W_3$, $W_2 < 7\text{ m}$, $W_3 < 7\text{ m}$

□ $H_1 = 1.5 W_1 + 6\text{ m}$

▨ $H_2 = 1.5 W_2 + 6\text{ m}$


▩ $H_3 = 1.5 W_2 + 6\text{ m}$, 且 $H_3 \leq 9\text{ m}$

▧ $H_4 = 1.5 W_3 + 6\text{ m}$

▦ $H_5 = 1.5 W_3 + 6\text{ m}$, 且 $H_5 \leq 9\text{ m}$

如有現有巷道時，依第 8 條之規定。

第 16 條 圖 16 - (2)



若基地對於道路 W_1 之深度為 d

， $d \leq 2 W_1$ ， 且 $d \leq 30\text{m}$ 時

則基地全部以 W_1 為面前道路

$H_1 = 1.5 W_1 + 6\text{ m}$

第 16 條 圖 16 - (3)