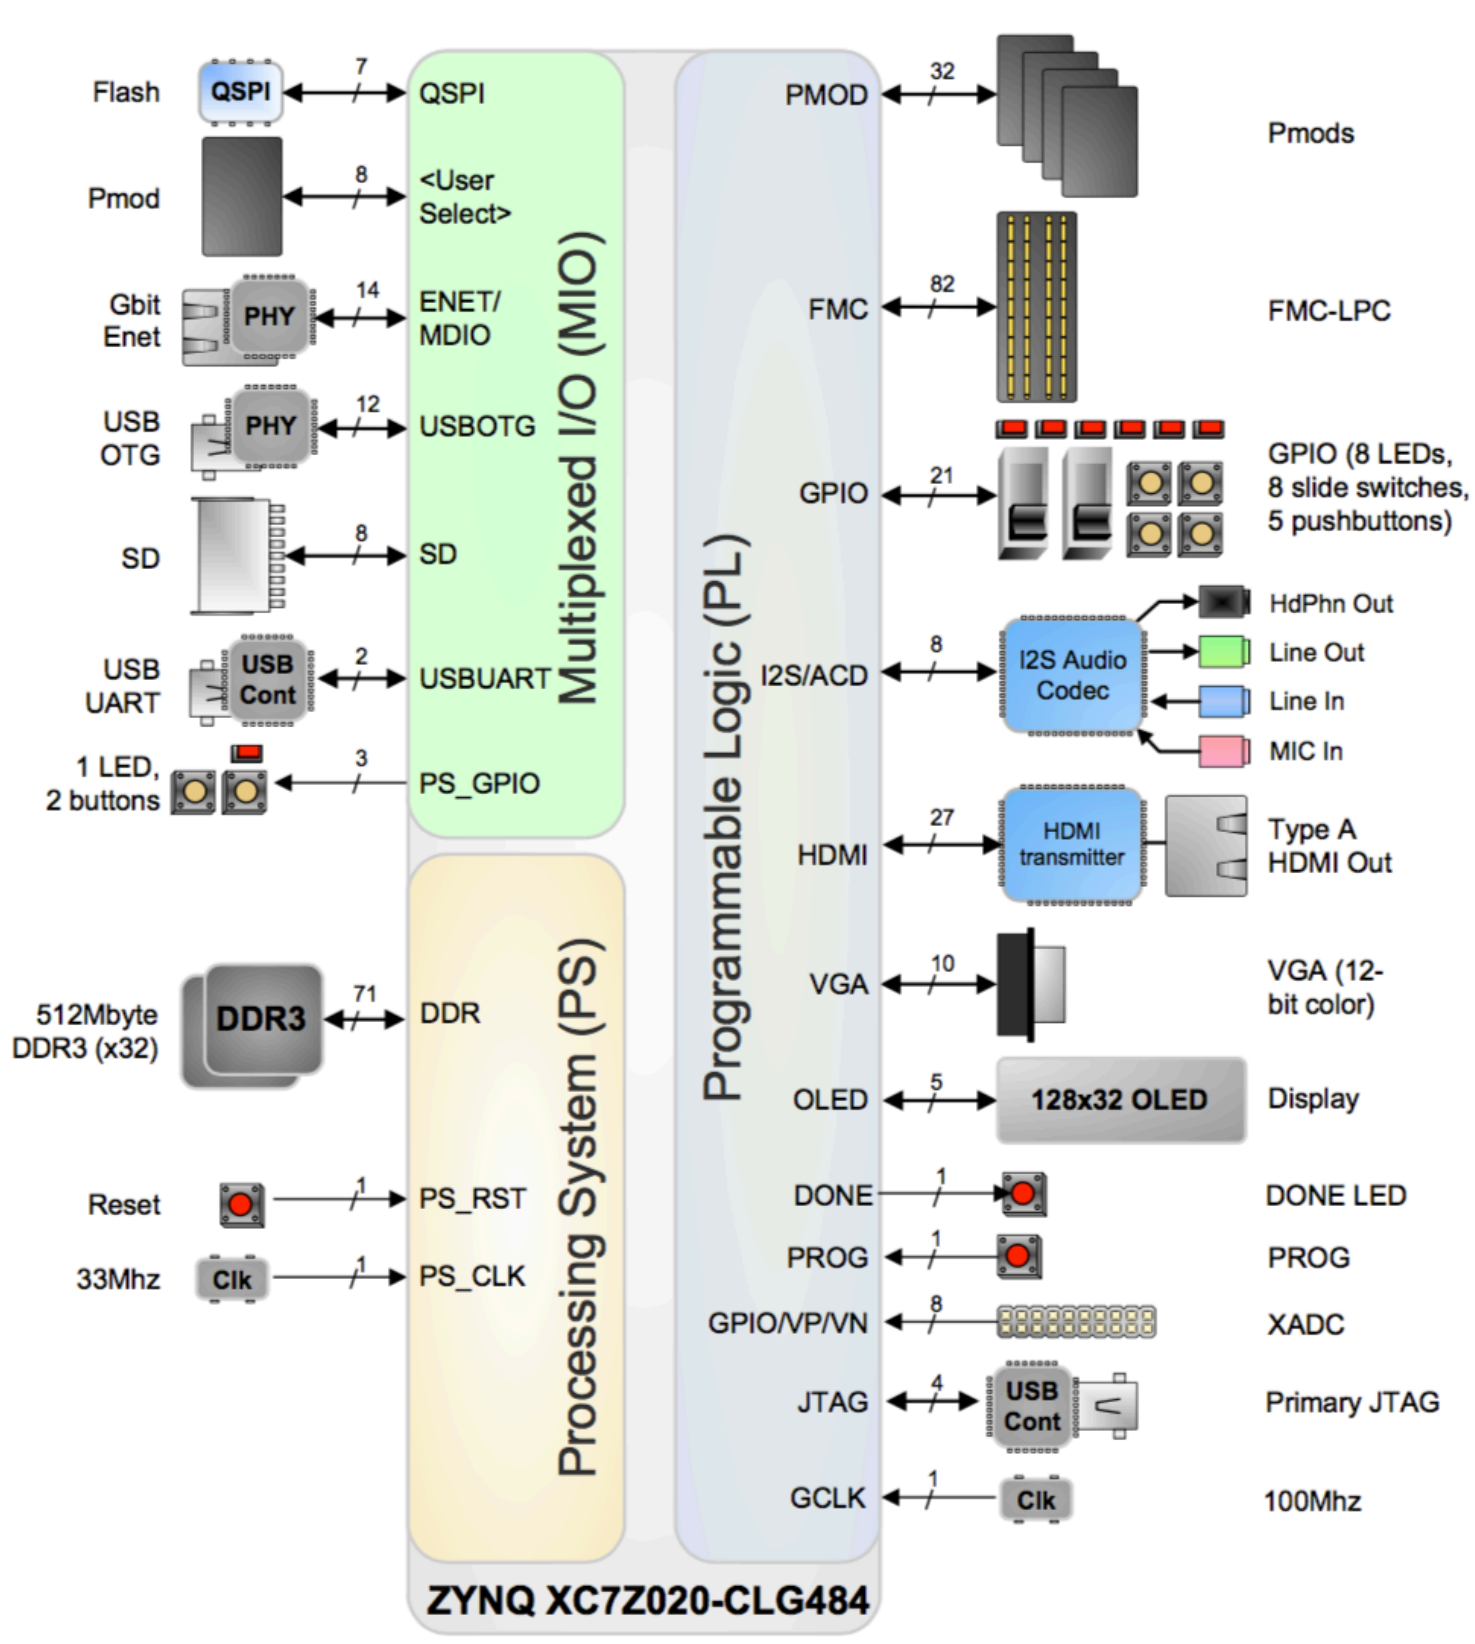

Flash
QSPI
7
QSPI
Pmod
8
<User Select>
Gbit Enet
PHY
14
ENET/ MDIO
USB OTG
PHY
12
USBOTG
SD
8
SD
USB UART
USB Cont
2
USBUART
1 LED, 2 buttons
3
PS_GPIO
Multiplexed I/O (MIO)
512Mbyte DDR3 (x32)
DDR3
71
DDR
Reset
1
PS_RST
33Mhz
Clk
1
PS_CLK
Processing System (PS)
Programmable Logic (PL)
PMOD
32
Pmods
FMC
82
FMC-LPC
GPIO
21
GPIO (8 LEDs, 8 slide switches, 5 pushbuttons)
I2S/ACD
8
I2S Audio Codec
HdPhn Out
Line Out
Line In
MIC In
HDMI
27
HDMI transmitter
Type A HDMI Out
VGA
10
VGA (12-bit color)
OLED
5
128x32 OLED
Display
DONE
1
DONE LED
PROG
1
PROG
GPIO/VP/VN
8
XADC
JTAG
4
USB Cont
Primary JTAG
GCLK
1
Clk
100Mhz
ZYNQ XC7Z020-CLG484