




Buck, 24VInput, 5V 1.5A Output

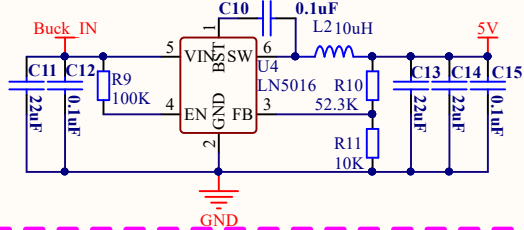


Buck, 24VInput, 12V 1.5A Output

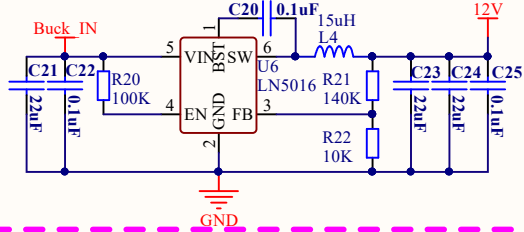


LDO

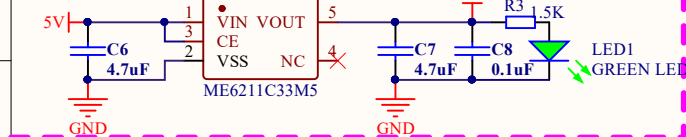




Power&CAN Input





HE0

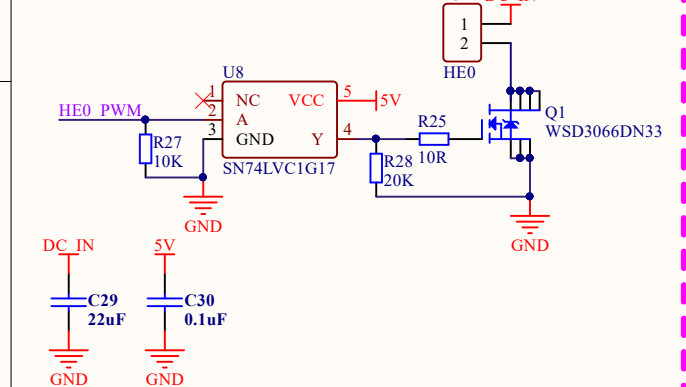


Fan

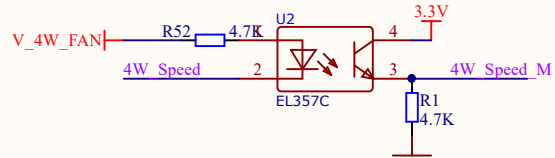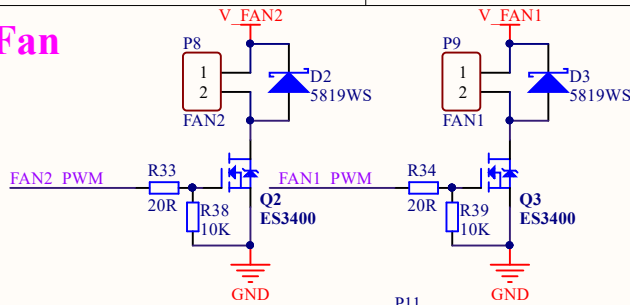

4-Wire FAN

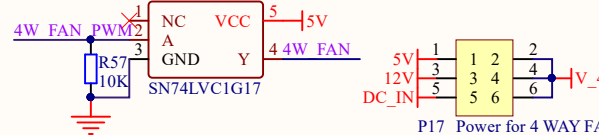
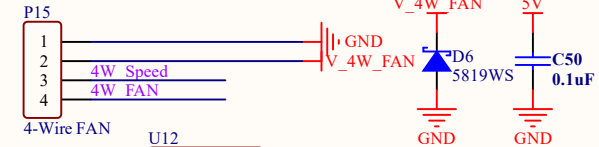


Proximity Switch

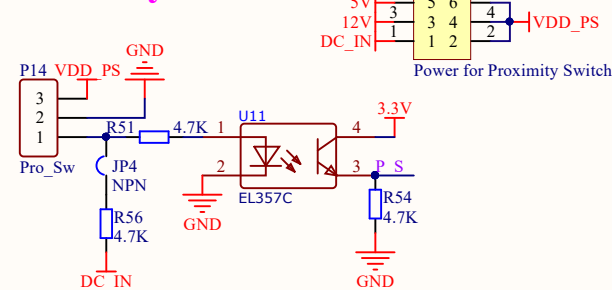


不插跳帽, 1、接常开PNP, 不接近时, P_S输入低电平; 接近时, P_S输入高电平
2、接常闭PNP, 不接近时, P_S输入高电平; 接近时, P_S输入低电平
插上跳帽, 1、接常开NPN, 不接近时, P_S输入高电平; 接近时, P_S输入低电平
2、接常闭NPN, 不接近时, P_S输入低电平; 接近时, P_S输入高电平


MCU

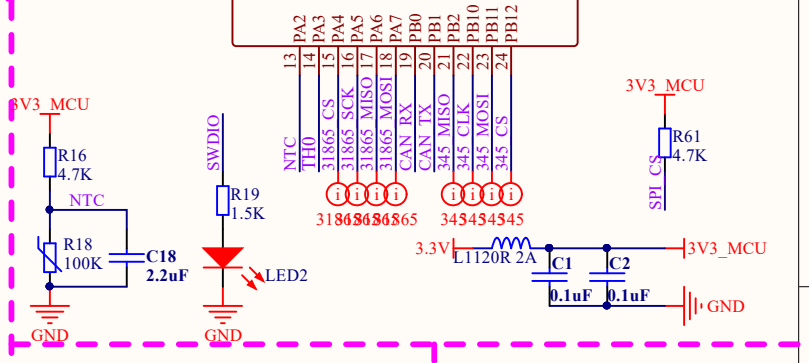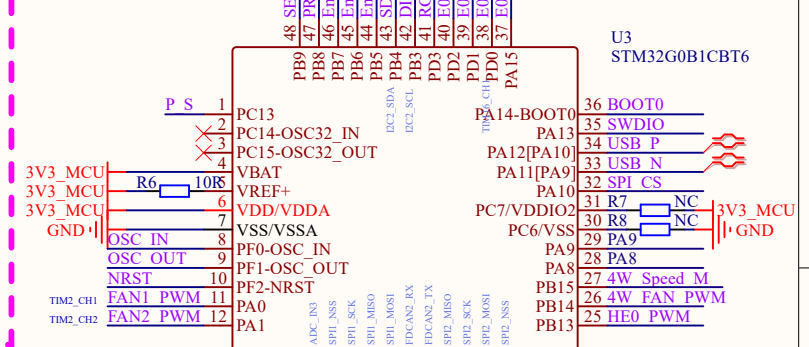


Crystal




BOOT

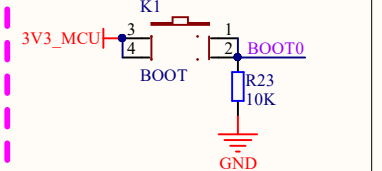

Reset



定位柱



Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2022/12/27	Sheet of
File:	D:\WORK\BIGTRETECH EBB SB2201\CAN Power&Mos TMC2240 V1.0\SchDoc	