Zabezpieczenie instalacji CWU

**Zespół zabezpieczenia naczynia wzbiorczego do instalacji c.w.u.**

| | | |
|---|---|---|
| | | Grupa bezpieczeństwa + szybkozłącze wyposażona jest w:<br>- zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w instalacji<br>- manometr do kontroli ciśnienia<br>- odpowietrznik automatyczny do usuwania powietrza z instalacji |

NACZYNIE PRZEPONOWE = NACZYNIE WZBIORCZE CIŚNIENIOWE
Podczas ogrzewania wody do wysokich temperatur może dochodzić do znacznego zwiększenia się jej objętości. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom układu wykorzystuje się specjalnie przygotowane naczynia przeponowe. Jest to zbiornik z przeznaczeniem do montowania w instalacjach centralnego ogrzewania i instalacjach centralnej wody użytkowej. Stanowi rezerwę objętościową układu w momencie przekroczenia określonego ciśnienia wody.

**Zadaniem zbiornika w systemach zamkniętych jest przejmowanie występujących na skutek wzrostu temperatury zmian objętości czynnika (wody), ograniczenie wzrostu ciśnienia oraz dzielenie mediów przez membranę.**

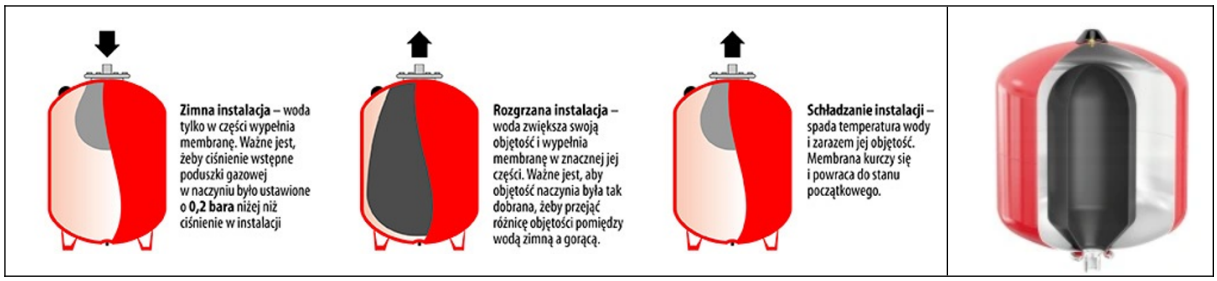


Naczynie wzbiorcze CWU posiada wewnątrz elastyczną membranę, która w razie zwiększenia ciśnienia w układzie zostanie wypełniona wodą. Membrana to element z elastycznego materiału, który przypomina balonik. Między nią, a metalową obudową znajduje się gaz - może to być azot lub po prostu powietrze. W razie wystąpienia sytuacji, w której ciśnienie układu wzrośnie - membrana zostanie wypełniona wodą, a gaz wokół niej ściśnięty. Po odzyskaniu prawidłowego ciśnienia w układzie woda wróci z powrotem do układu.