INSTALACJE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (CWU)

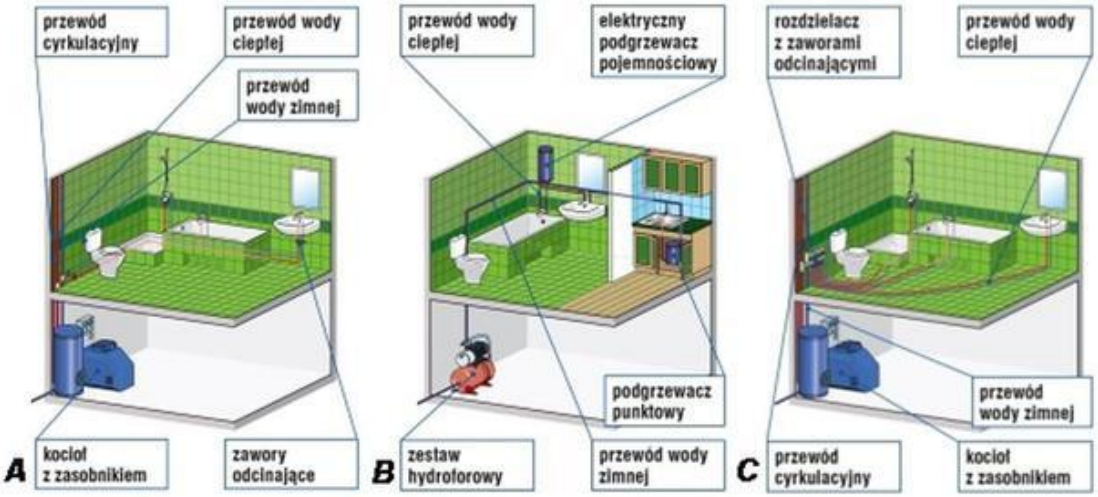

Ciepła woda użytkowa, to woda o podwyższonej temperaturze max. (+55-60°C), przeznaczona do higieny osobistej oraz na potrzeby gospodarstw domowych.

Instalacja ciepłej wody użytkowej rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasilaniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody

Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C.

Instalacja ciepłej wody powinna mieć zabezpieczenie przed przekroczeniem, dopuszczalnych dla danych instalacji, ciśnienia i temperatury

Instalacje wyposażone w zasobniki c.w.u. dodatkowo muszą mieć przeprowadzaną okresową w tzw. **dezynfekcję termiczną (przegrzewanie wody do temperatury >70°C (nie wyżej niż 80)** w celu zabicia bakterii Legionelli.

PRZEWODY MUSZĄ POSIADAĆ IZOLACJĘ TERMICZNA PRZED STRATAMI CIEPŁA!

Podział instalacji c.w.u.:

Ze względu na budowę i zasadę działania instalacje ciepłej wody użytkowej można podzielić na:

– instalacje z miejscowym przygotowanie ciepłej wody

– instalacje z centralnym przygotowaniem ciepłej wody

Pierwszy typ instalacji można dalej dzielić na:

– instalacje z podgrzewaczami przepływowymi

– instalacje z podgrzewaczami pojemnościowymi

a ze względu na źródło ciepła podgrzewacza na:

– instalacje z pogrzewaczem elektrycznym

– instalacje z podgrzewaczem gazowym

– instalacje z podgrzewaczem (bojlerem) podłączonym do trzonu kuchennego

Instalacje z centralnym przygotowaniem c.w.u. dzieli się dalej na:

– instalacje z kotłem dwufunkcyjnym

– instalacje z zasobnikiem ciepła

– instalacje z węzłem wymiennikowym

a ze względu na ilość przewodów w instalacji i sposób dostarczania ciepłej wody na instalacje z cyrkulacją i bez cyrkulacji.

Układy funkcjonalne przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Sposób podgrzewania jak i rozprowadzenia ciepłej wody zależy przede wszystkim od dostępnego źródła energii, a poszczególne przybory sanitarne mogą być zasilane centralnie lub indywidualne. W praktyce najczęściej wykonywane konfiguracje, uzależnione głównie od wykorzystywanego sposobu podgrzewania to:

- instalacje zasilane z kotła centralnego ogrzewania;
- instalacje z oddzielnym źródłem ciepła;
- miejscowe podgrzewacze wody.