Sommaire :

- Création Téléphone dans la console Cisco
- Création Numéro dans la console ASCOM
- Connexion Cisco Jabber

Création Téléphone dans la console Cisco

Voici la procédure expliquant comment créer un nouveau téléphone sur le système de téléphonie sur IP Agrom.

Ici nous souhaitons créer un nouveau numéro, le 85240 pour l'utilisateur CHATELIER Théo

1- Accéder à la plateforme Cisco :
https://203cucm.x.x
2- Se connecter avec son compte admin du domaine Agrom
3- Cliquer sur « Ajouter un téléphone »

4- Sélectionner le site, le numéro souhaité et choisir le modèle du téléphone souhaité (soit IP-DECT ou Cisco Jabber)

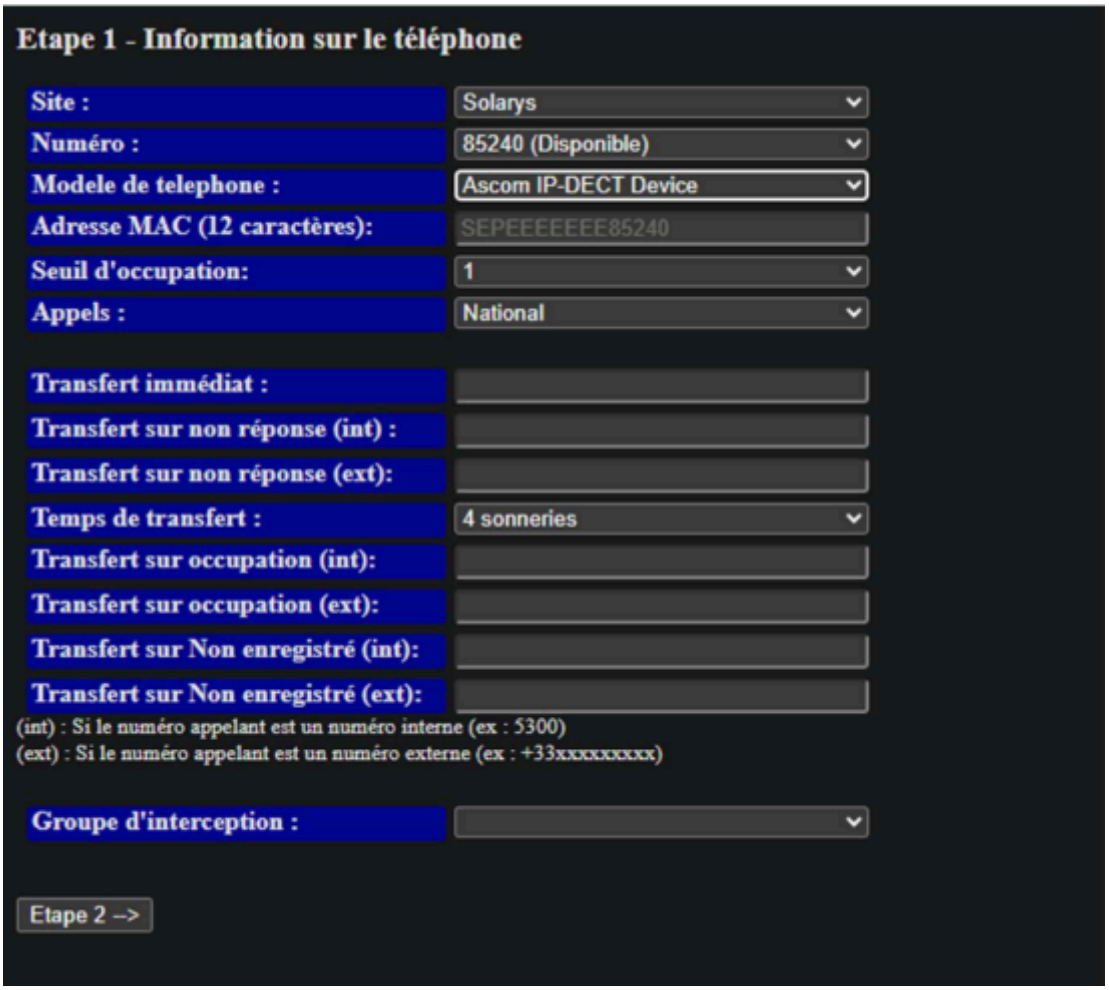

5- Passer à l'étape 2
6- Rechercher un utilisateur sur le domaine AgroM
7- Cocher l'utilisateur souhaitée
8- Cliquer sur Enregistrement AD
9- Passer à l'étape 3

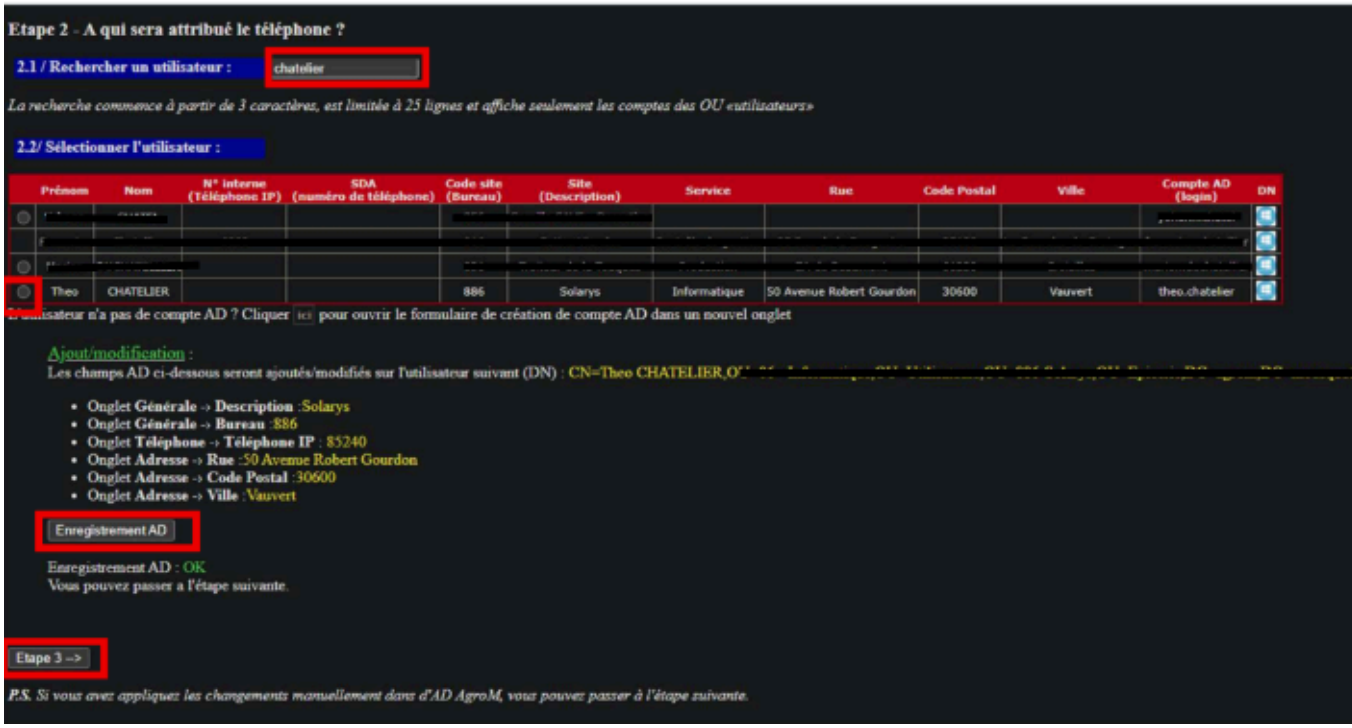

10- Démarrer la synchronisation

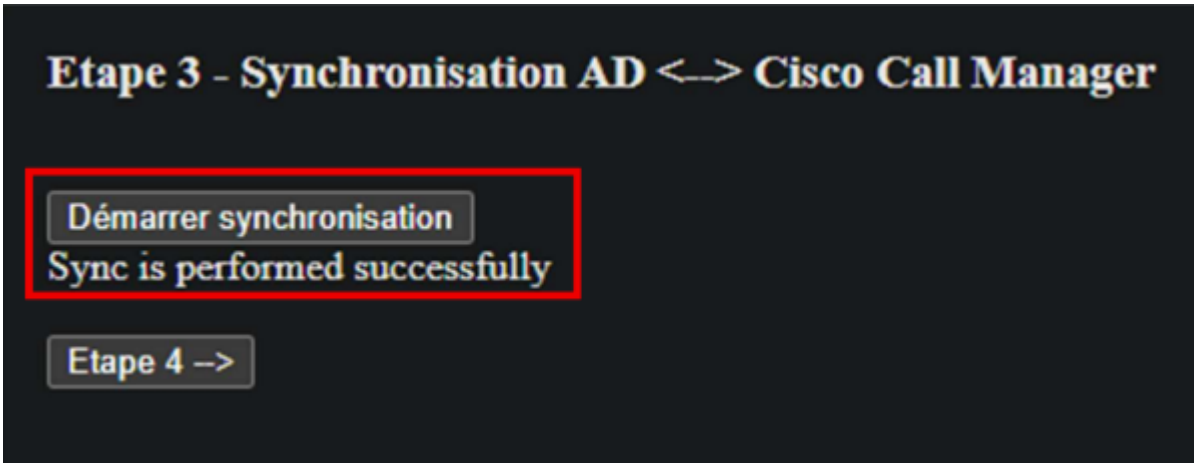

11- Passer à l'étape 4

12- Cliquer sur « Terminer »

Création Numéro dans la console ASCOM

1 - Accéder au système DECT de Solarys ou 886dect.x.x.x.x ou https://x.x.x.x
2 - Se connecter avec le login « DECT Users Administration » et le compte « operateur »

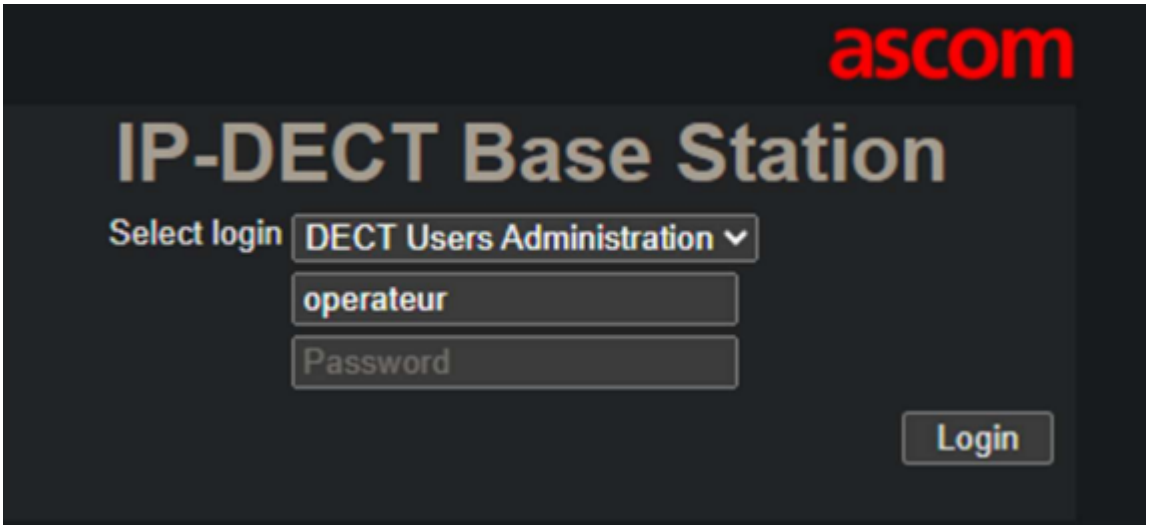

3 - Créer un nouvel utilisateur

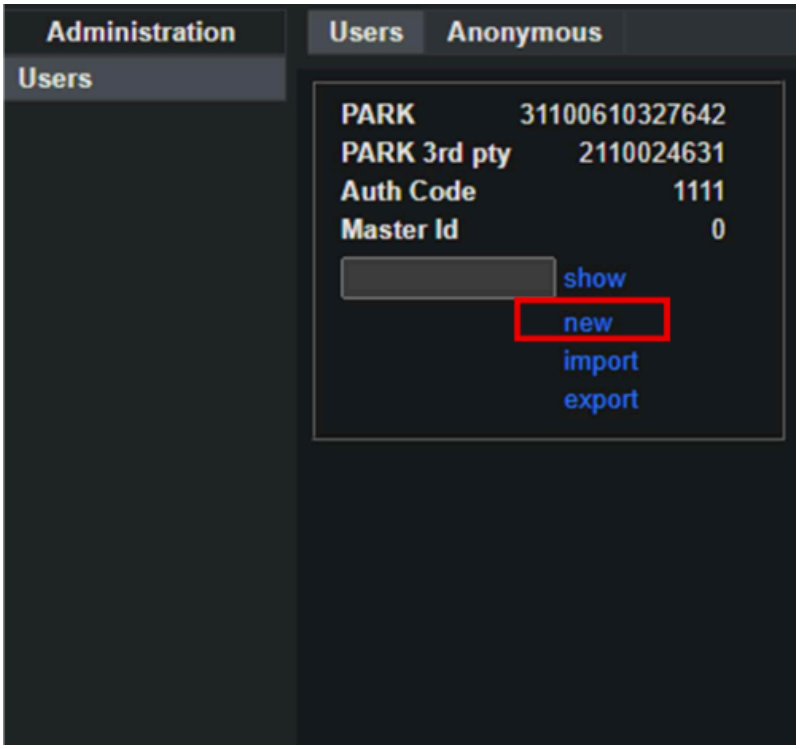

4 - Remplir les champs de la manière suivante :
5 - Cliquer sur Apply pour valider

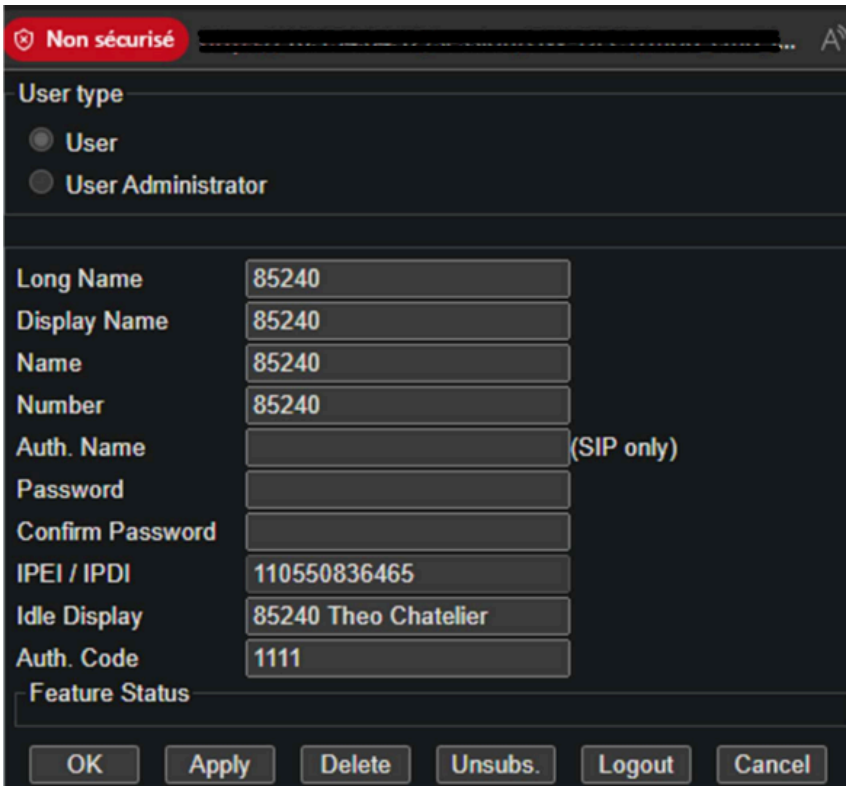

6 - Allumer le DECT
7 - Aller dans les paramètres
8 -Dans système, puis Abonner
9 - Il va avoir une page avec le IPDI et le User ID, faites suivant.
10 - Nom de système : ne rien indiquer faire « suivant »
11 - Choisir IP-DECT
12 - Park : ne rien indiquer faire «descendre sur AC
13 - AC : Taper 1111
14 - Le DECT affiche « Abonnement réussi »
15 - Le poste affiche : "S'il vous plaît login",
16 - Composez le code : *0*n°poste*1111# puis appel

Connexion Cisco Jabber

Vérifier sur le numéro de téléphone qu'il y est que « Cisco Jabber ».

Marquer le numéro souhaité (dans notre cas ça sera le « 85240 ») :

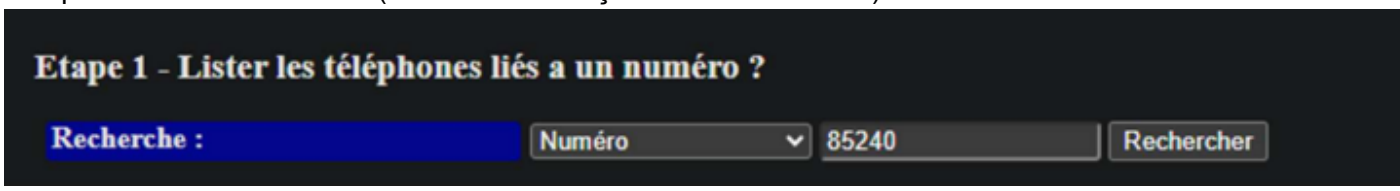

Si vous voyez « Ascom IP-DECT Device ». Il le faut supprimer.

	Modele	Device Name	Numéro	Site	Nom	SDA sortant	Status	Adresse IP
	Ascom IP-DECT Device	SEPEEEEEEE85240	85240	LC_SOL	Theo CHATELIER	[redacted]	Registered	[redacted]
	Cisco Dual Mode for Android	BOT85240	85240	LC_SOL	Theo CHATELIER	[redacted]	Unknown	Unknown

* Un reset s'execute seulement lorsque le téléphone est en position raccroché

Pour le supprimer, Cliquez sur le rond à côté du téléphone. Puis étape 2.

Cliquez sur Etape 3.

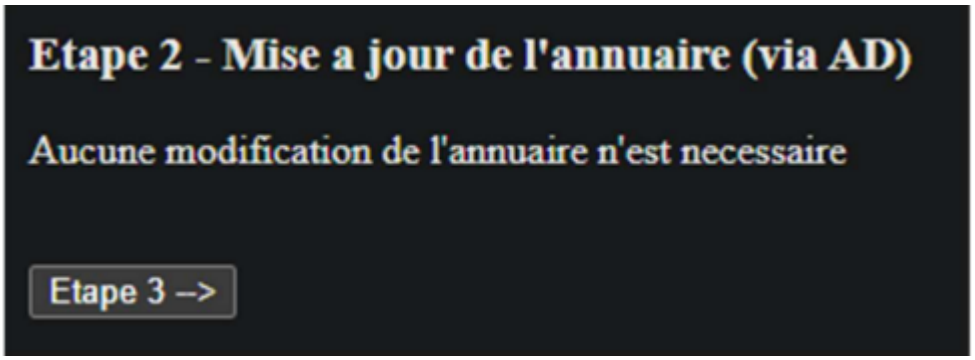

Cliquez sur « Terminer »

Et vous devez avoir cette page quand le téléphone est supprimé.

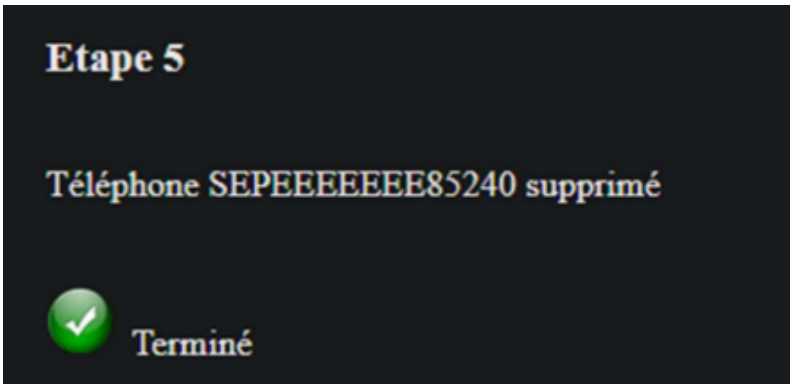

Il faut ensuite connecter le numéro de téléphone sur Cisco Jabber.

Après avoir lancé l'application Cisco Jabber, cliquez sur « Paramètres avancés », et cochez les options / remplissez le champ de la sorte :

Enregistrez.

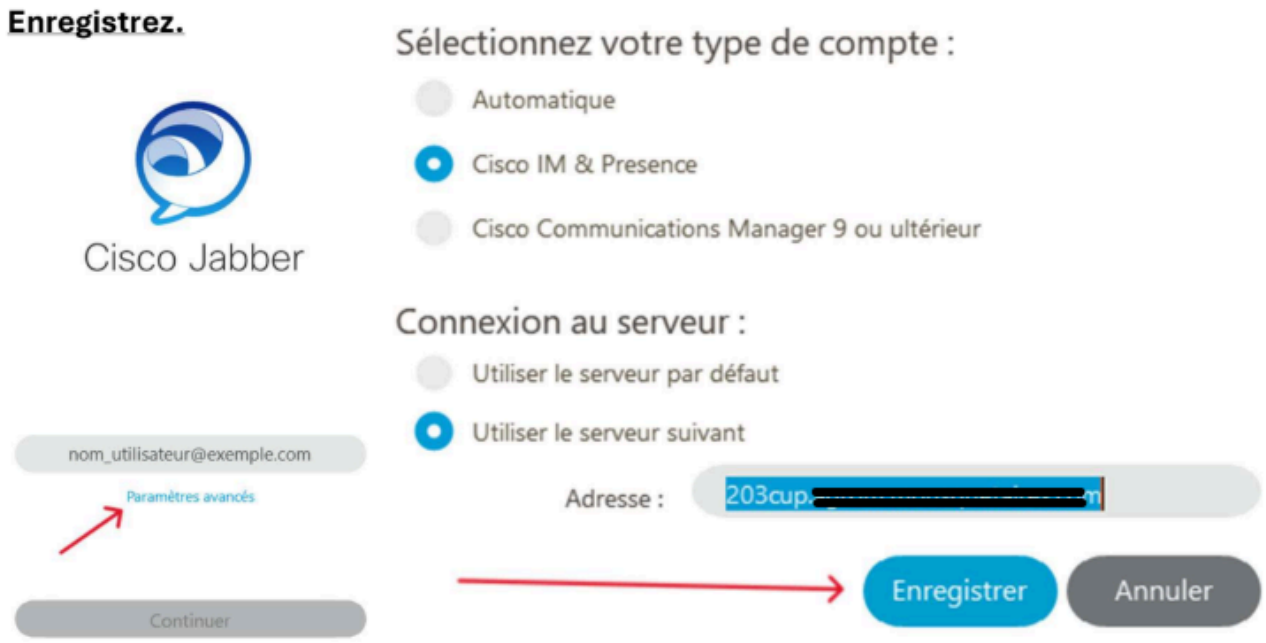

Ensuite, renseignez votre adresse mail (format prenom.nom@.x.x.x).

Cliquez sur « Continuer ».

Pour finaliser votre connexion, renseignez le mot de passe de votre session utilisateur Windows.

Une fois connecté bien vérifié que le compte de répertoire et que le service de téléphonie soit bien connecté.