架空のテスト用データ（hojokin-oss）　実在の会社・人物・役所とは関係ありません。本物の書類ではありません。

惣菜の盛り付け・包装ライン

製品のご案内　2026年版

株式会社つばさ台フードシステム

ラインの構成

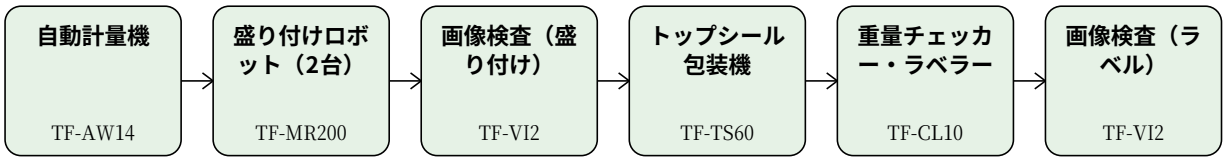

機械どうしは搬送コンベヤ（TF-CV8）でつなぎます。図は配置のイメージです（写真ではありません）。

ラインの特長

・品目ごとの盛り付けの形・重さ・ラベルを登録し、画面で呼び出して切り替えます。多品種・小ロットの日替わりに向きます。

・盛り付けとラベルをカメラで確かめ、合わないパックはラインの外に出します。

・パックごとの重さと検査の結果を記録に残します。

架空のテスト用データ（hojokin-oss）　実在の会社・人物・役所とは関係ありません。本物の書類ではありません。

盛り付けと計量

盛り付けロボット　TF-MR200

つかむ手と吸い付ける手を付け替えて、煮物・焼き物・揚げ物・和え物を容器の決まった位置に盛り付けます。品目ごとの盛り付けの形を登録しておき、画面で呼び出して切り替えます。

能力	1台あたり毎分最大8食
盛り付け位置のずれ	±5mm 以内
使える容器	幅100〜250mm
電源	三相200V　2.0kW
大きさ・重さ	幅900×奥行800×高さ1,600mm　約280kg
洗浄	食品に触れる部品は外して水洗いできます

自動計量機（組合せ計量）　TF-AW14

14個の計量の器から、決めた重さに近い組合せを選んで落とします。和え物や煮物の1食分の量をそろえます。

能力	毎分最大40回
計量の範囲	20〜500g
ばらつきの目安	±1.5g
電源	単相200V　1.2kW

架空のテスト用データ（hojokin-oss）　実在の会社・人物・役所とは関係ありません。本物の書類ではありません。

包装・検査・ラベルと、つなぐ機械

トップシール包装機　TF-TS60

容器の上面にフィルムを熱でシールします。容器に合わせた金型は、約10分で交換できます。

能力	毎分最大12パック
使える容器	最大で幅230×奥行180mm
電源	三相200V　4.5kW

画像検査装置（盛り付け・ラベル）　TF-VI2

カメラ2台で、盛り付けの欠けやはみ出しと、ラベルの品名・アレルギー表示・日付を確かめます。ラベルの文字は注文のデータと照らし、合わないパックはラインの外に出します。

能力	毎分最大30パック
カメラ	2台（盛り付け用・ラベル用）
電源	単相100V　0.5kW

重量チェッカー・ラベラー（一体型）　TF-CL10

1パックずつ重さを量り、決めた範囲から外れたものを外します。品名・原材料・アレルギー・消費期限・重さを印字して貼ります。

能力	毎分最大30パック
量れる重さ	20〜1,500g
電源	単相100V　0.8kW

搬送コンベヤ（ライン連結用）　TF-CV8

上の機械をつなぎ、容器を次の機械へ送ります。ステンレス製で、水洗いできます。

長さ	合計約8m
電源	単相100V　0.2kW

架空のテスト用データ（hojokin-oss）　実在の会社・人物・役所とは関係ありません。本物の書類ではありません。

ラインの能力と導入の目安

ライン全体の能力	毎分最大12パック（1時間に最大720パック）
1日4,500パックのとき	ラインの稼働は約6時間15分（段取り替えの時間を除く）
段取り替え	品目の切り替えは、登録した設定を呼び出して1回約1分。容器が変わり金型を替えるときは約10分
ラインに付く人の目安	2人（材料の投入、監視と段取り替え）
電源	三相200V・単相100V／200V。消費電力の合計 約11.2kW
置き場所の目安	幅2.5m×長さ12m
据付	機械を置いて床に固定します。基礎工事は要りません
納期	ご発注から約5か月。据付と試運転調整に約1か月
操作の説明	据付の後、操作と日々の点検の説明を行います

数字は目安です。品目・容器・盛り付けの形によって変わります。
価格は別にお見積りします。