ООО «НефтеГазХим»

Эксплуатационный паспорт

на контейнер скважинный НГХ-КСП

Заказчик_____

Месторождение_____

Куст _____ Скважина _____

Дата спуска ____. _____._____

Установленные секции контейнера:

Таблица 1

№ п/п	Серийный номер секции	Количество открытых дозировочных отверстий
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Настройка и спуск контейнера произведены:

Организация_____

Ответственный:

Должность_____ Подпись_____/_____/

Таблица 2

Параметры скважины	Дебит		куб.м
	Обводненность		%
	Мехпримести (КВЧ)		мг/л

КОНТЕЙНЕР СКВАЖИННЫЙ ПОГРУЖНОЙ

НГХ-КСП

730.000.0000 ПС

Для предотвращения отложений АСПО

(Ингибитор АСПО «ИАСПО 102»)

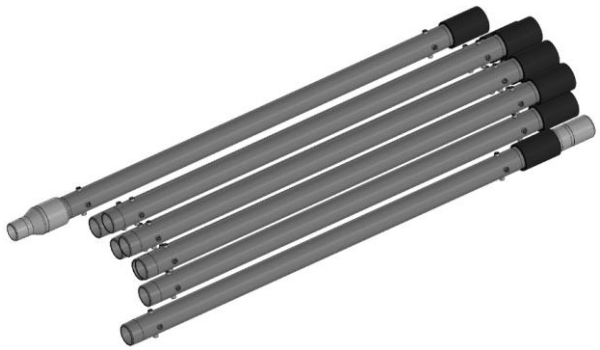

2024 г.

ООО «НефтеГазХим»

Руководство по эксплуатации погружного скважинного контейнера

НГХ-КСП

1. Принцип работы контейнера.

   Контейнер ТюмНТ-ПСК присоединяется к основанию ПЭД, ТМС или скважинному фильтру с помощью переводника. При включении ЭЦН пластовая жидкость попадает в рабочую секцию контейнера, где смешивается с реагентом, поступающим из секции контейнера через дозирующие отверстия. Реагент растворяется внутри рабочей секции по диффузионному механизму, выносится создаваемыми вихревыми течениями в затрубное пространство и попадает на прием УЭЦН. В результате обработки пластовой жидкости молекулы ингибитора адсорбируются на зародышах кристаллов неорганических солей, препятствуя их дальнейшему росту и выпадению на погружном оборудовании.

2. Комплектность изделия.

Таблица 3

Состав изделия	Состав секции	Кол-во секций, шт.
Верхняя секция контейнера	- Патрубок 73 – 1шт. - Винт М10х20 ГОСТ 11738-84 – 8 шт. - Муфта 73 ГОСТ 633-80 – 1шт. - Переводник П73х60 ГОСТ 23979-80- 1шт.	1
Средняя секция контейнера	- Патрубок 73 – 1шт - Винт М10х20 ГОСТ 11738-84 -8 шт. - Муфта 73 ГОСТ 633-80 – 1шт.	7
Нижняя секция контейнера	- Патрубок 73 – 1шт. - Винт М10х20 ГОСТ 11738-84 – 8 шт. - Муфта 73 ГОСТ 633-80 – 1шт. - Переводник П60х73 ГОСТ 23979-80- 1шт.	1

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НГХ-КСП

Гарантийный срок хранения в сухих помещениях не более 12 мес. с даты изготовления.

Партия № 14

Комплектов в партии 179 шт. (9 секций в комплекте)

Секция состоит из патрубка НКТ73 с муфтой (ГОСТ 633-80)

Ингибитор АСПО «ИАСПО 102»

Дата выпуска 02.12.25г.

Подпись ОТК _____

Комплект поставки

Рисунок	Наименование	Кол, шт.
	Патрубок с муфтой 730.000.0020	9
	Переводник П73/60 ГОСТ 23979-80	1
	Переводник П60/73 ГОСТ 23979-80	1

ООО «НефтеГазХим»

Рекомендуемая схема удаления винтов (регулирование выноса ингибитора).

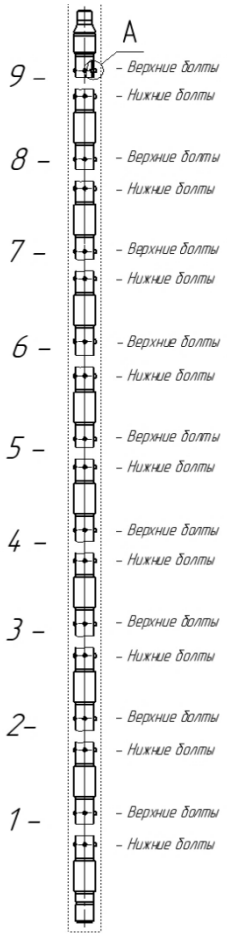

№ секции	Позиция болтов	Кол-во выкрученных болтов, шт
9	Верхние болты	4
	Нижние болты	4
8	Верхние болты	0
	Нижние болты	2
7	Верхние болты	0
	Нижние болты	2
6	Верхние болты	0
	Нижние болты	2
5	Верхние болты	0
	Нижние болты	2
4	Верхние болты	0
	Нижние болты	2
3	Верхние болты	0
	Нижние болты	2
2	Верхние болты	2
	Нижние болты	2
1	Верхние болты	4
	Нижние болты	4

A



3. Транспортировка и хранение.

Операции, связанные с транспортированием и хранением контейнеров «ТюмНТ-ПСК» выполняются согласно раздела 5 «Транспортирование и хранение труб» документа «Трубы насосно-компрессорные руководство по эксплуатации» (от 14.12.2010г., ОАО «ВНИИТнефть»), за исключением хранения на открытых площадках (рекомендуются закрытые не отапливаемые склады или, как минимум, навесы).

4. Подготовка скважины к спуску контейнера.

Перед установкой контейнера глубинное оборудование скважины (штанги, НКТ и т.д.) должно быть чистым. (Пропарено, промыто растворителем, а обсадную колонну рекомендуется прошаблонировать).

5. Порядок спуска контейнера в скважину.

Секции в количестве 9 штук поставляются заправленные ингибитором. Сборка контейнера производится непосредственно на скважине от нижней части контейнера к верхней, по мере спуска.

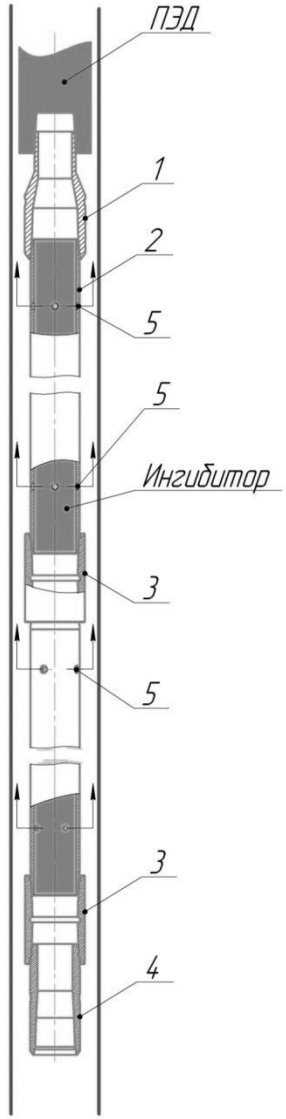

1 – Переводник П73х60 ГОСТ 23979-80

2 - Секция контейнера

3 - Муфта 73 ГОСТ 633-80

4 – Переводник П60х73 ГОСТ 23979-80

5 – Винты регулировки выноса ингибитора М10х20 ГОСТ 11738-84

Физико-химические характеристики ингибитора:

- Внешний вид – от кристаллического порошка белого цвета с бежевым или сероватым оттенком до однородного от темно-коричневого до черного цвета однородного продукта
- Содержание хлорорганических соединений (ХОС). ppm*)……..отсутствие.
- Температура эксплуатации С°……..50…140.