

神雕家

Гравировальный станок



Фошань Шэндиао механическое и электрическое оборудование Лтд.  
Фошань Шэндиао Электромеханическая Компания, ООО

# СД-2516


Полуавтоматическая производственная линия

Полуавтоматическая производственная линия

Подделку запатентованной продукции необходимо расследовать

202121234439.2 202121219959.6

202121221948.1 201810241968.1

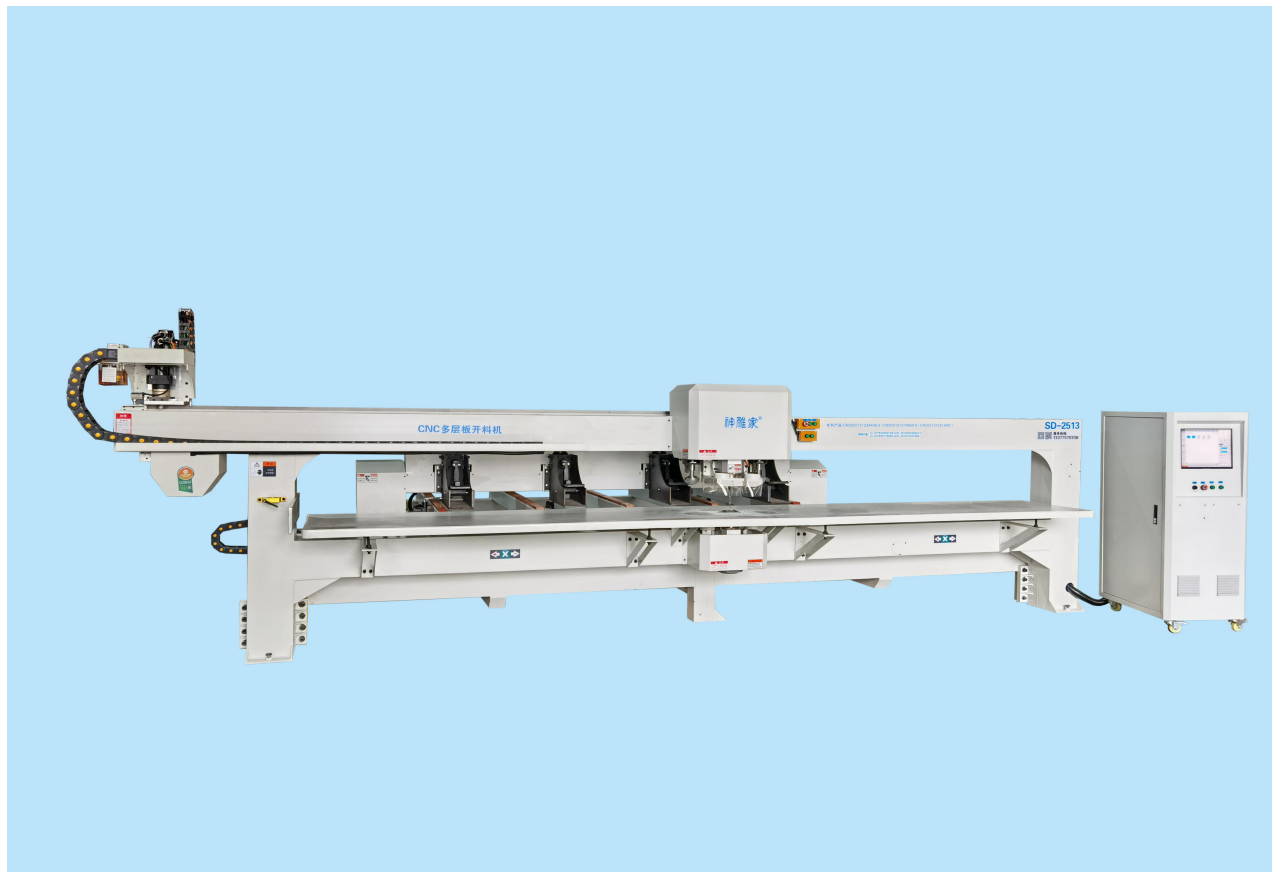

1: Платформа слоя АВ, Слой А может перемещаться вдоль поперечной балки (направление Y), Слой В приводит в движение Слой перемещается вдоль поперечной

балки (направление X) 2: Режущий шпиндель с воздушным охлаждением вверх и вниз

3: Многофункциональная ось, которая может перемещать ось X влево и вправо по направлению луча. Движение в вертикальном

направлении (направление Z) 4: шпиндель смены инструмента с воздушным охлаждением мощностью 9 кВт;

5: Магазин для ножей в виде шляпы;

# СД-2516

Полуавтоматическая производственная линия

Подделку запатентованной продукции необходимо расследовать  
202121234439.2 202121219959.6  
202121221948.1 201810241968.1

Полуавтоматическая производственная линия

1	Размеры машины	6300мм*3400мм*2200мм
2	Длина, ширина и высота хода обработки	2500мм*1600мм*120мм
3	Меса	Подвижный стол с квадратной трубчатой конструкцией
4	Конструкция кузова	Стальная пластина + квадратная труба, комплексная сварка (обработка отжигом)
5	Система контроля	Индивидуальная система управления Shendiaoja
6	Икс,Да, режим передачи вала	По индивидуальному заказу скульптора Бога1,5 кВтСервопривод переменного тока+редуктор+шлифовальная стойка
7	гид	Тайваньская квадратная направляющая
8	Ходовой винт	Тайваньский шариковый винт
9	Преобразователь частот	Преобразователь частоты Yidantong 18кВт+9кВт
10	максимальная скорость движения	25 м/мин
11	Максимальная скорость обработки	6 м/мин
12	Шпиндель	Бог Скульптор Индивидуальный верх + низ13кВтВоздушное охлаждение+9кВтШпиндель с воздушным охлаждением
13	Скорость вращения шпинделя	15000-18000м/мин
14	Точность	±0,02 мм
15	Повторяемость	±0,05 мм
16	Система смазки	Автоматическая система смазки
17	электрическая коробка	Корейские электрические компоненты LS
18	Прессующее устройство	Принять заднее интеллектуальное устройство прессования и верхнее позиционирующее устройство переднего цилиндра.
19	Удаление пыли	Устройство для сбора вакуума (деталь машины)
20	Переключение источника	Чандок
двадцать один	заправочное устройство	Автоматическое заправочное устройство
двадцать два	Используйте кабель	4*6квдратный провод
двадцать три	Установить переключатель (питание)	60Авыше
двадцать четыре	Используйте напряжение	380В
25	Используйте давление воздуха	0,6-0,8 м/с
26	реле	Сименс
27	Диаметр режущего инструмента	6-8 мм
28	масса	о4800 кг

# СД-2516

Полуавтоматическая производственная линия

Полуавтоматическая производственная линия

Подделку запатентованной продукции необходимо расследовать

202121234439.2 202121219959.6  
202121221948.1 201810241968.1

【Цитата на продукцию】

268000,00 юаней

СД-2513Полуавтоматическая линия по производству листового металла.

В указанную выше цену входит обучение, доставка на завод клиента, плата за отладку оборудования и (только внутри страны)

годовая гарантия качества. Расходы на разгрузку и перемещение не включены. Предложение действительно для

25 рабочих дней с даты

【Период доставки】

90 рабочих дней

【Информация Об Учетной Записи】

Название компании: Foshan Shendiao Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd.

Публике Номер счета: 8011 0100 0639 075991

открыть семья Банк: Лунцзянский филиал коммерческого банка Guangdong Shunde Caincai Co., Ltd.

# СД-2516

Полуавтоматическая производственная линия

Полуавтоматическая производственная линия

Подделку запатентованной продукции необходимо расследовать

202121234439.2 202121219959.6  
202121221948.1 201810241968.1

## [преимущества продукта]

Толщина обработки может достигать 120 мм

Прочная конструкция корпуса больше подходит для мощной резки.

Композитную обработку можно выполнять одновременно

Отсутствие совокупной погрешности инструмента при одном зажиме

Цельная конструкция корпуса не только повышает стабильность продукта, но и повышает эффективность частоты производства.

Повышайте эффективность работы, расширяйте возможности массового производства и обработки, а также эффективно сокращайте затраты.

Улучшите качество продукции, улучшите корпоративный имидж и улучшите возможности корпоративного приема заказов.

## [Недостатки продукта]

Материал хвоста с длиной стороны 3 см.

На кромке ножа есть скол

Внутреннюю полость можно открыть только в пределах 5 см.

# СД-2516

Полуавтоматическая производственная линия

Полуавтоматическая производственная линия

Подделку запатентованной продукции необходимо расследовать

202121234439.2 202121219959.6  
202121221948.1 201810241968.1

【Гарантия на обслуживание】

Предварительная продажа: наши инженеры по продажам с многолетним опытом проведут разумный анализ и оценку потребностей  
вашего приложения. Профессиональный эскорт на ваш выбор;

Во время продажи: мы рассмотрим ваш технологический процесс, местоположение объекта, требования к стандартам установки, обучение программному обеспечению,

Провести обучение по совместимости электрических цепей и газопроводов.

Послепродажное обслуживание: Мы придерживаемся концепции ориентированности на продукцию и обслуживание, чтобы качественный сервис был на вашей стороне.

Добиться добросовестных продаж двадцать четыре Ответьте в течение нескольких часов.

Мы предоставляем клиентам модели продукции, ежемесячные потребности в поставках, организацию производственных площадок,  
кабельные цепи, газопроводы, обучение и использование программного обеспечения, сетевые подключения, спецификации использования  
оборудования, ЧПУ Управление цехом, послепродажное обслуживание станков, применение инструмента, защита и ремонт шпинделей, правила технического обслуживания оборудо  
Фан накопил опыт экспертного уровня и в других аспектах.

Гарантийный срок: Гарантийный срок составляет один год с момента завершения приемки.

Упаковка и транспортировка продукции: Упаковка, транспортировка и хранение продукции соответствуют стандартам. GB191-2000 Положения,

Прочная упаковка для длительных перевозок, многократной транспортировки и транспортировки. Мы несем ответственность за любой ущерб,

причиненный оборудованию из-за неправильной упаковки. После прибытия товара к покупателю категорически запрещается хранить его на открытом воздухе или во влажной среде

Не более двух месяцев. Гарантийный срок будет сокращен начиная с третьего месяца.

# СД-2516

Полуавтоматическая производственная линия

Полуавтоматическая производственная линия

Подделку запатентованной продукции необходимо расследовать

202121234439.2 202121219959.6  
202121221948.1 201810241968.1

## 【Пневматическое устройство】

давление воздуха :76ар

Расход воздуха составляет около 80 кг/мин, он плотно закрыт, а резервуар для хранения воздуха имеет объем более 0,5 м3.

Холодная сушка, источник воздуха 8 кг.

## 【Напряжение】

Рабочее напряжение :380В±5%

частота :50/60 Гц

Номинальный ток :58А

общая нагрузка :30кВт

## 【рабочая обстановка】

1. Температура рабочей среды составляет от 0 до 35°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на станок с

ЧПУ. Помещение должно быть хорошо освещено. 2. Для повышения точности обрабатываемых деталей.

степень и уменьшить тепловую деформацию станка. Рекомендуется устанавливать станок с ЧПУ в относительно герметичном и герметичном помещении.

В заводском здании, оборудованном системой кондиционирования. 3. Относительная влажность рабочей среды менее 75%.

Управляющий станок должен быть установлен в месте, защищенном от брызг жидкостей, а в здании завода не должна капать роса. 4.

Храните вдали от сред с чрезмерным содержанием пыли и агрессивных газов.

# СД-2516

Полуавтоматическая производственная линия

Подделку запатентованной продукции необходимо расследовать  
202121234439.2 202121219959.6  
202121221948.1 201810241968.1

Полуавтоматическая производственная линия

серийный номер	Имя устройства	количество	цена за единицу товара
1	система ЧПУ	1	13000
2	ползунок	14	195
3	гид	25	237
4	цилиндр	11	120
5	механизм	3	128
6	Шпиндель	2	9300
7	серводвигатель	3	2250
8	кабель	210	35
9	реле	7	50
10	Редуктор	3	1560 г.
11	Рабочее приспособление	5	330
12	Преобразователь частот	1	1625 г.
13	перетасать цепь	11	150
14	Шкаф управления	1	2250
15	Смазочное устройство	1	355
16	Электромагнитный клапан	5	338
17	компьютер	1	3000
18	стойка	25	195



# СД-2516

Полуавтоматическая производственная линия

Подделку запатентованной продукции необходимо расследовать  
202121234439.2 202121219959.6  
202121221948.1 201810241968.1

Полуавтоматическая производственная линия

серийный номер	Имя устройства	количество	цена за единицу товара
19	Несущий	7	130
20	Эластичное прижимное колесо	1	950
21	Жесткий ПВХ	1	790
22	трахея	35	10
23	Трахеальный сустав	50	15
24	нефтяная труба	49	10
25	нефтяной сепаратор	2	246
26	вакуумная коробка	1	170
27	концевой выключатель	2	30
28	Гайка шпинделя	2	130
29	Пружинная цанга	4	50
30	Контактор переменного тока	2	120
31	импульсный источник питания	1	195
32	Пусковой переключатель	1	48
33	Аварийный выключатель	1	56
34	переключатель передачи	1	35
35	Регулятор шпинделя	1	100