

1554ЛИЗТБМ, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

1554ЛИЗТБМ микросхемы полупроводниковой:

1554ЛИЗТБМ — цифровая микросхема 1554-ей серии, являются триодной логикой с функционалом три логических элемента /ЗИ/ и используются в РЭА большой области эксплуатации. Производятся в керамометаллическом корпусе. Модель изделия наносится на металлической части корпуса. Номинальное значение нагрева при эксплуатации с минус 60 по плюс 125оС. Климатически исполнены УХЛ и соответствует 2) техусловиям не ТБМ АЕЯР.431200.093-01ТУ, ТБМ АЕЯР.431200.182-08ТУ.

Ссылки на технические материалы


ссылки на 1554ЛИЗТБМ дополнительный материал:

карта	фото	условно-графическое обозначение
значение выводов	предельные параметры	таблица истинности
статические характеристики	динамические параметры	PDF

Знак завода изготовителя




Расположения выводов схематическое

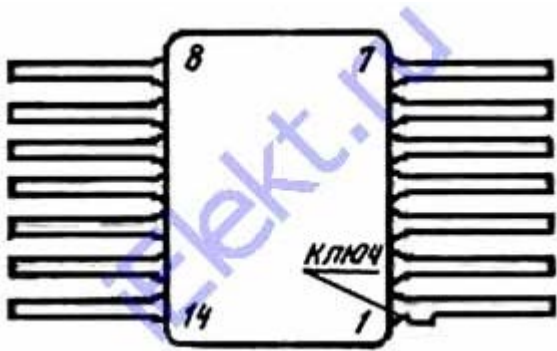

Корпус типа 401.14-5, масса меньше 0,7 г.

Условно-графическое обозначение

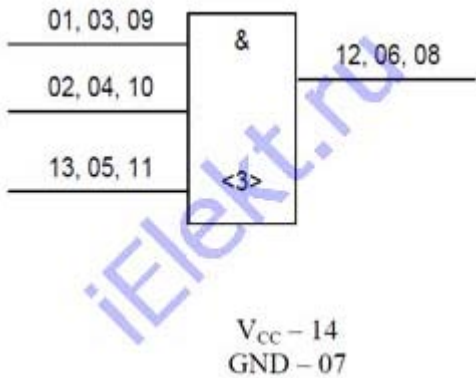

Значение выводов микросхемы

Номер вывода	Обозначение	Назначение
01	A1	Вход
02	B1	Вход
03	A2	Вход
04	B2	Вход
05	C2	Вход
06	Y2	Выход
07	GND	Общий вывод
08	Y3	Выход
09	A3	Вход
10	B3	Вход
11	C3	Вход
12	Y1	Выход
13	C1	Вход
14	Vcc	Вывод питания от источника напряжения

Таблица истинности

Входы			Выход
A	B	C	$Y=A \bullet B \bullet C$
L	X	X	L
X	L	X	L
X	X	L	L
H	H	H	H
Примечание - L - низкий уровень напряжения, H - высокий уровень напряжения X – любое состояние напряжения (высокое или низкое)			

Предельные параметры

предельно-допустимые 1554ЛИЗТБМ режимы эксплуатации:

Название характеристик, режим и единица замера	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим		Предельный режим	
		Допуск		Допуск	
		больше	меньше	больше	меньше
Питающее напряжение, V	Ucc	2.0	6.0	-0.5	7.0
Напряжение на входе низшего уровня , V при Ucc < 3.0V	U IL	0	0.2 Ucc	-0.5	-
при Ucc >= 3.0V			0.3 Ucc		
Напряжение на входе высшего уровня, V при Ucc < 3.0V	U IH	0.8 Ucc	Ucc	-	Ucc+0.5
при Ucc >= 3.0V		0.7 Ucc			
Напряжение, прикладываемое к выходу, V	U OI	0	Ucc	-0.5	Ucc+0.5
Ток на выходе диода, mA	I IK	-	-	-	+ -20
Ток на выходе низшего уровня, mA	I OL	-	24	-	-
Ток на выходе высшего уровня, mA	I OH	-	-24	-	-
Ток на выходе диода, mA	I OK	-		-	+ -50
Ток на выходе низшего уровня, mA при U OLD = 1.65V, Ta = 25oC	I OLD*	-	70	-	-
при U OLD = 1.65V, Ta = минус 60, плюс 125oC			57		
Ток на выходе высшего уровня 1554ЛИЗТБМ, mA при U OHD = 3.85V, Ta = 25oC	I OHD*	-	-60	-	-
U OHD = 3.85V, Ta = минус 60, плюс 125oC			-50		
Ток по питанию (общий), mA	Icc, I GND	-		-	+ -100
Продолжительность роста и падения сигнала на входах, ns/V, Ucc=3.0V	t LH, t HL	-	3	-	150
Ucc=4.5V			3		40
Ucc=5.5V			3		25
Емкость нагрузки, pF	C L	-	50	-	500
* Длительность воздействия режима меньше 2ms					

Статические параметры

таблица 1554ЛИЗТБМ статические характеристики:

Название характеристик, режим и единица замера	Буквенное обозначение	Режим замера		Допуск		Температура,оС
		U IL, U IH, I OL, I OH, U I, t LH, t HL, C L	Ucc, V	больше	меньше	
Напряжение на входе высшего уровня, V	U IH	Uo <= 0.1V или Uo>=Ucc - 0.1V	3.0 4.5 5.5	2.1 3.15 3.85	-	25+-10 -60 125
Напряжение на входе низшего уровня, V	U IL	Uo <= 0.1V или Uo >= Ucc - 0.1V	3.0 4.5 5.5	-	0.9 1.35 1.65	25+-10 -60 125
Напряжение на выходе высшего уровня, V	U OH	U I = U IH или U IL, I OH = -50 uA	3.0 4.5 5.5	2.9 4.4 5.4	-	25+-10 -60 125
		U I = U IH или U IL, I OH = -12 mA	3.0	2.58		25+-10
			3.0	2.40		-60 125
		U I = U IH или U IL, I OH = -24 mA	4.5 5.5	3.94 4.94		25+-10
			4.5 5.5	3.70 4.70		-60 125
Напряжение на выходе низшего уровня, V	U OL	U I = U IH или U IL, I OL = 50 uA	3.0 4.5 5.5	-	0.1 0.1 0.1	25+-10
		U I = U IH или U IL, I OL = 12 mA	3.0		0.36	25+-10
			3.0		0.50	-60 125
		U I = U IH или U IL, I OL = 24 mA	4.5 5.5		0.36	25+-10
			4.5 5.5		0.50	-60 125
Ток на выходе низшего уровня 1554ЛИЗТБМ, uA	I IL	U I = 0V	5.5	-	-0.1	25+-10
			5.5		-1.0	-60 125
Ток на выходе высшего уровня, uA	I IH	U I = Ucc	5.5		0.1	25+-10
			5.5		1.0	-60 125
Ток на выходе низшего уровня, mA	I OLD	U OLD = 1.65V (длительность воздействия режима меньше 2ms)	5.5	70	-	25+-10
			5.5	57		-60 125
Ток на выходе высшего уровня, mA	I OHD	U OHD = 3.85V (длительность воздействия режима меньше 2ms)	5.5	-60		25+-10
			5.5	-50		-60 125
Ток потребления, uA	Icc	-	5.5	-	8.0	25+-10
			5.5		160	-60 125

Динамические 1554ЛИЗТБМ параметры

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Режим измерения		Норма		Темпе- ратура, °C
		$V_{IL}, V_{IH}, I_{OL}, I_{OH}, V_I, t_{LH}, t_{HL}, C_L$	V_{CC}, B	не менее	не более	
Время задержки распространения при включении, нс	t_{PHL}	$V_{IL} = 0\text{ В}, V_{IH} = V_{CC},$ $t_{LH} = t_{HL} = 3\text{ нс},$ $C_L = 50\text{ пФ},$ $R_L = 510\text{ Ом}$	3.3 ± 0.3	—	9.0	25 ± 10
			5.0 ± 0.5		7.0	
			3.3 ± 0.3		10.5	-60,
			5.0 ± 0.5		8.0	85
Время задержки распространения при выключении, нс	t_{PLH}		3.3 ± 0.3		12.5	125
			5.0 ± 0.5		9.5	
			3.3 ± 0.3		10.0	25 ± 10
			5.0 ± 0.5		8.0	
			3.3 ± 0.3		11.0	-60,
			5.0 ± 0.5		8.5	85
			3.3 ± 0.3		13.0	125
			5.0 ± 0.5		10.0	

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.