




Core

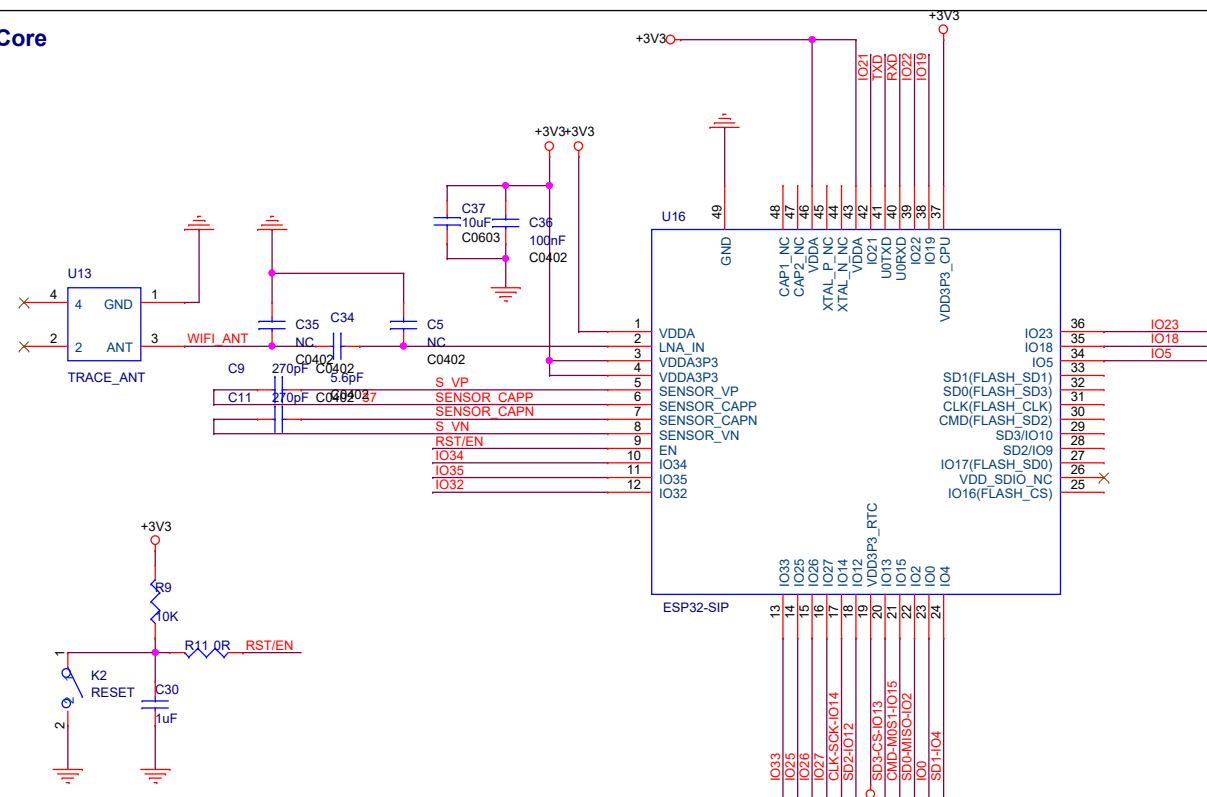


SD CARD

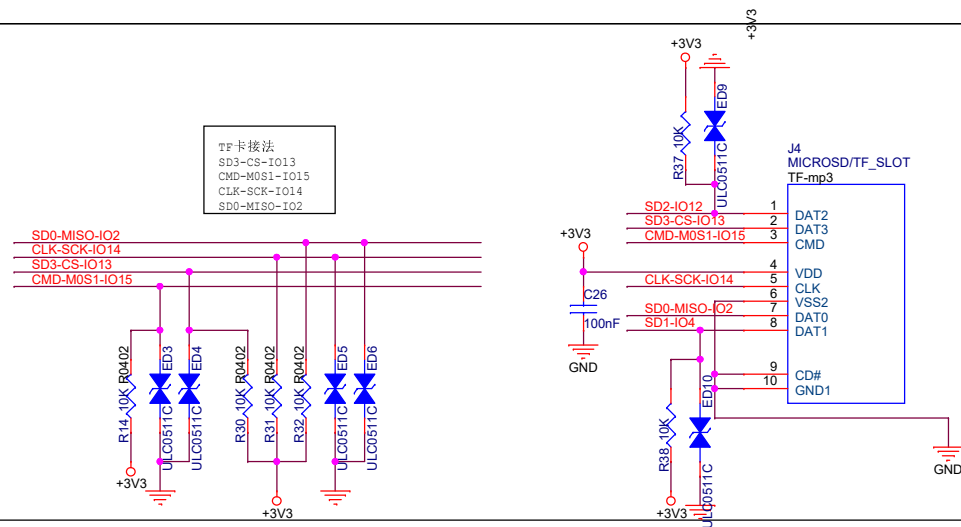

GPIO

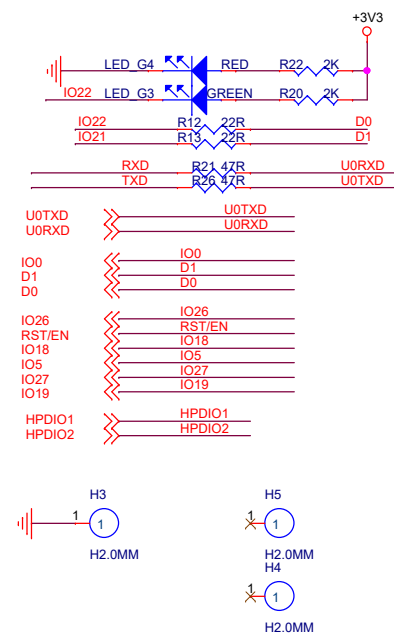


Connector


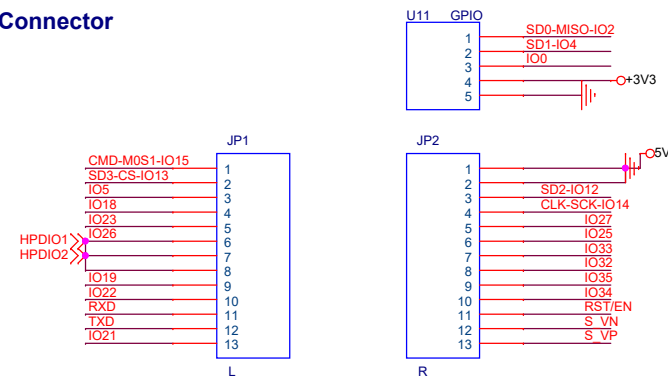


Title			
T3_V2.0			
Size	Document Number	Rev	
B	1.ESP32_PCIO_4	2.0	
Date:	Thursday, March 12, 2020	Sheet	1 of 4

LORA

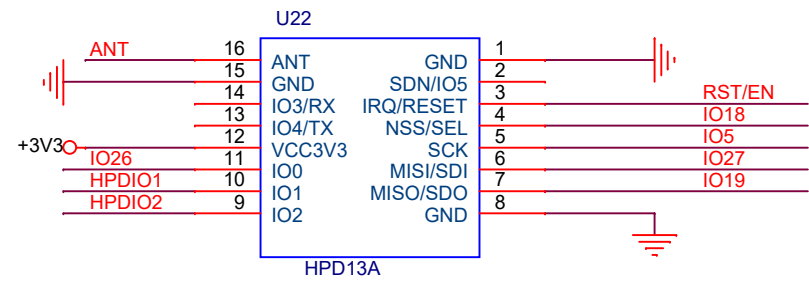


RST=IRQ/RESET
IO18=NSS/SEL
IO5=SCK
IO27=MOSI/SDI
IO19=MISO/SDO
IO26=DI0/IO0

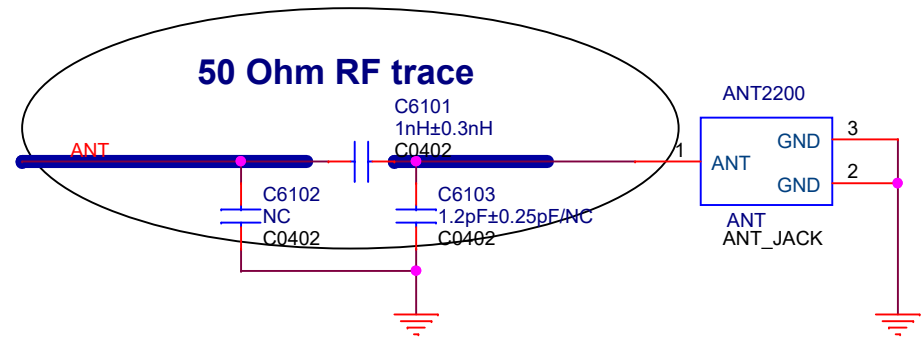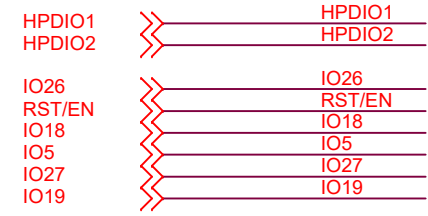





Title		
T3_V2.0		
Size	Document Number	Rev
A	HPD13A	2.0
Date: Thursday, March 12, 2020		
Sheet 2 of 4		

OLED

接口配置方法：
 四线SPI接口焊接：R3,R4
 三线SPI接口焊接：R2,R3
 IIC接口焊接：R1,R4,R6,R7,R8
 R8 可不焊接,官方手册要求焊接

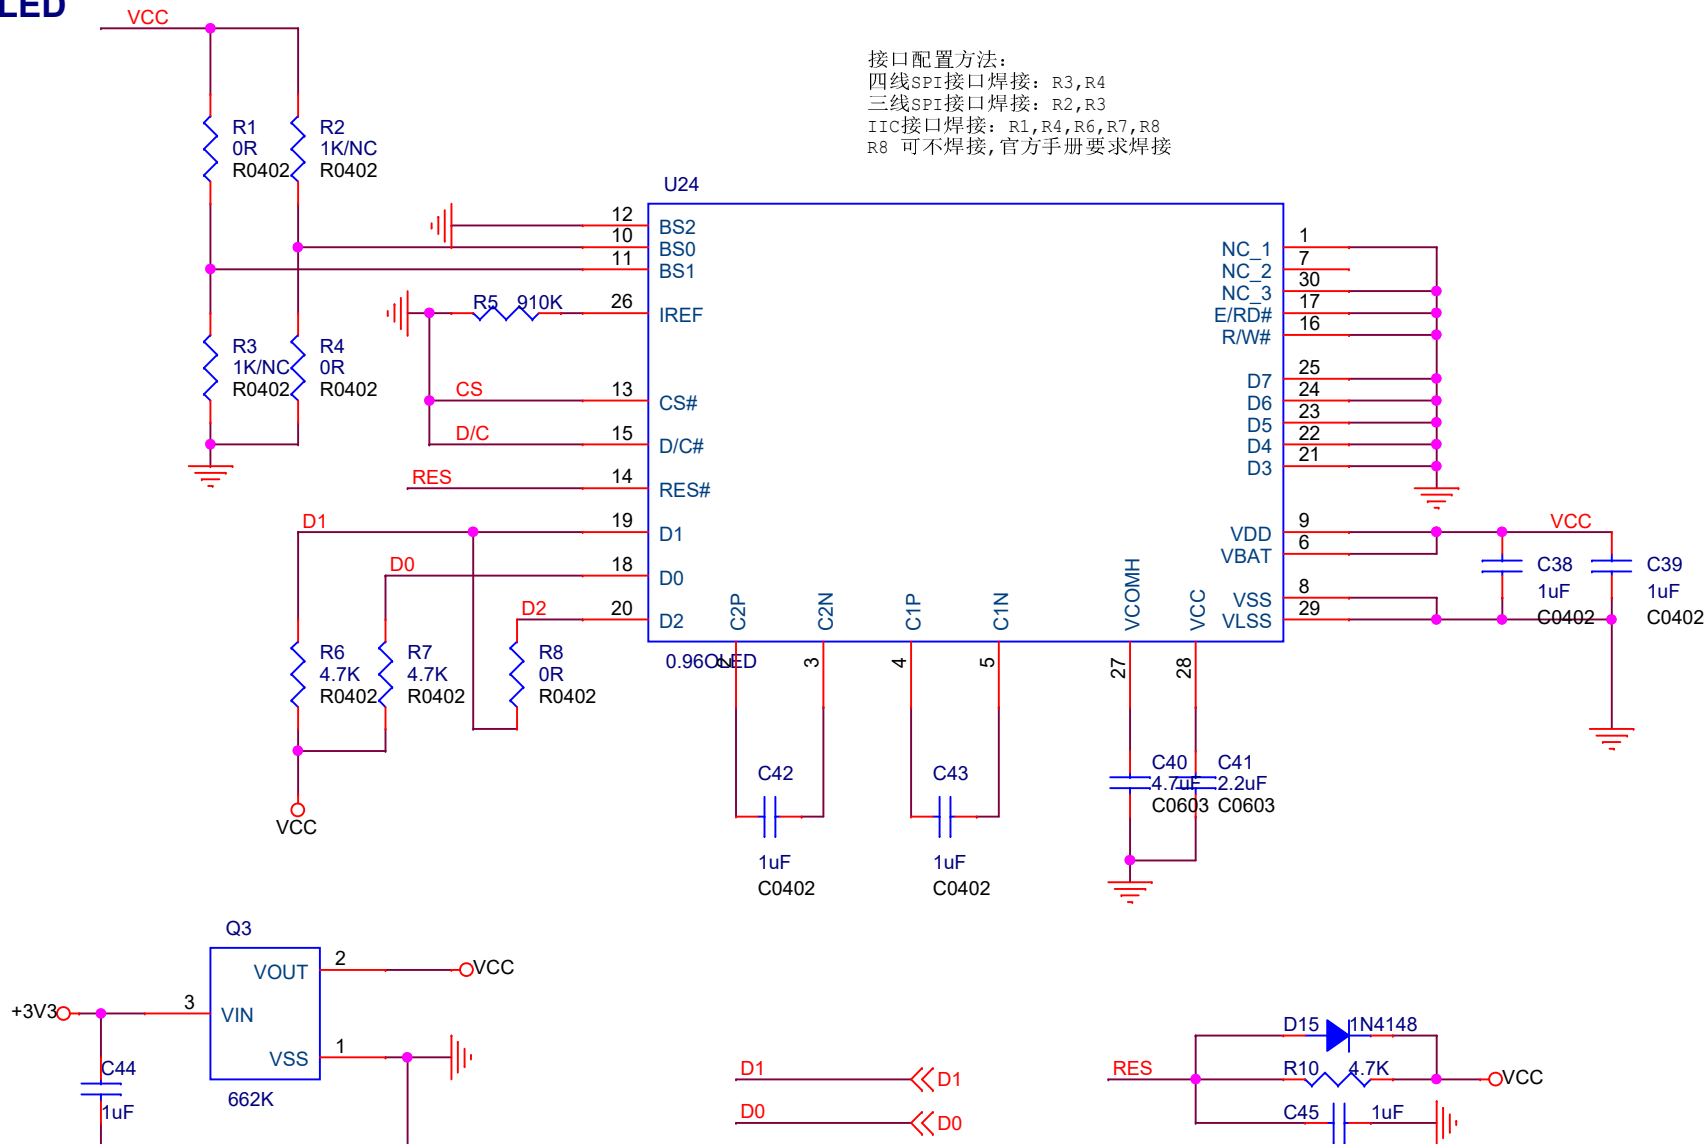

Title		
T3_V2.0		
Size	Document Number	Rev
A	OLED	2.0
Date:	Thursday, March 12, 2020	Sheet 3 of 4

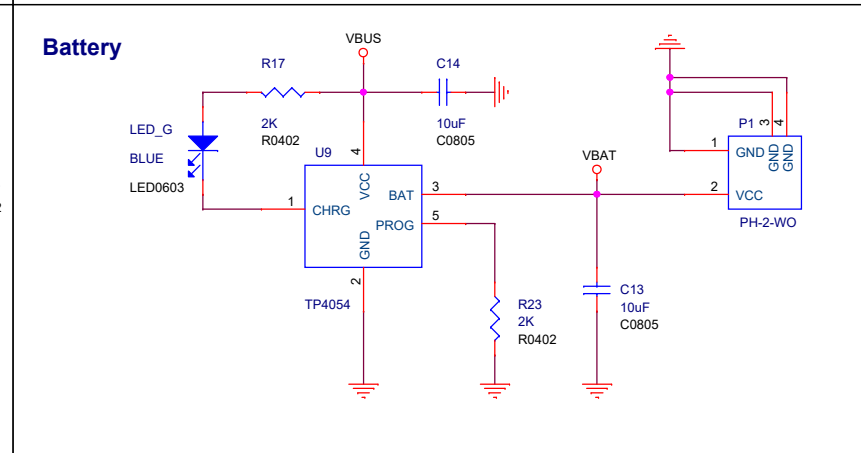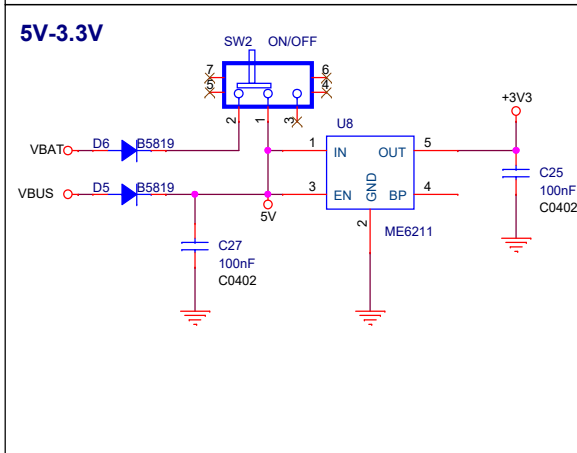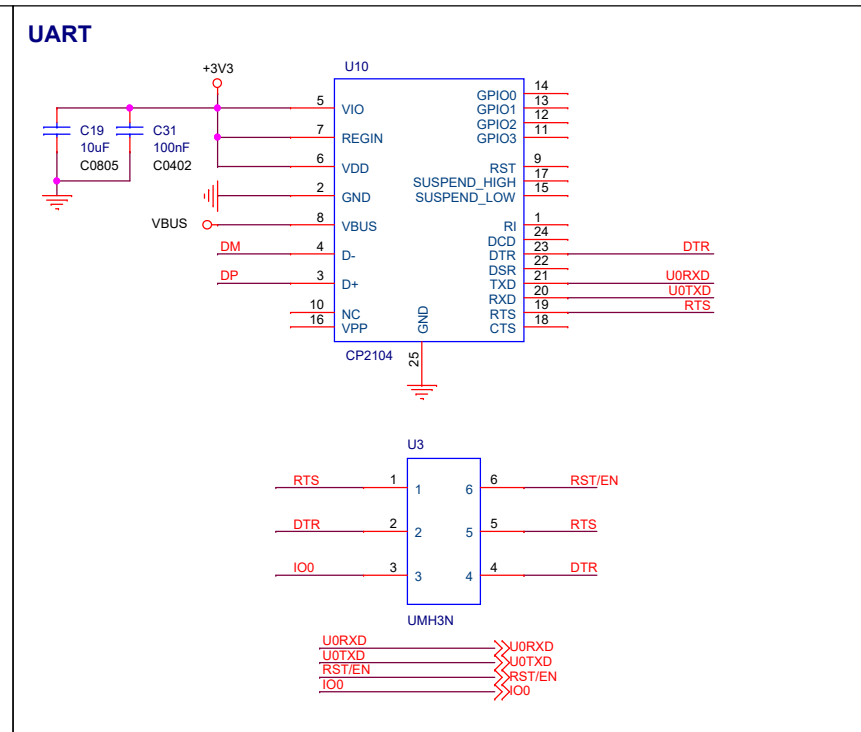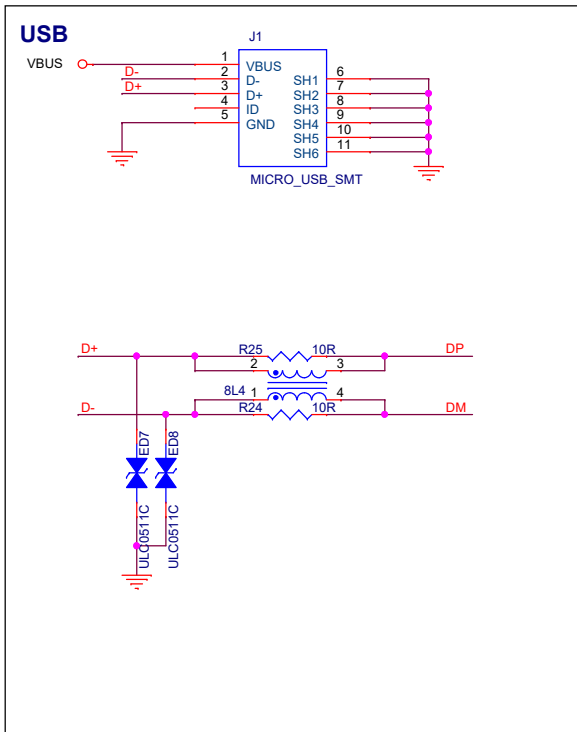

Title		
T3_V2.0		
Size	Document Number	Rev
B	POWER	2.0
Date:	Thursday, March 12, 2020	Sheet 4 of 4