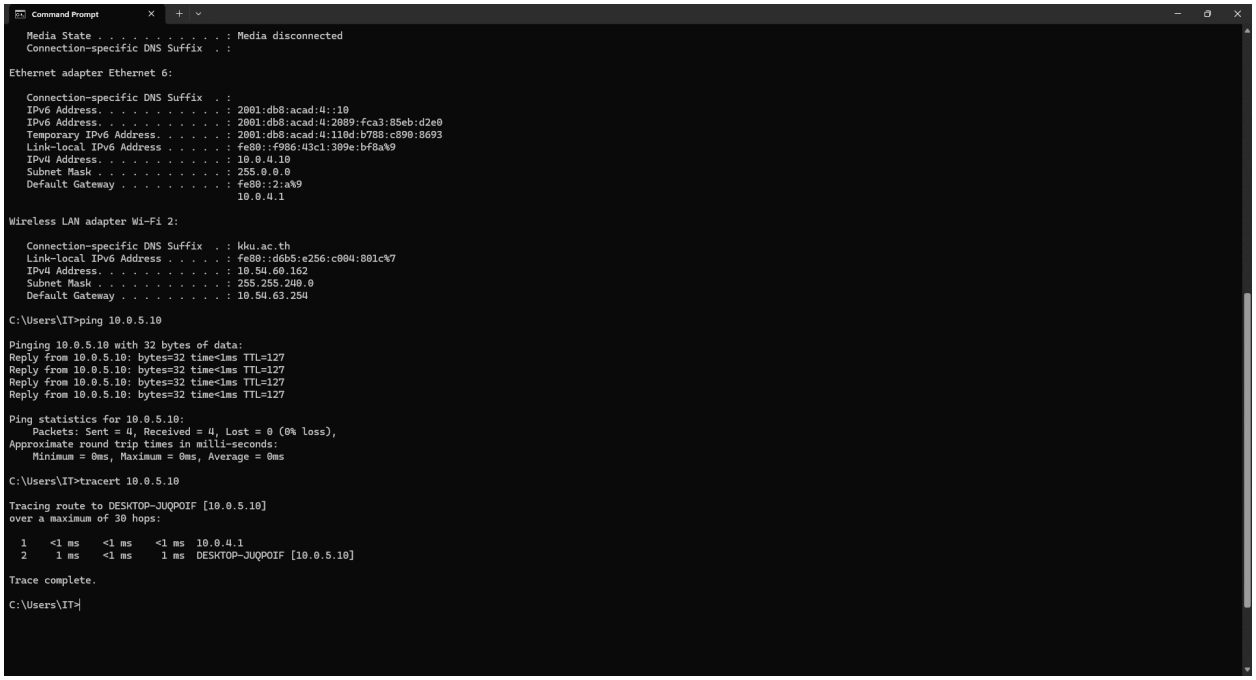
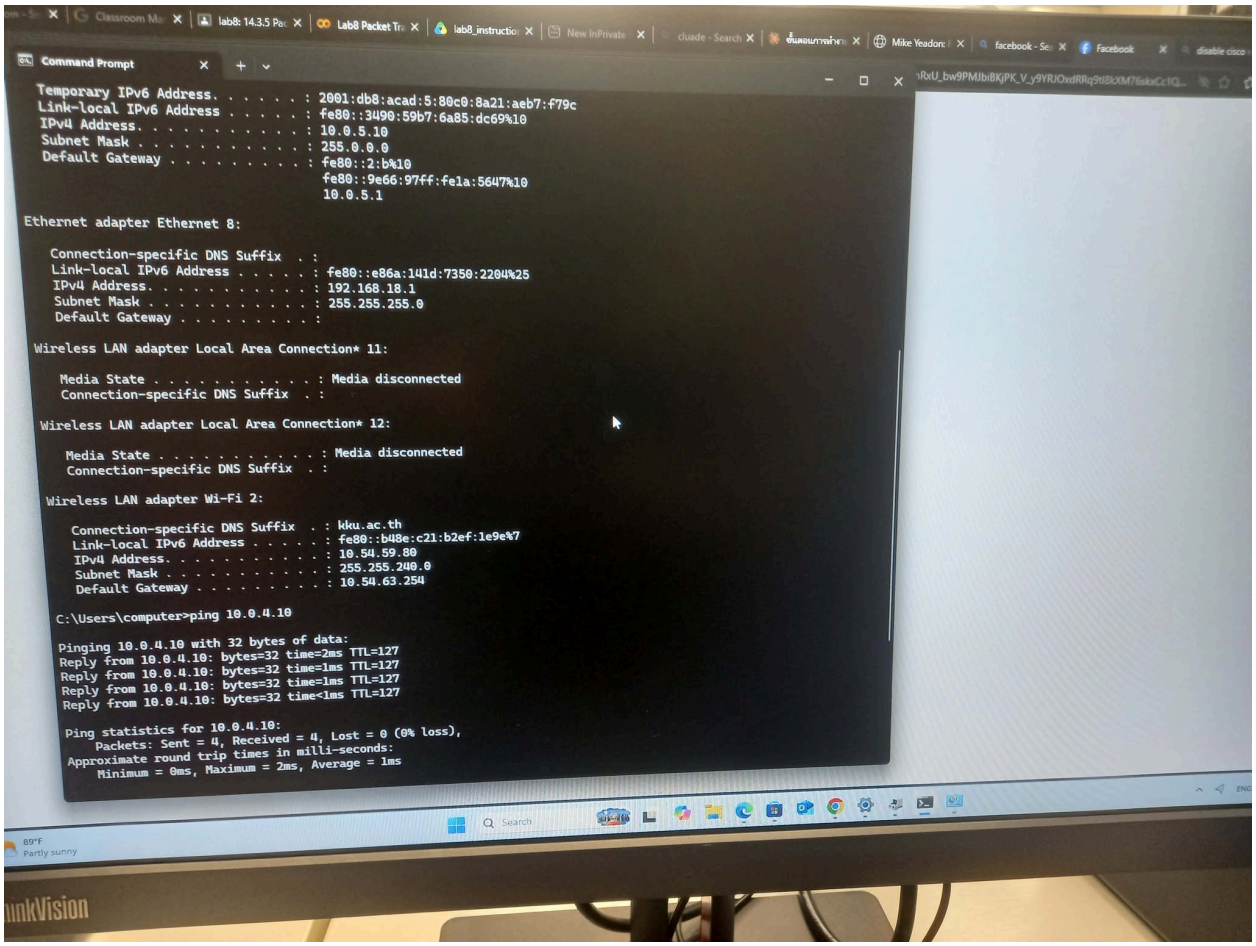

Command Prompt
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Ethernet adapter Ethernet 6:
Connection-specific DNS Suffix . :
IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:4::10
IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:4:2089:fca3:85eb:d2e0
Temporary IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:4:110d:b788:c890:8693
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f986:43c1:309e:bf8a%9
IPv4 Address. . . . . : 10.0.4.10
Subnet Mask . . . . . : 255.0.0.0
Default Gateway . . . . . : fe80::2:a%9
10.0.4.1
Wireless LAN adapter Wi-Fi 2:
Connection-specific DNS Suffix . : kku.ac.th
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d6b5:e256:c004:801c%7
IPv4 Address. . . . . : 10.54.60.162
Subnet Mask . . . . . : 255.255.240.0
Default Gateway . . . . . : 10.54.63.254
C:\Users\IT>ping 10.0.5.10
Pinging 10.0.5.10 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.5.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.5.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.5.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.5.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 10.0.5.10:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Users\IT>tracert 10.0.5.10
Tracing route to DESKTOP-JUQPOIF [10.0.5.10]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.4.1
2 1 ms <1 ms 1 ms DESKTOP-JUQPOIF [10.0.5.10]
Trace complete.
C:\Users\IT>


Command Prompt
Temporary IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:5:80c0:8a21:aeb7:f79c
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3490:59b7:6a85:dc69%10
IPv4 Address. . . . . : 10.0.5.10
Subnet Mask . . . . . : 255.0.0.0
Default Gateway . . . . . : fe80::2:b%10
fe80::9e66:97ff:fe1a:5647%10
10.0.5.1
Ethernet adapter Ethernet 8:
Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e86a:141d:7350:2204%25
IPv4 Address. . . . . : 192.168.18.1
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . :
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 11:
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 12:
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Wireless LAN adapter Wi-Fi 2:
Connection-specific DNS Suffix . : kku.ac.th
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b48e:c21:b2ef:1e9e%7
IPv4 Address. . . . . : 10.54.59.80
Subnet Mask . . . . . : 255.255.240.0
Default Gateway . . . . . : 10.54.63.254
C:\Users\computer>ping 10.0.4.10
Pinging 10.0.4.10 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.4.10: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 10.0.4.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.0.4.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.0.4.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 10.0.4.10:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
Search
89°F
Partly sunny

Part 1

คำถาม: Were the pings successful? (เมื่อทำการปิงระหว่าง PC3 ไปยัง PC4)

คำตอบ: (ในโจทย์ไม่ได้ระบุผลลัพธ์โดยตรง แต่โดยปกติในการทำ Lab หากกำหนดค่า IP ถูกต้องตามตาราง การปิงจะสำเร็จ)

คำถาม: Were the pings successful? (เมื่อปิง S0/1/1 ของ R1 จาก R2)

คำตอบ: (การปิงจะสำเร็จหากการตั้งค่า Static Routing หรือเส้นทางในเครือข่ายถูกต้อง)

คำถาม: Were the pings successful? (เมื่อปิง ISP address 209.165.200.226 จาก PC3)

คำตอบ: (การปิงจะสำเร็จหากการตั้งค่า Default Gateway และเส้นทางในระบบถูกต้อง)

คำถาม: Were the pings successful? (เมื่อปิง 64.100.1.1 จาก PC3)

คำตอบ: (โดยปกติ ISP จะไม่ตอบสนองต่อการปิงไปยังเครือข่ายภายนอกหากไม่มีการตั้งค่าเส้นทางไว้ การปิงอาจไม่สำเร็จ)

คำถาม: Was remote access successful? (เมื่อพยายาม SSH จาก PC3 ไปยัง R2 ด้วยคำสั่ง `ssh -l SSHadmin 10.0.4.1`)

คำตอบ: (การเชื่อมต่อจะสำเร็จหากมีการตั้งค่า SSH, Username, Password และการตั้งค่า VTY บน Router ถูกต้อง)

Part 2: Display Router Information

คำถาม: What is the name of the IOS image that the router is running?

คำตอบ: สามารถดูได้จากบรรทัดที่ระบุ "System image file is..." ในผลลัพธ์ของคำสั่ง `show version`

คำถาม: How much non-volatile random-access memory (NVRAM) does the router have?

คำตอบ: สามารถดูค่าได้จากบรรทัด "NVRAM" ในผลลัพธ์ของคำสั่ง `show version`

คำถาม: How much Flash memory does the router have?

คำตอบ: สามารถดูค่าได้จากบรรทัด "bytes of non-volatile configuration memory" หรือบรรทัดที่ระบุขนาด "Flash" ในผลลัพธ์ของคำสั่ง `show version`

คำถาม: What is the boot process for the router on the next reload? (เมื่อใช้คำสั่ง `show version | include register`)

คำตอบ: ค่า Configuration Register (มักจะเป็น 0x2102) ซึ่งบ่งบอกถึงกระบวนการบูตของ Router

คำถาม: How are passwords presented in the output? (เมื่อกรองด้วยคำว่า "password" ใน `show running-config`)

คำตอบ: รหัสผ่านที่ไม่ได้เข้ารหัสจะแสดงเป็นข้อความธรรมดา (plaintext) ในขณะที่รหัสผ่านที่ตั้งค่าให้เข้ารหัสไว้จะแสดงเป็นค่า Hash ที่อ่านไม่ออก

คำถาม: What is the result of using this command? (เมื่อใช้คำสั่ง `show running-config | begin vty`)

คำตอบ: ผลลัพธ์จะแสดงบรรทัดที่เริ่มจากคำว่า "vty" ลงไปจนถึงส่วนท้ายของ Running Configuration

คำถาม: What code is used in the routing table to indicate a directly connected network?

คำตอบ: รหัส "C"

คำถาม: How many route entries are coded with a C code in the routing table?

คำตอบ: (ต้องนับจำนวนบรรทัดที่ขึ้นต้นด้วย "C" ในตาราง Routing Table ของ Router นั้นๆ)

คำถาม: What command changed the status of the Gigabit Ethernet ports from administratively down to up?

คำตอบ: คำสั่ง `no shutdown` (ใช้ในโหมด Interface configuration)

คำถาม: What filtering command would you use to display only the interfaces with addresses assigned?

คำตอบ: `show ip interface brief | exclude unassigned`

คำถาม: What is the meaning of the [up/up] part of the output?

คำตอบ: ตัวเลขแรก (up) หมายถึง Layer 1 (Physical) ทำงานปกติ และตัวเลขที่สอง (up) หมายถึง Layer 2 (Data Link) ทำงานปกติ (Protocol up)