
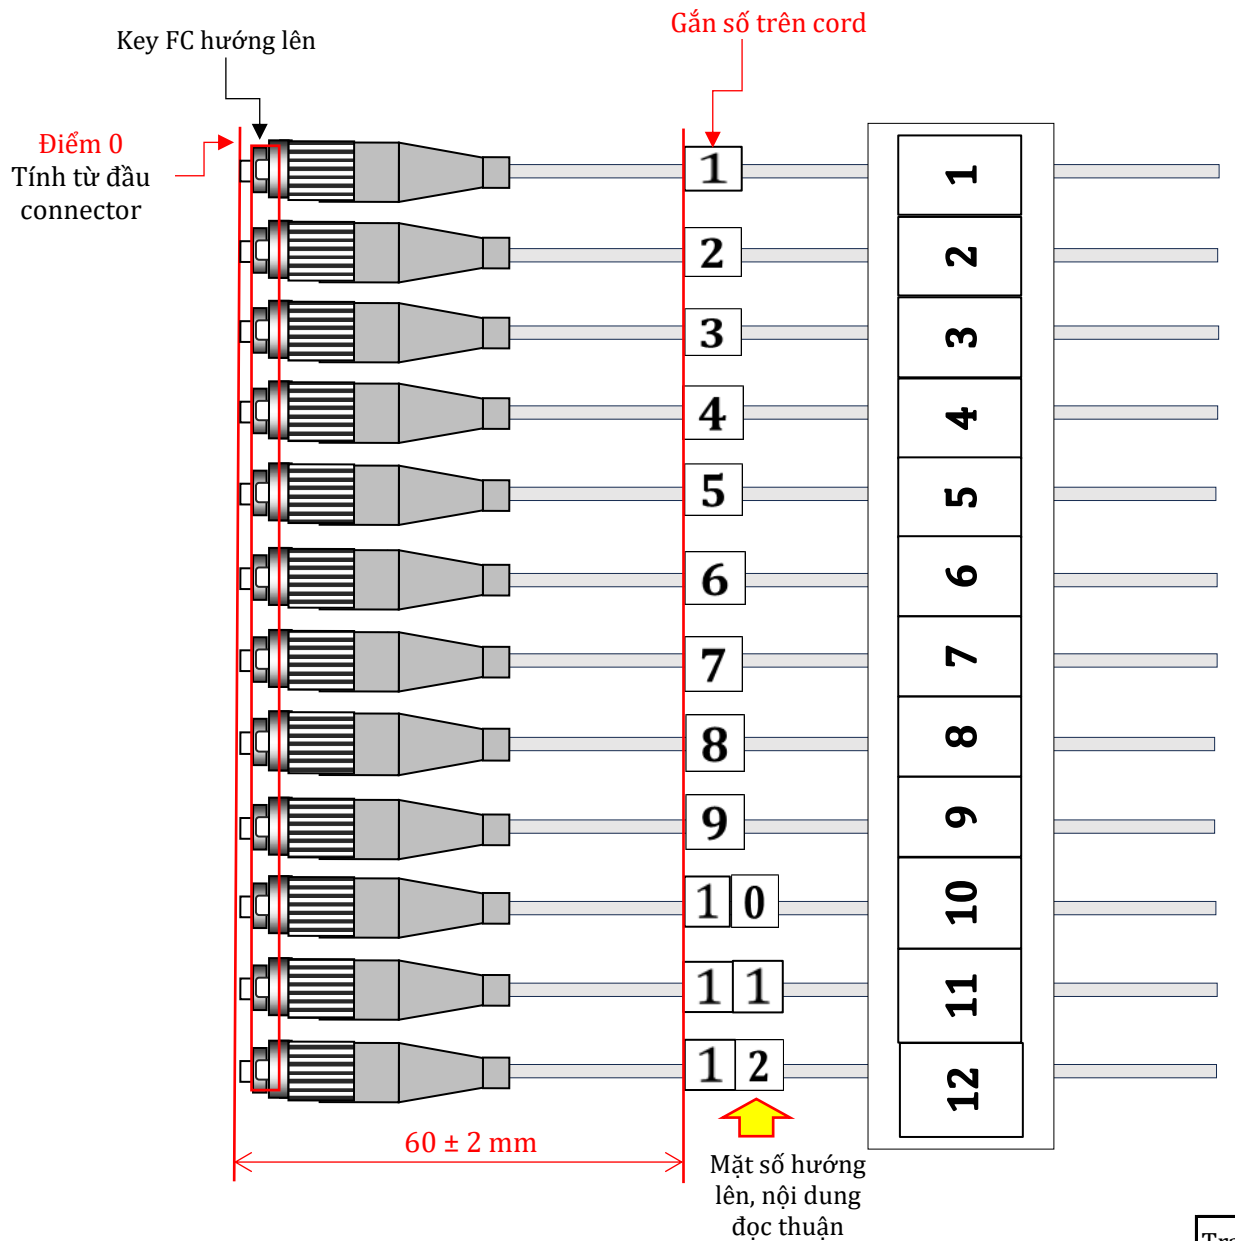


## TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

|  |                                 |   |   |
|--|---------------------------------|---|---|
| Tên công đoạn áp dụng : Housing 2 ( Gắn số ) | Số PS : 4-OP-0252-4-PS-014-0020 | Phiên bản:  | 4 |
| Tên sản phẩm: 24MPO-Fanout FC                | Tài liệu tham khảo: 4-OP-0252   |  |   |

I. Phạm vi áp dụng: Các code được gán theo DMS

II. Nội dung: \* PS này không phân biệt : màu vật tư - chỉ hướng dẫn khoảng cách gắn số cho loại 24 FO FC gắn số từ 1-&gt;24

| Bước thực hiện       | Yêu cầu công đoạn   | Hình ảnh minh họa  |
|----------------------|---|--|
| * Gắn số trên cord : | <ol style="list-style-type: none"><li>Dựa vào thứ tự số trên clamp, đặt cord ( dây đơn ) theo thứ tự từ 1 -&gt; 24 .</li><li>Đặt key connector hướng lên ( gắn số trùng key connector )</li><li>Nội dung gắn số : từ số 1-&gt; số 24 ( theo số thứ tự trên clamp ).</li><li>Khoảng cách gắn số : <math>60 \pm 2 \text{ mm}</math> tính từ đầu connector.</li><li>Khi đầu nối hướng về bên trái , số đọc thuận như hình bên.</li></ol> |  <p>Key FC hướng lên</p> <p>Điểm 0<br/>Tính từ đầu<br/>connector</p> <p>Gắn số trên cord</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>60 ± 2 mm</p> <p>Mặt số hướng<br/>lên, nội dung<br/>đọc thuận</p> |

## TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng : Housing 2 ( Gắn số )

Số PS : 4-OP-0252-4-PS-014-0020

Phiên bản:


4


Tên sản phẩm: 24MPO-Fanout FC

Tài liệu tham khảo: 4-OP-0252



| Bước thực hiện | Yêu cầu công đoạn | Hình ảnh minh họa |
|----------------|-------------------|-------------------|
|----------------|-------------------|-------------------|

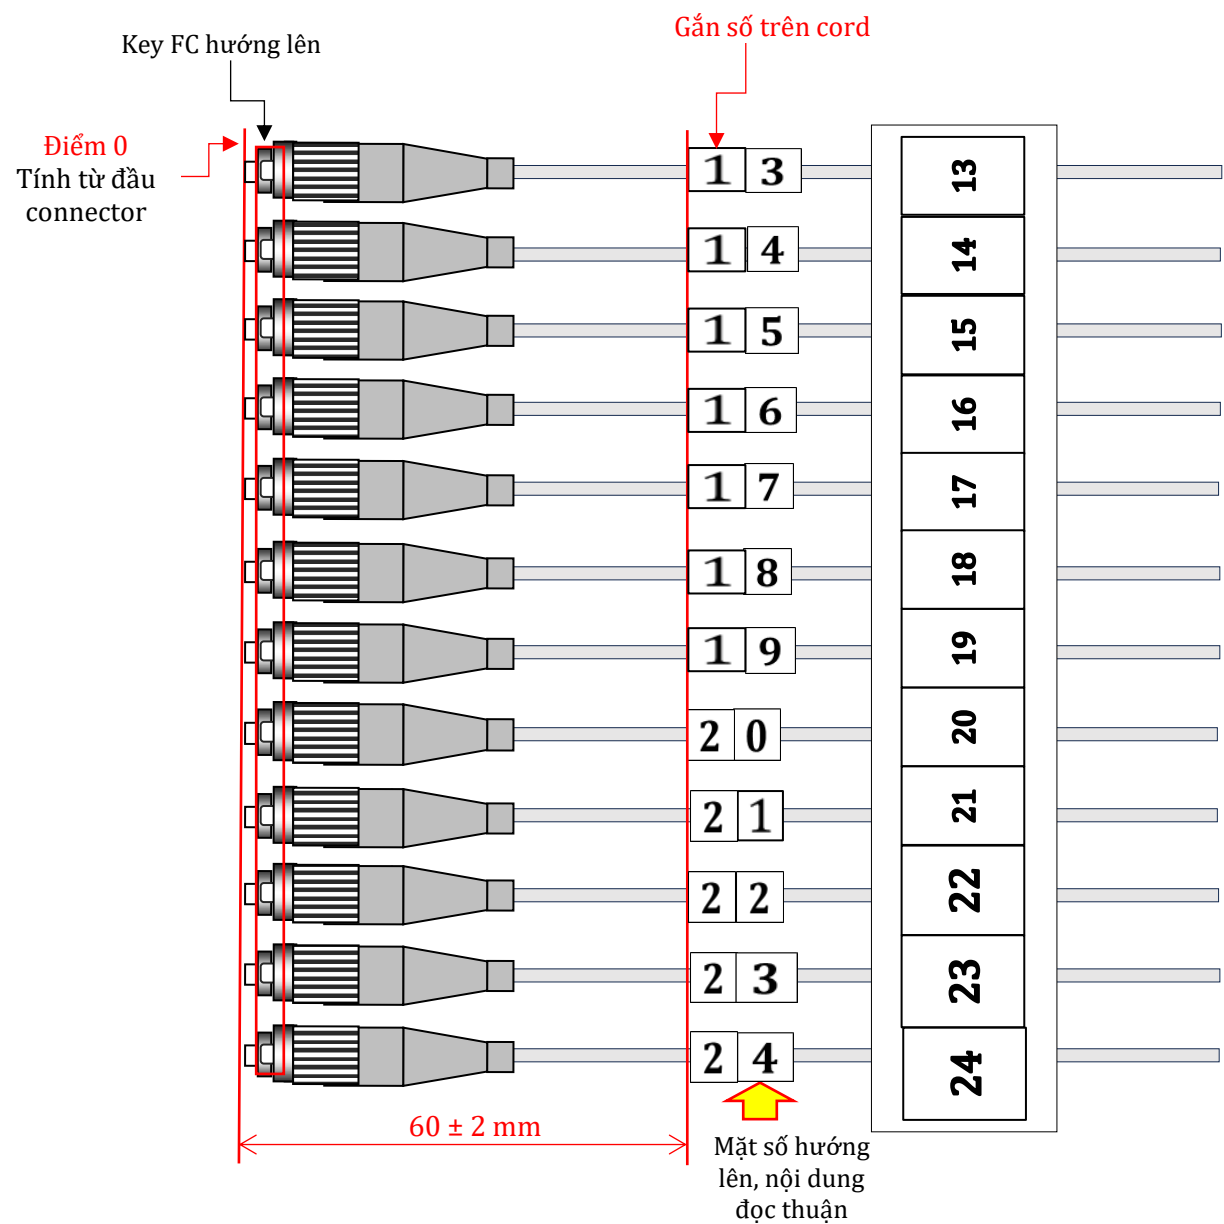

| FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD            |                          |                      |   |   |                 |   |   |
|--|--------------------------|----------------------|---|---|-----------------|---|---|
| TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN                         |                          |                      |   |   |                 |   |   |
| Tên công đoạn áp dụng : Housing 2 ( Gắn số ) |                          |                      |   | Số PS : <b>4-OP-0252-4-PS-014-0020</b>              |                 | Phiên bản:  | 4 |
| Tên sản phẩm: 24MPO-Fanout FC                |                          |                      |   | Tài liệu tham khảo: 4-OP-0252                       |                 |  |   |
| Lịch sử thay đổi/Revision history            |                          |                      |   |   |                 |   |   |
| Preparing Date<br>Ngày ban hành              | Person<br>Người ban hành | Version<br>Phiên bản | Description<br>Nội dung thay đổi                  |   | Reason<br>Lý do | Requester<br>Người yêu cầu  |   |
|  |                          |                      | Old content<br>Nội dung cũ                        | New content<br>Nội dung mới                         |                 |   |   |
| 8/30/2024                                    | PhucHTH                  | 4                    | -   | - Thêm hướng key                                    | - Update PS     | ThangVD   |   |
| 7/16/2024                                    | PhucHTH                  | 3                    | "Tháo Clamp trước khi chuyển sang công đoạn sau." | - Bỏ hướng dẫn tháo clamp                           | - Tháo ở Ident  | KhaiND  |   |
| 9/30/2022                                    | PhucHTH                  | 2                    | - Khoảng cách gắn số: 60± 2mm tính từ đuôi Boot   | - Khoảng cách gắn số: 60± 2mm tính từ đầu connector | - Correct       | PhongLN   |   |
| 9/21/2022                                    | PhucHTH                  | 1                    | -   | -   | - Ban hành mới  | ChauDNB   |   |